

威招审CL202013025号

# 威海逍遥湾国际商务酒店工程B座 灯具采购

## 招标文件



招 标 人：威海城市投资集团有限公司

招标代理：威海市美恒工程咨询管理有限公司

日 期：2020年9月



# 目 录

第一卷 .....	3
第一章 招标公告 .....	4
第二章 投标人须知 .....	6
投标人须知前附表 .....	6
1.1 招标项目概况 .....	15
1.2 招标项目的资金来源和落实情况 .....	15
1.3 招标范围、交货期、交货地点和质量标准 .....	15
1.4 投标人资格要求 .....	15
1.5 费用承担 .....	18
1.6 保密 .....	18
1.7 语言文字 .....	18
1.8 计量单位 .....	18
1.9 投标预备会 .....	19
1.10 分包 .....	19
1.11 响应和偏差 .....	19
2. 招标文件 .....	20
2.1 招标文件的组成 .....	20
2.2 招标文件的澄清 .....	20
2.3 招标文件的修改 .....	21
2.4 招标文件的异议 .....	21
3. 投标文件 .....	21
3.1 投标文件的组成 .....	21
3.2 投标报价 .....	22
3.3 投标有效期 .....	22
3.4 投标保证金 .....	22
3.5 投标人资格审查资料 .....	23
3.6 备选投标方案 .....	23
3.7 投标文件的编制 .....	24
4. 投标 .....	24
4.1 投标文件的密封和标记 .....	24
4.2 投标文件的递交 .....	24
4.3 投标文件的修改与撤回 .....	25
5. 开标 .....	25
5.1 开标时间和地点 .....	25
5.2 开标程序 .....	25
5.3 开标异议 .....	26
6. 评标 .....	26
6.1 评标委员会 .....	26
6.2 评标原则 .....	27
6.3 评标 .....	27
7. 合同授予 .....	27
7.1 定标方式 .....	27

7.2 中标候选人公示及期限.....	28
7.3 中标通知 .....	28
7.4 履约担保 .....	28
7.5 签订合同.....	28
7.6 特别强调.....	28
8. 重新招标和不再招标.....	28
8.1 重新招标 .....	28
8.2 不再招标.....	29
9. 纪律和监督 .....	29
9.1 对招标人的纪律要求.....	29
9.2 对投标人的纪律要求.....	29
9.3 对评标委员会成员的纪律要求.....	29
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....	29
9.5 投诉 .....	30
10. 需要补充的其他内容.....	30
第三章 评标办法（综合评估法）.....	40
第四章 合同条款及格式.....	46
第二卷 .....	53
第五章 技术标准及供货要求.....	53
第三卷 .....	152
第六章 投标文件格式.....	153

## 第一卷

# 第一章 招标公告

## 威海逍遥湾国际商务酒店工程 B 座灯具采购 招标公告

### 一、招标条件

本招标项目威海逍遥湾国际商务酒店工程 B 座灯具采购，已由相关部门批准建设，招标人为威海城市投资集团有限公司，建设资金自筹，项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

### 二、工程招标范围

灯具、开关、插座及配套产品的采购、运输、保管、装卸、指导安装、试运行、检测、验收及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复工作，详见工程量清单。

### 三、项目基本情况

1、项目概况：本项目为威海逍遥湾国际商务酒店工程 B 座灯具采购，位于威海逍遥湾国际商务酒店工程 B 座，主要包含：开关、插座、公区灯具、客房灯具、客房花灯、公区花灯等的采购。

2、供货地点：威海逍遥湾国际商务酒店工程 B 座。

3、质量要求：国家验收规范合格标准。

4、供货时间：每批次 7 天（具体开始供货时间以招标人书面通知为准），中标单位需按招标人要求的时间完成设备的供应、指导安装、调试、试运行、检测及验收通过，并移交招标人。

**本项目招标控制价:4197000.00 元。**

### 四、投标人资格要求

1、在中国境内注册的具有独立法人资格的生产商或其委托代理商（代理商须提供生产商出具的针对本项目的唯一授权书）。

2、在以往的采购活动中没有违法等行为。

3、投标人及参与本次投标的相关人员不得为失信被执行人。

4、投标人近三年内无行贿犯罪行为。

5、投标人不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单。

6、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体。

7、本项目不接受联合体投标。

### 五、招标文件的获取

【zbtb 格式文件下载开始时间：2020-9-24 17:00:00;下载截止时间：2020-9-30 17:00:00 下载地址：威海市建设工程电子交易系统（<http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1>）本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程

电子交易系统”本项目公告页面。】

1、威海市建设工程电子交易系统（<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>）共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 ztb 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 ztb 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292。]才能下载。只有下载过电子 ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4、电子招标文件不收取费用

## 六、投标文件的递交

开标地点：威海市公共资源交易中心（威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼）【交易四厅】

投标截止时间、开标时间：2020 年 10 月 16 日 09:00

## 七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局、威海市公共资源交易网发布。

## 八、联系方式

招标人：威海城市投资集团有限公司

地址：威海市青岛北路 158 号

邮编：264200

联系人：毕建斌

电话：0631-5319376

招标代理：威海市天垣工程咨询管理有限公司

地址：威海市文化中路 78-3 号

邮编：264200

联系人：孙幸媛

电话：0631-5893538

电子邮件：whtyztb@126.com

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	招标人：威海城市投资集团有限公司 地址：威海市青岛北路 158 号 联系人：毕建斌 电 话：0631-5319376
1.1.3	招标代理机构	名称：威海市天垣工程咨询管理有限公司 地址：威海市文化中路 78-3 号 联系人：孙幸媛 电话：0631- 5893538
1.1.4	招标项目名称	威海逍遥湾国际商务酒店工程 B 座灯具采购
1.2.1	资金来源及比例	自筹 100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	灯具、开关、插座及配套产品的采购、运输、保管、装卸、指导安装、试运行、检测、验收及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复工作，详见采购清单。
1.3.2	交货期	每批次 7 天（具体开始供货时间以招标人书面通知为准），中标单位需按招标人要求的时间完成设备的供应、指导安装、调试、试运行、检测及验收通过，并移交招标人。
1.3.3	交货地点	威海逍遥湾国际商务酒店工程 B 座
1.3.4	质量标准	国家验收规范合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力	1、资格要求： （1）在中国境内注册的具有独立法人资格的生产商或其委托代理商（代理商须提供生产商出具的针对本项目的唯一授权书）。 信誉要求： （1）在以往的采购活动中没有违法等行为。 （2）投标人及参与本次投标的相关人员不得为失信被执行人。 （3）投标人近三年内无行贿犯罪行为。 （4）投标人不得在国家企业信用信息公示系统中被列入

		<p>严重违法失信企业名单。</p> <p>(5) 投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体。 (不存在《威海市联合惩戒措施清单》的情形,《威海市联合惩戒措施清单》见后附)</p> <p><b>注:中标单位应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台(原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台)注册登记,并在发放中标通知书之前通过审核且需提供审核通过证明(可通过网页截图)。各区市负责山东省一体化平台审核的联系方式详见附件九。</b></p>
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.4.3	投标人不得存在的其他情形	法律法规规定的其他情形
1.9.1	投标预备会	不召开
1.11.1	实质性要求和条件	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、按照招标文件要求提供投标担保(保证金)且所提供的投标担保无瑕疵;</li> <li>2、投标文件有投标人法定代表人印章和加盖单位公章;</li> <li>3、投标文件载明的招标项目完成期限响应招标文件规定的期限;</li> <li>4、质量要求满足招标文件规定;</li> <li>5、无明显不符合技术规格、技术标准的要求;</li> <li>6、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等符合招标文件的要求;</li> <li>7、投标文件未附有招标人不能接受的条件;</li> <li>8、投标有效期响应招标文件要求。</li> </ol>
2.1	构成招标文件的 其他材料	招标文件的修改、澄清、答疑
2.2.1	投标人要求澄清 招标文件	<p>时间: 投标截止时间 10 日前</p> <p>形式: 请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出疑问”按钮上传需要澄清的问题。</p>
2.2.2	招标文件澄清 发出的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清信息。
2.2.3	投标人确认 收到澄清	澄清一经发布,视为潜在投标人已收到,招标人不再另行通知。
2.3.1	招标文件修改 发出的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的修改信息。

2.3.2	投标人确认收到修改	修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正。
3.2.1	增值税税金的计算方法	一般计税方法
3.2.4	最高投标限价	本项目招标控制价 <b>4197000.00 元</b> ，投标报价不得高于招标控制价，否则否决其投标。
3.2.5	投标报价的其他要求	<p>(1) 投标报价由投标单位根据工程特点、招标文件要求，按照技术规范、技术装备、技术能力及市场行情等规定综合分析和测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。</p> <p>(2) 投标报价以人民币为结算货币。投标报价时投标人应考虑本工程的招标范围、工期要求与采购方式，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。投标人必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求应由中标人完成的检测和验收等工作，由此产生的费用投标人在报价时须予以考虑，结算时不再调整。投标单位在投标报价时，根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险（诸如市场物价浮动和政策性调价等而可能产生的风险因素），进行自主报价。结算时投标单价均不做调整。</p> <p>(3) 投标单位在投标报价时税率执行鲁建标字[2019]10号文规定不含税造价的 13%计取，中标后需按此税率开具增值税专用发票。若后期出现政策性税率调整，或出现因中标单位纳税资格所开具的增值税发票税率与投标税率不一致的情况，最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税发票税率计取。</p> <p>(4) 灯具、开关、插座材料费均应包括其材料原价、材料包装费、材料运输费、材料装卸费（包括出厂装卸和工地现场装卸）、材料运输途中损耗、材料保管费、指导培训（施工前中标人须对施工单位安装前后各个环节进行交底、培训，施工期间须设专人常驻工程现场指导施工）、规范及验收等需要的检测检验费用、利润，规费、税金并考虑风险因素。</p>

		<p>(5) 投标人必须按“第五章 技术标准及供货要求”中要求的产品性能进行报价，所选用产品的性能须等于或优于所列推荐产品的性能。</p> <p>(6) 供货商提供的设备，无论是国内生产，还是国外进口，其设备的交货价都已包括制造、组装该设备所使用的零部件及原材料支付的全部关税、消费税、全部运费、保险费和其他税费。</p> <p>(7) 投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总价或合计价。</p> <p>(8) 投标价格采用固定单价方式。</p> <p>投标人的报价在投标有效期内及合同履行完毕前应固定不变，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将因不响应招标文件而被拒绝。</p> <p>(9) 严禁投标不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为否决投标。</p> <p>(10) 付款方式：合同生效后 15 天内支付合同总价的 20% 作为预付款，货到现场验收合格后，拨付实收材料价款的 50%；工程竣工验收合格且造价审定无异议后，付至审定值的 97%；余款作为质保金，质保金在工程竣工验收合格满两年后，工程无任何质量问题的情况下 30 日内付清（无息）。</p> <p>(11) 材料验收标准及方法：材料须达到国家合格检测标准及招标文件要求，产品运送至招标人指定地点时，中标单位须出具产品的合格证、出厂检验报告及生产商或经销商针对本工程的供货证明文件（包括所有型号和数量）等相关资料。</p> <p>(12) 投标单位保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，投标单位须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。</p> <p>(13) 投标人要充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批</p>
--	--	--

		<p>准。投标单位应组织好车辆的进出调配和场地安排，因投标单位组织不当造成的停工、窝工和二次搬运费用，所造成的损失由投标单位负责。</p> <p>(14) 产品(包含所有元器件)的保修期为自设备通过调试、试运行、工程验收合格并正式使用之日起不少于 24 个月，投标人对所供产品提供终生服务。质保期内免费维修，质保期期满维修只收基本人工费和元器件费用。每半年到现场巡查一遍。因投标单位所提供的货物在安全使用年限出现质量问题造成人身和财产损害的，投标单位应承担全部赔偿责任及法律责任。</p> <p>(16) 投标单位承诺所提供货物的安全使用年限。</p>
3.3.1	投标有效期	投标截止之日起 90 天（日历日）
3.4.1	投标保证金	<p><input checked="" type="checkbox"/>要求递交投标保证金</p> <p><b>投标保证金的金额：伍万元整</b></p> <p>1、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户转出，在投标截止时间前到达指定账户。</p> <p>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心</p> <p>收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准”</p> <p>账号获取的方式：投标人通过CA数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。</p> <p>注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如</p>

		<p>有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p><b>要求：</b></p> <p>1) 投标保证金必须从企业基本账户转出。</p> <p>2) 作为投标文件的一部分，同时需提交企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及基本账户汇款证明，且投标保证金转出账户需与基本账户相同。</p> <p>3) 要求投标截止时间前必须到达投标保证金指定账户，逾期不到，视为放弃本次投标，现场不予接收其投标文件。</p> <p>2、若投标人采用保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件后附电子保函保单和保函凭证。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南—工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：0592-6254455。</p> <p><b>未按要求提交投标保证金投标保证金，否决其投标。</b></p>
3.4.4	其他可以不予退还投标保证金的情形	评标委员会评定为串标、围标、弄虚作假的
3.5	资格审查资料的特殊要求	无
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3 (2)	投标文件份数及其他要求	<p>书面投标文件份数：2份（不分正副本）</p> <p>是否要求提交电子版文件：是。电子光盘或U盘。</p> <p>电子版文件形式为：PDF文件、带有最终报价的EXCEL格式清单报价表。</p> <p>如投标文件的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</p>
3.7.3 (3)	投标文件是否需分册装订	按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，装订成册：

		投标人制作完成电子投标文件后,通过系统选择打印的内容(含资格审查、资信标、商务标、技术标),打印出纸质投标文件。采用胶装方式,装订应牢固、不易拆散和换页,不得采用活页装订。不按上述方式进行装订的,否决投标。
4.1.2	封套上应载明的信息	<p>投标单位应将前附表所述投标文件、普通光盘密封在一个包封中。</p> <p>招标人名称: _____</p> <p>招标人地址: _____</p> <p>招标编号: _____</p> <p>项目名称: _____</p> <p>投标文件在 2020 年__月__日__时__分前不得开启。</p> <p><b>包封应用不褪色的材料打印,不得手写、涂改、增删。除此之外不得有任何投标人的识别标记。</b></p>
4.2.1	投标截止时间	2020 年 10 月 16 日 09 时 00 分
4.2.2	递交投标文件地点	威海市公共资源交易中心交易四厅 (威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼四楼)
4.2.3	投标文件是否退还	否
5.1	开标时间和地点	<p>开标时间: 2020 年 10 月 16 日 09 时 00 分</p> <p>开标地点: 威海市公共资源交易中心交易四厅 (威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼四楼)</p>
5.2(4)	开标程序	在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成: 5 人;</p> <p>评标专家确定方式: 从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。</p>
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	推荐中标候选人 2 人。中标公示截止,无异议后,选取排名第一的中标候选人为中标人。
7.1	中标候选人公示媒介及期限	<p>公示媒介: 同公告发布媒体</p> <p>公示期限: 不少于 3 个工作日</p>
7.4	是否授权评标委员会确定中	否

	标人	
7.6	履约保证金	不要求
9	是否采用电子招标投标	是
10	<b>需要补充的其他内容</b>	
10.1	样品	开标现场须按“第五章 技术标准及供货要求”中“三、样品”的要求提供样品。
10.2	其他	<p>1.投标人及参与本次投标的相关人员不得为失信被执行人，否则否决其投标。（省份为全部）注：查询网址：<a href="http://zxgk.court.gov.cn/shixin/">http://zxgk.court.gov.cn/shixin/</a>。投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人及参与投标的相关人员包括法定代表人、委托代理人及项目负责人等所有人员失信被执行人情况网页截图，否则否决其投标。</p> <p>2. 投标人不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单，否则否决其投标。 注：查询网址 <a href="http://www.gsxt.gov.cn/index.html">http://www.gsxt.gov.cn/index.html</a>。投标文件需附查询截图，否则否决其投标。</p> <p>3.投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体。开标时，招标代理公司在公共资源交易中心外网通过联合惩戒特定程序查询。</p> <p>4. 投标人近三年内无行贿犯罪行为记录。（附承诺函，格式自定）</p> <p>5.投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。</p> <p>6.电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。</p> <p>7. 扫黑除恶投诉电话： 0631- 5987017。</p> <p>8.如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</p> <p>9.电子投标文件中有二维码的，现场可通过扫描电子文件中二维码的方式进行查询和评审。若以上查询方式无法验证证件的有效性，或二维码不清晰导致无法识别，其投标将被否决或相应项目不得分。</p> <p>10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以暂停</p>

		开评标工作。
--	--	--------

712F5CBD-B4A7-48B5-BC6C-D0F093F3487A

## 1. 总则

### 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对材料采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、交货期、交货地点和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

(1) 资格要求：见投标人须知前附表；

(2) 信誉要求：见投标人须知前附表。

《威海市联合惩戒措施清单》具体如下：

①失信被执行人；

②严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体；

③农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人

员；

- ④环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员；
- ⑤吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员；
- ⑥严重质量违法失信行为当事人；
- ⑦安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员；
- ⑧存在严重失信行为的食品（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产

经营者；

- ⑨重大税收违法案件当事人；
- ⑩海关失信企业及其有关人员；
- ⑪涉金融严重失信人名单的当事人；
- ⑫在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人

员；

- ⑬违法失信上市公司相关责任主体；
- ⑭统计上严重失信企业及其有关人员；
- ⑮房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员；
- ⑯电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体；
- ⑰运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员；
- ⑱电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员；
- ⑲电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员；
- ⑳保险领域违法失信相关责任主体；
- ㉑重大交通违法违章相关责任主体；
- ㉒劳动保障领域严重失信主体；
- ㉓社会保障领域严重失信主体；
- ㉔海洋渔业领域严重失信主体；
- ㉕住房城乡建设领域严重失信主体；
- ㉖旅游领域严重失信主体；
- ㉗价格领域严重失信主体；
- ㉘纳税信用评价为 D 级的纳税人；
- ㉙消防领域严重违法失信相关责任主体；

- ③⑩盐行业生产经营严重失信者；
- ③⑪石油天然气行业严重违法失信主体；
- ③⑫对外经济合作领域严重失信主体；
- ③⑬国内贸易流通领域严重违法失信主体；
- ③⑭严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员；
- ③⑮家政服务领域相关失信责任主体；
- ③⑯公共资源交易领域严重失信主体；
- ③⑰出入境检验检疫严重失信企业；
- ③⑱城市管理违法建设失信主体。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

(3) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

(4) 与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的材料投标；

(5) 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

(6) 为本工程项目的监理人，或者与本工程项目的监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

(7) 为本招标项目的代建人；

(8) 为本招标项目的招标代理机构；

(9) 与本工程项目的监理人或本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个

法定代表人：

(10) 与本工程项目的监理人或本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

(11) 被依法暂停或者取消投标资格；

(12) 被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

(13) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(14) 在近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

(15) 在全国企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单；

(16) 投标人及参与本次投标的相关人员为失信被执行人；

(17) 投标人近三年内有行贿犯罪行为；

(18) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

## 1.5 费用承担

1.5.1 投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

1.5.2 本招标项目评委费由中标单位交纳，按实收取。此费用包含中投标报价中，招标人不再另行计价。

## 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

## 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

## 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体材料进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体材料外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

## 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标材料质量标准的详细描述、技术支持资料及相关服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差

项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 技术标准及供货要求；
- (6) 投标文件格式；
- (7) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在

本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

## 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明或授权委托书；
- (3) 投标保证金；
- (4) 投标人资格审查资料；
- (5) 技术文件；
- (6) 投标报价文件
- (7) 投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

## 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中填写投标总报价。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价汇总表”、“投标报价明细表”、“投标报价分析表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

## 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

## 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”

规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5 投标人资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供相关资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、信誉等要求。

3.5.1 投标人营业执照。

3.5.2 法定代表人身份证明或授权委托书。

3.5.3 投标保证金的相关证明材料。

3.5.4 投标人及参与本次投标的相关人员失信被执行人查询结果截图。

3.5.5 投标人在国家企业信用信息公示系统中查询结果截图。

3.5.6 投标人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺函。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。

评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”、本章附件五“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及评标办法附录进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、技术标准及供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3 (1) 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“投标文件格式”的要求进行盖章，其中投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应加盖投标人的法定代表人印章及单位公章。

(2) 投标文件份数见投标人须知前附表。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

(3) 投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

### 5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

#### 5.2.1 开标前准备：

(1) 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；

(2) 代理机构填写开标准备表内容。

#### 5.2.2 开标现场：

(1) 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；

(2) 代理机构主持开标会，宣布开标；

(3) 代理机构通过系统查看投标人签到情况；

(4) 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；

(5) 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；

(6) 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

(7) 评标委员会对投标人进行初步审查；

(8) 评标委员会对投标人进行资格审查；

(9) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

(10) 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

开标过程中，如遇特殊情况，服从公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会在山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取，评标委员会成员人数以及专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

(3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(4) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前3年内与投标人发生过法律纠纷；

(5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

(6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

(8) 为失信被执行人或被威海市各职能部门列为严重失信主体；

(9) 法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标

候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7.2 中标候选人公示及期限

在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在投标人须知前附表规定的媒介予以公示，公示期不少于 3 个工作日。

## 7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

## 7.4 履约担保

本工程无需提交履约担保

## 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 7.6 特别强调

见投标人须知前附表。

## 8. 重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 人。
- (2) 经评标委员会评审后，合格投标人不足 3 个的。
- (3) 中标候选人均未与招标人签订书面合同的。

## 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的，属于必须审批或核准的工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

采用电子招标投标。

## 附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。

## 附件二：问题澄清通知

### 问题澄清通知

(编号：\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_ (投标人名称)：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

- 1.
- 2.
- .....

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

## 附件三：问题的澄清

### 问题的澄清

(编号：\_\_\_\_\_)

评标委员会：

问题澄清通知（编号：\_\_\_\_\_）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 附件四：中标通知书

### 中标通知书

\_\_\_\_\_（中标单位名称）：

（工 程 名 称），招标人为\_\_\_\_\_，位于（详细地址）\_\_\_\_\_，  
工程内容为\_\_\_\_\_。\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日在\_\_\_\_\_进行\_\_\_\_\_招标后，经评标委员会评定，确定贵单位为\_\_\_\_\_中标单位，中标价为\_\_\_\_\_，供货期为\_\_\_\_天（日历日），质量达到合格标准。希望贵方按照招标文件及投标文件的有关内容，与建设单位积极配合，圆满完成此项工程任务。

请在接到本通知书 30 日内，与\_\_\_\_\_签订合同。

招标单位（盖章）

代理机构（盖章）

日期： 年 月 日

## 附件五：威海市联合惩戒措施清单

## 《威海市联合惩戒措施清单》

限制参与政府投资项目招标投标或在招标投标中给予相应扣分	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 失信被执行人</li> <li>2. 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体</li> <li>3. 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员</li> <li>4. 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员</li> <li>5. 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员</li> <li>6. 严重质量违法失信行为当事人</li> <li>7. 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员</li> <li>8. 存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者</li> <li>9. 重大税收违法案件当事人</li> <li>10. 海关失信企业及其有关人员</li> <li>11. 涉金融严重失信人名单的当事人</li> <li>12. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员</li> <li>13. 违法失信上市公司相关责任主体</li> <li>14. 统计上严重失信企业及其有关人员</li> </ol>	发展改革、财政、住房城乡建设等部门
	<ol style="list-style-type: none"> <li>15. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员</li> <li>16. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体</li> <li>17. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员</li> <li>18. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员</li> <li>19. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员</li> <li>20. 保险领域违法失信相关责任主体</li> <li>21. 重大交通违法违章相关责任主体</li> <li>22. 劳动保障领域严重失信主体</li> <li>23. 社会保障领域严重失信主体</li> <li>24. 海洋渔业领域严重失信主体</li> <li>25. 住房城乡建设领域严重失信主体</li> <li>26. 旅游领域严重失信主体</li> <li>27. 价格领域严重失信主体</li> <li>28. 纳税信用评价为D级的纳税人</li> <li>29. 消防领域严重违法失信相关责任主体</li> <li>30. 盐行业生产经营严重失信者</li> </ol>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>31. 石油天然气行业严重违法失信主体</li> <li>32. 对外经济合作领域严重失信主体</li> <li>33. 国内贸易流通领域严重违法失信主体</li> <li>34. 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员</li> <li>35. 家政服务领域相关失信责任主体</li> <li>36. 公共资源交易领域严重失信主体</li> <li>37. 出入境检验检疫严重失信企业</li> <li>38. 城市管理违法建设失信主体</li> </ol>	

## 附件六：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

### （一）电子投标文件制作须知：

1.投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2.电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过计价软件格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3.投标报价清单信息应以计价软件格式文件形式导入，其中计价软件格式文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与计价软件格式内容保持一致。

4.商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5.电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6.投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通

过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。

8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

#### 注：关于电子投标文件签章的说明

1. 资格审查部分每项应按要求上传 **word** 或 **pdf** 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 **word** 或 **pdf** 格式的文档。

2. **.zbt** 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 **pdf** 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

#### （二）投标人网上电子开标须知：

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3. 电脑软硬件配置要求：

(1) 操作系统：win7 及以上；

(2) 浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

(3) 系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. (1) **在线签到**：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) **在线解密投标文件**：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) **确认开标记录表**：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信

息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6.评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

**7.电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：**

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的,或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

(7) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

**8.电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：**

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9.电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10.在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络

故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

**请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。**

#### 附件七：人员和业绩信息录入要求

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单

#### 附件八：工程获奖、信用、荣誉要求

信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。

#### 附件九：山东省一体化平台审核的联系方式

区市	联系人	联系电话
环翠区	于美芳	5225181
文登区	吴永辉	8456617
荣成市	鞠文广	7561052
乳山市	于晓蓉	6665903
高区	柳勇君	18506312637
经区	鞠燕雁	5987027
临港区	杜青鑫	5581993
南海新区	曲海鹏	8963723

## 第三章 评标办法（综合评估法）

### 一、评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
2.1.1	分值构成 (总分 100 分)	投标报价： <u>65</u> 分 样品： <u>15</u> 分 产品性能： <u>15</u> 分 售后服务承诺： <u>5</u> 分
2.1.2	评标基准价计算方法	评标基准价确定方法：综合平均法 评标基准价 $C=A \times K \times Q1+B \times K \times Q2$ A：投标价算术平均值。 当 n（有效投标人个数，以下相同） $\leq 5$ 时，A=所有投标价的算术平均值； 当 $n > 5$ 时，A=所有投标报价中去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值。 B：招标控制价。 K：下浮系数；K 的取值范围为 97%； Q：权重比例 $Q1+Q2=100\%$ ； Q1 的取值范围为 65%、66%、67%、68%、69%、70%(现场随机抽取)
2.1.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率= $100\% \times (\text{投标人报价}-\text{评标基准价}) / \text{评标基准价}$
3	评标程序	详见本章评标详细程序
5	否决投标条件	详见本章否决投标条件

## 一、评标办法

1.1 本次评标采用百分制的“综合评估法”评审，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第二项规定的评审标准及评标办法附录进行打分，按积分高低排定名次，择优确定两名中标候选人，综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。公示期结束后无任何异议确定排名第一的中标候选人为中标人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新组织招标。

1.2 评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者否决其投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

## 二、评审标准

### 2.1 分值构成与评分标准

#### 2.1.1 分值构成

- (1) 投标报价部分：见评标办法前附表；
- (2) 样品部分：见评标办法前附表；
- (3) 产品性能部分：见评标办法前附表；
- (4) 售后服务承诺部分：见评标办法前附表；

#### 2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

#### 2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

#### 2.1.4 评分标准

详见评标办法附录。

## 三、评标程序

### 3.1 初步评审

评标委员会根据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有

一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据评标办法附录的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 对各投标单位的投标报价进行全面详细评审。

(2) 样品，产品性能，售后服务承诺评委打分的计算方法为：所有评委打分去掉一个最高值、去掉一个最低值后的算术平均值。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.3.4 错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

(2) 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标机构认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

(3) 当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修

正总价。

(4) 投标文件中投标函报价与清单报价内容不一致的，以投标函为准。

(5) 按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价，经投标单位确认同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

(6) 修正后的最终投标报价若超过招标控制价，否决其投标。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

## 四、其他相关说明

近一年度是指从开标日向前推算一年，近两年度是指从开标日向前推算二年，以此类推，精确到日。

## 五、否决投标条件

本部分所集中列示的否决其投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决其投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

5.1 投标人或其投标文件有下列情形之一的，否决其投标：

5.1.1 资格审查有一项不合格的；

5.1.2 存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形；

5.1.3 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

5.1.4 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

5.1.5 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

5.1.6 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

5.1.7 增减或修改招标文件提供的工程量清单的，未按规定计取税金的；

5.1.8 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

5.1.9 投标截止时间前未提供样品的；

5.1.10 投标人提供材料不真实，有弄虚作假现象的；

5.1.11 投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

5.1.12 存在第二章“投标人须知”中附件五第四项第 7 条情形的；

5.1.13 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形；

5.2 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标。

5.2.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.2 投标人之间约定中标人；

5.2.3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.2.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.2.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.2.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.2.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.2.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.10 不同投标人的投标文件相互混装；

5.2.11 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.2.12 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

5.2.13 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

5.2.14 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

5.2.15 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

5.2.16 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

5.2.17 存在第二章“投标人须知”中附件五第四项第 8 条情形的。

5.2.18 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

5.3 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，否决其投标并计不良行

为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

- 5.3.1 使用伪造、变造的许可证件；
- 5.3.2 提供虚假的财务状况或者业绩；
- 5.3.3 提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- 5.3.4 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；
- 5.3.5 法律、法规、规章规定的其他情形。

## 第四章 合同条款及格式

## 威海逍遥湾国际商务酒店工程B座灯具采购项目合同

买方：

卖方：

依照国家有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就威海逍遥湾国际商务酒店工程 B 座灯具采购事宜协商一致，订立本合同。

### 1、合同产品的名称、技术参数、数量和价格

1.1 合同总价：\_\_\_\_\_。最终工程结算造价依据审计部门的审计意见进行调整。总价包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、加工制作费、运输费、装卸费、措施费、管理费、利润、检验试验费、自主报价材料的采购保管费、损耗、规费、税金、总承包服务费、成品保护费等所有费用，并考虑风险因素以及为完成项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目等全部费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务，并不得与其他清单内容重复。

卖方已充分考虑自身能力及市场风险合理报价，报价已考虑发生诸如市场物价浮动和政策性调价等可能产生的风险因素，中标单价在合同执行期间不再调整。

1.3 具体货物明细见附件。

### 2、产品的质量、技术标准

#### 2.1 产品的质量、技术标准

卖方提供的产品质量及安全必须符合国家验收规范合格标准以及招标文件的具体要求。

2.2 权利保证：卖方应保证买方及最终用户在使用合同标的物的任何部分不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权等一切可能的知识产权侵权的指控。买方或最终用户因此而受到的全部损失包括对第三方任何赔偿、补偿、垫付的款项以及应对指控而支出的全部费用，均由卖方承担。

2.3 卖方提供的产品若存在质量问题，导致在安装及今后使用过程中造成买卖双方、使用人或第三方人身伤亡或财产损失的，卖方承担由此产生的全部责任。

### 3、交货时间及地点

供货期：

交货地点为：威海逍遥湾国际商务酒店工程 B 座。

### 4、接货通知

卖方在设备发运前 15 天将准备的货物名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对设备安装现场的电源、管路、卸车、贮存的特殊要求以书面或传真的形式通知买方，以便现场配合。

### 5、运输及装卸保险

5.1 货物在装卸、运输途中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

5.2 卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，直至买方满意为止。不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

### 6、文件和技术资料的提供

#### 6.1 安装、操作、使用、维护技术文件

卖方必须提供全部设备的技术资料，包括零部件目录及图册、安装图、安装手册、操作使用手册、检修维护手册和试运行工艺技术条件及备件清单等图纸文件资料。

上述图纸文件资料，均用中文说明一式四份，其中一份随设备装箱运输外，其余叁份应于合同签订后七个工作日内提供买方。（包括出厂检验标准）。

6.2 制造厂的产品检验报告、质量保证书，进口设备的原产地的证明文件、原产地出厂合格证书、原产地装箱清单、海关报关单、商检证书。（中文说明）

6.3 卖方认为有必要提供的其它技术资料及文件。

### 7、设备检验

设备到达现场后，卖方派人到现场与买方、工程监理方、设备安装方一起开箱检验。如为进口设备，设备到达现场后，卖方派人与商检部门联系，到现场与买方、工程监理方、设备安装方一起开箱检验。商检费用由卖方承担。

### 8、设备调试

8.1 合同签订后，卖方须提供详细的、完整的设备吊装就位作业指导书及设备调试验收规范。

8.2 设备进场后，卖方工作人员须服从买方工程管理人员及总承包单位的管理，纳入现场监理范畴。卖方工作人员必须遵守现场的各项规章制度。

8.3 卖方应在收到买方通知后七个工作日内，派具有相应资质的技术人员进行调试。技术人员人数、技术级别、服务内容及逗留时间应详细说明。卖方人员进行调试期间，所有费用由卖方负责。

8.4 验收时必须提供完整的竣工资料，性能测试报告。非标准产品设计图（接线图）系统使用说明书、各类产品证明书等。

## 9、技术培训

卖方负责对买方的操作、维修人员（2人操作、2人维修）进行技术培训。

## 10、质量保证

10.1 卖方保证所提供的设备是所投品牌的原厂产品、全新、未使用过的。

10.2 卖方保证要用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为买方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

10.3 卖方保证按已经执行的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

10.4 卖方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

10.5 卖方保证所提供的设备能满足工程设计要求，并满足在工程所在地城市条件下正常运行。

## 11、质保期和售后服务

产品的质保期为自设备通过调试、试运行、验收合格并正式使用之日起\_\_\_\_个月，产品终生服务。质保期内免费维修，质保期期满维修只收基本人工费和元器件费用。每半年到现场巡查一遍。

## 12、违约责任

## 12. 1 产品质量责任

(1) 卖方必须按照招标文件、投标文件、设计及规范要求使用各种元器件及配件等，若发现所使用的元器件及配件等与要求不相符或使用假冒伪劣产品等，买方除需按要求更换产品外，还需向买方支付整套设备价款 2 倍的违约金。

(2) 在产品的保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运行过程中发现的设备质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退、直至产品符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

(3) 无论是在保修期内还是保修期满后，一旦发生故障，在接到买方通知后，卖方应在 2 小时内派人前往买方工地处理并及时提供备品、备件。

(4) 由于买方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

## 12. 2 违约赔偿

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应按下列规定处以罚金：

(1) 卖方逾期交货，每逾期一天，按合同总价的 0.5% 向买方偿付违约金。

(2) 逾期交货的违约赔偿最高限度为合同总价的 10%，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货，买方有权解除本合同。

(3) 卖方不能交货，买方可以考虑终止合同。卖方应按合同总价的 10% 向买方偿付违约赔偿金。

经买卖双方协商同意延期交货和双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此列。

## 13、付款方式及发票要求

13.1 合同生效后 15 天内支付合同总价的 20% 作为预付款，货到现场验收合格后，拨付实收材料价款的 50%；工程竣工验收合格且造价审定无异议后，付至审定值的 97%；余款作为质保金，质保金在工程竣工验收合格满两年后，工程无任何质量问题的情况下 30 日内付清（无息）。

### 13.2 关于发票开具的约定：

(1) 卖方须提供合格的增值税发票，增值税税率为 13%。

(2) 若因卖方提供的增值税专用发票认证不合格、不规范或涉嫌虚开，卖方应当收回原发票，并在 2 日内向买方开具新的合格发票，因此延迟付款造成的损失由卖方承担。

(3) 若因卖方未能开具合格的增值税专用发票，造成买方无法进行税收抵扣的，卖方同意买方将无法抵扣的金额自工程结算及应付款中直接予以扣减。

#### 14、合同转让和分包

14.1 未经买方书面同意，卖方不得将合同产品的制造工作转包给第三方。

14.2 卖方在投标文件中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

14.3 虽然卖方在投标文件中对外购或外协的零部件作了说明且得到买方认可，但卖方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

#### 15、合同修改

15.1 买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同补充文件。

15.2 除非买方对设备型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同提出修改要求。

#### 16、违约终止合同

16.1 买方在卖方存在如下违约情况时，有权终止合同或部分终止合同。

(1) 卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的时期内交付全部或部分设备。

(2) 卖方未能履行合同规定的其他义务。

(3) 在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后 20 天内未能纠正其过失。

16.2 如买方部分终止合同的，卖方应继续执行合同中未中止部分。

16.3 在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方按 12.1 条规定中对已交货部分设备应负有产品质量责任。

#### 17、争议解决

凡合同履行过程中发生的争议，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如协商不成，可向合同签订地人民法院起诉。

18、适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

19、合同生效

19.1 合同自双方签字盖章后生效。

19.2 本合同一式陆份，买方叁份，卖方叁份。

20、合同组成部分及解释顺序

招标文件、卖方投标文件及补充文件作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

解释顺序为：本合同条款--补充技术协议--投标文件--招标文件。

未尽事宜，买卖双方协商解决。

买方：（单位盖章）

卖方：（单位盖章）

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

单位地址：

单位地址：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：

银行账号：

银行账号：

签订日期： 年 月 日

签订地点：

## 第二卷

## 第五章 技术标准及供货要求

### 一、物料表

#### (一) 开关物料表

开关物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	开关编号	SS-06		
2	材料名称	16A 插卡节能（带延时）开关		
3	产品规格参数	规格：86 型		
4	产品特点	开关产品执行 GB16915.1 强电插座执行 GB2099.1 获得 3C 认证 电源插座带和童保护门 颜色：深灰（可按色卡订制）		
5	材质及安装方式			
6	防护等级	IP20		
7	使用部位	客房		

开关物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	开关编号	SS-19		
2	材料名称	“请勿打扰” “请即清理” 开关		
3	产品规格参数	规格：86 型		
4	产品特点	开关产品执行 GB16915.1 强电插座执行 GB2099.1 获得 3C 认证 电源插座带和童保护门 颜色：深灰（可按色卡订制）		
5	材质及安装方式			
6	防护等级	IP20		
7	使用部位	客房		

开关物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	开关编号	SS-01		
2	材料名称	一位双控开关		
3	产品规格参数	规格：86 型		
4	产品特点	开关产品执行 GB16915.1 强电插座执行 GB2099.1 获得 3C 认证 电源插座带和童保护门 颜色：深灰（可按色卡订制）		
5	材质及安装方式			
6	防护等级	IP20		
7	使用部位	客房		

开关物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	开关编号	SS-02		
2	材料名称	二位双控开关		
3	产品规格参数	规格：86 型		
4	产品特点	开关产品执执行 GB16915. 1 强电插座执行 GB2099. 1 获得 3C 认证 电源插座带和童保护门 颜色：深灰（可按色卡订制）		
5	材质及安装方式			
6	防护等级	IP20		
7	使用部位	客房		

开关物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	开关编号	SS-03		
2	材料名称	三位双控开关		
3	产品规格参数	规格：86 型		
4	产品特点	开关产品执行 GB16915.1 强电插座执行 GB2099.1 获得 3C 认证 电源插座带和童保护门 颜色：深灰（可按色卡订制）		
5	材质及安装方式			
6	防护等级	IP20		
7	使用部位	客房		

开关物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	开关编号	SS-04		
2	材料名称	二、三极插座		
3	产品规格参数	规格：86 型		
4	产品特点	开关产品执行 GB16915.1 强电插座执行 GB2099.1 获得 3C 认证 电源插座带和童保护门 颜色：深灰（可按色卡订制）		
5	材质及安装方式			
6	防护等级	IP20		
7	使用部位	客房		

开关物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	开关编号	SS-05		
2	材料名称	二位 USB+二、三极插座 (10A)		
3	产品规格参数	规格: 86 型		
4	产品特点	开关产品执行 GB16915.1 强电插座执行 GB2099.1 获得 3C 认证 电源插座带和童保护门 颜色: 深灰 (可按色卡订制)		
5	材质及安装方式			
6	防护等级	IP20		
7	使用部位	客房		

开关物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	开关编号	SS-08		
2	材料名称	一位四芯电话插座		
3	产品规格参数	规格：86 型		
4	产品特点	开关产品执行 GB16915.1 强电插座执行 GB2099.1 获得 3C 认证 电源插座带和童保护门 颜色：深灰（可按色卡订制）		
5	材质及安装方式			
6	防护等级	IP20		
7	使用部位	客房		

开关物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	开关编号	SS-07		
2	材料名称	一位八芯电脑插座（6类）		
3	产品规格参数	规格：86型		
4	产品特点	开关产品执行 GB16915.1 强电插座执行 GB2099.1 获得 3C 认证 电源插座带和童保护门 颜色：深灰（可按色卡订制）		
5	材质及安装方式			
6	防护等级	IP20		
7	使用部位	客房		

开关物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	开关编号	SS-09		
2	材料名称	一位电视插座		
3	产品规格参数	规格：86 型		
4	产品特点	开关产品执行 GB16915.1 强电插座执行 GB2099.1 获得 3C 认证 电源插座带和童保护门 颜色：深灰（可按色卡订制）		
5	材质及安装方式			
6	防护等级	IP20		
7	使用部位	客房		

开关物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	开关编号	SS-10		
2	材料名称	四芯电话、八芯电脑插座（6类）		
3	产品规格参数	规格：86型		
4	产品特点	开关产品执行 GB16915.1 强电插座执行 GB2099.1 获得 3C 认证 电源插座带和童保护门 颜色：深灰（可按色卡订制）		
5	材质及安装方式			
6	防护等级	IP20		
7	使用部位	客房		

开关物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	开关编号	SS-12		
2	材料名称	电视 八芯电脑插座（6类）		
3	产品规格参数	规格：86型		
4	产品特点	开关产品执行 GB16915.1 强电插座执行 GB2099.1 获得 3C 认证 电源插座带和童保护门 颜色：深灰（可按色卡订制）		
5	材质及安装方式			
6	防护等级	IP20		
7	使用部位	客房		


开关物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	开关编号	SS-15		
2	材料名称	紧急报警开关		
3	产品规格参数	规格：86 型		
4	产品特点	开关产品执行 GB16915.1 强电插座执行 GB2099.1 获得 3C 认证 电源插座带和童保护门 颜色：深灰（可按色卡订制）		
5	材质及安装方式			
6	防护等级	IP20		
7	使用部位	客房		

开关物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	开关编号			
2	材料名称	门铃开关		
3	产品规格参数	规格：86 型		
4	产品特点	开关产品执行 GB16915.1 强电插座执行 GB2099.1 获得 3C 认证 电源插座带和童保护门 颜色：深灰（可按色卡订制）		
5	材质及安装方式			
6	防护等级	IP20		
7	使用部位	客房		

开关物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	开关编号			
2	材料名称	门铃开关		
3	产品规格参数	规格：86 型		
4	产品特点	开关产品执行 GB16915.1 强电插座执行 GB2099.1 获得 3C 认证 电源插座带和童保护门 颜色：深灰（可按色卡订制）		
5	材质及安装方式			
6	防护等级	IP20		
7	使用部位	客房		


开关物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	开关编号			
2	材料名称	防水盒		
3	产品规格参数	规格：86 型		
4	产品特点	开关产品执行 GB16915.1 强电插座执行 GB2099.1 获得 3C 认证 电源插座带和童保护门 颜色：透明蓝色		
5	材质及安装方式			
6	防护等级	IP20		
7	使用部位	客房		


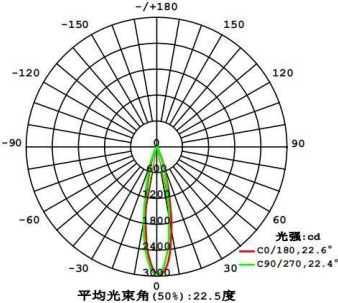
开关物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	开关编号			
2	材料名称	剃须插座		
3	产品规格参数	规格：86 型		
4	产品特点	开关产品执执行 GB16915.1 强电插座执行 GB2099.1 获得 3C 认证 电源插座带和童保护门 颜色：深灰（可按色卡订制）		
5	材质及安装方式			
6	防护等级	IP20		
7	使用部位	客房		

开关物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	开关编号	SS-16		
2	材料名称	连体适配边框（二/三/四/五连）		
3	产品规格参数	规格：86 型		
4	产品特点	开关产品执行 GB16915.1 强电插座执行 GB2099.1 获得 3C 认证 电源插座带和童保护门 颜色：深灰（可按色卡订制）		
5	材质及安装方式			
6	防护等级	IP20		
7	使用部位	客房		


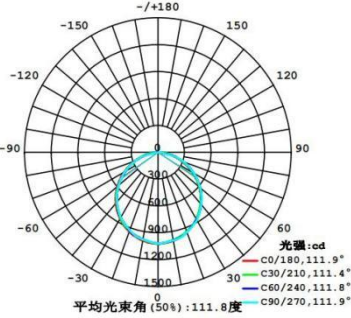
## (二) 公区灯具物料表

灯具物料表		设计单位	形象图片	备注
		建设单位		
序号	项目	技术要求		
1	灯具编号	S1		
2	材料名称	LED射灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：Φ90*90*H95mm 开孔尺寸：Φ78*78mm 2、功率 10W 3、色温：3000K，显指 90+ 4、光束角：38° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：0-10V 调光		
4	产品特点	光源：LED 电源：灯具含外置驱动 材质：灯体采用优质冷轧钢板 表面处理：烤漆 颜色：白+黑 投射角度：固定式		
5	材质及安装方式	灯体采用铝合金压铸成形， 嵌入式安装		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	大堂、酒廊、过道以及接待台		





灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	S2	 	
2	材料名称	LED射灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：Φ90*90*H95mm 开孔尺寸：Φ78*78mm 2、功率 10W 3、色温：3000K，显指 90+ 4、光束角：24° 4 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：0-10V 调光		
4	产品特点	光源：LED 电源：灯具含外置驱动 材质：灯体采用优质冷轧钢板 表面处理：烤漆 颜色：白+黑 投射角度：固定式		
5	材质及安装方式	灯体采用优质冷轧钢板， 嵌入式安装		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	一楼：过道 一楼：酒廊 三楼：全日制餐厅		

灯具物料表		设计单位	形象图片	备注
序号	项目	建设单位		
		技术要求		
1	灯具编号	S3	 	
2	材料名称	LED 可调射灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：103*117mm 开孔尺寸：90mm 2、功率 15W 3、色温：3000K 显指 90+ 4、光束角可选：24° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：0-10V 调光		
4	产品特点	光源：LED 电源：灯具含内置驱动 材质：灯体采用优质冷轧钢板 表面处理：烤漆 颜色：白 投射角度：光杯可调		
5	材质及安装方式	灯体采用优质冷轧钢板， 嵌入式安装		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	一楼：过道、接待台、客房部、自助商务区 二楼：会议室前厅		


灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	S4	 	
2	材料名称	LED 平板灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：Φ600*600*10mm 开孔尺寸：Φ580*580mm 2、功率：36W 3、色温可选：4000K，显指 90+ 4、光束角可选：泛光 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：0-10V 调光		
4	产品特点	光源：LED 电源：灯具含内置驱动 材质：灯体采用铝合金压铸成形 表面处理：烤漆 颜色：半光白 投射角度：固定式		
5	材质及安装方式	灯体采用铝合金压铸成形， 嵌入式安装		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	一楼：前台办公室 二楼：厨房 三楼：厨房 二十八楼：厨房		


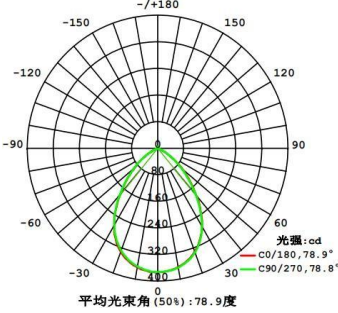
灯具物料表		设计单位	形象图片	备注
		建设单位		
序号	项目	技术要求		
1	灯具编号	S5		
2	材料名称	LED筒灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸： $\phi 130 * H83.5$ 开孔尺寸： $\phi 120mm$ 2、功率：12W 3、色温可选：4000K，显指 90+ 4、光束角可选：60° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：0-10V 调光		
4	产品特点	光源：LED 电源：灯具含内置驱动 材质：灯体采用铝合金压铸成形 表面处理：烤漆 颜色：白		
5	材质及安装方式	灯体采用铝合金压铸成形， 嵌入式安装		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	一楼：备餐间、行李房 二十八楼：储藏室、网络中心、办公室		



灯具物料表		设计单位	形象图片	备注
		建设单位		
序号	项目	技术要求		
1	灯具编号	S6		
2	材料名称	LED 可调射灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：Φ65*H82.6mm 开孔尺寸：Φ55mm 2、功率：6W 3、色温可选：3000K，显指 90+ 4、光束角可选：24° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：0-10V 调光		
4	产品特点	光源：LED 电源：灯具含外置驱动 材质：灯体采用铝合金压铸成形 表面处理：烤漆 颜色：白		
5	材质及安装方式	灯体采用铝合金压铸成形， 嵌入式安装		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	一楼：电梯厅 二楼：电梯厅 三楼：电梯厅、贵宾室 1、包间 1、贵宾室 2、包间 2		




灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	S7		
2	材料名称	LED 可调射灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：φ88*H49mm 开孔尺寸：φ78mm 2、功率：6W 3、色温可选：3000K，显指 90+ 4、光束角可选：30° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：0-10V 调光		
4	产品特点	光源：LED 电源：灯具含内置驱动 材质：灯体采用铝合金压铸成形 表面处理：烤漆 颜色：白		
5	材质及安装方式	灯体采用铝合金压铸成形， 嵌入式安装		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	一楼：男卫、女卫 二楼：男卫、女卫 三楼：男卫、女卫、贵宾室 2、卫生间 二十八楼：盥洗室		




灯具物料表		设计单位			
		建设单位			
序号	项目	技术要求		形象图片	备注
1	灯具编号	S8		 	
2	材料名称	LED 筒灯			
3	产品规格参数	1、外径尺寸：φ101*H70 开孔尺寸：φ90mm 2、功率：8W 3、色温可选：3000K 显指 90+ 4、光束角可选：60° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：0-10V 调光			
4	产品特点	光源：LED 电源：灯具含内置驱动 材质：灯体采用铝合金压铸成形 表面处理：烤漆 颜色：白			
5	材质及安装方式	灯体采用优质冷轧钢板， 嵌入式安装			
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时			
7	使用部位	一楼：男卫、女卫 二楼：男卫、女卫 三楼：备餐间、男卫、女卫、贵宾室 1、卫生间			

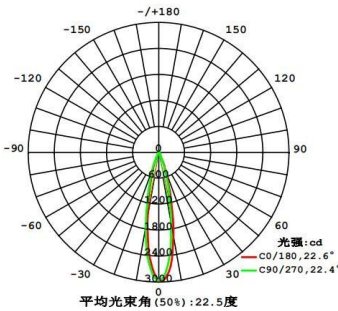灯具物料表		设计单位	形象图片	备注
		建设单位		
序号	项目	技术要求		
1	灯具编号	S9	 	
2	材料名称	LED射灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：Φ90*90*H95mm 开孔尺寸：φ78*78mm 2、功率 10W 3、色温：4000K，显指 90+ 4、光束角：38° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：0-10V 调光		
4	产品特点	光源：LED 电源：灯具含外置驱动 材质：灯体采用优质冷轧钢板 表面处理：烤漆 颜色：白+黑 投射角度：固定式		
5	材质及安装方式	灯体采用铝合金压铸成形， 嵌入式安装		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	一楼超市		


灯具物料表		设计单位	形象图片	备注
序号	项目	建设单位		
		技术要求		
1	灯具编号	S10		
2	材料名称	LED 可调射灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：210*222mm 开孔尺寸：190mm 2、功率：40W 3、色温：3000K 显指 90+ 4、光束角可选：24° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：0-10V 调光		
4	产品特点	光源：LED 电源：灯具含外置驱动 材质：灯体采用优质冷轧钢板 表面处理：烤漆 颜色：白 投射角度：光杯及椭圆可调		
5	材质及安装方式	灯体采用优质冷轧钢板， 嵌入式安装		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	一楼：客房部、接待台背景 二楼：大堂		




灯具物料表		设计单位	形象图片	备注
		建设单位		
序号	项目	技术要求		
1	灯具编号	S11		
2	材料名称	LED 可调射灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：85*59.5mm 开孔尺寸：75mm 2、功率：9W 3、色温：3000K 显指 90+ 4、光束角可选：24° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：0-10V 调光		
4	产品特点	光源：LED 电源：灯具含外置驱动 材质：灯体采用优质冷轧钢板 表面处理：烤漆 颜色：白 投射角度：光杯及椭圆可调		
5	材质及安装方式	灯体采用优质冷轧钢板， 嵌入式安装		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	二楼：过道、酒吧、VIP 室 三楼：走道、全日制餐厅		





灯具物料表		设计单位	形象图片	备注
		建设单位		
序号	项目	技术要求		
1	灯具编号	S12		
2	材料名称	LED 可调射灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：85*90mm 开孔尺寸：75mm 2、功率：6W 3、色温：3000K 显指 90+ 4、光束角可选：24° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：0-10V 调光		
4	产品特点	光源：LED 电源：灯具含外置驱动 材质：灯体采用优质冷轧钢板 表面处理：烤漆 颜色：白 投射角度：光杯可调		
5	材质及安装方式	灯体采用优质冷轧钢板， 嵌入式安装		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	三楼：贵宾室 1、贵宾室 2、包间 1、包间 2		




灯具物料表		设计单位	形象图片	备注
序号	项目	建设单位		
		技术要求		
1	灯具编号	S13		
2	材料名称	LED 可调射灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：90*128mm 开孔尺寸：75mm 2、功率：10W 3、色温：4000K 显指 90+ 4、光束角可选：36° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：0-10V 调光		
4	产品特点	光源：LED 电源：灯具含外置驱动 材质：灯体采用优质冷轧钢板 表面处理：烤漆 颜色：白 投射角度：砂杯可调		
5	材质及安装方式	灯体采用优质冷轧钢板， 嵌入式安装		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	五楼：高管办公室 二十八楼：会议室		




灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	S14		
2	材料名称	LED 可调射灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：φ88*H49mm 开孔尺寸：φ78mm 2、功率：6W 3、色温可选：4000K，显指 90+ 4、光束角可选：30° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：0-10V 调光		
4	产品特点	光源：LED 电源：灯具含外置驱动 材质：灯体采用铝合金压铸成形 表面处理：烤漆 颜色：白		
5	材质及安装方式	灯体采用铝合金压铸成形， 嵌入式安装		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	五楼：高管办公室		





灯具物料表		设计单位	形象图片	备注
		建设单位		
序号	项目	技术要求		
1	灯具编号	S15		
2	材料名称	LED 可调射灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：85*110mm 开孔尺寸：75mm 2、功率：9W 3、色温：4000K 显指 90+ 4、光束角可选：36° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：0-10V 调光		
4	产品特点	光源：LED 电源：灯具含外置驱动 材质：灯体采用优质冷轧钢板 表面处理：烤漆 颜色：白 投射角度：光杯可调		
5	材质及安装方式	灯体采用优质冷轧钢板， 嵌入式安装		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	五楼：高管办公室		




灯具物料表		设计单位	形象图片	备注
		建设单位		
序号	项目	技术要求		
1	灯具编号	S16		
2	材料名称	LED筒灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：φ101*H70 开孔尺寸：φ90mm 2、功率：8W 3、色温可选：4000K 显指 90+ 4、光束角可选：60° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：0-10V 调光		
4	产品特点	光源：LED 电源：灯具含内置驱动 材质：灯体采用铝合金压铸成形 表面处理：烤漆 颜色：白		
5	材质及安装方式	灯体采用优质冷轧钢板， 嵌入式安装		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	五楼：高管办公室		




灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	S23		
2	材料名称	LED 地埋灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：Φ95*107 开孔尺寸：Φ108*150mm 2、功率：3W 3、色温可选：3000K 显指 90+ 4、光束角可选：20° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：开关控制		
4	产品特点	光源：LED 电源：灯具含外置驱动 材质：灯体采用铝合金压铸成形 表面处理：烤漆 颜色：白		
5	材质及安装方式	灯体采用优质冷轧钢板， 嵌入式安装		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	一楼：大堂		


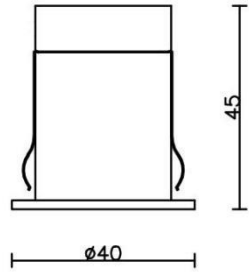


灯具物料表		设计单位	形象图片	备注
		建设单位		
序号	项目	技术要求		
1	灯具编号	S24		
2	材料名称	LED 可调射灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：85*59.5mm 开孔尺寸：75mm 2、功率：9W 3、色温：3000K 显指 90+ 4、光束角可选：36° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：0-10V 调光		
4	产品特点	光源：LED 电源：灯具含外置驱动 材质：灯体采用优质冷轧钢板 表面处理：烤漆 颜色：白 投射角度：可调		
5	材质及安装方式	灯体采用优质冷轧钢板， 嵌入式安装		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	二楼：会议室前厅		




灯具物料表		设计单位	形象图片	备注
		建设单位		
序号	项目	技术要求		
1	灯具编号	S25		
2	材料名称	LED 可调射灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：85*85*91.5mm 开孔尺寸：75*75mm 2、功率：9W 3、色温：3000K 显指 90+ 4、光束角可选：24° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：0-10V 调光		
4	产品特点	光源：LED 电源：灯具含外置驱动 材质：灯体采用优质冷轧钢板 表面处理：烤漆 颜色：白 投射角度：可调		
5	材质及安装方式	灯体采用优质冷轧钢板， 嵌入式安装		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	二十八楼：自助早餐区、酒吧区		




灯具物料表		设计单位	形象图片	备注
		建设单位		
序号	项目	技术要求		
1	灯具编号	S26	  	
2	材料名称	LED 射灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：40*45mm 开孔尺寸：35mm 2、功率：4W 3、色温：3000K 显指 90+ 4、光束角可选：24° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：0-10V 调光		
4	产品特点	光源：LED 电源：灯具含外置驱动 材质：灯体采用优质冷轧钢板 表面处理：烤漆 颜色：白 投射角度：固定式		
5	材质及安装方式	灯体采用优质冷轧钢板， 嵌入式安装		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	二十八楼：酒吧区		


灯具物料表		设计单位	形象图片	备注
		建设单位		
序号	项目	技术要求		
1	灯具编号	S27		
2	材料名称	LED 可调射灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：85*85*91.5mm 开孔尺寸：75*75mm 2、功率：9W 3、色温：3000K 显指 90+ 4、光束角可选：36° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：开关控制		
4	产品特点	光源：LED 电源：灯具含外置驱动 材质：灯体采用优质冷轧钢板 表面处理：烤漆 颜色：白 投射角度：可调		
5	材质及安装方式	灯体采用优质冷轧钢板， 嵌入式安装		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	五楼至二十八楼：电梯厅		





灯具物料表		设计单位	形象图片	备注
		建设单位		
序号	项目	技术要求		
1	灯具编号	S28		
2	材料名称	LED 可调射灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：85*90mm 开孔尺寸：75mm 2、功率：6W 3、色温：3000K 显指 90+ 4、光束角可选：24° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：开关控制		
4	产品特点	光源：LED 电源：灯具含外置驱动 材质：灯体采用优质冷轧钢板 表面处理：烤漆 颜色：白 投射角度：光杯可调		
5	材质及安装方式	灯体采用优质冷轧钢板， 嵌入式安装		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	五楼至二十八楼：过道		


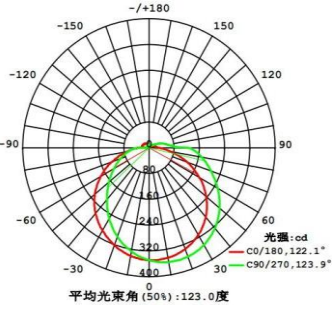



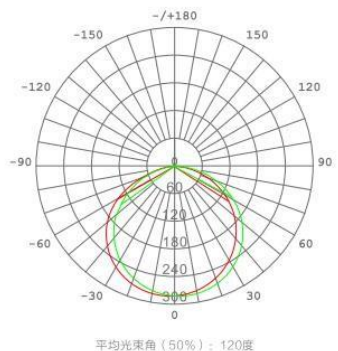
灯具物料表		设计单位	形象图片	备注
		建设单位		
序号	项目	技术要求		
1	灯具编号	S29		
2	材料名称	LED 可调射灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：85*90mm 开孔尺寸：75mm 2、功率：6W 3、色温：3000K 显指 90+ 4、光束角可选：36° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：开关控制		
4	产品特点	光源：LED 电源：灯具含外置驱动 材质：灯体采用优质冷轧钢板 表面处理：烤漆 颜色：白 投射角度：光杯可调		
5	材质及安装方式	灯体采用优质冷轧钢板， 嵌入式安装		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	五楼至二十八楼：过道		




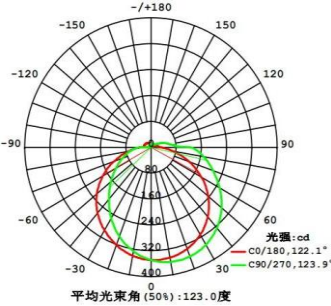
灯具物料表		设计单位	形象图片	备注
序号	项目	建设单位		
		技术要求		
1	灯具编号	S30		
2	材料名称	LED 户外洗墙灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：1005*15*25mm 开孔尺寸：/ 2、功率：14W 3、色温：3000K 显指 90+ 4、光束角可选：20*60° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：0-10V 调光		
4	产品特点	光源：LED 电源：灯具含外置驱动 材质：灯体采用优质冷轧钢板 表面处理：烤漆 颜色：白 投射角度：可调		
5	材质及安装方式	灯体采用优质冷轧钢板， 嵌入式安装		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	一楼：大堂		





灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	L1	 	
2	材料名称	LED 灯带		
3	产品规格参数	1、外径尺寸: W8*H1.7(mm) 开孔尺寸: 无 2、功率 12W 3、色温: 3000K 显指 90+ 4、光束角可选: 120° 5、芯片: CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式: 开关控制/智能调光		
4	产品特点	光源: LED 电源: 24V 材质: FPC 压延铜板		
5	材质及安装方式	灯体采用 FPC 压延铜板		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	一楼: 酒吧、酒廊、电梯厅、走道、客房接待、男女卫 二楼: 电梯厅、走道、会议前厅、酒吧、大堂 三楼: 全日制餐厅、电梯厅、贵宾室、包间、男女卫、走道 五楼至二十八楼: 电梯厅 二十八楼: 早餐区、酒吧区		


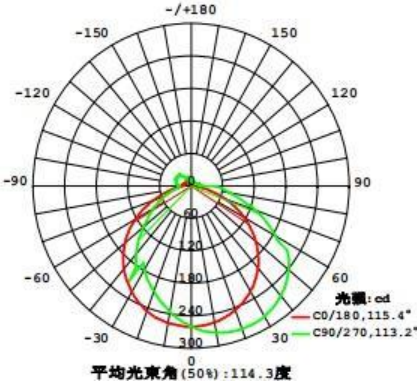
灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	L2	  <p>平均光束角 (50%) : 120度</p>	
2	材料名称	LED 线性灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：长 1000*高 14.5*厚 9mm 2、功率 8W 3、色温可选：3000K, 显指 90+ 4、光束角可选：120° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：开关控制/智能调光		
4	产品特点	光源：LED 电源：24V 材质：FPC 压延铜板		
5	材质及安装方式	灯体采用 FPC 压延铜板		
6	使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	三楼：全日制餐厅 五楼至二十八楼：电梯厅 二十八楼：行政酒廊		

灯具物料表	设计单位	
-------	------	--


		建设单位	
序号	项目	技术要求	形象图片
1	灯具编号	L3	  
2	材料名称	LED 灯带	
3	产品规格参数	1、外径尺寸: W8*H1.7(mm) 开孔尺寸: 无 2、功率 12W 3、色温: 4000K 显指 90+ 4、光束角可选: 120° 5、芯片: CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式: 开关控制/智能调光	
4	产品特点	光源: LED 电源: 24V 材质: FPC 压延铜板	
5	材质及安装方式	灯体采用 FPC 压延铜板	
6	使用期限	IP20 50000 小时	
7	使用部位	五楼: 高管办公室 二十八楼: 办公室、网络会议室	

灯具物料表		设计单位	形象图片	备注
		建设单位		
序号	项目	技术要求		
1	灯具编号	L4		
2	材料名称	LED 线性灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：长 1000*高 14.5*厚 9mm 2、功率 8W 3、色温可选：4000K, 显指 90+ 4、光束角可选：120° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：开关控制/智能调光		
4	产品特点	光源：LED 电源：24V 材质：FPC 压延铜板		
5	材质及安装方式	灯体采用 FPC 压延铜板		
6	使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	五楼：高管办公室		

灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	L5		
2	材料名称	LED 线性灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：长 1000*高 35*厚 35mm 2、功率 13W 3、色温可选：3000K, 显指 90+ 4、光束角可选：120° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：开关控制/智能调光		
4	产品特点	光源：LED 电源：24V 材质：FPC 压延铜板		
5	材质及安装方式	灯体采用 FPC 压延铜板		
6	使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	五楼至二十八楼：过道		

灯具物料表		设计单位	形象图片	备注
		建设单位		
序号	项目	技术要求		
1	灯具编号	L6	 	
2	材料名称	LED 线性灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：长 1000*高 10*厚 0.2mm 2、功率 12W 3、色温可选：4000K, 显指 90+ 4、光束角可选：120° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：开关控制/智能调光		
4	产品特点	光源：LED 电源：24V 材质：FPC 压延铜板		
5	材质及安装方式	灯体采用 FPC 压延铜板		
6	使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	五楼：会议室		


### (三) 客房灯具物料表

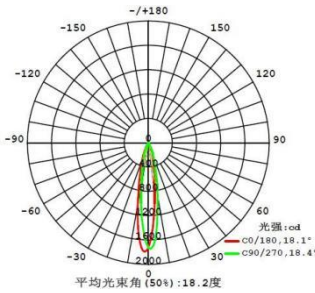灯具物料表		设计单位	形象图片	备注
序号	项目	建设单位		
		技术要求		
1	灯具编号	S17	 	
2	材料名称	LED 可调射灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：85*90mm 开孔尺寸：75mm 2、功率：6W 3、色温：3000K 显指 90+ 4、光束角可选：36° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：开关控制		
4	产品特点	光源：LED 电源：灯具含外置驱动 材质：灯体采用优质冷轧钢板 表面处理：烤漆 颜色：白 投射角度：光杯可调		
5	材质及安装方式	灯体采用优质冷轧钢板， 嵌入式安装		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	客房		


灯具物料表		设计单位	形象图片	备注
		建设单位		
序号	项目	技术要求		
1	灯具编号	S18		
2	材料名称	LED 可调射灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：85*95mm 开孔尺寸：75mm 2、功率：9W 3、色温：3000K 显指 90+ 4、光束角可选：24° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：开关控制		
4	产品特点	光源：LED 电源：灯具含外置驱动 材质：灯体采用优质冷轧钢板 表面处理：烤漆 颜色：白 投射角度：光杯可调		
5	材质及安装方式	灯体采用优质冷轧钢板， 嵌入式安装		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	客房		

灯具物料表		设计单位	形象图片	备注
		建设单位		
序号	项目	技术要求		
1	灯具编号	S18T	  	
2	材料名称	LED 可调射灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：85*95mm 开孔尺寸：75mm 2、功率：9W 3、色温：3000K 显指 90+ 4、光束角可选：24° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：0-10V 调光		
4	产品特点	光源：LED 电源：灯具含外置驱动 材质：灯体采用优质冷轧钢板 表面处理：烤漆 颜色：白 投射角度：光杯可调		
5	材质及安装方式	灯体采用优质冷轧钢板， 嵌入式安装		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	客房		


灯具物料表		设计单位	形象图片	备注
		建设单位		
序号	项目	技术要求		
1	灯具编号	S19		
2	材料名称	LED 可调射灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：85*95mm 开孔尺寸：75mm 2、功率：9W 3、色温：3000K 显指 90+ 4、光束角可选：24° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：开关控制		
4	产品特点	光源：LED 电源：灯具含外置驱动 材质：灯体采用优质冷轧钢板 表面处理：烤漆 颜色：白 投射角度：光杯可调		
5	材质及安装方式	灯体采用优质冷轧钢板， 嵌入式安装		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	客房		






灯具物料表		设计单位	形象图片	备注
		建设单位		
序号	项目	技术要求		
1	灯具编号	S20		
2	材料名称	LED 可调射灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：85*95mm 开孔尺寸：75mm 2、功率：9W 3、色温：3000K 显指 90+ 4、光束角可选：36° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：开关控制/智能调光		
4	产品特点	光源：LED 电源：灯具含外置驱动 材质：灯体采用优质冷轧钢板 表面处理：烤漆 颜色：白 投射角度：光杯可调		
5	材质及安装方式	灯体采用优质冷轧钢板， 嵌入式安装		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	客房		





灯具物料表		设计单位	形象图片	备注
序号	项目	建设单位		
		技术要求		
1	灯具编号	S21		
2	材料名称	LED筒灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：φ101*H70 开孔尺寸：φ90mm 2、功率：8W 3、色温可选：3000K 显指 90+ 4、光束角可选：60° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：开关控制		
4	产品特点	光源：LED 电源：灯具含内置驱动 材质：灯体采用铝合金压铸成形 表面处理：烤漆 颜色：白		
5	材质及安装方式	灯体采用优质冷轧钢板， 嵌入式安装		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	客房		


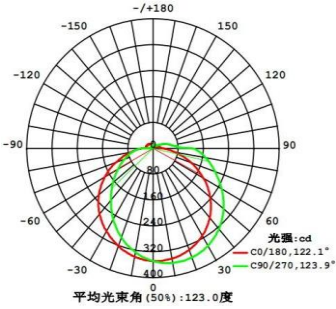




灯具物料表		设计单位	形象图片	备注
		建设单位		
序号	项目	技术要求		
1	灯具编号	DJD		
2	材料名称	LED 地脚灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：Φ86*86*H43.4 开孔尺寸：/ 2、功率：1W 3、色温可选：3000K 显指 90+ 4、光束角可选：120° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：感应		
4	产品特点	光源：LED 电源：灯具含内置驱动 材质：灯体采用铝合金压铸成形 表面处理：烤漆 颜色：白		
5	材质及安装方式	灯体采用优质冷轧钢板， 嵌入式安装		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	客房		

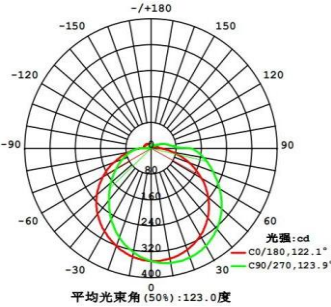灯具物料表		设计单位	
		建设单位	
序号	项目	技术要求	形象图片
1	灯具编号	DD1	 
2	材料名称	LED 灯带	
3	产品规格参数	1、外径尺寸：W8*H1.7 (mm) 开孔尺寸：无 2、功率 8W 3、色温：3000K 显指 90+ 4、光束角可选：120° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：开关控制	
4	产品特点	光源：LED 电源：24V 材质：FPC 压延铜板	
5	材质及安装方式	灯体采用 FPC 压延铜板	
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时	
7	使用部位	客房	

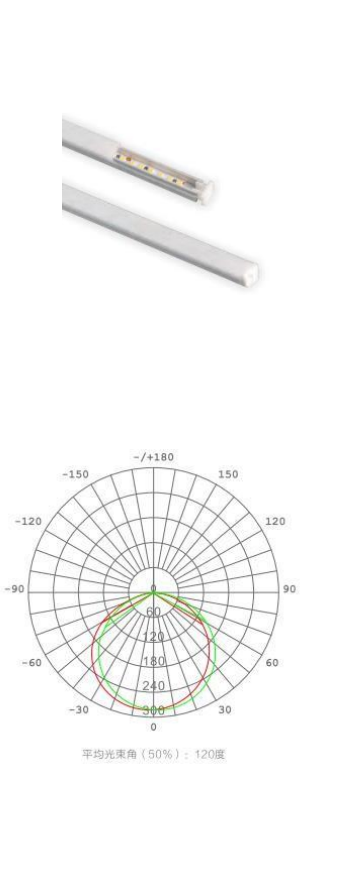灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	DD2		
2	材料名称	LED 线性灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：W8*H7.8(mm) 开孔尺寸：无 2、功率 8W 3、色温：3000K 显指 90+ 4、光束角可选：120° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：开关控制		
4	产品特点	光源：LED 电源：24V 材质：FPC 压延铜板		
5	材质及安装方式	灯体采用 FPC 压延铜板		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	客房		

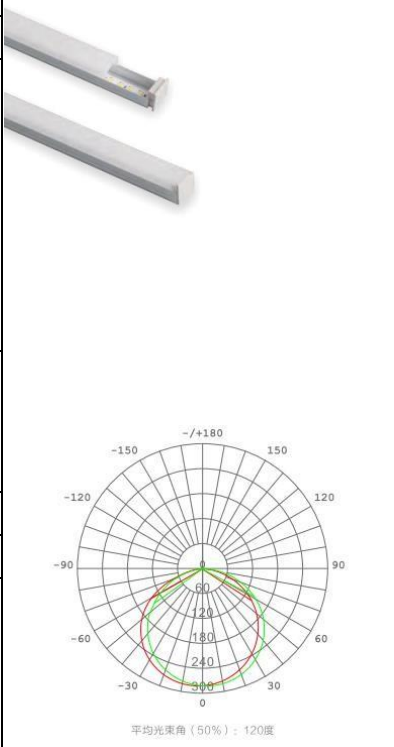
灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	DD3		
2	材料名称	LED 线性灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸: W20*H20(mm) 开孔尺寸: 无 2、功率 8W 3、色温: 3000K 显指 90+ 4、光束角可选: 120° 5、芯片: CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式: 开关控制		
4	产品特点	光源: LED 电源: 24V 材质: FPC 压延铜板		
5	材质及安装方式	灯体采用 FPC 压延铜板		
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时		
7	使用部位	客房		

灯具物料表		设计单位	
		建设单位	
序号	项目	技术要求	形象图片
1	灯具编号	DD4	 
2	材料名称	LED 灯带	
3	产品规格参数	1、外径尺寸：W8*H1.7 (mm) 开孔尺寸：无 2、功率 4.5W 3、色温：2700K 显指 90+ 4、光束角可选：120° 5、芯片：CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式：开关控制	
4	产品特点	光源：LED 电源：24V 材质：FPC 压延铜板	
5	材质及安装方式	灯体采用 FPC 压延铜板	
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时	
7	使用部位	客房	

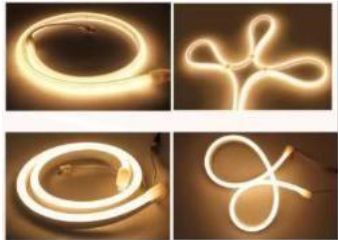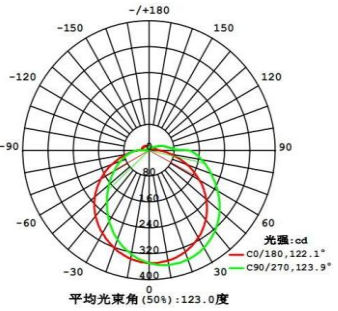灯具物料表		设计单位	
		建设单位	
序号	项目	技术要求	形象图片
1	灯具编号	DD5	 
2	材料名称	LED 灯带	
3	产品规格参数	1、外径尺寸: W12*H12(mm) 开孔尺寸: 无 2、功率 10W 3、色温: 3000K 显指 90+ 4、光束角可选: 120° 5、芯片: CREE 一级 /OSRAM /CITIZEN 同等级别 6、控制方式: 开关控制	
4	产品特点	光源: LED 电源: 24V 材质: 柔制橡胶材料 特点: 防水防晒、耐高温、柔韧性强、透光率高	
5	材质及安装方式	灯体采用柔制橡胶材料	
6	防护等级及使用期限	IP20 50000 小时	
7	使用部位	客房	

## (四) 客房花灯

灯具物料表		设计单位	形象图片	备注
		建设单位		
序号	项目	技术要求		
1	灯具编号	R-AL-1		
2	材料名称	壁灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：D220*S300*H1350mm 2、功率：3W 3、色温可选：3000K		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：优质不锈钢表面处理按色板+优质玻璃灯罩		
5	材质及安装方式	材质：优质玻璃		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	双床房床头吊灯：DDa-1 、DDa-2、TKb-1（双拼房）		

灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	R-AL-2		
2	材料名称	壁灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：L800*W50*S150mm 2、功率：3W 3、色温可选：3000K		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：优质不锈钢表面处理按色板		
5	材质及安装方式	材质：优质不锈钢		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	双床房电视机背景墙：DDa-1、DDa-2 、Kb-1（双拼房）		

灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	R-AL-3		
2	材料名称	壁灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：D200*S95*H300mm 2、功率：3W 3、色温可选：3000K		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：优质不锈钢表面处理按色板+优质玻璃		
5	材质及安装方式	材质：优质玻璃		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	大床房床背景：TKa-1、TKa-2、TKa-3 DDa-3		

灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	R-AL-4		
2	材料名称	壁灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：D200*S270*H1400mm 2、功率：3W 3、色温可选：3000K		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：优质不锈钢表面处理按色板+优质玻璃灯罩		
5	材质及安装方式	材质：玻璃灯罩		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	大床房书桌：TKa-1、TKa-2、TKa-3 DDa-3		

灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	R-AL-5		
2	材料名称	吊灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：D200*H1500mm 2、功率:3W 3、色温可选：3000K		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：优质不锈钢表面处理按色板+优质玻璃灯罩		
5	材质及安装方式	材质：玻璃灯罩		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	标准大床房卫生间：TKa-1、 TKa-2、 TKa-3 DDa-3		

灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	R-AL-6		
2	材料名称	落地灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：D320*H1500mm 2、功率 5W 3、色温可选：3000K		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：优质不锈钢表面处理按色板+优质布艺灯罩		
5	材质及安装方式	材质：优质布罩		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	套房起居室落地灯 2BS-1、2BS-2、2BS-3		

灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	R-AL-7		
2	材料名称	吊灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：D550*H1800mm 2、功率：5W 3、色温可选：3000K		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：优质不锈钢表面处理按色板+优质布艺灯罩+奶白亚克力片		
5	材质及安装方式	材质：优质不锈钢		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	套房起居室工作区吊灯：2BS-1、2BS-2、2BS-3		

灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	R-AL-8		
2	材料名称	吊灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸:D450*H800mm 2、功率: 3W 3、色温可选: 3000K		
4	产品特点	光源: LED 光源 材质: 优质不锈钢表面处理按色板+优质布艺灯罩		
5	材质及安装方式	材质: 优质布罩		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	套房卧室吊灯 2BS-1、2BS-2、2BS-3		

灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	R-AL-9		
2	材料名称	吊灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：D150*H1800mm 2、功率 3W 3、色温可选：3000K		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：优质不锈钢表面处理按色板+优质水晶灯罩		
5	材质及安装方式	材质：优质水晶		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	套房卫生间吊灯 2BS-1、2BS-2、2BS-3		


## (五) 公区花灯

灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	AL-1		
2	材料名称	吊灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：D280*H2700mm 2、功率 3W 3、色温可选：3000K 4、重量：15kg		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：优质不锈钢表面处理按色板+优质玻璃		
5	材质及安装方式	材质：优质玻璃		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	一层：大堂吧前台		

灯具物料表		设计单位	形象图片		备注	
		建设单位				
序号	项目	技术要求				
1	灯具编号	AL-2				
2	材料名称	吊灯				
3	产品规格参数	1、外径尺寸：D800*H2400mm 2、功率 40W 3、色温可选：3000K 4、重量：30kg				
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：优质不锈钢底盘表面处理按色板+优质玻璃灯罩				
5	材质及安装方式	材质：优质玻璃				
6	使用期限	35000 小时				
7	使用部位	一层：前台壁炉区				

灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	AL-3		
2	材料名称	吊灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：L15000*W3300*H800mm 2、功率：2010W 3、色温可选：3000K 4、重量：350kg		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：优质不锈钢管表面处理按色  板+优质琉璃玻璃棒		
5	材质及安装方式	材质：优质琉璃玻璃		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	一层：大堂吧		


灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	AL-4		
2	材料名称	吊灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：L8700*W1200*H800mm 2、功率：300W 3、色温可选：3000K 4、重量：255kg		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：无底盘，优质不锈钢五金件+优质凹凸玻璃吊饰		
5	材质及安装方式	材质：凹凸玻璃吊饰		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	一层：电梯厅		

灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	AL-4		
2	材料名称	吊灯		
3	产品规格参数	2、外径尺寸：L3800*W1200*H800mm 2、功率 :120W 3、色温可选：3000K 4.重量：155kg		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：无底盘，优质不锈钢五金件+优质凹凸玻璃吊饰		
5	材质及安装方式	材质：凹凸玻璃吊饰		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	一层：电梯厅		


灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	AL-5		
2	材料名称	吊灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：D250*H1200mm 2、功率 5W 3、色温可选：3000K 4、重量 5kg		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：优质不锈钢表面处理按色板+优质玻璃球		
5	材质及安装方式	材质：优质玻璃		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	一层：公共卫生间		

灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	AL-6		
2	材料名称	吊灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：D200*H2400mm 2、功率 5W 3、色温可选：3000K 4、重量、7kg		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：优质不锈钢管表面处理按色板+奶白亚克力片		
5	材质及安装方式	材质：优质不锈钢		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	一层：大堂吧		


灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	AL-7	 	
2	材料名称	吊灯		
3	产品规格参数	2、外径尺寸:L23000*W3600*H2500 2、功率 :1800W 3、色温可选: 3000K 4、重量: 460kg		
4	产品特点	光源: LED 光源 材质: 无底盘, 优质不锈钢五金件+艺术琉璃玻璃片		
5	材质及安装方式	材质: 艺术琉璃玻璃片		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	一层: 挑空区		


灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	AL-8		
2	材料名称	吊灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸： 2、功率 200W 3、色温可选：3000K 显指 80+ 4、重量：60kg		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：优质不锈钢表面处理按色板+优质亚克力		
5	材质及安装方式	材质：优质玻璃		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	二层：贵宾休息室		

灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	AL-9		
2	材料名称	吊灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：D500*H1500mm 2、功率 5W 3、色温可选：3000K 4.重量：12kg		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：优质不锈钢表面处理按色板+优质玻璃球		
5	材质及安装方式	材质：优质玻璃		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	3F 全日餐厅		

灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	AL-10		
2	材料名称	吊灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：D300*H1000mm 2、功率 5W 3、色温可选：3000K 4、重量：6kg		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：优质不锈钢 表面处理按色板		
5	材质及安装方式	材质：优质不锈钢表面处理按色板		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	3F 全日餐厅明档		

灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	AL-11		
2	材料名称	吊灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸： 2、功率 5W 3、色温可选：3000K 显指 80+ 4 重量：15kg		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：优质不锈钢表面处理按色板+优质玻璃		
5	材质及安装方式	材质：优质玻璃		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	2F 宴会前厅吧台 / 3F 大包间内		

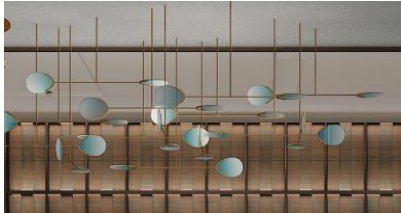灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	AL-12		
2	材料名称	吊灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：L3800*W900*H1300 2、功率 :120w 3、色温可选：3000K 4、重量：95kg		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：优质不锈钢表面处理按色板+优质渐变色玻璃		
5	材质及安装方式	材质：优质玻璃		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	3F 全日餐厅		


灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	AL-13		
2	材料名称	吊灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：L4200*W3200*H1300mm 2、功率 :160w 3、色温可选：3000K 4：重量：130kg		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：无底盘，优质不锈钢五金件+艺术琉璃玻璃片		
5	材质及安装方式	材质：艺术琉璃玻璃片		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	三层全日餐厅色调一、二		

灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	AL-14		
2	材料名称	吊灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：L6600*W2400*H1300mm 2、功率 :120w 3、色温可选：3000K 4、重量：155kg		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：无底盘，优质不锈钢五金件+艺术琉璃玻璃片		
5	材质及安装方式	材质：艺术琉璃玻璃片		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	3F 全日餐厅		

灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	AL-15		
2	材料名称	吊灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：D330*H1600mm 2、功率 3W 3、色温可选：3000K 显指 80+ 4、重量：15kg		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：优质不锈钢表面亚光黑+奶白亚克力灯罩		
5	材质及安装方式	材质：亚克力		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	二层会议前厅、二层多功能厅		


灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	AL-16		
2	材料名称	壁灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：D300*S380*H1650mm 2、功率 5W 3、色温可选：3000K 显指 80+ 4、重量：15kg		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：优质不锈钢表面处理按色板+真空电镀干邑色玻璃灯罩		
5	材质及安装方式	材质：优质玻璃		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	1F 2F 3F 电梯厅		

灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	AL-17		
2	材料名称	吊灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：D1300*H1200mm 2、功率 :100w 3、色温可选：3000K 4、重量：45kg		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：优质不锈钢表面处理按色板+透明玻璃挂件		
5	材质及安装方式	材质：优质玻璃		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	三层中餐 VIP 包间色调一		

灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	AL-18		
2	材料名称	吊灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：D2400H1200mm 2、功率 85W 3、色温可选：3000K 4、重量：45kg		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：优质铝材表面处理按色板		
5	材质及安装方式	材质：优质铝材		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	3F 中餐包间前厅		

灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	AL-19		
2	材料名称	吊灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：L3100*W600*600 总高 1220mm 2、功率 :72W 3、色温可选：3000K 显指 80+ 4、重量：35kg		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：优质不锈钢表面按色板+米白布艺灯罩		
5	材质及安装方式	材质：优质布罩		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	28F 行政酒廊		

灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	AL-20		
2	材料名称	吊灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：L2400*W210*H1200mm 2、功率 18W 3、色温可选：3000K 4、重量：15kg		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：优质不锈钢表面处理按色板+玻璃灯罩		
5	材质及安装方式	材质：优质玻璃		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	28F 行政酒廊		

灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	AL-21		
2	材料名称	吊灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：D200*H1700*3(PCS) 2、功率 15W 3、色温可选：3000K 4、重量：12kg		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：灯杆亚光黑漆+底盘和灯罩不锈钢表面处理 按色板		
5	材质及安装方式	材质：优质五金		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	28F 行政酒廊		

灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	AL-22		
2	材料名称	吊灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：单体 1500x50mm 1200x50mm 900x50mm，一组五个 2、功率 60W 3、色温可选：3000K 4、重量：15kg		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：优质玻璃		
5	材质及安装方式	材质：优质玻璃		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	28F 行政酒廊		

灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	AL-23		
2	材料名称	吊灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：D150H1200mm 2、功率 9W 3、色温可选：3000K 4、重量：8kg		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：优质不锈钢表面处理按色板+玻璃灯罩		
5	材质及安装方式	材质：优质玻璃		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	28F 行政酒廊		

灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	AL-24		
2	材料名称	吊灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：L4530*W180*H1000mm 2、功率：60W 3、色温可选：3000K 4、重量：18kg		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：优质不锈钢吸底盘+灯杆表面亚光黑漆+白色烤漆灯罩		
5	材质及安装方式	材质：优质不锈钢		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	28F 行政酒廊会议室		

灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	AL-25		
2	材料名称	台灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：D300*H350 2、功率 3W 3、色温可选：3000K 4、重量：6kg		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：优质不锈钢深表面按色板+烟灰色玻璃灯罩		
5	材质及安装方式	材质：优质玻璃		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	1F 大堂接待台/ 3F 中餐包间		

灯具物料表		设计单位		
		建设单位		
序号	项目	技术要求	形象图片	备注
1	灯具编号	AL-26		
2	材料名称	落地灯		
3	产品规格参数	1、外径尺寸：L1620*H2200 2、功率 3W 3、色温可选：3000K 显指 80+ 4、重量：12kg		
4	产品特点	光源：LED 光源 材质：优质不锈钢表面亚光黑漆+黑色布艺灯罩奶白亚克力封底		
5	材质及安装方式	材质：优质布艺		
6	使用期限	35000 小时		
7	使用部位	大堂吧一层色调一		

## 二、供货要求

灯具、开关、插座及相关配件应在投标文件中列明品牌。所选用的产品性能档次须相当于或优于以下品牌中档及以上档次的性能标准，如未注明，以招标人要求为准：

1. 筒灯、射灯、灯带、开关、插座：企一、三雄极光、雷士、飞利浦；
2. 花灯：光环灯饰、昌翰照明、品源照明、劲龙、王品

## 三、样品

开标时各投标单位须提供样品 6 个，分别为投标报价文件“威海逍遥湾国际商务酒店工程 B 座灯具采购清单”中“工程量清单及报价表”中的“一、开关插座项下，序号 2 “一位双控开关”，序号 6 “二位 USB+二、三极插座”；二、公区灯具项下，序号 3 “LED 可调射灯 S3”，序号 4 “LED 平板灯 S4”；四、客房花灯项下，序号 2 “壁灯 R-AL-2”；五、公区花灯项下，序号 26 “1F 大堂接待台/ 3F 中餐包间”。样品不得有体现投标单位信息的标记，在开标后进行统一编号，由评委进行评审，未提供样品或样品不全的，否决其投标。

样品要求如下：

序号	部位	名称	单位	数量	特征描述
一	开关、插座				
2	客房	一位双控开关	套	1	86 型 10A 开关印字
6	客房	二位 USB+二、三极插座	套	1	86 型 10A
二	公区灯具				

3	公区	LED 可调射灯 S3	套	1	1. 功率: 15W 2. 色温: 3000K 3. 光束角: 24° 4. 控制方式: 0-10V 调光
4	公区	LED 平板灯 S4	套	1	1. 功率: 36W 2. 色温: 4000K 3. 光束角: 泛光 4. 控制方式: 0-10V 调光
四	客房花灯				
2	双床房	壁灯 R-AL-2	套	1	1、外径尺寸: L800*W50*S150mm 2、功率: 3W 3、色温可选: 3000K
五	公区花灯				
26	1F 大堂接待台/ 3F 中餐包间	台灯 AL-25	套	1	1、外径尺寸: D300*H350 2、功率: 3W 3、色温可选: 3000K 4、重量: 6kg

第三卷

## 第六章 投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 word 的或 pdf 文档的参考格式，其他相关内容由系统自动生成。

## 投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目负责人	姓名：_____	
2	供货时间	_____	
3	保修期	自验收合格之日起_____个月	
4	质量标准		
5	投标有效期	_____天（日历日）	
6	不存在禁止投标的情形承诺	我单位不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形	
7	没有违法行为的承诺	在以往的采购活动中没有违法等行为	

投 标 人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（加盖印章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规、行贿犯罪的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、供货时间、投标方案、项目负责人等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：

（盖章）

年 月 日

## 法定代表人身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

附：法定代表人身份证。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人，联系方式（手机）\_\_\_\_\_。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改监理招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

（若法定代表人参加开标会议，此表可空不填内容）

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（印章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 投标人基本情况表

投标人名称					
注册地址				邮政编码	
联系方式	联系人			电话	
	传 真			网 址	
法定代表人	姓名		技术职称		电话
技术负责人	姓名		技术职称		电话
企业监理资质证书	类型:		等级:	证书号:	
质量管理体系证书 (如有)	类型:		等级:	证书号:	
营业执照号				员工总人数:	
注册资本				其 中	高级职称人员
成立日期					中级职称人员
基本账户开户银行					技术人员数量
基本账户银行账号					各类注册人员
经营范围					
投标人关联企业情 况 (包括但不限于与 投标人法定代表人为 同一人或者存在控 股、管理关系的 不同单位)					
备注					

投标人 (盖章):

法人代表人 (印章):

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 生产商授权书（如有）

致：\_\_\_\_\_（招标人）

作为设在\_\_\_\_\_（生产厂家地址）的生产（产品名称）（生产厂家名称）在此以生产厂的名义授权（投标人名称和地址）用我厂生产的上述产品参加\_\_\_\_\_投标。

授权期限：\_\_\_\_\_。

生产商名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

注：如投标人为授权代理商，需提供此生产商授权书及生产商营业执照。

## 产品性能说明部分

包括但不限于以下内容：

1、主要技术指标、参数详细描述、寿命（包括易损件）、结构特点（含材质、配置）、运行特性、制造质量、可靠性及产品认证等方面。

2、质量标准、检测标准及制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告等

3、技术偏差表

序号	招标文件章节及条款号	投标文件章节及条款号	偏差说明
1			
2			
3			
4			
5			
.....			

说明：（1）如投标文件的各项条款与招标文件的要求不完全一致时，须填此表。

（2）如全部满足要求时，可不交此表。

（3）投标人保证：除技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

**电子标书制作说明：**编制完成后复制粘贴到“技术标—产品性能”中。

## 履约能力、社会信誉及服务承诺部分

包括但不限于以下内容：

- 1、企业实力及履约本合同的能力介绍；
- 2、相关技术服务的承诺、内容及措施；
- 3、售后服务的承诺、内容及措施(含免费质保期的说明，投标人可根据自身情况做优于招标文件要求的免费质保期)；
- 4、故障、技术支持响应时间
- 5、售后服务机构设置及对货物施工安装人员的技术培训指导计划。

**电子标书制作说明：**编制完成后复制粘贴到“技术标—履约能力、社会信誉及服务承诺”中。

## 投标报价部分

**电子标书制作说明：**编制完成后生成 PDF 版文件，加盖电子公章后，上传至“商务标—商务标附件”。

### (一) 投标报价汇总表

序号	项目名称	投标报价 (元)	备注
一	开关、插座		
二	公区灯具		
三	客房灯具		
四	客房花灯		
五	公区花灯		
六	合计		
威海逍遥湾国际商务酒店工程 B 座灯具 采购投标总报价		大写： (¥: )	

投标单位：(加盖公章)

法定代表人：(加盖印章)

日期：

## (二) 投标报价明细表

### 威海逍遥湾国际商务酒店工程 B 座灯具采购投标报价明细表

序号	部位	名称	单位	数量	单价 (含税 13%)	合计 (含税 13%)	品牌 产地	特征描述	规格型号	产品图片
一		开关、插座								
1	客房	插卡节能（带延时）开关	套	438				86 型, 16A		
2	客房	一位双控开关	套	2204				86 型 10A 开关印字		
3	客房	二位双控开关	套	2204				86 型 10A 开关印字		
4	客房	三位双控开关	套	480				86 型 11A 开关印字		
5	公区、客房	二、三极插座	套	6684				86 型 10A		
6	客房	二位 USB+二、三极插座	套	1377				86 型 10A		
7	公区、客房	防水盒	套	1488						

8	客房	剃须刀插座	套	459					
9	公区	五孔地插（配专用底盒）	套	31				10A	
	小计	大写： (¥: )							
二	公区灯具								
1	公区	LED射灯 S1	套	97				1. 功率：10W 2. 色温：3000K 3. 光束角：38° 4. 控制方式：0-10V 调光	
2	公区	LED射灯 S2	套	144				1. 功率：10W 2. 色温：3000K 3. 光束角：24° 4. 控制方式：0-10V 调光	
3	公区	LED可调射灯 S3	套	71				1. 功率：15W 2. 色温：3000K 3. 光束角：24° 4. 控制方式：0-10V 调光	
4	公区	LED平板灯 S4	套	53				1. 功率：36W 2. 色温：4000K 3. 光束角：泛光 4. 控制方式：0-10V 调光	
5	公区	LED筒灯 S5	套	23				1. 功率：12W 2. 色温：4000K 3. 光束角：60° 4. 控制方式：0-10V 调光	

6	公区	LED 可调射灯 S6	套	59				1. 功率: 6W 2. 色温: 3000K 3. 光束角: 24° 4. 控制方式: 0-10V 调光		
7	公区	LED 可调射灯 S7	套	48				1. 功率: 6W 2. 色温: 3000K 3. 光束角: 30° 4. 控制方式: 0-10V 调光		
8	公区	LED 筒灯 S8	套	41				1. 功率: 8W 2. 色温: 3000K 3. 光束角: 60° 4. 控制方式: 0-10V 调光		
9	公区	LED 射灯 S9	套	12				1. 功率: 10W 2. 色温: 4000K 3. 光束角: 38° 4. 控制方式: 0-10V 调光		
10	公区	LED 可调射灯 S10	套	14				1. 功率: 40W 2. 色温: 3000K 3. 光束角: 24° 4. 控制方式: 0-10V 调光		
11	公区	LED 可调射灯 S11	套	48				1. 功率: 9W 2. 色温: 3000K 3. 光束角: 24° 4. 控制方式: 0-10V 调光		

12	公区	LED 可调射灯 S12	套	19				1. 功率: 6W 2. 色温: 3000K 3. 光束角: 24° 4. 控制方式: 0-10V 调光		
13	公区	LED 可调射灯 S13	套	111				1. 功率: 10W 2. 色温: 4000K 3. 光束角: 36° 4. 控制方式: 0-10V 调光		
14	公区	LED 可调射灯 S14	套	10				1. 功率: 6W 2. 色温: 4000K 3. 光束角: 30° 4. 控制方式: 0-10V 调光		
15	公区	LED 可调射灯 S15	套	5				1. 功率: 9W 2. 色温: 4000K 3. 光束角: 36° 4. 控制方式: 0-10V 调光		
16	公区	LED 筒灯 S16	套	5				1. 功率: 8W 2. 色温: 4000K 3. 光束角: 60° 4. 控制方式: 0-10V 调光		
17	公区	LED 地埋灯 S23	套	81				1. 功率: 3W 2. 色温: 3000K 3. 光束角: 20° 4. 控制方式: 开/关控制		

18	公区	LED 可调射灯 S24	套	69				1. 功率: 9W 2. 色温: 3000K 3. 光束角: 36° 4. 控制方式: 0-10V 调光		
19	公区	LED 可调射灯 S25	套	140				1. 功率: 9W 2. 色温: 3000K 3. 光束角: 24° 4. 控制方式: 0-10V 调光		
20	公区	LED 射灯 S26	套	18				1. 功率: 4W 2. 色温: 3000K 3. 光束角: 24° 4. 控制方式: 0-10V 调光		
21	公区	LED 可调射灯 S27	套	168				1. 功率: 9W 2. 色温: 3000K 3. 光束角: 36° 4. 控制方式: 开关控制		
22	公区	LED 可调射灯 S28	套	624				1. 功率: 6W 2. 色温: 3000K 3. 光束角: 24° 4. 控制方式: 开关控制		
23	公区	LED 可调射灯 S29	套	288				1. 功率: 6W 2. 色温: 3000K 3. 光束角: 36° 4. 控制方式: 开关控制		

24	公区	LED 户外洗墙灯 S30	套	40			1. 功率: 14W/M 2. 色温: 3000K 3. 光束角: 20*36° 4. 控制方式: 0-10V 调光		
25	公区	LED 灯带 L1	m	4050			1. 功率: 12W/M 2. 色温: 3000K 3. 光束角: 120° 4. 控制方式: 开关控制、智能调光		
26	公区	LED 线性灯 L2	m	1020			1. 功率: 8W/M 2. 色温: 3000K 3. 光束角: 120° 4. 控制方式: 开关控制、智能调光		
27	公区	LED 灯带 L3	m	20			1. 功率: 12W/M 2. 色温: 4000K 3. 光束角: 120° 4. 控制方式: 开关控制、智能调光		
28	公区	LED 线性灯 L4	m	10			1. 功率: 8W/M 2. 色温: 4000K 3. 光束角: 120° 4. 控制方式: 开关控制、智能调光		

29	公区	LED 线性灯 L5	m	1080				1. 功率: 13W/M 2. 色温: 3000K 3. 光束角: 120° 4. 控制方式: 开关控制、智能调光			
30	公区	LED 线性灯 L6	m	85				1. 功率: 12W/M 2. 色温: 4000K 3. 光束角: 120° 4. 控制方式: 开关控制、智能调光			
31	公区	灯带驱动	套	87				24V 75W 0-10V 调光驱动			
32	公区	灯带驱动	套	122				24V 150W 0-10V 调光驱动			
33	公区	灯带驱动	套	936				24V 36W 驱动			
34	公区	灯带驱动	套	24				24V 48W 驱动			
35	公区	灯带驱动	套	120				24V 200W 驱动			
36	公区	灯带驱动	套	96				24V 300W 驱动			
	<b>小计</b>	<b>大写:</b>									
								(¥: )			
三		<b>客房灯具</b>									
1	客房	LED 可调射灯 S17	套	960				1. 功率: 6W 2. 色温: 3000K 3. 光束角: 36° 4. 控制方式: 开关控制			
2	客房	LED 可调射灯 S18	套	888				1. 功率: 9W 2. 色温: 3000K 3. 光束角: 24° 4. 控制方式: 开关控制			

3	客房	LED 可调射灯 S18T	套	40				1. 功率: 9W 2. 色温: 3000K 3. 光束角: 24° 4. 控制方式: 0-10V 调光		
4	客房	LED 可调射灯 S19	套	1004				1. 功率: 9W 2. 色温: 3000K 3. 光束角: 24° 4. 控制方式: 开关控制		
5	客房	LED 可调射灯 S20	套	1684				1. 功率: 9W 2. 色温: 3000K 3. 光束角: 36° 4. 控制方式: 开关控制/智能调光		
6	客房	LED 筒灯 S21	套	483				1. 功率: 8W 2. 色温: 3000K 3. 光束角: 60° 4. 控制方式: 开关控制		
7	客房	LED 地脚灯 DJD	套	2				1. 功率: 1W 2. 色温: 3000K 3. 光束角: 120° 4. 控制方式: 感应		
8	客房	LED 灯带 DD1	m	2760				1. 功率: 8W/M 2. 色温: 3000K 3. 光束角: 120° 4. 控制方式: 开关控制		

9	客房	LED 线性灯 DD2	m	2400				1. 功率: 8W/M 2. 色温: 3000K 3. 光束角: 120 4. 控制方式: 开关控制		
10	客房	LED 线性灯 DD3	m	4650				1. 功率: 8W/M 2. 色温: 3000K 3. 光束角: 120 4. 控制方式: 开关控制		
11	客房	LED 灯带 DD4	m	930				1. 功率: 4.5W/M 2. 色温: 2700K 3. 光束角: 120° 4. 控制方式: 开关控制		
12	客房	LED 灯带 DD5	m	780				1. 功率: 10W/M 2. 色温: 3000K 3. 光束角: 120° 4. 控制方式: 开关控制		
13	客房	灯带驱动	套	4500				24V 36W 驱动		
14	客房	灯带驱动	套	350				24V 48W 驱动		
15	客房	灯带驱动	套	180				24V 200W 驱动		
	小计	大写:		(¥: )						
四	客房花灯									
1	双床房	壁灯 R-AL-1	套	303				1、外径尺寸: D220*S300*H1350mm 2、功率: 3W 3、色温可选: 3000K		

2	双床房	壁灯 R-AL-2	套	303				1、外径尺寸： L800*W50*S150mm 2、功率：3W 3、色温可选：3000K		
3	大床房	壁灯 R-AL-3	套	264				1、外径尺寸： D200*S95*H300mm 2、功率：3W 3、色温可选：3000K		
4	大床房	壁灯 R-AL-4	套	132				1、外径尺寸： D200*S270*H1400mm 2、功率：3W 3、色温可选：3000K		
5	大床房	吊灯 R-AL-5	套	132				1、外径尺寸：D200*H1500mm 2、功率：3W 3、色温可选：3000K		
6	套房	落地灯 R-AL-6	套	24				1、外径尺寸：D320*H1500mm 2、功率 5W 3、色温可选：3000K		
7	套房	吊灯 R-AL-7	套	24				1、外径尺寸：D550*H1800mm 2、功率：5W 3、色温可选：3000K		
8	套房	吊灯 R-AL-8	套	24				1、外径尺寸：D450*H800mm 2、功率：3W 3、色温可选：3000K		

9	套房	吊灯 R-AL-9	套	24			1、外径尺寸：D150*H1800mm 2、功率 3W 3、色温可选：3000K		
	小计	大写：	(¥： )						
五		公区花灯							
1	1F 大堂吧 前台	吊灯 AL-1	套	8			1、外径尺寸：D280*H2700mm 2、功率：3W 3、色温可选：3000K 4、重量：15kg		
2	1F 前台壁 炉区	吊灯 AL-2	套	1			1、外径尺寸：D800*H2400mm 2、功率：40W 3、色温可选：3000K 4、重量：30kg		
3	1F 大堂吧	吊灯 AL-3	套	1			1、外径尺寸： L15000*W3300*H800mm 2、功率：2010W 3、色温可选：3000K 4、重量：350kg		
4	1F 电梯厅	吊灯 AL-4	套	1			1、外径尺寸： L8700*W1200*H800mm 2、功率：300W 3、色温可选：3000K 4、重量：255kg		

5	1F 电梯厅	吊灯 AL-4	套	1				1、外径尺寸： L3800*W1200*H800mm 2、功率：120W 3、色温可选：3000K 4、重量：155kg		
6	公区卫生间	吊灯 AL-5	套	8				1、外径尺寸：D250*H1200mm 2、功率：5W 3、色温可选：3000K 4、重量 5kg		
7	大堂吧	吊灯 AL-6	套	12				1、外径尺寸：D200*H2400mm 2、功率：5W 3、色温可选：3000K 4、重量：7kg		
8	1F 大堂挑空区	吊灯 AL-7	套	1				1、外径尺寸：L23000*W3600*H2500 2、功率：1800W 3、色温可选：3000K 4、重量：460kg		
9	2F 贵宾休息室	吊灯 AL-8	套	1				1、功率：200W 2、色温可选：3000K 显指 80+ 3、重量：60kg		
10	3F 全日餐厅	吊灯 AL-9	套	21				1、外径尺寸：D500*H1500mm 2、功率：5W 3、色温可选：3000K 4、重量：12kg		

11	3F 全日餐厅明档	吊灯 AL-10	套	12				1、外径尺寸：D300*H1000mm 2、功率：5W 3、色温可选：3000K 4、重量：6kg		
12	2F 宴会前厅吧台 / 3F 大包间内	吊灯 AL-11	套	4				1、外径尺寸： 2、功率：5W 3、色温可选：3000K 显指 80+ 4 重量：15kg		
13	3F 全日餐厅	吊灯 AL-12	套	1				1、外径尺寸： L3800*W900*H1300 2、功率：120w 3、色温可选：3000K 4、重量：95kg		
14	3F 全日餐厅 色调一、二	吊灯 AL-13	套	1				1、外径尺寸： L4200*W3200*H1300mm 2、功率：160w 3、色温可选：3000K 4、重量：130kg		
15	3F 全日餐厅	吊灯 AL-14	套	1				1、外径尺寸： L6600*W2400*H1300mm 2、功率：120w 3、色温可选：3000K 4、重量：155kg		

16	2F 会议前厅 、2F 多功能厅	吊灯 AL-15	套	8				1、外径尺寸：D330*H1600mm 2、功率：3W 3、色温可选：3000K 显指 80+ 4、重量：15kg		
17	1F 2F 3F 电梯厅	壁灯 AL-16	套	16				1、外径尺寸： D300*S380*H1650mm 2、功率：5W 3、色温可选：3000K 显指 80+ 4、重量：15kg		
18	三层中餐 VIP 包间 色调一	吊灯 AL-17	套	4				1、外径尺寸：D1300*H1200mm 2、功率：100w 3、色温可选：3000K 4、重量：45kg		
19	3F 中餐包 间前厅	吊灯 AL-18	套	1				1、外径尺寸：D2400H1200mm 2、功率：85W 3、色温可选：3000K 4、重量：45kg		
20	28F 行政 酒廊	吊灯 AL-19	套	1				1、外径尺寸：L3100*W600*600 总高 1220mm 2、功率：72W 3、色温可选：3000K 显指 80+ 4、重量：35kg		

21	28F 行政 酒廊	吊灯 AL-20	套	3			1、外径尺寸： L2400*W210*H1200mm 2、功率：18W 3、色温可选：3000K 4、重量：15kg		
22	28F 行政 酒廊	吊灯 AL-21	套	2			1、外径尺寸： D200*H1700*3 (PCS) 2、功率：15W 3、色温可选：3000K 4、重量：12kg		
23	28F 行政 酒廊	吊灯 AL-22	套	2			1、外径尺寸：单体 1500x50mm 1200x50mm 900 x50mm，一组 五个 2、功率：60W 3、色温可选：3000K 4、重量：15kg		
24	28F 行政 酒廊	壁灯 AL-23	套	3			1、外径尺寸：D150H1200mm 2、功率：9W 3、色温可选：3000K 4、重量：8kg		
25	28F 行政 酒廊会议 室	吊灯 AL-24	套	1			1、外径尺寸： L4530*W180*H1000mm 2、功率：60W 3、色温可选：3000K 4、重量：18kg		

26	1F 大堂接待台/ 3F 中餐包间	台灯 AL-25	套	7				1、外径尺寸：D300*H350 2、功率：3W 3、色温可选：3000K 4、重量：6kg		
27	1F 大堂吧 色调一	落地灯 AL-26	套	4				1、外径尺寸：L1620*H2200 2、功率：3W 3、色温可选：3000K 显指 80+ 4、重量：12kg		
	小计	大写：			(¥： )					
	合计	大写：			(¥： )					

备注：1. 格式不变，内容投标人可自行扩展。

2. 筒灯、射灯、灯带、开关、插座等规格型号、产品图片需由投标单位根据物料表自行深化。

投标单位：（加盖公章）

法定代表人（委托代理人）：（盖章印章）

日期：

712F5CBD-B4A7-48B5-BC6C-D0F093F3487A

附录1

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共1页

序号	标题	分值	评分标准
<b>威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]</b>			
<b>1</b>	<b>资格审查 [合格制]</b>		
1.1	营业执照	合格制	上传word或pdf格式的文档 1.若为生产商，内容为营业执照的彩色扫描件。 2.若为代理商，内容为代理商营业执照、生产厂商针对本项目的唯一授权委托书及生产商营业执照的彩色扫描件
1.2	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档 1.若法定代表人参加投标，内容为企业法定代表人法定代表人身份证明（按投标文件格式提供）及身份证彩色扫描件； 2.若授权代表参加投标，内容为法定代表人身份证明（按投标文件格式提供）、授权委托书（按投标文件格式提供）、企业法定代表人身份证彩色扫描件、授权委托代理人身份证彩色扫描件
1.3	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档 1.若采用电汇、网上银行转账形式提交投标保证金的，后附由企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）、汇款证明等材料彩色扫描件。 2.若投标人采用保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易招标投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件后附电子保函保单和保函凭证。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交易招标投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：0592-6254455。 执照
1.4	失信情况查询	合格制	上传word或pdf格式的文档 1.投标人及参与本次投标的相关人员不得为失信被执行人，否则否决其投标。（省份为全部）注：查询网址： <a href="http://zxgk.court.gov.cn/shixin/">http://zxgk.court.gov.cn/shixin/</a> ；投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人及参与投标的相关人员包括法定代表人、委托代理人及参与本次投标的相关人员失信被执行人情况网页截图。 2.投标人不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单，否则否决其投标。注：查询网址： <a href="http://www.gsxt.gov.cn/index.html">http://www.gsxt.gov.cn/index.html</a> ；投标文件需附查询截图。 3.投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体，否决否决其投标。本条投标人无需附截图，开标时，招标代理公司在公共资源交易中心外网通过联合惩戒特定程序查询。 4.投标人近三年内无行贿犯罪行为记录。（附承诺函，格式自定）
1.5	投标人信用承诺书	合格制	按投标文件格式提供
<b>2</b>	<b>技术标 [35.00]</b>		
2.1	样品	15.00	（共15分）投标单位在此注明投标单位名称，样品评审结束后，评标委员会根据招标代理单位提供的样品编号及对应的单位在此填报得分。 评标委员会根据所提供样品的外观、材质、加工工艺、质量等优劣情况酌情打分，最高计至15分
2.2	产品性能	15.00	（共15分）评标委员会根据投标产品的规格型号、技术参数、性能指标、寿命（包括易损件）、结构特点（含材质、配置）、运行特性、制造质量、可靠性及产品检测、认证等方面进行评定，由评委酌情打分，最高计至15分
2.3	履约能力、社会信誉及服务承诺	5.00	（共5分）根据该企业质量保证措施、社会信誉及售后维护服务等方面进行打分,最高计至5分
<b>3</b>	<b>商务标 [65.00]</b>		
3.1	投标报价	65.00	投标人投标报价等于投标报价评标基准价的，得满分65分。投标报价每高于评标基准价1%扣0.6分，每低于1%扣0.3分，最低计至0分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分，得分精确到小数点后2位。 评标基准价确定方法：综合平均法 评标基准价C=A×K×Q1+B×K×Q2 A：投标价算术平均值。 当n（有效投标人个数，以下相同）≤5时，A=所有投标价的算术平均值； 当n>5时，A=所有投标报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值。 B：招标控制价。 K：下浮系数；K的取值范围为97%； Q：权重比例Q1+Q2=100%； Q1的取值范围为65%、66%、67%、68%、69%、70%(现场随机抽取)

其他注意事项

控制价 : 4197000.00

专家个数 :5

投标人报价方式 :总价 (元)

定标方式 :推荐候选人2名