

招标编号：CL202512006

威海高新区利用华能威海电厂余热供暖工程—  
市区公司换热站保温管及管件等采购项目

# 招 标 文 件

招标人：威海建设集团股份有限公司

招标代理：山东省鲁成招标有限公司

日期：2025年8月22日



# 目录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书） .....  | 4  |
| 第二章 投标人须知 .....              | 5  |
| 投标须知前附表 .....                | 5  |
| 1.总则 .....                   | 12 |
| 1.1 招标项目概况 .....             | 12 |
| 1.2 招标项目的资金来源和落实情况 .....     | 12 |
| 1.3 招标范围、交货期、交货地点和质量标准 ..... | 12 |
| 1.4 投标人资格要求 .....            | 12 |
| 1.5 费用承担 .....               | 13 |
| 1.6 保密 .....                 | 13 |
| 1.7 语言文字 .....               | 13 |
| 1.8 计量单位 .....               | 14 |
| 1.9 投标预备会 .....              | 14 |
| 1.10 分包 .....                | 14 |
| 1.11 响应和偏差 .....             | 14 |
| 2.招标文件 .....                 | 14 |
| 2.1 招标文件的组成 .....            | 14 |
| 2.2 招标文件的澄清 .....            | 15 |
| 2.3 招标文件的修改 .....            | 15 |
| 2.4 招标文件的异议 .....            | 15 |
| 3.投标文件 .....                 | 15 |
| 3.1 投标文件的组成 .....            | 15 |
| 3.2 投标报价 .....               | 16 |
| 3.3 投标有效期 .....              | 16 |
| 3.4 投标保证金 .....              | 17 |
| 3.5 资格审查资料 .....             | 17 |
| 3.6 备选投标方案 .....             | 17 |
| 3.7 投标文件的编制 .....            | 17 |
| 4.投标 .....                   | 18 |
| 4.1 投标文件的密封和标记 .....         | 18 |
| 4.2 投标文件的递交 .....            | 18 |
| 4.3 投标文件的修改与撤回 .....         | 18 |
| 5.开标 .....                   | 18 |
| 5.1 开标时间和地点 .....            | 18 |
| 5.2 开标程序 .....               | 19 |
| 5.3 开标异议 .....               | 19 |
| 6.评标 .....                   | 19 |
| 6.1 评标委员会 .....              | 20 |
| 6.2 评标原则 .....               | 20 |
| 6.3 评标 .....                 | 20 |
| 7.合同授予 .....                 | 21 |
| 7.1 中标候选人公示 .....            | 21 |
| 7.2 评标结果异议 .....             | 21 |
| 7.3 中标候选人履约能力审查 .....        | 21 |
| 7.4 定标 .....                 | 21 |
| 7.5 中标通知 .....               | 21 |
| 7.6 履约保证金 .....              | 21 |
| 7.7 签订合同 .....               | 21 |
| 8.纪律和监督 .....                | 22 |
| 8.1 对招标人的纪律要求 .....          | 22 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 8.2 对投标人的纪律要求.....                  | 22        |
| 8.3 对评标委员会成员的纪律要求.....              | 22        |
| 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....         | 22        |
| 8.5 投诉.....                         | 22        |
| 9.是否采用电子招标投标 .....                  | 23        |
| 10.需要补充的其他内容 .....                  | 23        |
| <b>第三章 评标办法（综合评估法） .....</b>        | <b>30</b> |
| 评标办法前附表 .....                       | 30        |
| 1.评标方法 .....                        | 30        |
| 2.评审标准 .....                        | 30        |
| 3.评标程序 .....                        | 30        |
| 3.1 初步评审.....                       | 30        |
| 3.2 详细评审.....                       | 31        |
| 3.3 投标文件的澄清.....                    | 31        |
| 3.4 评标结果.....                       | 32        |
| 4. 否决投标条件.....                      | 32        |
| <b>第四章 合同条款及格式 .....</b>            | <b>33</b> |
| <b>第五章 技术标准及供货要求 .....</b>          | <b>39</b> |
| <b>第六章 投标文件格式 .....</b>             | <b>54</b> |
| <b>第七章 工程量清单.....</b>               | <b>61</b> |
| <b>威海市建设工程电子交易系统评分办法模板评分办法.....</b> | <b>64</b> |

## 第一卷

# 第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书）

各资格预审申请通过单位请于 2025 年 8 月 29 日 18 时 00 分前进入威海市建设工程电子交易系统进行确认。未在系统确认的，投标无效。

## 第二章 投标人须知

### 投标须知前附表

| 条款号   | 条款名称          | 编列内容                                                                                                                                    |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2 | 招标人           | 名称：威海建设集团股份有限公司<br>地址：威海市环翠区昆明路 13 号<br>联系人：窦显辉<br>联系电话：13863020335                                                                     |
| 1.1.3 | 招标代理机构        | 名称：山东省鲁成招标有限公司<br>地址：威海市昆明路 81 号金猴购物广场五楼北区<br>联系人：康生红、谭训军<br>电话：0631-5273170 5273176                                                    |
| 1.1.4 | 招标项目名称        | 威海高新区利用华能威海电厂余热供暖工程-市区公司换热站保温管及管件等采购项目                                                                                                  |
| 1.2.1 | 资金来源及比例       | 自筹 100%                                                                                                                                 |
| 1.2.2 | 资金落实情况        | 已到位                                                                                                                                     |
| 1.3.1 | 招标范围          | 保温道及保温管件等的采购、运输、保管、装卸、检测、验收等及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复工作。                                                                                       |
| 1.3.2 | 供货期           | 按招标人要求分批交货，以签订技术协议后根据工程进度要求提供预制直埋保温管及管件，接书面通知后 7 天内开始首批供货到指定施工现场卸车交货，供货具体交货时间以招标人通知为准。后续供货必须满足招标人的施工安装需求。生产最后 120 米保温管时，待招标人核实数量，再生产供货。 |
| 1.3.3 | 交货地点          | 产品将交付至招标方指定的威海高新区利用华能威海电厂余热供暖工程-市区公司换热站施工现场合理位置，投标人负责卸车交货。                                                                              |
| 1.3.4 | 质量标准          | 现行国家（行业）合格标准                                                                                                                            |
| 1.4.1 | 投标人资格要求、能力、信誉 | 一、资质条件：<br>1、在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构。<br>二、信誉要求：<br>1、投标人、法定代表人、委托代理人及拟委任的项目经理不得为失信被执行人。<br>2、投标人、法定代表人及拟委任的项目经理近三年内无行贿犯罪记录。           |

|        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                | 3、投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.4.2  | 投标人不得存在的其他情形   | 详见 1.4.2 条款内容                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.9.1  | 投标预备会          | 不召开                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.10.1 | 分包             | 不允许                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 详见 1.11.3 条款内容                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.11.4 | 偏差             | 详见第五章技术标准及供货要求                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.1    | 构成招标文件的其他资料    | 招标人发出的补充通知及答疑                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.2.1  | 投标人要求澄清招标文件    | 投标截止时间 10 日前                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |                | 形式：通过威海市建设工程交易系统本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传。                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.2.2  | 招标文件澄清发出的形式    | 请潜在投标人在投标截止时间 15 日前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发出，视为潜在投标已收到，招标人不在另行通知。                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.3.1  | 招标文件修改发出的形式    | 请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发出，视为潜在投标已收到，招标人不在另行通知。                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.1.1  | 构成投标文件的其他资料    | 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.2.2  | 最高投标限价         | 各投标单位在报价时，投标报价均不能高于招标控制价及控制价单价（详见报价明细表），否则按否决投标处理。<br>控制人民币 8063345.00 元。                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.2.7  | 投标报价的其他要求      | <p>1、投标人应严格按照“投标人须知”的要求，认真填写“投标报价明细表”，不得漏报。投标单位应报出其所能承受的合理价格，并只能报出唯一一个价格。</p> <p>2、除本文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。</p> <p>3、投标报价以人民币为结算货币，应包括材料价款、包装费、运输费、装卸费、保管费、检验检测、保险、培训及技术服务费、实施、利润、税费、风险金、技术规格书中要求的等所有费用。</p> <p>4、投标人报价时须按 13%税率计入总报价，否则否决其投标。中标后需按此税率开具增值税专用发票。若出现因中标单位纳税资格所</p> |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |       | <p>开具的增值税专用发票税率与投标税率不一致的情况，最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税专用发票税率计取。</p> <p>5、投标人在投标文件中必须按照“投标报价明细表”的要求对供货范围内的所有货物及其组成部分进行报价。</p> <p>6、供货商提供的货物，无论是国内生产，还是国外进口，其交货价都已包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料支付的全部关税、消费税、全部运费、保险费和其他税费。</p> <p>7、投标人免费提供的项目，应详细列出免费项目及实际价格。此项不计入总价或合价。</p> <p>8、投标价格采用固定单价方式。</p> <p>9、严禁恶意报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将被否决投标。</p> <p>10、投标人要充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。中标人应组织好车辆的进出调配和场地安排，因中标人组织不当造成的停工、窝工和二次搬运费用，所造成的损失由中标人负责。</p> |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 天（日历天）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.4.1 | 投标保证金 | <p>要求递交投标保证金</p> <p>投标保证金的金额：人民币伍万元整（¥50000.00 元）。</p> <p>投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函、电子保函等。（投标单位如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担）</p> <p>1、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户转出，在投标截止时间前到达指定账户。</p> <p>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心</p> <p>收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准”</p> <p>账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。</p> <p>为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“房建市政工程投标保证金”。</p>                                         |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p><b>要求：</b></p> <p>1) 投标保证金必须从企业基本账户转出。</p> <p>2) 作为投标文件的一部分，同时需提交企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及基本账户汇款证明，且投标保证金转出账户需与基本账户相同。</p> <p>3) 要求投标截止时间前必须到达投标保证金指定账户，逾期不到，视为放弃本次投标，现场不予接收其投标文件。</p> <p>2、如采用银行保函形式，如选择银行保函方式，银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期为投标有效期。投标文件中附企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及银行保函彩色扫描件。</p> <p>3、如选择保险保函形式，投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。投标文件中需附：1) 保险费汇款证明及有效发票；2) 企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3) 有效保函；4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。</p> <p>注：采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需在投标截止时间前提交保函原件给招标代理单位，否则投标无效。</p> <p>采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需上传所附资料彩色扫描件 word 文档或 pdf 文档，同时在开标（投标截止）时间前将资料原件邮寄或送至招标代理机构。1) 采用邮寄方式时，须在邮件外包封注明“***项目名称投标保函”（收件人：康生红，联系方式：0631-5273170），且须保证开标（投标截止）时间前招标代理公司收到邮件，否则投标文件将被否决。代理公司开标现场将邮件递交评标委员会，由评标委员会开启并进行评审；2) 采用送达方式时，须保证在开标当天开标（投标截止）时间前直接送到开标地点交给招标代理公司，否则投标将被否决。招标代理公司开标现场</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                  | <p>将保函原件递交评标委员会评审。</p> <p>4、若采用电子保函形式提交投标保证金的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南—工程建设专区—威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。</p> <p>未按要求提交投标保证金，否决其投标。</p> |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 无                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.5   | 资格审查资料的特殊要求      | 无                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案     | 不允许                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.7.3 | 投标文件副本份数及其他要求    | 本项目不需提交纸质投标文件，投标人应按本章“附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”将电子投标文件上传至威海市建设工程电子交易系统，以投标人线上提交的电子投标文件为准。                                                                                                                                                                     |
| 4.2.1 | 投标截止时间           | <u>2025年9月15日14:00</u>                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点         | <p>威海市公共资源交易中心交易四厅</p> <p>本项目采用全过程网上交易，投标人可不到开标现场参加电子开标会议；需在本单位按招标文件规定时间进行网上签到、解密、唱标确认等。</p>                                                                                                                                                                  |
| 5.1   | 开标时间和地点          | <p>开标时间：<u>2025年9月15日14:00</u></p> <p>开标地点：威海市公共资源交易中心交易四厅</p>                                                                                                                                                                                                |
| 5.2   | 开标程序             | <p>在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表</p> <p>解密时间：30分钟</p>                                                                                                                                                                                                             |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建         | <p>评标委员会构成：5人；技术标评委4人，招标人代表1人；</p> <p>评标专家确定方式：通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。</p> <p>注：评标专家不得为失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退。</p>                                                                                                                                          |
| 7.1   | 中标候选人公示媒介及期限     | <p>公示媒介：同公告发布媒体。</p> <p>公示期限：3日</p>                                                                                                                                                                                                                           |

|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.4  | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | <p>否，推荐中标候选人人数：3 名。</p> <p>中标公示截止，无异议后，确定排名第一的中标候选人为中标人。</p> <p>排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.6  | 履约保证金            | 不要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9    | 是否采用电子招标投标       | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10   | 需要补充的其他内容        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10.1 | 其他               | <p>1. 失信被执行人禁止参与本项目的投标，注：查询网址：<a href="http://zxgk.court.gov.cn/shixin/">http://zxgk.court.gov.cn/shixin/</a>（查询省份为全部）。</p> <p>2. 投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。</p> <p>3. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以暂停开评标工作。</p> <p>4. 如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</p> <p>5. 请各投标单位按照招标文件第二章投标人须知附件六中“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知-《威海市公共资源交易中心疫情防控期间交易服务指南》（2020 年 2 月 14 日发布）“威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”操作使用说明书（投标人）”进行操作，请投标单位认真学习操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标 2 小时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。</p> <p>6. 中标单位应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台）注册登记，并在发放中标通知书之前通过登记且需提供登记通过证明（可通过网页截图）。</p> <p>6. 扫黑除恶电话及招标投标投诉电话如下</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>1. 市直<br/>受理机构: 威海市住房和城乡建设局<br/>电话: 0631-5232593<br/>传真: 0631-5231183<br/>电子邮箱: whjzscjgk@163.com<br/>通讯地址: 威海市光明路149号, 建筑市场监管科</p>                              | <p>2. 环翠区<br/>受理机构: 环翠区住房和城乡建设局<br/>电话: 0631-5180256<br/>传真: 0631-5227025<br/>电子邮箱: hcqzjjzbb@wh.shandong.cn<br/>通讯地址: 威海市远遥墩路99号环翠区住建局5楼东, 环翠区建筑工程招标投标办公室</p> |
|  |  | <p>3. 文登区<br/>受理机构: 文登区住房和城乡建设局<br/>电话: 0631-8456617<br/>传真: 0631-8456524<br/>电子邮箱: wdsjsjgck@sina.com<br/>通讯地址: 威海市文登区文山东路188号建设大厦8楼, 威海市文登区建设工程招标投标服务中心</p>       | <p>4. 荣成市<br/>受理机构: 荣成市住房和城乡建设局<br/>电话: 0631-7561053<br/>传真: 0631-7561179<br/>电子邮箱: rcjg7561053@163.com<br/>通讯地址: 威海市荣成市伟德大道12号, 荣成市建筑工程事务服务中心</p>             |
|  |  | <p>5. 乳山市<br/>受理机构: 乳山市住房和城乡建设局<br/>电话: 0631-6665902<br/>传真: 0631-6655260<br/>电子邮箱: rsszjjzbb@wh.shandong.cn<br/>通讯地址: 乳山市胜利街38号建设大厦7楼, 乳山市建设工程招标投标管理办公室</p>        | <p>6. 高区<br/>受理机构: 威海火炬高技术产业开发区建设局<br/>电话: 0631-5625432<br/>传真: 0631-5620550<br/>电子邮箱: gcglbgs@sina.com<br/>通讯地址: 威海市文化西路288号, 威海火炬高技术产业开发区建设局工程管理办公室</p>      |
|  |  | <p>7. 经区<br/>受理机构: 威海经济技术开发区建设局<br/>电话: 0631-5987017<br/>传真: 0631-5980057<br/>电子邮箱: jqjsjgck@wh.shandong.cn<br/>通讯地址: 威海市青岛中路107-1号经区建设局, 工程科</p>                   | <p>8. 临港区<br/>受理机构: 威海临港经济技术开发区建设局<br/>电话: 0631-5581993<br/>传真: 0631-5581810<br/>电子邮箱: whlgqjgc@163.com<br/>通讯地址: 威海临港经济技术开发区江苏东路1号, 威海临港经济技术开发区建筑工程管理处</p>    |
|  |  | <p>9. 综合保税区<br/>受理机构: 威海综合保税区规划建设局<br/>电话: 0631-8641855<br/>传真: 0631-8645877<br/>电子邮箱: bsqjiansheju@wh.shandong.cn<br/>通讯地址: 威海市文登区大水泊镇威海综合保税区广贸路1号新兴科技大厦A座316室</p> | <p>10. 南海新区<br/>受理机构: 威海南海新区规划建设与交通局<br/>电话: 0631-8966763<br/>电子邮箱: nhxqgjttj@wh.shandong.cn<br/>通讯地址: 威海市南海新区畅海路190号, 招标投标管理科</p>                             |

## 1.总则

### 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、交货期、交货地点和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格要求、能力和信誉。

(1) 资格要求：见投标人须知前附表；

(2) 其他要求：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

- (3) 为本项目的监理人；
- (4) 为本项目的代建人；
- (5) 为本项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
- (13) 投标人、法定代表人、委托代理人及拟委任的项目经理为失信被执行人；
- (14) 投标人、法定代表人及拟委任的项目经理近三年内有行贿犯罪记录；
- (15) 投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”有严重失信记录；
- (16) 投标人制作的投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标人制作的电子标书里的 cpuid、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码均相同。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

## 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理, 招标代理费由中标人支付。

以中标人的中标金额为基数，参照原国家发展计划委员会【2002】1980 号文件《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857 号文件《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》规定标准的 60%收取，由中标人在收到中标通知书的同时向招标公司全额交纳。

## 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

## 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## **1.8 计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## **1.9 投标预备会**

1.9.1 本工程不召开投标预备会。

## **1.10 分包**

1.10.1 本项目不允许分包。

## **1.11 响应和偏差**

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标材料质量标准的详细描述、技术支持资料及相关服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准。

1.11.4 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

# **2. 招标文件**

## **2.1 招标文件的组成**

本招标文件包括：

(1) 投标邀请书；

- (2) 投标人须知;
- (3) 评标办法;
- (4) 合同条款及格式;
- (5) 技术标准及供货要求;
- (6) 投标文件格式;
- (7) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

## 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

## 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

# 3.投标文件

## 3.1 投标文件的组成



3.1.1 第六章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 PDF 文件的固定格式，其它相关内容由系统自动生成。

3.1.2 ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等，技术标无需电子签章）。未按照要求上传的，否决其投标。

3.1.3 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

## 3.2 投标报价

3.2.1 工程量清单报价时，需按招标文件第七章工程量清单给定的表格附表制作完成后转换为 PDF 加盖电子签章，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3.2.2 投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则按否决投标处理，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.3 在工程安装施工及保修过程中，若给住户及行人造成损失则由中标单位负责赔偿，赔偿金的确定由受损方、建设单位、监理单位共同认定。

3.2.4 投标单位提报的综合单价不得低于成本价，对于低于成本价的报价，投标单位需作出合理说明，否则否决其投标。

3.2.5 各投标人严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复，否则经评标委员会评定为不合理报价的投标单位按否决投标处理。

3.2.6 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

## 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及银行同期存款利息。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (3) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

### 3.6 备选投标方案

本工程不接受备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”、本章附件五“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及评标办法附录进行编写。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、技术标准及供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件份数见投标人须知前附表。投标人应根据投标人前附表要求提供电子版文件。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

本项目为电子标。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、上传。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

详见投标人须知前附表。

## 5.2 开标程序

### 5.2.1 开标前准备：

- (1) 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
- (2) 代理机构填写开标准备表内容。

### 5.2.2 开标现场：

- (1) 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；
- (2) 代理机构主持开标会，宣布开标；
- (3) 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
- (4) 代理机构随机分配一名投标人抽取系数；
- (5) 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
- (6) 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容, 包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；
- (7) 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
- (8) 评标委员会对投标人进行初步审查；
- (9) 评标委员会对投标人进行资格审查；
- (10) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；
- (11) 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

## 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

## 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

(3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(4) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

(5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察、设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

(6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

(8) 为失信被执行人；

(9) 法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7.合同授予

### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 个工作日。

### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.6 履约保证金

本工程不提供履约担保。

### 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投

标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## **8.纪律和监督**

### **8.1 对招标人的纪律要求**

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### **8.2 对投标人的纪律要求**

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### **8.3 对评标委员会成员的纪律要求**

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### **8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### **8.5 投诉**

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

## **9.是否采用电子招标投标**

是。

## **10.需要补充的其他内容**

10.1 其他：见投标人须知前附表。



## 附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。

## 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

\_\_\_\_\_（投标人名称）：

\_\_\_\_\_（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，  
现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

- 1.
- 2.
- .....

招标人或招标代理机构：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

## 附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

\_\_\_\_\_（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：\_\_\_\_\_）已收悉，现澄清如下：

- 1.
- 2.
- .....

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 附件四：中标通知书

### 中标通知书

\_\_\_\_\_：  
\_\_\_\_\_, 位于\_\_\_\_\_, \_\_\_\_年\_\_月\_\_日在\_\_\_\_\_公共资源交易  
中心进行\_\_\_\_\_招标后，经评标委员会评定，确定贵单位中标，中标价\_\_\_\_\_,  
工期为\_\_\_\_天（日历天），质量达到\_\_\_\_\_标准。项目经理（项目负责人）为\_\_\_\_\_, 项目管  
理机构关键岗位人员分别为\_\_\_\_\_. 希望贵方按照招标文件及投标文件的有关  
内容，与建设单位积极配合，圆满完成此项工程任务。

请在接到本通知书 30 日内，与\_\_\_\_\_签订施工合同。

建设单位（盖章）

代理机构（盖章）

日期： 年 月 日

## 附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

### 一、电子投标文件制作须知

1. 1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项必须上传加盖电子签章的 pdf 文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传加盖电子签章的 pdf 文档。

注意：工程量清单报价时，需按招标文件第七章工程量清单给定的表格附表制作完成后转换为 PDF 加盖电子签章，上传至商务标的“补充附件”一项中

4. 投标文件编制工具根据“投标报价”栏目，自动生成投标函，投标人可根据实际情况修改其内容，确认无误后，在投标函业务中加盖法定代表人或其授权的代理人电子签章。

5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传）

注：关于电子投标文件签章的说明

（1）资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提

示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

(2) ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

## 二、投标人网上电子开标须知

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

### 3. 电脑软硬件配置要求：

(1) 操作系统：win7 及以上；

(2) 浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

(3) 系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. (1) 在线签到：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) 在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) 确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。

## 第三章 评标办法（综合评估法）

### 评标办法前附表

| 条款号   |        | 条款内容               | 编列内容                                                                                                                                              |
|-------|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1 |        | 分值构成<br>(总分 100 分) | 技术标: <u>50</u> 分<br>资信标: <u>5</u> 分<br>商务标: <u>45</u> 分                                                                                           |
| 2.1.2 |        | 投标总报价评标基准价计算方法     | 评标基准价计算方法:<br><br>当 6 家 ≤ 有效投标单位 ≤ 8 家<br>评标基准价 = (所有投标人的有效报价之和 - 有效报价的最高值 - 有效报价的最低值) 的算术平均值;<br><br>当有效投标单位数 ≤ 5 家<br>评标基准价 = 所有投标人的有效报价的算术平均值。 |
| 2.1.3 |        | 投标报价的偏差率计算公式       | 偏差率 = $100\% \times (\text{投标人报价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价}$                                                                                 |
| 3     | 评标程序   | 详见本章评标详细程序         |                                                                                                                                                   |
| 4     | 否决投标条件 | 详见本章否决投标条件         |                                                                                                                                                   |

### 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术标得分高的优先；如果技术标得分也相等，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

### 2. 评审标准

详见附录一

### 3. 评标程序

#### 3.1 初步评审

评标委员会依据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

## 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按评标办法附录规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.2.4 **技术标（明标）评委评分计算方法为：评委对每一个有效投标文件评分，去掉一个最高分，去掉一个最低分后的平均得分为最终得分。**

## 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。



### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。公示期结束后无任何异议确定排名第一的中标候选人为中标人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新组织招标。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

## 4. 否决投标条件

4.1. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

4.2. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

4.3. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

4.4. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

4.5. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

4.6. 投标人提供材料不真实，有弄虚作假现象的；

4.7. 投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

4.8. 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。

## 第四章 合同条款及格式

# 威海高新区利用华能威海电厂余热供暖工程-市区公司换热站保温管及管件等采购项目

买 方：威海建设集团股份有限公司

卖 方:\_\_\_\_\_

依照国家有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就威海高新区利用华能威海电厂余热供暖工程-市区公司换热站保温管及管件等采购项目事宜协商一致，订立本合同。

1、合同产品的名称、技术参数、数量和价格

1.1 合同总价：人民币（大写）\_\_\_\_（其中，增值税税率为 13%）；总价包括材料价款、包装费、运输费、装卸费、保管费、检验检测、保险、培训及技术服务费、实施、利润、税费、风险金、技术规范书要求的等所有费用。卖方应充分考虑自身能力及市场风险合理报价，报价应考虑发生诸如市场物价浮动和政策性调价等而可能产生的风险因素，中标单价在合同执行期间不再调整。数量根据现场实际使用情况做相应调整，具体货物明细见附件。

1.2 变更调整原则：新增或变更的材料单价原清单中已有的执行原清单，原清单中没有的，由买方、项目管理单位、造价咨询单位及卖方共同确认单价。

## 2、产品的质量、技术标准

### 2.1 产品的质量、技术标准

产品质量必须符合现行国家（行业）合格标准。

2.2 权利保证：卖方应保证买方及最终用户在使用合同标的物的任何部分不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权等一切可能的知识产权侵权的指控。买方或最终用户因此而受到的全部损失包括对第三方任何赔偿、补偿、垫付的款项以及应对指控而支出的全部费用，均由卖方承担。

2.3 卖方提供的产品若存在质量问题，导致在安装及今后使用过程中造成买卖双方、使用人或第三方人身伤亡或财产损失的，卖方承担由此产生的全部责任。

### 3、交货时间及地点

供货期：按买方要求分批交货，以签订技术协议后根据工程进度要求提供预制直埋保温管及管

件，接书面通知后7天内开始首批供货到指定施工现场卸车交货，供货具体交货时间以买方通知为准。后续供货必须满足买方的施工安装需求。生产最后60米保温管时，待买方核实数量，再生产供货。

交货地点为：产品将交付至买方指定的威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造工程二期施工现场合理位置，投标人负责卸车交货。

#### 4、接货通知

卖方在货物发运前3天将准备的货物名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物安装现场的卸车、贮存的特殊要求以书面或传真的形式通知买方，以便现场配合。

#### 5、运输及装卸保险

5.1 货物在装卸、运输途中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

5.2 卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，直至买方满意为止。不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

#### 6、文件和技术资料的提供

6.1 卖方认为有必要提供的其它技术资料及文件。

#### 7、产品检验

产品到达现场后，卖方派人到现场与买方、工程监理方、安装方一起开箱检验，并按要求送质量技术监督局检验。如为进口产品，货物到达现场后，卖方派人与商检部门联系，到现场与买方、工程监理方、安装方一起开箱检验。商检费用由卖方承担。

#### 8、质量保证

8.1 卖方保证所提供的产品是所投品牌的原厂产品、全新、未使用过的。

8.2 卖方保证要用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为买方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

8.3 卖方保证按已经执行的质量管理和质量保证体系，对所供产品的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

8.4 卖方保证所提供的产品在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

8.5 卖方保证所提供的产品能满足工程设计要求,并满足在工程所在地城市条件下正常运行。

## 9、质保期和售后服务

产品的质保期为**设备安装、调试完毕且通过验收投运后 一个完整采暖季**。在产品保修期内,卖方对由于产品设计、工艺、材质、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障免费维修,对产品使用寿命内终身维修。

## 10、违约责任

### 10.1 产品质量责任

(1) 卖方必须按照招标文件、投标文件、设计及规范要求供货,若发现所供产品与要求不相符或使用假冒伪劣产品等达不到国家规范合格标准或与投标文件中所报品牌不一致等,其所供产品将被拒绝,卖方除需按要求更换产品外,还需向买方支付产品价款3倍的违约金。

(2) 在产品的保修期内,凡货物在开箱检验、安装调试、试运行过程中发现的产品质量问题,由卖方负责处理,实行包修、包换、包退、直至产品符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

(3) 无论是在保修期内还是保修期满后,一旦发生故障,在接到买方通知后,卖方应在2小时内派人前往买方工地处理并及时提供备品、备件。

(4) 由于买方保管不善或使用不当造成产品短缺、故障或损坏,由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

### 10.2 违约赔偿

除不可抗力外,如卖方发生不能按期交货或提供服务,买方发生中途退货等情况,应按下列规定处以罚金:

(1) 卖方逾期交货,每逾期一天,按合同总价的0.5%向买方偿付违约金。

(2) 逾期交货的违约赔偿最高限度为合同总价的10%,如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货,买方有权解除本合同。

(3) 卖方不能交货,买方可以考虑终止合同。卖方应按合同总价的10%向买方偿付违约赔偿金。经买卖双方协商同意延期交货和双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此列。

## 11、付款方式及发票要求

11.1 付款方式：施工现场对到货材料按照技术要求验收、检验合格后，下个月结算到货材料款的 30%，综合验收合格后，付至应付材料款的 80%，剩余 20%材料款，质保期到期，付清尾款。

11.2 关于发票开具的约定：

(1) 卖方须提供合格的增值税发票，增值税税率为 13 %。

(2) 若因卖方提供的增值税专用发票认证不合格、不规范或涉嫌虚开，卖方应当收回原发票，并在 2 日内向买方开具新的合格发票，因此延迟付款造成的损失由卖方承担。

(3) 若因卖方未能开具合格的增值税专用发票，造成买方无法进行税收抵扣的，卖方同意买方将无法抵扣的金额自工程结算及应付款中直接予以扣减。

12、结算审核：综合验收合格后 30 日内，卖方向买方提交完整的结算报告。

最终结算造价依据审计部门的审计意见进行调整。

13、合同转让和分包

未经买方书面同意，卖方不得将合同产品的制造工作转包。

14、合同修改

14.1 任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知其他两对方，并达成由双方签署的合同补充文件。

14.2 除非买方对产品型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同提出修改要求。

15、违约终止合同

15.1 买方在卖方存在如下违约情况时，有权终止合同或部分终止合同。

(1) 卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的时期内交付全部或部分产品。

(2) 卖方未能履行合同规定的其他义务。

(3) 在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后10天内未能纠正其过失。

15.2 如买方部分终止合同的，卖方应继续执行合同中未中止部分。

15.3 在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方按10.1条规定中对已交货部分产品应负有产品质量责任。

16、争议解决

双方约定凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，由双方当事人协商解决，协商不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

#### 17、适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

#### 18、合同生效

18.1 合同应在双方签字、盖章后生效。

18.2 本合同一式陆份，买方叁份，卖方叁份。

#### 19、合同组成部分及解释顺序

招标文件、卖方投标文件及补充文件作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

解释顺序为：本合同条款—补充技术协议—投标文件—招标文件。

未尽事宜，由双方协商解决。

买 方：（盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

开户银行：

账 号：

卖 方：（盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

开户银行：

账 号：

签订日期： 年 月 日

签订地点：山东省威海市

## 第二卷

## 第五章 技术标准及供货要求

### 技术规范一：钢管、管件及保温管、管件技术规范

#### 1.1 规范和标准

预制直埋保温管及管件等产品的材料、设计、生产、试验、检验、标志、运输和贮存等应满足下列现行标准有关要求：

- 《石油天然气工业管线输送系统用钢管》GB/T 9711-2017
  - 《硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管》GB/T 34611-2017
  - 《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T 29047-2021
  - 《城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法》GB/T 29046-2012
  - 《城镇供热直埋热水管道泄漏监测系统技术规程》CJJ/T 254-2016
  - 《输送流体用无缝钢管》GB 8163-2018
  - 《硬泡沫塑料硬质材料开口的和封闭的气室容积百分数的测定》ISO 4590-2002
  - 《泡沫塑料和橡胶表观密度的测定》ISO 845-2009
  - 《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》ISO 844-2007
  - 《塑料非泡沫塑料的密度测定方法》ISO 1183-2012
  - 《塑料热塑性塑料熔体质量流动速率（MFR）和熔体体积流动速率（MVR）的测定》ISO 1133-2011
  - 《流体传输用热塑管、接头和组件. 抗内压力的测定》ISO 1167-2008
  - 《硬质泡沫塑料 压缩性能的测定》GB/T 8813-2020
  - 《泡沫塑料吸水率的测定》GB/T 8810-2005
  - 《塑料 非泡沫塑料密度的测定》GB/T 1033-2010
  - 《热塑性塑料管材 拉伸性能测定》GB/T 8804-2003
  - 《涂装前钢材表面处理规范》SY/T 0407-2012
  - 《粘合剂软质与硬质粘合试样组件的剥离试验》ISO 8510-2006
  - 《钢管焊接用管端和配件的预处理》ISO 6761-1981
  - 《压力用途的无缝钢管交货技术条件》ISO 9329-1997
  - 《耐压焊接钢管交货技术条件》ISO 9330-1997
  - 《钢制对焊管件 技术规范》GB/T 13401-2017
  - 《钢制对焊管件 类型与参数》GB/T 12459-2017
- 其它国际公认的与上述标准相当或更为严格的标准也可以接受。
- 供货商在标书中应阐明预制保温管的生产制造的每一步骤中是怎样严格遵守这些标准并达到



质量要求的。

## 2. 钢管及保温管

### 2.1 保温管设备结构

直埋式预制保温管由输送介质的钢管，高密度聚乙烯外套管以及钢管和外套管之间填充的聚氨酯硬质泡沫塑料保温层紧密结合而成。

预制直埋保温管件应采用管件作为芯管，聚氨酯泡沫材料保温（PUR）和高密度聚乙烯外套（HDPE）。

三位一体式结构，工作钢管（或钢制管件）和外护管通过保温层紧密地结合在一起，形成一体式保温管（或保温管件），保温管的最小轴向剪切强度为 0.12 MPa，最小切向剪切强度为 0.2 MPa，高密度聚乙烯外套内壁应做电晕处理，工作钢管（芯管）外壁应作抛丸除锈处理，除锈等级 Sa2.5。

### 2.2 工作钢管性能及技术标准

#### 2.2.1 管材的材质及表面质量

DN50~DN250 的钢管采用无缝钢管，材质为 20#钢，符合 GB8163-2018 标准的规定。DN300~DN900 的钢管采用螺旋焊接缝钢管，材质为 Q235B，符合 GB9711-2017 标准的规定；高温侧 DN1000~DN1200 的钢管采用螺旋焊缝钢管，材质为 Q355B，低温侧 DN1000~DN1200 的钢管采用螺旋焊缝钢管，材质为 Q235B，符合 GB9711-2017 标准的规定，产品规范水平为 PSL1 钢管等级。

**螺旋焊钢管要求使用卷板制造焊接钢管，不允许使用带钢制造焊接钢管。管材应按定尺和重量交货。**

A、钢管的长度每根管定尺长度为 12m，允许偏差为 0~+20mm。要求投标方投标时明确其投标报价的各种规格管材的定尺长度、重量。

#### B、管端形状

钢管的两端面应与钢管轴线垂直，其切斜应不大于 1.6mm，管端应无毛刺。

#### C、表面质量

根据管材相应的制造方法，钢管内外表面应光滑，不允许有折叠、裂缝、分层、搭焊等缺陷存在。钢管表面允许有不超过壁厚负偏差的划道、刮伤、焊缝错位、烧伤的结疤等缺陷存在，但是钢管最薄处壁厚（以钢管划痕等的凹陷处计算）不得小于本技术规范书要求的壁厚，允许焊缝壁厚增厚存在。

#### D、外径、壁厚及重量

外径、壁厚的规格尺寸，按材料清单确定的规格执行。

**管材壁厚：供货商所提供的管道实际壁厚不得小于本规范书确定的壁厚。**

#### E. 弯曲度

管材的弯曲度不得大于全长的 0.15%。

## 2.2.2 管口要求

坡口角度：30°~35°

钝边尺寸：1.59±0.79mm

椭圆度：D>508mm，±1%D，D 为外径

## 2.2.3 技术及检验标准

钢管的技术及检验标准除满足 1.1 中规定的标准要求，还应满足以下要求。

## 2.2.4 工厂测试

钢管供货商应对所生产的管材进行测试，并将测试结果如实记录，并说明各项测试所符合的测试标准。（钢管及管件到货后，保温厂须根据 GB/T2102《钢管的验收、包装、标志和质量证明书》中的规定对到货的管材进行复验，并对钢管的重要性能指标进行检测，质量达不到技术要求时，保温厂须立即与招标方进行联系，对保温厂和招标方造成的一切损失，由钢管厂负责。）

钢管工厂测试检查项目包括：化学成分（GB222，GB223）、拉伸（GB228）、压扁试验（GB246）、水压试验（GBZ41）、涡流探伤（GB7735）、尺寸、表面质量等。

A. 管材化学成分的允许偏差应符合 GB222 规定

B. 采用的钢管出厂前全部做静水压试验，试验压力 3.2~6.4MPa。

C. 采用的螺旋钢管经过 100%X 射线或 100%超声波加管端 X 射线检验，供货时须提供以上检验的合格证明。

D. 采用的钢管保温前必须经过抛丸除锈处理，要求工作钢管表面除锈前锈蚀等级不应低于 GB/T 8923-2011 中 B 级的规定；发泡前工作钢管表面应进行去除铁锈、轧钢鳞片、油脂、灰土、漆、水分或其他污染物等预处理，工作钢管外表面除锈等级应符合 GB/T 8923-2011 中的 Sa2.5 的规定。

## 2.2.5 现场测试

根据有关标准规定（GB2102）对到货的管材复验和判定，以确保运行的要求。

提供钢管制造厂家的单位名称，提供产品制造证和产品出厂批次的合格证，提供钢管检测记录。

## 2.2.6 厂家选择

1. 钢板制造厂家在以下单位选取：等同或优于以下品牌

A、鞍山钢铁集团公司

B、本溪钢铁集团公司

C、包头钢铁（集团）公司

D、上海宝钢集团公司

E、武汉钢铁（集团）公司

F、首钢集团

G、日照钢铁控股集团有限公司

H、河北钢铁集团燕山钢铁有限公司

2. 螺旋双面埋弧焊接钢管应采用国内知名厂家：等同或优于以下品牌

A、中国石油宝鸡石油钢管有限责任公司

B、辽阳石油钢管制造有限公司

C、中原管道制造有限公司

D、辽宁大型钢管有限公司

E、沧州市鑫宜达钢管集团股份有限公司

F、天津华油钢管有限公司

G、山东胜利钢管有限公司

供货商需提供厂家针对于本项目的授权书。

### 2.3 高密度聚乙烯外套管

外护管使用的高密度聚乙烯原材料采用不低于 PE80 级的纯原料制成，不得添加任何回收料、再生料。招标方有权对投标方使用的外套管的生產过程进行监产，如招标方发现或取样检测不能满足以下指标和标准要求，招标方有权对投标方同批次提出拒收或退货的要求。如投标方原料不符合要求（掺用回收料或再生料等其它非纯原料的材料），招标方有权取消其供货权，并要求对整个工程进行赔偿。每批产品，投标方必须提供以下标准和指标要求的实验报告。

(1) 聚乙烯外套管的原材料长期机械性能符合 GB/T 29047-2012 标准要求。

(2) 外套管外径、最小壁厚及公差满足 GB/T 29047-2012 标准要求，且负公差量不得超过供货量 5%。

(3) 为了增加聚乙烯与聚氨酯的粘结强度达到三位一体的效果，聚乙烯外套管的内壁应采用电晕处理工艺进行处理，处理后的外套管其内壁表面张力必须达到 50 达因/cm 以上的  $\geq 75\%$ 。投标文件中提供此项证明材料。

(4) 高密度聚乙烯外套管需要达到以下物理机械性能（投标文件中提供此项证明材料）：

a. 硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管高密度聚乙烯外护层技术要求如下：

高密度聚乙烯树脂原材料密度： $>935\text{kg}/\text{m}^3$  (20℃)

成品外护层密度 不低于  $940\text{kg}/\text{m}^3$ ，不高于  $960\text{kg}/\text{m}^3$ 。

导热系数： $0.43\text{w}/\text{m}\cdot\text{K}$

热膨胀系数： $180\times 10^{-6}/^\circ\text{C}$  断裂伸长率： $\geq 450\%$

屈服强度： $\geq 19\text{MPa}$  纵向回缩率： $\leq 3\%$

长期机械性能： $>2000$  小时 耐环境应力开裂： $>300$  小时

b. 高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件高密度聚乙烯外护层技术要求如下：

密度： $>940\text{kg}/\text{m}^3$  (20℃)      导热系数： $0.43\text{W}/\text{m}\cdot\text{K}$   
热膨胀系数： $180\times 10^{-6}/^\circ\text{C}$       断裂伸长率： $\geq 350\%$   
屈服强度： $\geq 19\text{MPa}$       纵向回缩率： $\leq 3\%$   
长期机械性能： $>2000$  小时      耐环境应力开裂： $>300$  小时

- c. 高密度聚乙烯外套管原材料其各项性能应符合 GB/T29047—2012 的要求, 且应使用等同或优于：  
上海金菲石油化工有限公司 TR480FS、中国石化齐鲁石油化工有限公司 DGDB2480、中沙（天津）石化有限公司 PN049、中国石油吉化集团公司 JHMG100S、燕山石化公司 7600M 的产品。

供货商必须报出高密度聚乙烯外套管所用原材料产地、所有性能指标、技术参数。

## 2.4 保温层

聚氨酯保温层断面需整体均一，不得出现目视可见分层。采用的聚氨酯（聚异氰尿酸酯）硬质泡沫塑料的泡沫结构、密度、抗压强度、吸水率、导热系数等指标均要符合 GB/T29047-2012 和 GB/T34611-2017 标准中的要求，并要求个别指标高于标准要求。

（1）硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管保温材料技术要求如下：

闭孔率： $\geq 90\%$       泡孔平均尺寸： $\leq 0.5\text{mm}$   
任意位置密度： $\geq 60\text{kg}/\text{m}^3$       吸水率： $(100^\circ\text{C}, 90\text{min}) \leq 8\%$   
导热系数： $(50^\circ\text{C}) \leq 0.033\text{W}/\text{m}\cdot\text{K}$   
抗压强度：径向压缩强度或径向相对形变为 10% 时的压缩应力不应小于  $0.3\text{MPa}$ ；  
峰值耐温（供水管）： $130^\circ\text{C}$       峰值耐温（回水管）： $130^\circ\text{C}$

（2）高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件保温材料技术要求如下：

闭孔率： $\geq 88\%$       泡孔平均尺寸： $\leq 0.5\text{mm}$   
任意位置密度： $\geq 60\text{kg}/\text{m}^3$       吸水率： $(100^\circ\text{C}, 90\text{min}) \leq 10\%$   
导热系数： $(50^\circ\text{C}) \leq 0.033\text{W}/\text{m}\cdot\text{K}$   
抗压强度：径向压缩强度或径向相对形变为 10% 时的压缩应力不应小于  $0.3\text{MPa}$ ；  
峰值耐温（供水管）： $130^\circ\text{C}$       峰值耐温（回水管）： $130^\circ\text{C}$   
保温材料的保温性能在温度  $130^\circ\text{C}$  不发生变化，介质温度  $120^\circ\text{C}$  长期使用寿命要达到 30 年以上。  
投标文件中提供国家权威检测机构出具的：保温层在  $120^\circ\text{C}$ , 30 年抗老化实验报告（简称 CCoT），  
预制直埋保温管的性能检验报告，同时应在投标书中提供保温效果的热损失计算依据和数据。

供货时随每批货，必须提供由国家权威检测机构出具的以上各种指标的检测结果和报告。

（3）供货商需提供供货范围内的保温管及保温管件所采用的聚氨酯保温材料的物理化学性能的检验报告。

供货商的生产许可证、试验报告、产品合格证。

供货商需提供厂家授权书。

\*使用硬质聚氨酯喷涂生产保温管时，需使用以下厂家的专用喷涂组合料。发泡剂以水性发泡体系优先，不得使用含有氟氯烃的发泡剂混合料。

制作保温原材料要求：聚氨酯泡沫材料（PUR）的原料从以下品牌中选取等同或优于：科思创聚合物（中国）有限公司、巴斯夫聚氨酯特种产品（中国）有限公司、上海亨斯迈聚氨酯有限公司、万华化学集团股份有限公司。

供货商需同时提供厂家针对于本项目的授权书。

需同时提供厂家近两年的预制保温管的生产规格及产量。

## 2.5 保温管整体性能

预制直埋保温管产品必须符合 GB/T 34611-2017 和 GB/T 29047-2012 标准的要求。

### （1）预期寿命与长期耐温性

保温管在 120℃连续运行温度下的预期寿命应大于等于 30 年；在 115℃连续温度下的预期寿命应至少为 50 年，在低于 115℃连续运行温度下的预期寿命应大于 50 年。实际连续工作条件与预期寿命应按 GB/T 34611-2017、GB/T 29047 的规定执行，在不同温度下，聚氨酯泡沫塑料的最短预期寿命的计算应按 GB/T 34611-2017、GB/T 29047 的规定执行。

### （2）其它要求

预制直埋保温管的表面平整度、管端垂直度、挤压变形及划痕、轴向偏心距、外护层环向收缩率、抗冲击性、蠕变性能等参数必须符合 GB/T 34611-2017 和 GB/T 29047-2012 标准的要求。

## 2.6 管道端封

钢管两端保温及 PE 管切除完毕后，需要对 PE 管端口及钢管裸露部分做好防护处理，防止返锈。保温管出厂时，钢管端口均需有端封装置，防止在施工过程中进水以及有泥沙和大块杂物进入管道，影响管道冲洗和运行。

## 3 钢管件及预制保温管件

### 3.1 技术标准

预制保温管件执行 1.1 所列的标准和有关要求。

三通、弯头、变径、固定节等预制保温管件的聚乙烯外套保温管必须采用热板焊接工艺或手提式挤出机焊接工艺进行聚乙烯外套管的焊接，确保每条焊缝强度不低于母材强度。

弯头和弯管两端的直管长度应满足焊接的要求，且不应小于 400mm；

预制保温管件工作钢管的两端应预留出 200mm±10mm 无保温层的焊接预留段。

### 3.2 与管件连接的钢管

除满足 1.1 和 2.2 外，还应同时满足以下技术要求。

#### 钢管及钢制管件

钢制管件包括三通、弯头（弯管）、变径管、固定节等。

DN250~DN50 管件的材质为 20#钢，与管件连接的钢管材质为 20#钢；

DN500~DN300 管件的材质为 20#钢，与管件连接的钢管材质为 Q235B；

DN900~DN600 管件的材质为 Q235B，与管件连接的钢管材质为 Q235B；

DN1400~DN1000 管件的材质为 Q355B，与管件连接的钢管材质为 Q355B；

采用材质符合 GB700 标准，或不低于该标准的国家现行有关标准。

钢制管件的制作满足规范：《钢制对焊管件类型与参数》 GB/T12459-2017、《钢制对焊管件技术规范》GB/T13401-2017 的要求。

### 3.3 预制保温管件

a：保温管件的制造应符合 EN488：94 标准，其中钢制部分应符合 GB/T12459、GB/T13401 标准或不低于以上标准。

b：管件钢焊的焊接质量评定按 GB3323《钢焊缝射线照片底片等级分类法》标准中Ⅲ级以上，NB/T47013《锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤》中Ⅱ级，为合格。

c：钢管件的水压试验为 1.5 倍设计压力，10 分钟无渗漏。对无条件做水压试验的钢管件将用 100%射线探伤代替。

### 3.4 钢管件质量要求

除满足 1.1 外，还应同时满足以下技术要求。

（1）管件由供货商按设计院所提受力及补强条件生产，供投标方设计选用。**三通、固定节均需采取加固处理**，供货商提供三通、固定节管件的加固方案和相关的图纸、计算书，并经设计院、项目咨询管理公司及招标方审核通过。

三通采用拔制（煅制）三通并做等面积补强处理，补强强度达到《工业金属管道设计规范》GB50316-2000（2008 年版）的规定，变径管、弯头或弯管采用热压（推制）成型，均不许使用焊制，弯头、变径管的最薄弱壁厚不小于直管段。

固定节应能承受管道所受应力，并应采取加强措施，同时提供加固方案图。

（2）管件钢焊缝 100%X 射线探伤，焊缝级别符合 GB3323 标准Ⅱ级片要求，对不能 X 光探伤部位采用 100%超声波检验Ⅱ级要求。

（3）钢管件焊接采用单面焊双面成型，内外焊缝应平整，不允许出现焊瘤、焊渣等。

### 3.5 聚乙烯外套质量要求

除满足 1.1 技术要求外，还应按以下技术要求制作。

管件聚乙烯外套接缝拼接采用热融焊。采用热板焊接和手提式挤出机焊接工艺，管件聚乙烯各项性能指标与直管聚乙烯外套管性能要求一致。

（1）手提式挤出机焊接工艺 PE 管件焊缝质量要求

A、外观平整均匀，过渡应平缓，不允许出现缺焊、漏焊、未焊满及裂纹和飞边。

B、PE 错边不能超过壁厚的 30%。

C、焊缝宽度：挤出焊料形成的焊缝应覆盖 V 型槽焊口两边, 其宽度不低于 2mm, 整个焊缝宽度应均匀。

D、焊高：焊道形式应为类似半圆型光滑凸起且高于外套表面 10%-40%壁厚。

(2) 热板焊接工艺 PE 管件焊缝质量要求

A、焊缝平整均匀，不允许出现漏焊，缺焊，飞边等现象，对接焊缝的融合点的最低处不能低于聚乙烯表面。

B、PE 错边不超过壁厚的 30%

C、焊缝均匀，焊宽为 0.6-1.2 聚乙烯管壁厚。

(3) 原材料厂家

管件材质及制作保温原料与保温管要求相同。

投标人必须报出聚氨酯保温层的厚度、材质、构成、所用原材料产地、所有性能指标和技术参数。提供管件制造厂家的单位名称，提供产品制造许可证和产品出厂批次的合格证。

(4) 管件生产厂家在以下单位选取：等同或优于

河北宏润核装备科技股份有限公司

河北恒泰管道装备制造有限公司

河北洲际重工有限公司

河北天隆管道设备有限公司

河北圣天管件集团有限公司

河北鹏鑫管道装备集团有限公司

河北沧海核装备科技股份有限公司

河北龙泰迪管件有限公司

河北恒通管件有限公司

供货商需同时提供厂家针对于本项目的授权书。

#### 4 预制保温管、管件接口


##### 4.1 预制保温管、管件接口方式

该接口处的保温补口由保温管厂的技术人员现场施工完成，并达到 1.1 中所列的标准、规范要求，接口处的现场保温补口应按不同的管径分别报价。

预制保温管及管件的未保温部分即自由端长度为  $200\text{mm} \pm 10\text{mm}$ 。

补口方式：高密度聚乙烯热熔套接头+热熔焊+热收缩套+热收缩带的方式。

详见下图：

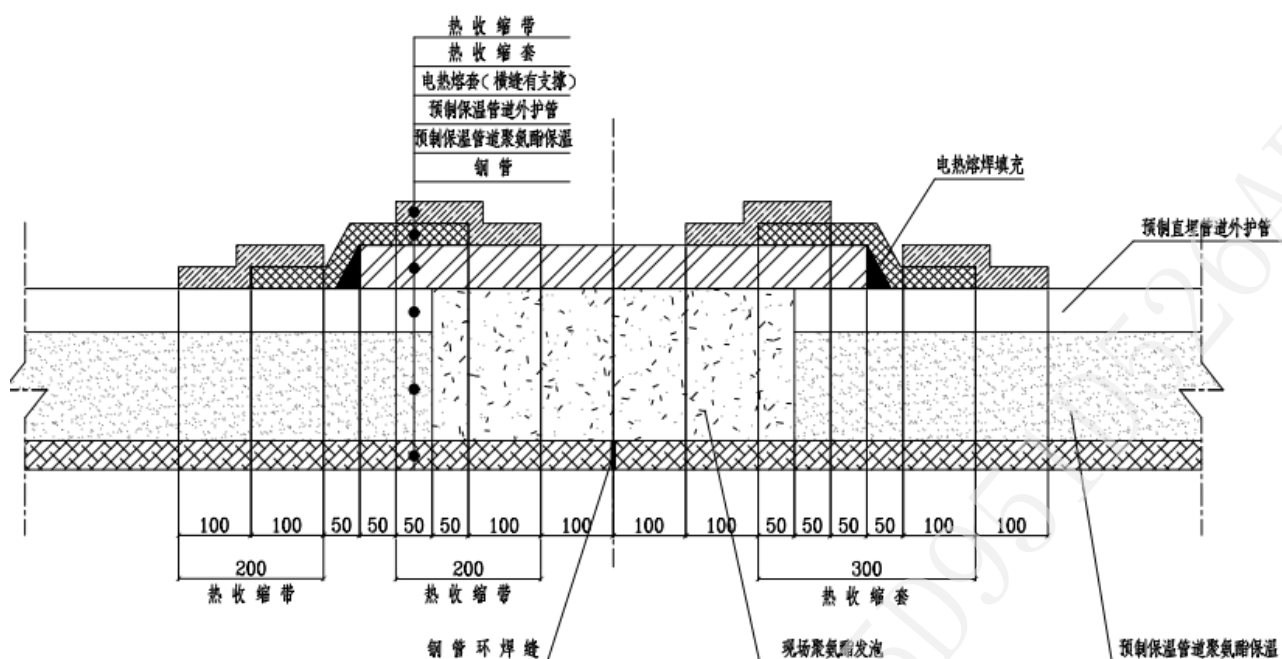

现场发泡料与直管道的发泡料必须一致，发泡时的 PE 封堵：采用 PE 塞焊分别封住发泡孔及放气孔。注意 PE 焊塞一定充分熔焊，焊接牢固。

#### 4.2 接口要求及设计方法

补口布置及要求：首先采用高密度聚乙烯热熔套接头热熔连接，采用电热熔焊将热熔套接头和保温管外护层之间存在台阶的地方以及电阻丝够不着地方填充饱满，然后在高密度聚乙烯热熔套接头对口的纵向焊缝处采用一道热收缩带进行粘贴，然后套上热收缩套进行全方位粘贴，最后在高密度聚乙烯热熔套接头环向焊缝处缠绕热收缩带并粘接。

接头聚氨酯保温：聚氨酯应采用机械现场发泡，发泡效果应达到与直管道相同的性能和保温效果，现场发泡料与母管的发泡料必须一致。发泡时采用 PE 塞焊分别封住发泡孔及放气孔，PE 焊塞一定充分熔焊，焊接牢固。

高密度聚乙烯接头热熔套管的质量标准和使用寿命不低于技术文件中对高密度聚乙烯的要求。

##### 1. 管接头处理

###### (1) 预制直埋保温管接头外护层

电热熔套厚度要求与管道外套管等厚。电热熔套的宽度 700mm。

| 管道规格 | DN1400 | DN1200 | DN1000 |
|------|--------|--------|--------|
| 电热熔套 | 12mm   | 9mm    | 8mm    |

(2) 热熔接头的外护层与保温管外护管的熔体质量流动速率的差值不应大于 0.5g/10min（试验条件为 5kg，190℃）。



(3) 电热熔套到货前应在工厂内按照规范进行电晕处理，保证可以与聚氨酯保温层形成三位一体的结构。电热熔套环向搭接处应做坡形处理。

(4) 保温补口发泡用聚氨酯泡沫原材料采用优质聚氨酯原料，现场发泡均由专业厂家机械发泡。

(5) 热收缩套选用加强型热收缩套材料，宽度 300mm，厚度 2.3mm。

(6) 热收缩带选用加强型热收缩带材料，宽度 200mm，厚度 2.5mm。

## 2. 对于环境的要求

发泡温度应控制在 18 ~23℃之间，宜在 15℃以上，低于 15℃时，应将管口处局部加热，空气相对湿度 85%以下施工。如不能达到上述要求，应采取相应措施，方可施工。

## 3. 保温补口的步骤本工程直埋管道保温接口的形式详见上图。具体步骤如下：

### 3.1 准备工作

(1) 焊口须经水压试验或探伤检查合格后，方可进行保温补口。

(2) 安装过程必需保持管端保温层始终处于干燥状态，作好防水保护，严禁保温层受潮。

(3) 发泡前工作钢管表面应进行预处理，去除铁锈、轧钢鳞片、油脂、灰尘、油漆、水分或其他沾染物，工作钢管外表面除锈等级应符合 GB/T8923 中 sa2.5 的规定。

(4) 对于直埋管道，必须采取有效的措施，将热熔套与管道外套管搭接范围以及外套管搭接范围的外延 200mm 范围内清理干净，尤其是外套管底部死角必须清理干净，确保热熔套粘接质量。

### 2. 直埋管道发泡补口

(1) 热熔套焊接前应在纵向（沿管道轴向）焊接处，在与钢管之间增设 1 个聚氨酯块（或木块）用以支撑纵向焊缝。支撑宽度不小于 100mm，支撑长度不小于 100mm，厚度应略大于保温层厚度+外护管厚度，并在热熔时采用打包带夹紧。

(2) 缠绕热熔套，两侧与外套管搭接部位用打包带压紧。通电热熔，使热熔套与管道外套管粘接牢固。

(3) 根据《城镇供热管网工程施工及验收规范》（CJJ28-2014）要求，管道接口保温，接口必须进行气密性检验。气密性检验应在接头外护管冷却到 40℃ 以下进行，如不能达到上述要求，应采取相应措施，方可施工。气密性检验的压力应加 0.02MPa，保压时间不应小于 2 分钟。压力稳定后应采用涂上肥皂水的方法检查，无气泡为合格，不能只以没有压降为合格标准。

(4) 对热熔套与管道外套管搭接边缘，用手提式塑料挤出焊枪（内装聚乙烯焊条）焊接角焊缝。要求焊缝全部满焊，焊缝坡脚要平缓，不大于 45°，确保热收缩套与电热熔套、热力管道外护层之间充分连接，不存在空隙。

(5) 进行现场发泡，要求充满接头空腔，发泡密度不小于 60kg/m<sup>3</sup>。

(6) 发泡完毕后，清理外溢的聚氨酯泡沫。将注料孔外采用加厚型聚乙烯板（10mm、12mm 封

堵，并在聚乙烯板周边用手提式塑料挤出焊枪（内装聚乙烯焊条）做环向角焊缝封焊，要求焊缝全部满焊，焊缝坡脚要平缓，不大于 45°。

（7）对于完成发泡的补口先套热收缩套，再缠热收缩带，至此，保温补口完成。

### 4.3 技术标准

接头材料符合 EN489: 94 标准：由工作钢管、聚氨酯保温层和聚乙烯外套管组成的保温接头。

#### （1）材料

现场接头保温层采用机械发泡，采用电热熔焊接。

（2）接头套管性能满足 EN489: 1994 中 4.1 一般要求，能够做到：

- a. 无渗水
- b. 能抵抗和传递由于地下管线轴向运动产生的轴向力
- c. 能抵抗径向力和弯矩
- d. 能承受温度和温度变化的作用

投标方必须能够提供质量检测手段，来对接头进行检测，以测试现场接口的密封性和强度能满足要求，并预测使用的寿命。

（3）投标人提供安装说明中应包括

- a. 对工作环境的要求
- b. 清理工作标准
- c. 接头套管各附件所用材料及施工方法
- d. 发泡

## 5 执行

### 5.1 投标方的证明

投标时在投标文件中提供供货范围内的保温管及保温管件所采用的钢管（钢管件）、聚氨酯保温材料及聚乙烯保护层的物理化学性能的检验报告。

供货商需提供原材料厂家为本项目提供材料的授权证明。

### 5.2 钢管的检验

厂家应提供符合 GB/T9711 的规定质量检验证明记录，内容至少应包括但不限于：

- (1) 原材料检验试验记录；
- (2) 钢管的外观和几何尺寸检查, 壁厚测量记录；
- (3) 钢管的无损探伤检验报告；
- (4) 钢管的静水压试验检验报告；
- (5) 钢管焊接接头拉伸试验检验报告；
- (6) 钢管材料的化学成份分析报告；

- (7) 钢管的力学性能检验报告；
- (8) 提供所有管材原产地证明、生产厂家证明；
- (9) 管材应有完整的质量合格证明书；

### 5.3 管件的检验

厂家应提供符合 GB12459、GB13401、SY5257 和 GB/T 29047 规定的质量检验证明记录，内容至少应包括但不限于：

- (1) 原材料检验试验记录；
- (2) 管件的外观和几何尺寸检查, 壁厚测量记录；
- (3) 管件的硬度检验记录；
- (4) 管件的无损探伤检验报告。
- (5) 管件材料的化学成份分析报告；
- (6) 管件的力学性能检验报告；
- (7) 提供所有管材原产地证明、生产厂家证明；
- (8) 管件应有完整的质量合格证明书；

### 5.4 成品保温管（管件）的检验

厂家应提供符合 GB/T29047-2012 标准中的要求和质量检验证明记录，内容至少应包括但不限于：

- (1) 原材料（钢管、外护管和保温材料）检验试验记录；
- (2) 预制直埋保温管的外观和几何尺寸检查, 壁厚测量记录；
- (3) 有效期内预制直埋保温管型式检验报告；
- (4) 符合本工程供热参数的预制直埋保温管预期寿命报告；
- (5) 预制直埋保温管外护层完整的试验检验报告；
- (6) 预制直埋保温管保温层完整的的试验检验报告；
- (7) 提供所有材料原产地证明、生产厂家证明；
- (8) 预制直埋保温管完整的质量合格证明书；

招标方对产品的一切检验的验收并不能解除投标方质量问题上的责任，如产品质量不能满足本技术协议和有关国家、国际的标准和规范的规定，其责任由投标方承担。

### 5.5 技术保障

根据招标方要求，投标方需向施工现场派驻管理人员，就直埋式预制保温管的吊装、焊接、防腐及沟槽处理等相关问题向施工人员提供技术指导，技术交底并对现场施工人员进行技术培训。若管线出现质量问题，投标方需在 2 小时做出反应，24 小时内派工程师到现场处理相关问题，并负责免费维修。

## 5.6 质量保证

(1) 预制直埋保温管的设计、制造、试验、检验、标志、包装、运输、贮存等必须符合有关行业标准的的要求。

(2) 产品及零部件的材质应有性能检验报告。

(3) 在安装和质保期内，如因管道制造、运输原因发生故障和部件损坏，由投标方免费负责修复和调换。**预制直埋保温管的质保期为自投入正常运行时起 2 个完整采暖期。**

(4) 投标方应负责派员到现场进行指导安装、调试及运转，并长期做好配件的供应工作。

(5) 管道的运行寿命不低于 30 年。

1、项目采购明细表

| 序号 | 材料名称及规格                                                                            | 数量   | 单位 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1  | 硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管 $\Phi 1420 \times 20 / \Phi 1665 \times 12$ Q355B              | 32   | m  |
| 2  | 硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管 $\Phi 1420 \times 18 / \Phi 1565 \times 12$ Q355B              | 32   | m  |
| 3  | 硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管 $\Phi 1020 \times 14 / \Phi 1145 \times 8$ Q355B               | 90   | m  |
| 4  | 硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管 $\Phi 1020 \times 12 / \Phi 1145 \times 8$ Q355B               | 90   | m  |
| 5  | 硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管 $\Phi 920 \times 12 / \Phi 1060 \times 8$ Q235B                | 280  | m  |
| 6  | 硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管 $\Phi 820 \times 12 / \Phi 960 \times 8$ Q235B                 | 28   | m  |
| 7  | 硬高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 $\Phi 377 \times 7 / \Phi 500 \times 8$ Q235B           | 90   | m  |
| 8  | 预制直埋保温热压弯头 $\Phi 1420 \times 22.0 / \Phi 1665 \times 18.0$ $90^\circ$ R=1.5D Q355B | 2    | 个  |
| 9  | 预制直埋保温热压弯头 $\Phi 1420 \times 20.0 / \Phi 1565 \times 18.0$ $90^\circ$ R=1.5D Q355B | 2    | 个  |
| 10 | 预制直埋保温热压弯头 $\Phi 1420 \times 22.0 / \Phi 1665 \times 18.0$ $90^\circ$ R=1D Q355B   | 1    | 个  |
| 11 | 预制直埋保温热压弯头 $\Phi 1420 \times 20.0 / \Phi 1565 \times 18.0$ $90^\circ$ R=1D Q355B   | 1    | 个  |
| 12 | 预制直埋保温热压弯头 $\Phi 1020 \times 16.0 / \Phi 1145 \times 15.0$ $90^\circ$ R=1.5D Q355B | 2    | 个  |
| 13 | 预制直埋保温热压弯头 $\Phi 1020 \times 14.0 / \Phi 1145 \times 15.0$ $90^\circ$ R=1.5D Q355B | 1    | 个  |
| 14 | 预制直埋保温热压弯头 $\Phi 920 \times 14.0 / \Phi 1060 \times 14.0$ $90^\circ$ R=1.5D Q235B  | 1    | 个  |
| 15 | 预制直埋保温热压弯头 $\Phi 920 \times 14.0 / \Phi 1060 \times 14.0$ $90^\circ$ R=1D Q235B    | 2    | 个  |
| 16 | 预制直埋保温热压弯头 $\Phi 820 \times 14.0 / \Phi 960 \times 14.0$ $90^\circ$ R=1.5D Q235B   | 3    | 个  |
| 17 | 预制直埋保温热压弯头 $\Phi 377 \times 7.0 / \Phi 500 \times 14.0$ $90^\circ$ R=1.5D 20#      | 36   | 个  |
| 18 | 预制直埋保温热压弯头 $\Phi 325 \times 7.0 / \Phi 420 \times 13.0$ $90^\circ$ R=1.5D 20#      | 2    | 个  |
| 19 | 预制直埋保温异径管 DN1400*20/DN900*14 Q355B                                                 | 1    | 个  |
| 20 | 预制直埋保温异径管 DN1400*22/DN900*14 Q355B                                                 | 1    | 个  |
| 21 | 预制直埋保温管三通 DN1400*22/DN1000*16 Q355B                                                | 1    | 个  |
| 22 | 预制直埋保温管三通 DN1400*22/DN800*14 Q355B                                                 | 1    | 个  |
| 23 | 预制直埋保温管跨越三通 DN1400*20/DN1000*14 Q355B                                              | 1    | 个  |
| 24 | 预制直埋保温管跨越三通 DN1400*20/DN800*14 Q355B                                               | 1    | 个  |
| 25 | 预制直埋保温管跨越三通 DN1000*16/DN350*9 Q355B                                                | 22   | 个  |
| 26 | 预制直埋保温管跨越三通 DN1000*16/DN300*9 Q355B                                                | 1    | 个  |
| 27 | 预制直埋保温管跨越三通 DN900*14/DN350*9 Q235B                                                 | 14   | 个  |
| 28 | 硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管 $\Phi 1220 \times 14 / \Phi 1350 \times 9$ Q355B               | 1254 | m  |
| 29 | 高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 $\Phi 720 \times 10 / \Phi 850 \times 12$ Q235B          | 24   | m  |
| 30 | 高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 $\Phi 529 \times 8 / \Phi 655 \times 10$ Q235B           | 200  | m  |

|    |                                                                             |    |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 31 | 高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 $\Phi 325 \times 7 / \Phi 420 \times 7$ Q235B     | 10 | m |
| 32 | 预制直埋保温热压弯头 $\Phi 1220 \times 16.0 / \Phi 1350 \times 15.0$ 90° R=1.5D Q355B | 17 | 个 |
| 33 | 预制直埋保温热压弯头 $\Phi 529 \times 10.0 / \Phi 655 \times 10.0$ 90° R=1.0D 20#     | 18 | 个 |
| 34 | 预制直埋保温热压弯头 $\Phi 529 \times 10.0 / \Phi 655 \times 10.0$ 45° R=1.5D 20#     | 18 | 个 |
| 35 | 预制直埋保温管三通 DN1200*16/DN1200*16 Q355B                                         | 2  | 个 |
| 36 | 预制直埋保温管三通 DN1200*16/DN1000*14 Q355B                                         | 3  | 个 |
| 37 | 预制直埋保温管三通 DN1200*16/DN800*14 Q355B                                          | 3  | 个 |
| 38 | 预制直埋保温管三通 DN1200*16/DN700*12 Q355B                                          | 15 | 个 |
| 39 | 预制直埋保温管三通 DN1200*16/N250*8 Q355B                                            | 3  | 个 |
| 40 | 预制直埋保温管跨越三通 DN1200*16/DN500*10 Q355B                                        | 36 | 个 |

材料表中的数量根据现场实际使用情况可能做调整。若材料表中数量增加，按同规格型号中标价执行。

2、供货地点：产品将交付至招标方指定的威海高新区利用华能威海电厂余热供暖工程-市区公司换热站施工现场合理位置，投标人负责卸车交货。

3、供货期：按招标人要求分批交货，以签订技术协议后根据工程进度要求提供预制直埋保温管及管件，接书面通知后 7 天内开始首批供货到指定施工现场卸车交货，供货具体交货时间以招标人通知为准。后续供货必须满足招标人的施工安装需求。生产最后 120 米保温管时，待招标人核实数量，再生产供货。

4、质量标准：现行国家（行业）合格标准。

5、质量保证期：自投入正常运行时起 2 个完整采暖期。

6、付款方式施工现场对到货材料按照技术要求验收、检验合格后，下个月结算到货材料款的 30%，综合验收合格后，付至应付材料款的 80%，剩余 20%材料款，质保期到期，付清尾款。

### 第三卷

## 第六章 投标文件格式

一、本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 word 或 PDF 文件的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

二、ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等，技术标无需电子签章）。未按照要求上传的，否决其投标。

# 目 录

系统自动生成



## 投标函

系统自动生成

## 投标函附录

| 序号 | 条款名称             | 约定内容                                                                                                                                      | 备注 |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 项目经理             | 姓名：_____                                                                                                                                  |    |
| 2  | 供货期              | 按招标人要求分批交货，以签订技术协议后根据工程进度要求提供预制直埋保温管及管件，接书面通知后____天内开始首批供货到指定施工现场卸车交货，供货具体交货时间以招标人通知为准。后续供货必须满足招标人的施工安装需求。生产最后 120 米保温管时，待招标人核实数量，再生产供货。。 |    |
| 3  | 质量标准             | 现行国家（行业）合格标准                                                                                                                              |    |
| 4  | 质保期              | 自投入正常运行时起____个完整采暖期                                                                                                                       |    |
| 5  | 投标有效期            | 90 天                                                                                                                                      |    |
| 6  | 不存在禁止投标的情形<br>承诺 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.2、1.4.3 项规定的任何一种情形                                                                                                     |    |

投标人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 法定代表人身份证明

投标人：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_性 别：\_\_\_\_\_

年 龄：\_\_\_\_\_职 务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

投标人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托

\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）投标文件，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

附：委托代理人及法定代表人身份证、委托代理人社会保险证明扫描件

投 标 人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人（单位负责人）：\_\_\_\_\_（加盖公章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 技术性文件

### （一）技术方面

1、技术详细阐述，包括但不限于技术规格书所要求的资料；

2、技术偏差表

| 序号  | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
|-----|------------|------------|------|
| 1   |            |            |      |
| 2   |            |            |      |
| 3   |            |            |      |
| 4   |            |            |      |
| ... |            |            |      |

说明：（1）如投标文件的各项条款与招标文件的要求不完全一致时，须填此表。

（2）如全部满足要求时，可填写无偏差。

（3）投标人保证：除技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

### （二）售后服务承诺

包括但不限于以下内容：

1、售后服务的承诺、内容及措施(含免费质保期的说明，投标人可根据自身情况做优于招标文件要求的免费质保期)；

2、技术支持以及后期服务。

## 第七章 工程量清单

威海高新区利用华能威海电厂余热供暖工程-市区公司换热站保温管及管件等采购项目汇总表

| 序号 | 材料名称及规格                                                                               | 数量  | 单位 | 控制价含税<br>单价 (元) | 含税单价<br>(元) | 含税合价<br>(元) | 品牌、型号 | 生产厂家 | 备注 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------------|-------------|-------------|-------|------|----|
| 1  | 硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管 $\Phi 1420 \times 20 / \Phi 1665 \times 12$ Q355B                 | 32  | m  | 5303.00         |             |             |       |      | 高温 |
| 2  | 硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管 $\Phi 1420 \times 18 / \Phi 1565 \times 12$ Q355B                 | 32  | m  | 4704.00         |             |             |       |      | 高温 |
| 3  | 硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管 $\Phi 1020 \times 14 / \Phi 1145 \times 8$ Q355B                  | 90  | m  | 2627.00         |             |             |       |      | 高温 |
| 4  | 硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管 $\Phi 1020 \times 12 / \Phi 1145 \times 8$ Q355B                  | 90  | m  | 2386.00         |             |             |       |      | 高温 |
| 5  | 硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管 $\Phi 920 \times 12 / \Phi 1060 \times 8$ Q235B                   | 280 | m  | 2132.50         |             |             |       |      | 高温 |
| 6  | 硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管 $\Phi 820 \times 12 / \Phi 960 \times 8$ Q235B                    | 28  | m  | 1940.00         |             |             |       |      | 高温 |
| 7  | 硬高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 $\Phi 377 \times 7 / \Phi 500 \times 8$ Q235B              | 90  | m  | 623.00          |             |             |       |      |    |
| 8  | 预制直埋保温热压弯头 $\Phi 1420 \times 22.0 / \Phi 1665 \times 18.0$ $90^\circ$<br>R=1.5D Q355B | 2   | 个  | 32928.00        |             |             |       |      |    |
| 9  | 预制直埋保温热压弯头 $\Phi 1420 \times 20.0 / \Phi 1565 \times 18.0$ $90^\circ$<br>R=1.5D Q355B | 2   | 个  | 28919.00        |             |             |       |      |    |
| 10 | 预制直埋保温热压弯头 $\Phi 1420 \times 22.0 / \Phi 1665 \times 18.0$ $90^\circ$<br>R=1D Q355B   | 1   | 个  | 26874.00        |             |             |       |      |    |
| 11 | 预制直埋保温热压弯头 $\Phi 1420 \times 20.0 / \Phi 1565 \times 18.0$ $90^\circ$<br>R=1D Q355B   | 1   | 个  | 23120.00        |             |             |       |      |    |
| 12 | 预制直埋保温热压弯头 $\Phi 1020 \times 16.0 / \Phi 1145 \times 15.0$ $90^\circ$<br>R=1.5D Q355B | 2   | 个  | 14866.00        |             |             |       |      |    |
| 13 | 预制直埋保温热压弯头 $\Phi 1020 \times 14.0 / \Phi 1145 \times 15.0$ $90^\circ$<br>R=1.5D Q355B | 1   | 个  | 13325.00        |             |             |       |      |    |

|    |                                                                               |      |   |          |  |  |  |  |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------|--|--|--|--|----|
| 14 | 预制直埋保温热压弯头 $\Phi 920 \times 14.0 / \Phi 1060 \times 14.0$ 90°<br>R=1.5D Q235B | 1    | 个 | 10153.00 |  |  |  |  |    |
| 15 | 预制直埋保温热压弯头 $\Phi 920 \times 14.0 / \Phi 1060 \times 14.0$ 90°<br>R=1D Q235B   | 2    | 个 | 9345.00  |  |  |  |  |    |
| 16 | 预制直埋保温热压弯头 $\Phi 820 \times 14.0 / \Phi 960 \times 14.0$ 90°<br>R=1.5D Q235B  | 3    | 个 | 6300.00  |  |  |  |  |    |
| 17 | 预制直埋保温热压弯头 $\Phi 377 \times 7.0 / \Phi 500 \times 14.0$ 90°<br>R=1.5D 20#     | 36   | 个 | 1522.00  |  |  |  |  |    |
| 18 | 预制直埋保温热压弯头 $\Phi 325 \times 7.0 / \Phi 420 \times 13.0$ 90°<br>R=1.5D 20#     | 2    | 个 | 1260.00  |  |  |  |  |    |
| 19 | 预制直埋保温异径管 DN1400*20/DN900*14 Q355B                                            | 1    | 个 | 14941.00 |  |  |  |  |    |
| 20 | 预制直埋保温异径管 DN1400*22/DN900*14 Q355B                                            | 1    | 个 | 15295.00 |  |  |  |  |    |
| 21 | 预制直埋保温管三通 DN1400*22/DN1000*16 Q355B                                           | 1    | 个 | 31048.00 |  |  |  |  |    |
| 22 | 预制直埋保温管三通 DN1400*22/DN800*14 Q355B                                            | 1    | 个 | 27081.00 |  |  |  |  |    |
| 23 | 预制直埋保温管跨越三通 DN1400*20/DN1000*14 Q355B                                         | 1    | 个 | 34744.00 |  |  |  |  |    |
| 24 | 预制直埋保温管跨越三通 DN1400*20/DN800*14 Q355B                                          | 1    | 个 | 29100.00 |  |  |  |  | 高温 |
| 25 | 预制直埋保温管跨越三通 DN1000*16/DN350*9 Q355B                                           | 22   | 个 | 11889.00 |  |  |  |  | 高温 |
| 26 | 预制直埋保温管跨越三通 DN1000*16/DN300*9 Q355B                                           | 1    | 个 | 10989.00 |  |  |  |  | 高温 |
| 27 | 预制直埋保温管跨越三通 DN900*14/DN350*9 Q235B                                            | 14   | 个 | 11200.00 |  |  |  |  | 高温 |
| 28 | 硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管 $\Phi 1220 \times 14 / \Phi 1350 \times 9$ Q355B          | 1254 | m | 3171.50  |  |  |  |  | 高温 |
| 29 | 高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 $\Phi 720 \times 10 / \Phi 850 \times 12$ Q235B     | 24   | m | 1569.00  |  |  |  |  | 高温 |

|    |                                                                                     |     |   |          |    |  |    |    |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|----|--|----|----|--|
| 30 | 高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 $\Phi$ 529*8/ $\Phi$ 655*10 Q235B                         | 200 | m | 957.00   |    |  |    |    |  |
| 31 | 高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 $\Phi$ 325*7/ $\Phi$ 420*7 Q235B                          | 10  | m | 469.00   |    |  |    |    |  |
| 32 | 预制直埋保温热压弯头 $\Phi$ 1220 $\times$ 16.0/ $\Phi$ 1350 $\times$ 15.0 90°<br>R=1.5D Q355B | 17  | 个 | 19530.00 |    |  |    |    |  |
| 33 | 预制直埋保温热压弯头 $\Phi$ 529 $\times$ 10.0/ $\Phi$ 655 $\times$ 10.0 90°<br>R=1.0D 20#     | 18  | 个 | 3730.00  |    |  |    |    |  |
| 34 | 预制直埋保温热压弯头 $\Phi$ 529*10.0/ $\Phi$ 655*10.0 45°<br>R=1.5D 20#                       | 18  | 个 | 3181.00  |    |  |    |    |  |
| 35 | 预制直埋保温管三通 DN1200*16/DN1200*16 Q355B                                                 | 2   | 个 | 23177.00 |    |  |    |    |  |
| 36 | 预制直埋保温管三通 DN1200*16/DN1000*14 Q355B                                                 | 3   | 个 | 18555.00 |    |  |    |    |  |
| 37 | 预制直埋保温管三通 DN1200*16/DN800*14 Q355B                                                  | 3   | 个 | 16910.00 |    |  |    |    |  |
| 38 | 预制直埋保温管三通 DN1200*16/DN700*12 Q355B                                                  | 15  | 个 | 16029.00 |    |  |    |    |  |
| 39 | 预制直埋保温管三通 DN1200*16/N250*8 Q355B                                                    | 3   | 个 | 12190.00 |    |  |    |    |  |
| 40 | 预制直埋保温管跨越三通 DN1200*16/DN500*10 Q355B                                                | 36  | 个 | 16226.00 |    |  |    |    |  |
| 合计 |                                                                                     |     |   | ——       | —— |  | —— | —— |  |

注：施工过程中如有设计变更，数量会相应调整。

投标单位：（加盖公章）

法定代表人：（加盖印章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## 附录1

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共1页

| 序号                                  | 标题                                                                                                                                 | 分值    | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]</b> |                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1</b>                            | <b>资格审查 [合格制]</b>                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1                                 | 资格预审通过通知书                                                                                                                          | 合格制   | 传word或pdf格式的文档<br>内容为威海市建设工程电子交易系统中的投标邀请书（代资格预审合格通知书）或威海市建设工程电子交易系统接受该项目邀请截图。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.2                                 | 响应性评审                                                                                                                              | 合格制   | 上传word或pdf格式的文档<br>内容为投标文件格式上传"投标函附录"扫描件<br>1、供货期：按招标人要求分批交货，以签订技术协议后根据工程进度要求提供预制直埋保温管及管件，接书面通知后7天内开始首批供货到指定施工现场卸车交货，供货具体交货时间以招标人通知为准。后续供货必须满足招标人的施工安装需求。生产最后120米保温管时，待招标人核实数量，再生产供货。<br>2、质量标准：现行国家（行业）合格标准。<br>3、质保期：自投入正常运行时起2个完整采暖期。<br>4、投标有效期：90天。<br>5、不存在禁止投标的情形承诺：不存在第二章"投标人须知"第1.4.2、1.4.3项规定的任何一种情形。                                                                                                                                                                           |
| 1.3                                 | 法定代表人身份证明或授权委托书                                                                                                                    | 合格制   | 上传word或pdf格式的文档，<br>(1) 若法定代表人参加投标，内容为投标人法定代表人身份证明（按招标文件格式提供）及身份证彩色扫描件；<br>(2) 若授权代表参加资格投标，内容为法定代表人身份证明（按招标文件格式提供）、授权委托书（按招标文件格式提供）、投标人法定代表人身份证彩色扫描件、授权委托代理人身份证彩色扫描件、授权委托代理人社保证明。<br>社保证明指近一个月（2025年6月或2025年7月）社保证明。若为退休人员可提供退休及返聘证明材料。                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.4                                 | 投标保证金证明                                                                                                                            | 合格制   | 上传word或pdf格式的文档<br>投标保证金的金额：人民币伍万元整<br>投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函、电子保函等。（投标单位如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担）<br>注：<br>1、如采用电汇、网上银行转账形式，需附企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及基本账户汇款证明，且投标保证金转出账户需与基本账户相同。<br>2、如采用银行保函形式，详见投标人须知前附表<br>3、如选择保险保函方式，详见投标人须知前附表<br>4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见"威海市公共资源交易网"（详见办事指南--工程建设专区--威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。<br>未按要求提交投标保证金，否决其投标。 |
| 1.5                                 | 资格预审更新资料                                                                                                                           | 合格制   | 上传word或pdf格式的文档：<br>投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料（如果有，没有与资格预审申请文件更新的材料，无需提供，此处可写无）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2</b>                            | <b>技术标 [50.00] （汇总规则：当专家数量小于等于1位，取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于1位小于等于4位，取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于4位，取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值；）</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.1                                 | 技术方面                                                                                                                               | 40.00 | 评委根据投标人所投报的产品技术方面，按下标准进行打分：<br>【30.1分-40分】：投标人投报的产品质量可靠、性能稳定、安全性及市场认知度高，技术水平领先，重要参数、指标满足或优于招标文件要求，有突出的技术优势。<br>【10.1分-30分】：投标人投报的产品质量可靠、能实现招标文件的功能要求，参数、指标能完全满足招标文件要求。<br>【1分-10分】：投标人投报的产品的的重要技术参数、指标能满足招标文件要求，其他参数、指标有负偏离。                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.2                                 | 售后服务承诺                                                                                                                             | 10.00 | 由评委根据投标人提供的售后服务流程、技术支持内容及实现上述服务在人员和时间上的保证措施等承诺情况0-10分酌情打分；未提供技术、售后服务承诺的，不得分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3</b>                            | <b>资信标 [5.00]</b>                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.1                                 | 质保期                                                                                                                                | 5.00  | 上传word或pdf格式的文档<br>全部产品质保期符合招标文件要求的，得2分；每增加1个完整采暖期的，加1分（质保期以1个完整采暖期为单位），加到标准分为止。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>4</b>                            | <b>商务标 [45.00]</b>                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.1                                 | 投标报价                                                                                                                               | 45.00 | 当6家≤有效投标单位≤7家<br>评标基准价=（所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值-有效报价的最低值）的算术平均值；<br>当有效投标单位数≤5家<br>评标基准价=所有投标人的有效报价的算术平均值。<br>当投标人的有效投标报价等于评标基准价得标准分45分，投标报价每高于评标基准价1%扣0.5分；投标报价每低于评标基准价1%扣0.25分，最高计至45分，最低计至0分（得分精确到小数点后2位）。                                                                                                                                                                                                                                                                               |

其他注意事项

控制价 : 8063345.00

专家个数 :5

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人，3 个。