

# 智能制造产业园 3#、4#、8#厂房项目

## 施工招标文件

招标编号：sg202619001

招标人：威海综合保税区新兴发展有限公司

招标代理机构：威海晟源工程管理咨询有限公司

日期：二〇二六年一月



# 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第一章 招标公告 .....                       | 5  |
| 第二章 投标人须知 .....                      | 8  |
| 投标人须知前附表 .....                       | 8  |
| 1. 总则 .....                          | 18 |
| 1.1 项目概况 .....                       | 18 |
| 1.2 资金来源和落实情况 .....                  | 18 |
| 1.3 招标范围、计划工期和质量要求 .....             | 18 |
| 1.4 投标人资格要求 .....                    | 18 |
| 1.5 费用承担 .....                       | 19 |
| 1.6 保密 .....                         | 19 |
| 1.7 语言文字 .....                       | 19 |
| 1.8 计量单位 .....                       | 19 |
| 1.9 踏勘现场 .....                       | 19 |
| 1.10 投标预备会 .....                     | 19 |
| 1.11 分包 .....                        | 20 |
| 1.12 偏离 .....                        | 20 |
| 2. 招标文件 .....                        | 20 |
| 2.1 招标文件的组成 .....                    | 20 |
| 2.2 招标文件的澄清 .....                    | 20 |
| 2.3 招标文件的修改 .....                    | 20 |
| 3. 投标文件 .....                        | 21 |
| 3.1 投标文件由资格审查文件、资信标、商务标，技术标组成。 ..... | 21 |
| 3.2 投标报价 .....                       | 21 |
| 3.3 投标有效期 .....                      | 22 |
| 3.4 投标保证金 .....                      | 22 |
| 3.5 资格审查资料 .....                     | 23 |
| 3.6 备选投标方案 .....                     | 24 |
| 3.7 投标文件的编制 .....                    | 24 |
| 4. 投标 .....                          | 24 |
| 4.1 投标文件的密封和标记 .....                 | 24 |
| 4.2 投标文件的递交 .....                    | 24 |
| 4.3 投标文件的修改与撤回 .....                 | 24 |
| 5. 开标 .....                          | 24 |
| 5.1 开标时间和地点 .....                    | 24 |
| 5.2 开标程序 .....                       | 25 |
| 6. 评标 .....                          | 25 |
| 6.1 评标委员会 .....                      | 25 |
| 6.2 评标原则 .....                       | 26 |
| 6.3 评标 .....                         | 26 |
| 7. 合同授予 .....                        | 26 |
| 7.1 定标方式 .....                       | 26 |
| 7.2 中标通知 .....                       | 26 |
| 7.3 签订合同 .....                       | 26 |
| 7.4 履约保证金 .....                      | 26 |
| 8. 重新招标和不再招标 .....                   | 27 |
| 8.1 重新招标 .....                       | 27 |
| 8.2 不再招标 .....                       | 27 |
| 9. 纪律和监督 .....                       | 27 |
| 9.1 对招标人的纪律要求 .....                  | 27 |
| 9.2 对投标人的纪律要求 .....                  | 27 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 9.3 对评标委员会成员的纪律要求 .....          | 27  |
| 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 .....     | 27  |
| 9.5 投诉 .....                     | 27  |
| 10. 需要补充的其他内容 .....              | 27  |
| 附件 1: 计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求 ..... | 28  |
| 第三章 评标办法（综合评估法） .....            | 31  |
| 1、评标方法 .....                     | 31  |
| 2、评标准备 .....                     | 31  |
| 3、评审标准及程序 .....                  | 32  |
| 3.1 资格审查文件评审 .....               | 32  |
| 3.3 技术标评审 .....                  | 32  |
| 3.4 商务标评审 .....                  | 33  |
| 3.5 判断投标是否为无效标 .....             | 33  |
| 3.6 投标文件的澄清和补正 .....             | 33  |
| 3.7 评标结果 .....                   | 34  |
| 4、评标报告审查 .....                   | 34  |
| 5、中标候选人公示 .....                  | 34  |
| 附件 A: 评审细则 .....                 | 35  |
| 附件 B: 无效标投标条件 .....              | 38  |
| 附件 C .....                       | 40  |
| 第四章 定标办法（直接票决定标） .....           | 41  |
| 1、组建定标委员会及定标监督小组 .....           | 41  |
| 2、定标因素及内容 .....                  | 41  |
| 3、定标方法 .....                     | 41  |
| 4、定标会议 .....                     | 41  |
| 5、确定中标人 .....                    | 42  |
| 6、中标结果公告 .....                   | 42  |
| 7、附件: .....                      | 42  |
| 第五章 合同条款及格式 .....                | 50  |
| 第一部分 合同协议书 .....                 | 50  |
| 第二部分 通用合同条款 .....                | 54  |
| 第三部分 专用合同条款 .....                | 101 |
| 1.1 词语定义 .....                   | 101 |
| 1.3 法律 .....                     | 101 |
| 1.4 标准和规范 .....                  | 101 |
| 1.5 合同文件的优先顺序 .....              | 101 |
| 1.6 图纸和承包人文件 .....               | 102 |
| 1.7 联络 .....                     | 102 |
| 1.10 交通运输 .....                  | 102 |
| 1.11 知识产权 .....                  | 102 |
| 1.13 工程量清单错误的修正 .....            | 103 |
| 2.2 发包人代表 .....                  | 103 |
| 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 .....      | 103 |
| 2.5 资金来源证明及支付担保 .....            | 103 |
| 3.1 承包人的一般义务 .....               | 103 |
| 3.2 项目经理 .....                   | 105 |
| 3.5 分包 .....                     | 107 |
| 3.6 工程照管与成品、半成品保护 .....          | 107 |
| 3.7 履约担保 .....                   | 107 |
| 4.1 监理人的一般规定 .....               | 107 |
| 4.2 监理人员 .....                   | 107 |
| 4.4 商定或确定 .....                  | 108 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 5.1 质量要求 .....           | 108 |
| 5.2 隐蔽工程检查 .....         | 108 |
| 6.1 安全文明施工 .....         | 108 |
| 7.1 施工组织设计 .....         | 109 |
| 7.2 施工进度计划 .....         | 109 |
| 7.3 开工 .....             | 109 |
| 7.4 测量放线 .....           | 110 |
| 7.5 工期延误 .....           | 110 |
| 7.6 不利物质条件 .....         | 110 |
| 7.7 异常恶劣的气候条件 .....      | 110 |
| 7.9 提前竣工的奖励 .....        | 110 |
| 8.4 材料与工程设备的保管与使用 .....  | 110 |
| 8.6 样品 .....             | 110 |
| 8.8 施工设备和临时设施 .....      | 110 |
| 9.1 试验设备与试验人员 .....      | 111 |
| 9.4 现场工艺试验 .....         | 111 |
| 10.1 变更的范围 .....         | 111 |
| 10.4 变更估价 .....          | 111 |
| 10.5 承包人的合理化建议 .....     | 111 |
| 10.7 暂估价 .....           | 111 |
| 10.8 暂列金额 .....          | 112 |
| 11.1 市场价格波动引起的调整 .....   | 112 |
| 12.1 合同价格形式 .....        | 112 |
| 12.2 预付款 .....           | 113 |
| 12.3 计量 .....            | 113 |
| 12.4 工程进度款支付 .....       | 113 |
| 12.5 农民工工资 .....         | 114 |
| 13.1 分部分项工程验收 .....      | 114 |
| 13.2 竣工验收 .....          | 114 |
| 13.3 工程试车 .....          | 115 |
| 13.6 竣工退场 .....          | 115 |
| 14. 竣工结算 .....           | 115 |
| 14.1 竣工结算申请 .....        | 115 |
| 14.2 竣工结算审核 .....        | 115 |
| 14.5 最终结清 .....          | 115 |
| 15.2 缺陷责任期 .....         | 116 |
| 15.3 质量保证金 .....         | 116 |
| 15.4 保修 .....            | 116 |
| 16.2 承包人违约 .....         | 117 |
| 17.1 不可抗力的确认 .....       | 118 |
| 17.4 因不可抗力解除合同 .....     | 118 |
| 18.1 工程保险 .....          | 118 |
| 18.3 其他保险 .....          | 118 |
| 20.3 争议评审 .....          | 118 |
| 20.4 仲裁或诉讼 .....         | 118 |
| 第六章 工程量清单及报价表格式 .....    | 125 |
| 1、清单编制总说明 .....          | 125 |
| 2、工程量清单（详见招标文件后附件） ..... | 137 |
| 第七章 图纸 .....             | 142 |
| 1、图纸目录 .....             | 142 |
| 2、图纸 .....               | 142 |
| 第八章 技术标准和要求 .....        | 143 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 第九章 投标文件格式 .....       | 145 |
| 投标函附录 .....            | 146 |
| 法定代表人身份证明 .....        | 147 |
| 授权委托书 .....            | 148 |
| 投标保证金 .....            | 149 |
| 失信情况查询 .....           | 150 |
| 信用山东报告申请流程如下: .....    | 151 |
| 投标人信用承诺书 .....         | 151 |
| 资信标评分索引表 .....         | 153 |
| 其他资料 .....             | 154 |
| 投标人基本情况表 .....         | 155 |
| 企业信誉与实力 .....          | 156 |
| 企业获奖情况 .....           | 157 |
| 近一年财务状况 .....          | 157 |
| 项目负责人简历表 .....         | 158 |
| 技术负责人简历表 .....         | 159 |
| 承包人用于本工程施工的机械设备表 ..... | 160 |

# 第一章 招标公告

## 智能制造产业园 3#、4#、8#厂房项目（施工）招标公告

### 一、招标条件

本招标项目智能制造产业园 3#、4#、8#厂房项目（施工）已由相关部门批准建设，招标人为威海综合保税区新兴发展有限公司，建设资金来自自筹资金，项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

### 二、工程招标范围

设计图纸范围内的土石方工程、挡土墙工程、土建工程、装饰工程、铝合金门窗、室外配套景观、园林绿化和安装工程等内容。具体内容以工程量清单为准。

### 三、项目基本情况

本项目建设地点位于威海市文登区大水泊镇威海综合保税区园区内，岳阳路以北，江州路以西，宜州路以东，3#、4#厂房建筑面积 26331.08 m<sup>2</sup>，主体二层，局部三层，结构形式框架结构；8#厂房建筑总面积 16322.3 m<sup>2</sup>，单层（门式钢架结构，跨度 27 米），局部三层（混凝土框架结构，跨度 9 米）；总建筑面积 42653.38 平方米。计划工期：495 天。

| 标段名称 | 规模  | 标段内容                 | 招标控制价（元）     |
|------|-----|----------------------|--------------|
| 不分标段 | 1 组 | 智能制造产业园 3#、4#、8#厂房项目 | 112128982.06 |

### 四、投标企业资格要求

- 1、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。
- 2、具有安全生产许可证。
- 3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。
- 4、参与投标的投标人及其法定代表人经“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人。
- 5、投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”无严重失信记录。

### 五、项目负责人资格要求

- 1、要求承担本工程负责人具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格。
- 2、项目经理应具有项目负责人安全生产考核合格证（B 证）。
- 3、拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。
- 4、项目负责人经“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，未被最高人民法院列为失信被执行人。

### 六、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标。

### 七、监督部门及投诉电话

- 1、监督部门：威海市综合保税区规划建设局。

2、投诉电话：0631-8641855。

## 八、招标文件的获取

【zbt 格式文件下载开始时间：2026-1-19 17:30:00;下载截止时间：2026-1-26 17:30:00 下载地址：威海市建设工程电子交易系统

(<http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1>)本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

### 1. 威海市建设工程电子交易系统

(<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>)共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 zbt 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 zbt 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心 CA 办理窗口【山东省威海市环翠区塔山中路 317 号 6A-4F 公共资源交易中心 CA 办理服务台】，电话 0631-5170227]才能下载。只有下载过电子 zbt 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 zbt 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2. 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3. 潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4. 电子招标文件不收取费用。

## 九、投标文件的递交

开标地点：本项目采用电子标进行开标、评标，投标单位将制作好的电子投标文件上传至威海市建设工程电子交易系统并在投标截止时间前按时网上签到即可，不接受投标人到现场参加开标活动。投标人提前熟悉交易系统【威海市建设工程电子交易系统操作手册（投标人），网址：

<https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005001/20220422/c858c102-a4f6-44b2-a497-72e41a6bfd94.html>】，通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担。本项目开标地点：威海市公共资源交易中心（威海市环翠区塔山中路 317 号市政务服务中心四楼）交易十六厅。

投标截止时间、开标时间：2026-2-9 14:00。

## 十、发布公告的媒介

本次招标公告同时在威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网、山东省公共资源交易网上发布。

## 十一、联系方式

招 标 人：威海综合保税区新兴发展有限公司

招标代理机构：威海晟源工程管理咨询有限公司

地址：山东省威海市文登区威海综合保税区

地 址：威海市文登区文山东路 90 号财富大厦

(南区) 广贸路 1 号

邮 编:

联 系 人: 刘金江、于海良

电 话: 0631-8641567

传 真:

电子邮件:

网 址:

开户银行:

账 号:

10 楼

邮 编: 264400

联 系 人: 王春月

电 话: 0631-8456544

传 真:

电子邮件: whsygczx@163.com

网 址:

开户银行:

账 号:

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号   | 条款名称   | 编 列 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2 | 招标人    | 名称：威海综合保税区新兴发展有限公司<br>地址：山东省威海市文登区威海综合保税区（南区）广贸路1号<br>联系人：刘金江、于海良<br>电话：0631-8641567                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：威海晟源工程管理咨询有限公司<br>地址：山东省威海市文登区文山东路90号财富大厦10楼<br>联系人：王春月<br>电话：0631-8456544<br>邮箱：whsygczx@163.com                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.4 | 项目名称   | 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目（施工）                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1.5 | 项目建设规模 | 3#、4#厂房建筑面积26331.08 m <sup>2</sup> ，主体二层，局部三层，结构形式框架结构；8#厂房建筑总面积16322.3 m <sup>2</sup> ，单层（门式钢架结构，跨度27米），局部三层（混凝土框架结构，跨度9米）；总建筑面积42653.38平方米。                                                                                                                                                                                    |
| 1.1.6 | 建设地点   | 位于威海市文登区大水泊镇威海综合保税区园区内，岳阳路以北，江州路以西，宜州路以东。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.2.1 | 资金来源   | 自筹资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.2.2 | 出资比例   | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.1 | 招标范围   | 设计图纸范围内的土石方工程、挡土墙工程、土建工程、装饰工程、铝合金门窗、室外配套景观、园林绿化和安装工程等内容。<br>（一）、土石方工程主要包括：土石方挖运、回填等。<br>（二）、土建工程主要包括基础、主体框架、砌体及二次结构、防水、屋面、室外、模板、脚手架、垂直运输等措施项目等。<br>（三）、装饰工程主要包括楼地面工程、墙面工程、天棚及不锈钢栏杆等装饰工程。<br>（四）、安装工程：设计图纸范围内的电气系统、给排水系统、采暖系统、消防系统等。<br>（五）、室外工程主要包括挡土墙及围墙、室外配套景观、室外管网、园林绿化等项目<br>具体包括范围如下：<br>图纸范围内的一般安装工程、消防工程、室外配套景观工程、室外管网工程。 |

|       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         | <p>(一)、一般安装工程主要包括:强电工程、智能化弱电工程、给排水工程。其中智能化弱电工程只做图纸设计范围厂区内至每个单体楼座入户主管路的预埋以及单体楼座预留预埋及桥架部分;接入配电室内低压柜的电缆应由中标单位施工,配电室内高低压柜等强电部分由电力设计院二次深化。</p> <p>(二)、消防工程主要包括自动报警系统、应急照明系统、喷淋系统、消火栓系统、通风防排烟系统、超细干粉灭火系统。消防控制室内负责接线及调试。</p> <p>(三)、室外景观工程主要包括厂区照明等。</p> <p>(四)、室外管网工程主要包括室外消火栓系统、室外喷淋系统、室外给水系统、室外雨污水系统、室外强电系统、室外弱电系统、室外消防电气系统。</p> <p>(五)、太阳能光伏发电系统只包含预埋配管,其余部分不在此次招标范围内。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.2 | 计划工期    | 495 天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3.3 | 质量要求    | 达到国家验收规范合格标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.4.1 | 投标人资格条件 | <p>企业资格条件:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质;</li> <li>2、具有安全生产许可证;</li> <li>3、投标人不得和招标人存在利害关系,单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加该项目(同一标段)的投标。</li> <li>4、参与投标的投标人及其法定代表人经“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,未被最高人民法院列为失信被执行人。</li> <li>5、投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”无严重失信记录。</li> </ol> <p><b>注:中标单位应在山东省住房和城乡建设服务监管与信用信息综合平台(原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台)注册登记,并在发放中标通知书之前通过登记且需提供登记通过证明(可通过网页截图)。</b></p> <p>项目经理资格:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、要求承担本工程负责人具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格。</li> <li>2、项目经理应具有项目负责人安全生产考核合格证(B证)。</li> <li>3、拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。</li> <li>4、项目负责人经“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,未被最高人民法院列为失信被执行人。</li> </ol> |

|        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.2  | 是否接受<br>联合体投标        | 不接受                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.9.1  | 踏勘现场                 | 不统一组织                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.10.1 | 投标预备会                | 不召开                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的<br>截止时间     | 时间：投标截止时间前 10 日<br>形式：投标单位使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清<br>的时间       | 请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.11   | 分包                   | 允许，非主体、非关键性工作允许分包。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.12   | 偏离                   | 不允许                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.1    | 构成招标文件的其<br>他材料      | 答疑、澄清、变更、修改或补充文件（若有）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.2.1  | 投标人要求澄清招<br>标文件的截止时间 | 时间：投标截止时间前 10 日<br>形式：投标单位使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.2.2  | 投标截止时间               | 2026 年 2 月 9 日 14 时 0 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.2.3  | 投标人确认收到招<br>标文件澄清的时间 | 请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.3.2  | 投标人确认收到招<br>标文件修改的时间 | 请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.1.1  | 构成投标文件的其<br>他材料      | 投标人的书面澄清、说明或补正（但不得改变投标文件的实质性内容）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.3.1  | 投标有效期                | 自投标截止之日起 90 天（日历日）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.4.1  | 投标保证金                | <p>投标保证金金额：50 万元。</p> <p><b>截止 2025 年 12 月，投标人行业信用评价等级达到最高级别或公共信用综合评价等级为 A，且近 3 年内未发生工程质量和安全事故并无行政处罚的投标人，免收投标保证金。投标文件中须提供：行业信用评价或公共信用综合评价等级证明材料、通过“信用中国”（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）或“信用山东”（<a href="http://www.creditsd.gov.cn">www.creditsd.gov.cn</a>）网站下载的投标人信用报告。</b></p> <p>投标保证金形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保险、电子保函等</p> <p>1、如选择网上银行、电汇方式缴纳投标保证金的，须在投标截止时间</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>前从投标人的基本账户转入指定账户。</p> <p>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心</p> <p>开户行：收款人开户银行信息以投标人在系统“投标保证金管理”页面中申请到的虚拟账号信息为准。</p> <p>账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。</p> <p>注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p>2、以银行保函形式缴纳投标保证金的，须在 fyq 资格审查“投标保证金证明材料”上传保函彩色扫描件及由银行相关部门盖章的基本本户开户许可证明(如开户许可证或银行开户许可申请表等)word 文档或 pdf 文档，同时在开标（投标截止）时间前将银行保函原件邮寄或送至招标代理机构。采用邮寄方式时，须在邮件外包封注明“***项目投标银行保函”（收件人：王春月，联系方式：0631-8456544，邮寄地址：威海市文登区文山东路 90 号财富大厦 10 楼，且须保证开标（投标截止）时间前招标代理公司收到邮件，否则投标文件将被否决；代理公司开标现场将邮件递交评标委员会，由评标委员会开启并进行评审。采用送达方式时，须保证在开标当天开标（投标截止）时间前直接送到开标地点交给招标代理公司，否则投标文件将被否决；招标代理公司开标现场将银行保函原件递交评标委员会开启并进行评审。银行保函要求必须由投标人基本帐户开户银行针对本工程出具，且有效期不少于投标有效期，同时加盖银行公章。银行保函内容中索赔事项至少包括：（1）在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；（2）中标通知书发出后，拒绝签订施工合同。（3）未按照规定按时全额缴纳代理服务费。</p> <p>3、以保险保函形式缴纳投标保证金的，投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业银行基本本户开户证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设置的服务机构营业执照。</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |              | <p>4、若采用电子保函形式提交投标保证金的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南—工程建设专区—威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。</p> <p><b>5、除按规定免予缴纳投标保证金的企业外，未按规定提交投标保证金的投标人，其投标文件将被拒绝。</b></p> |
| 3.6   | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.7.3 | 盖章要求         | 本项目采用全电子标进行开、评标。投标人应按照招标文件评分办法和投标文件格式要求在电子投标文件指定位置上加盖电子章。未按要求加盖电子章的，按无效标处理。                                                                                                                                                                                               |
| 3.7.4 | 书面投标文件份数     | 本项目采用全电子标进行开、评标，投标单位不须提交纸质投标文件。                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.7.5 | 投标文件制作及装订要求  | <p>1、技术标（施工组织设计）制作要求：技术标为暗标，技术标内容中不得出现任何有关投标单位名称的语句、词语，或明显引导性语言，不得做标记、暗号。技术标内容不按以上要求制作的，其投标文件将被否决。</p> <p>2、本项目采用全电子标进行开、评标，投标单位不须打印纸质投标文件提交。</p>                                                                                                                         |
| 4.1   | 投标文件的密封与标记   | 书面投标文件不须提交，以电子标为准进行开标、评标。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点     | 无（本项目采用全电子标进行开、评标，投标单位无须提供纸质投标文件）                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件     | 否                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.1   | 开标时间和地点      | <p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>开标地点：威海市公共资源交易中心（威海市环翠区塔山中路 317 号市政务服务中心四楼）交易十六厅。</p>                                                                                                                                                                                              |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建     | <p>评标委员会构成：7 人，其中专家 6 人（经济标评委 3 人，技术标评委 3 人）、招标人代表 1 人。</p> <p>评标专家确定方式：从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。</p> <p><b>开标现场招标人或招标代理机构应当通过“中国执行信息公开网”（<a href="http://zxgk.court.gov.cn/">http://zxgk.court.gov.cn/</a>）查询评标专家是否为失信被执行人，若被列为失信被执行人，将不得作为评标专家参与评标活动。</b></p>           |

|              |                             |                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1          | 是否授权评标委员会确定中标人              | 否，推荐 3 名合格的中标候选人。<br><b>注：评标委员会完成评标后，向招标人提交纸质版书面评标报告，书面评标报告中应注明各中标候选人优势、风险评审情况说明等内容。</b>                        |
|              | 是否对中标候选人进行排序                | 否。按照中标候选人统一的社会信用代码后 4 位（除校验码外）大小进行排位，不排序。<br><b>注：因系统设置受限，评标报告和预中标公示中的中标候选人排序不做为定标因素，以第四章定标办法为准。</b>            |
|              | 是否递补中标候选人                   | 否                                                                                                               |
|              | 中标候选人公示媒介及期限                | 公示媒介：同公告发布媒体<br>公示期限：不少于 3 个工作日                                                                                 |
| 7.1.2        | 是否采用评定分离                    | <b>是，本项目采用“评定分离”定标，由招标人按照威海市住房和城乡建设局 威海市发展和改革委员会关于印发《威海市房屋建筑和市政工程施工招标投标“评定分离”工作指引（试行）》的通知的规定执行，具体详见第四章定标办法。</b> |
|              | 是否对中标候选人实地考察                | 否                                                                                                               |
|              | 定标方法                        | 直接票决定标                                                                                                          |
|              | 定标委员会的组建                    | 定标委员会构成：5 人。<br>定标委员会组建方式：由招标人自行组建，具体详见第四章定标办法。                                                                 |
|              | 定标会时间及地点                    | 定标会时间：中标候选人公示期结束后 5 个工作日内。<br>定标地点：威海市公共资源交易中心。                                                                 |
| 7.4          | 履约担保                        | 本项目不收取履约保证。                                                                                                     |
| 10、需要补充的其他内容 |                             |                                                                                                                 |
| 10.1 招标控制价   |                             |                                                                                                                 |
| 10.1.1       | 招标控制价                       | <b>本项目设招标控制价，招标控制价为 <u>112128982.06 元</u>；详见本招标文件投标人须知 3.2.3 款。</b>                                             |
| 10.2 “暗标”评审  |                             |                                                                                                                 |
| 10.2.1       | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式          | 采用，投标人应严格按照本章节第 3.7.5 款编制施工组织设计。                                                                                |
| 10.3 投标文件电子版 |                             |                                                                                                                 |
| 10.3.1       | 是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版 | 不要求。电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件。         |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 10.4 计算机评标      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 10.4.1          | 是否实行计算机评标                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 是，本项目采用全过程电子标评标，投标人不需要递交纸质投标文件，只须按本须知附件 1 “电子投标文件编制及报送要求” 编制及报送电子投标文件即可。 |
| 10.5 投标人代表出席开标会 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 10.5.1          | 不接受供应商到现场参加开标活动；供应商提前熟悉交易系统（威海市建设工程电子交易系统操作手册（投标人），网 址：<br><a href="https://ggzyjy. Weihai. cn/bszn/005001/20220422/c858c102-a4f6-44b2-a497-72e41a6bfd94.html">https://ggzyjy. weihai. cn/bszn/005001/20220422/c858c102-a4f6-44b2-a497-72e41a6bfd94.html</a> ），通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由供应商承担”。 |                                                                          |
| 10.6 中标公示       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 10.6.1          | 在中标通知书发出前，招标人将中标结果的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒体予以公示，公示期不少于 3 个工作日。                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| 10.7 知识产权       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 10.7.1          | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。                                                                                                                                                                                      |                                                                          |
| 10.8 重新招标的其他情形  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 10.8.1          | 除投标人须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |
| 10.9 同义词语       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 10.9.1          | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 10.10 监督        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 10.10.1         | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |
| 10.11 解释权       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 10.11.1         | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。                                                         |                                                                          |
| 10.12           | 招标人补充的其他内容                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |
| 招标人需要补充的其他内容：   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |

- 1、威海市建设工程电子交易系统 (<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>) 共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 ztb 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 ztb 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心 CA 办理窗口【山东省威海市环翠区塔山中路 317 号 6A-4F 公共资源交易中心 CA 办理服务台】，电话 0631-5170227]才能下载。只有下载过电子 ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效）。
- 2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
- 3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。
- 4、电子招标文件不收取费用。
- 5、**电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：**
  - （1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；
  - （2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；
  - （3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；
  - （4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。
- 6、投标人或法定代表人或项目经理或委托代理人未被最高人民法院列为失信被执行人。  
（投标单位须在投标文件中附“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询投标人及其法定代表人、项目经理、委托代理人是否为失信被执行人的截图，如被最高人民法院列为失信被执行人，将否决其投标。）
- 7、投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”无严重失信记录。（投标单位须在投标文件中附“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或“信用山东”（[www.creditsd.gov.cn](http://www.creditsd.gov.cn)）网站下载的投标人信用报告。）
- 8、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。
- 9、电子投标文件上传相关扫描件、截图等若存在模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。
- 10、扫黑除恶投诉部门：威海市综合保税区规划建设局，电话 0631-8641855。

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 市直<br/>受理机构: 威海市住房和城乡建设局<br/>电话: 0631-5232593<br/>传真: 0631-5231183<br/>电子邮箱: whjzscjgk@163.com<br/>通讯地址: 威海市光明路149号, 建筑市场监管科</p>                              | <p>2. 环翠区<br/>受理机构: 环翠区住房和城乡建设局<br/>电话: 0631-5180256<br/>传真: 0631-5227025<br/>电子邮箱: hcqzjjzbb@wh.shandong.cn<br/>通讯地址: 威海市远遥墩路99号环翠区住建局5楼东, 环翠区建筑工程招标投标办公室</p> |
| <p>3. 文登区<br/>受理机构: 文登区住房和城乡建设局<br/>电话: 0631-8456617<br/>传真: 0631-8456524<br/>电子邮箱: wdsjsjgk@sina.com<br/>通讯地址: 威海市文登区文山东路188号建设大厦8楼, 威海市文登区建设工程招标投标服务中心</p>        | <p>4. 荣成市<br/>受理机构: 荣成市住房和城乡建设局<br/>电话: 0631-7561053<br/>传真: 0631-7561179<br/>电子邮箱: rcjg7561053@163.com<br/>通讯地址: 威海市荣成市伟德大道12号, 荣成市建筑工程事务服务中心</p>             |
| <p>5. 乳山市<br/>受理机构: 乳山市住房和城乡建设局<br/>电话: 0631-6665902<br/>传真: 0631-6655260<br/>电子邮箱: rsshjjzbb@wh.shandong.cn<br/>通讯地址: 乳山市胜利街38号建设大厦7楼, 乳山市建设工程招标投标管理办公室</p>        | <p>6. 高区<br/>受理机构: 威海火炬高技术产业开发区建设局<br/>电话: 0631-5625432<br/>传真: 0631-5620550<br/>电子邮箱: gcglbgs@sina.com<br/>通讯地址: 威海市文化西路288号, 威海火炬高技术产业开发区建设局工程管理处</p>        |
| <p>7. 经区<br/>受理机构: 威海经济技术开发区建设局<br/>电话: 0631-5987017<br/>传真: 0631-5980057<br/>电子邮箱: jqjsjgk@wh.shandong.cn<br/>通讯地址: 威海市青岛中路107-1号经区建设局, 工程科</p>                    | <p>8. 临港区<br/>受理机构: 威海临港经济技术开发区建设局<br/>电话: 0631-5581993<br/>传真: 0631-5581810<br/>电子邮箱: whlgqjgc@163.com<br/>通讯地址: 威海临港经济技术开发区江苏东路1号, 威海临港经济技术开发区建筑工程管理处</p>    |
| <p>9. 综合保税区<br/>受理机构: 威海综合保税区规划建设局<br/>电话: 0631-8641855<br/>传真: 0631-8645877<br/>电子邮箱: bsqjiansheju@wh.shandong.cn<br/>通讯地址: 威海市文登区大水泊镇威海综合保税区广贸路1号新兴科技大厦A座316室</p> | <p>10. 南海新区<br/>受理机构: 威海南海新区规划建设与交通局<br/>电话: 0631-8966763<br/>电子邮箱: nhxqgjttj@wh.shandong.cn<br/>通讯地址: 威海市南海新区畅海路190号, 招标投标管理科</p>                             |

#### 11、特别说明:

(1) 本项目采用全过程电子招标、投标、开标、评标, 投标文件上传至威海市建设工程电子交易系统房屋建筑市政工程子系统中。

(2) 不接受投标人到现场参加开标活动; 投标人提前熟悉交易系统【威海市建设工程电子交易系统操作手册(投标人), 网址: <https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005001/20220422/c858c102-a4f6-44b2-a497-72e41a6bfd94.html>】, 通过交易系统线上参加开标活动, 不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担。

(3) 本项目评审结果请各投标单位及时关注威海市建设工程电子交易系统(<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>)的预中标公示。在预中标公示前, 任何单位和个人应对评标结果保密, 否则产生的一切责任由泄密者承担。

(4) 请各参与投标企业在开标(投标截止)时间随时关注威海市建设工程电子交易系统(<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>)配合完成开标环节相关确认工作(包括在线签到、在线解密、确认开标记录表等), 以免因疏漏或疏忽导致开标会议延迟。投标人按照招标文件第二章投标人须知附件1中“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”进行操作。

(5) 请各参与投标企业在开标结束后, 评委评标期间, 随时保持电脑网络在线登录状态, 并设专人在线等候, 随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中, 评标委员会可能通过电子评标系统要求投

标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当在 10 分钟时间内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。若投标人在 10 分钟内无法及时的澄清、说明或补正，请通过电子系统向评标委员会申请延长时

（6）各投标单位须编制“资信标评分索引表”（详见第九章投标文件格式）并上传至资信标补充附件中。评标委员会在资信标详细评审结束后与资信标索引表进行对照，若评标委员会评审分值与投标单位编制的“资信标评分索引表”分值不同，评标委员会将通过电子评标系统对不同分值部分向投标单位发出告知，评标委员会发出告知后，投标单位未刷新系统无法接收，因此评标委员会将通知招标代理公司通过电子系统“威海公共资源实时公告”发送消息提醒，若有异议请在 10 分钟内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）通过系统提出，否则视为认可。注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到。

（7）威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”，技术支持电话：0631-5819292，15588382589。

## 1 . 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.6 建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件：

(1) 资质条件：见投标人须知前附表。

(2) 项目经理资格：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3) 为本招标项目的监理人；

(4) 为本招标项目的代建人；

(5) 为本招标项目提供招标代理服务的；

(6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9) 被责令停业的；

(10) 被暂停或取消投标资格的；

- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- (13) 不同单位的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
- (14) 投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”有严重失信记录的；
- (15) 投标人或其法定代表人或项目经理或委托代理人被最高法院列入失信被执行人；

## **1.5 费用承担**

1.5.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

1.5.2 本项目招标代理费参照国家计委《关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）和国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）相关规定执行，由中标单位一次性支付。

## **1.6 保密**

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## **1.7 语言文字**

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

## **1.8 计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## **1.9 踏勘现场**

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## **1.10 投标预备会**

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清使用 CA 数字证书在招标公告页面下方的澄清与修改信息发布。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

允许，非主体、非关键性工作允许分包。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单及报价表；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前使用 CA 数字证书在招标公告页面下方的澄清与修改信息发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，视澄清内容是否影响编制投标文件时间，确定是否相应延长投标截止时间，最终以各投标单位书面确认内容为准。

2.2.3 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并使用 CA 数字证书在招标公告页面下方的澄清与修改信息发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，视修改内容

是否影响编制投标文件时间，确定是否相应延长投标截止时间，最终以各投标单位书面确认内容为准。

2.3.2 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

### 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件由资格审查文件、资信标、商务标，技术标组成。

##### 3.1.1 资格审查文件、资信标、商务标

##### 3.1.2 技术标

注：投标文件封皮、目录、项目班子成员表、投标报价表、投标清单的全套分析表、投标函均为系统自动生成。

#### 3.2 投标报价

##### 3.2.1 定义

3.2.1.1 投标总价：是指由投标人根据企业自身实力自主报取的价格，有强制性规定的执行规定且不得低于成本。

3.2.1.2 投标人在投标报价时，根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价，工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、暗室作业增加费、管理费、利润、检验试验费、自主报价材料的采保费、损耗等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。投标单位报取综合单价时，必须结合自身实力、市场情况进行报价，不允许采用不平衡报价的方式，不允许故意抬高可能会发生变更项目的综合单价。

3.2.1.3 工程量清单及报价表：投标报价表、投标清单的全套分析表由系统自动生成。其中工程量为依据本招标文件及现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）等计算出来的工程量，详见第五章内容。

投标人如果发现工程量清单中有缺漏项或对工程量清单有质疑的，应当在投标截止时间 10 日前通过招投标电子平台向招标人提出，由招标人予以解释或更正。

##### 3.2.2 报价要求

3.2.2.1 本次招标采取工程量清单报价的方式进行报价（费），投标人在编制工程量清单报价时须根据招标文件、合同条款、标准规范及其他有关文件结合起来使用，并考虑施工方案、技术装备、技术能力和施工管理经验、市场价格信息、所有风险因素等进行自主报价。

3.2.2.2 投标单位参与投标，视为已考察工程现场，对工程现状情况已经比较了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工，场地等工程情况视为在报价中已充分考虑。

3.2.2.4 投标报价中规费、税金为不可竞争费用，应按相应规定足额计取；投标报价对其让利或者

优惠的，否决其投标。

#### 3.2.2.3 本工程结算要求：

投标单位按招标文件提供的工程量进行报价，工程量以提供的工程量清单为准，报取相应项目的综合单价，最终按本次报取的综合单价和业主及财审部门核实的实际完成工程量进行结算。

#### 3.2.2.4 变更部分综合单价的执行原则：

(1) 已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；  
(2) 已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；  
(3) 已标价工程量清单中无相同项目或类似项目单价的，首选借用本项目中相同或相近项的中标价格，不能借用中标价的项目执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》2022 版等，此部分结算价下浮率=1-中标价/招标控制价，且不低于 5%，重新组成的综合单价需经发包人、监理单位书面确认后执行。

#### 3.2.2.5 有关不平衡报价要求：

各投标单位严禁不平衡报价，开标过程中，经评标委员会评审为不平衡报价且无法进行合理澄清的，其投标文件作无效标处理；若日后经建设方或审核方发现，建设方或审核方有权依据所有有效竞标企业的最低报价，并参照消耗量定额调整进入结算单价。若各投标单位均采用不平衡报价的，建设方或审核方有权要求投标单位按照消耗量定额及现行的配套文件等规定重新组价，并经招标人确认后进入结算单价。

#### 3.2.3 本工程招标控制价为 112128982.06 元；投标人的投标报价高于招标控制价作无效标处理。

投标人认为招标控制价低于本企业成本，可以放弃投标，并向招投标管理机构及招标人书面提交放弃投标说明。

投标人对招标人公布的招标控制价有异议的，应当投标截止日前 10 日内提出，招标人应当及时核实，经核实确有错误的，招标人应当调整招标控制价，在投标截止日 15 日前通过电子招投标平台发布。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在投标截止时间前，应按投标人须知前附表规定的金额提交投标保证金，且附相关资料的复印件，作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
- (3) 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

### 3.5 资格审查资料

本工程采用资格后审方式，各投标单位在上传投标文件时需将资格审查内容中上传以下资料彩色扫描件（word 文档或 PDF 文档），以下材料必须满足开标现场资格评审标准，不能满足开标现场资格审查的，将做无效标处理：

- (1) 企业营业执照；
- (2) 资质证书（若存在过期情况，须附全国建筑市场监管公共服务平台网站自动延期的查询合格信息截图）；
- (3) 安全生产许可证；
- (4) 项目经理的注册建造师证书及安全考核合格 B 证；（若存在过期情况，须附网站查询合格信息截图。）
- (5) 技术负责人的工程系列中级及以上职称或建设类注册证书；
- (6) 安全员须专职安全员考核合格 C 类证书；（若存在过期情况，须附网站查询合格信息截图）
- (7) 项目管理机构所有成员须提供在本企业的近 6 个月的社会保险证明材料彩色扫描件（社会保险中心提供的缴纳证明或网上打印带有电子签章的缴纳证明，若为退休人员无社会保险证明，须上传人力资源和社会保障部门出具的养老金收入证明和聘用单位出具的“聘书”）。若为新注册或新入职人员，社会保险缴纳不足 6 个月的，须上传劳动合同彩色扫描件、注册或入职至今的社会保险证明材料彩色扫描件（社会保险中心提供的缴纳证明或网上打印带有电子签章的缴纳证明）。
- (8) 法定代表人身份证明及法定代表人身份证彩色扫描件、法定代表人授权委托书及授权委托代理人身份证彩色扫描件（若有）。
- (9) 缴纳投标保证金的证明材料：  
A、如以电汇、网上银行形式缴纳投标保证金的，上传：投标保证金电汇或网银凭证、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）。B、如以银行保函形式缴纳投标保证金的，上传银行保函、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）。C、如以保险保函方式缴纳投标保证金的，上传：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照；D、如以电子保函形式缴纳投标保证金的，上传电子保函保单或保函凭证；E、若为按规定免交投标保证金的单位，上传证明材料 word 文档或 pdf 文档，内容为：行业信用评价或公共信用综合评价等级证明材料、通过“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或“信用山东”（[www.creditsd.gov.cn](http://www.creditsd.gov.cn)）网站下载的投标人信用报告。
- (10) 投标人及其法定代表人、项目经理、委托代理人未被最高人民法院列为失信被执行人（上传查询截图）；
- (11) 投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”无严重失信记录。（上传“信用中国”

(www.creditchina.gov.cn)或“信用山东”(www.creditsd.gov.cn)网站下载的投标人信用报告。);

(12) 其他资格审查所要提交的资料。

### **3.6 备选投标方案**

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

### **3.7 投标文件的编制**

3.7.1 投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 书面投标文件份数见投标人须知前附表。

3.7.5 投标文件制作及装订要求见投标人须知前附表。

## **4. 投标**

### **4.1 投标文件的密封和标记**

4.1.1 书面投标文件无须提交，以电子标为准进行开标、评标。

### **4.2 投标文件的递交**

4.2.1 投标人应在本章前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间前上传电子投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：无（本项目采用全电子标进行开、评标，投标单位无须提供纸质投标文件）。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所上传（递交）的电子投标文件不予退还。

4.2.4 电子投标文件应在投标截止时间前完成上传，上传成功后，投标人应下载上传凭证。

4.2.5 逾期上传的电子投标文件或者未在投标截止时间前在线签到的电子投标文件，招标人不予受理。

### **4.3 投标文件的修改与撤回**

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以撤回并修改已上传的电子投标文件。

4.3.2 投标人撤回并修改已上传的电子投标文件的，应按照本章第 3.7.3 项的要求盖章。

## **5. 开标**

### **5.1 开标时间和地点**

招标人在本章和前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和须知前附表规定的地点公开开标，不接受供应商到现场参加开标活动；供应商提前熟悉交易系统（威海市建设工程电子交易系统操作手册（投标人），网 址：

<https://ggzyjy.wei hai.cn/bszn/005001/20220422/c858c102-a4f6-44b2-a497-72e41a6bfd94.html>), 通过交易系统线上参加开标活动, 不熟悉系统操作产生的风险由供应商承担”。

## 5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持, 并按以下程序进行:

### 5.2.1 开标前准备:

- (1) 开标前一小时系统自动开启签到窗口, 投标人使用 CA 数字证书在线签到;
- (2) 代理机构填写开标准备表内容。

### 5.2.2 开标现场:

- (1) 代理机构主持开标会, 宣布开标;
- (2) 代理机构通过系统查看投标人签到情况;
- (3) 代理机构通过系统抽取系数;
- (4) 代理机构启动解密, 投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件;
- (5) 代理机构启动在线唱标, 各投标人界面自动加载唱标内容, 包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等;
- (6) 系统生成开标记录表, 代理发送开标记录表至投标人界面, 投标人在确认倒计时内确认开标记录表, 同时确认是否需要回避;
- (7) 评标委员会对投标人进行初步审查;
- (8) 评标委员会对投标人进行资格审查;
- (9) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标;
- (10) 投标人排序, 评标委员会推荐中标候选人。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表, 以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的, 应当回避:

- (1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系, 或者担任过投标人的董事、监事, 或者是投标人的控股股东或实际控制人;
- (2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员, 或者投标人的退休人员, 或者投标人聘用的顾问;
- (3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;
- (4) 与投标人存在经济利益关系, 或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷;
- (5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察、设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系, 或者实际在上述单位从业;
- (6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

- (7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；
- (8) 为失信被执行人；
- (9) 法律法规规定的其他情形。

#### 6.1.3 关于评标中途更换评标委员会成员

评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。

# 7. 合同授予

## 7.1 定标方式

7.1.1 推荐中标候选人情况、中标候选人公示情况详见投标人须知前附表。

7.1.2 定标方法详见投标人须知前附表。

## 7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通过威海市建设工程电子交易系统 (<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>) 对外公告。

## 7.3 签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书 30 天后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## **8. 重新招标和不再招标**

### **8.1 重新招标**

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后，合格投标人不足 3 个的。

### **8.2 不再招标**

重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评审后所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## **9. 纪律和监督**

### **9.1 对招标人的纪律要求**

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### **9.2 对投标人的纪律要求**

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### **9.3 对评标委员会成员的纪律要求**

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、确定中标人的情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### **9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、确定中标人的情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### **9.5 投诉**

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## **10. 需要补充的其他内容**

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附件 1：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

### （一）电子投标文件制作须知：

1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 GCZJ 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3. 投标报价清单信息应以 GCZJ 文件形式导入，其中 GCZJ 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 GCZJ 内容保持一致。

4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在

投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

注：关于电子投标文件签章的说明

1. 资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

2. ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、投标函附录、授权委托书、招标人信用承诺书、拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理承诺等），技术标无需电子签章。

## （二）投标人网上电子开标须知：

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以正常使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。投标人可自行选择是否派员出席开标会议，不强制规定。若派员出席开标会议的，招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3. 电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7 及以上；

（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

（3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. （1）**在线签到**：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小

时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) **在线解密投标文件：**代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) **确认开标记录表：**代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

**7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：**

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

(7) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

**8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：**

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 本次招标采用全电子标进行开、评标，若在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障等导致无法继续进行开评标工作，将暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。

## 第三章 评标办法（综合评估法）

### 1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。经评标委员会评审为无效标的报价，不参与评标基准价计算。

各投标单位须编制“资信标评分索引表”（详见第九章投标文件格式）并上传至资信标补充附件中。评标委员会在资信标详细评审结束后与资信标索引表进行对照，若评标委员会评审分值与投标单位编制的“资信标评分索引表”分值不同，评标委员会将通过电子评标系统对不同分值部分向投标单位发出告知，评标委员会发出告知后，投标单位未刷新系统无法接收，因此评标委员会将通知招标代理公司通过电子系统“威海公共资源实时公告”发送消息提醒，若有异议请在 10 分钟内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）通过系统提出，否则视为认可。注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到。

### 2、评标准备

#### 2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

#### 2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组（技术组 4 人、商务组 3 人）。

#### 2.3 熟悉文件资料

2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准 and 工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

#### 2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标

报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，通过电子系统形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应当及时在规定的时间内通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。

2.4.2 在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

2.4.3 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求通过电子招投标系统在规定的时间内予以澄清、说明或补正。

### 3、评审标准及程序

#### 3.1 资格审查文件评审

资格审查采用合格制，根据评标办法资格审查内容评审，每有一项不符合要求的，作无效标处理。

#### 3.2 资信标评审

评标委员会按照招标文件规定的资信标评审标准和方法进行量化评分。

##### 3.2.1 项目管理班子配备情况

(1) 投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的，其投标将被否决。

#### 3.3 技术标评审

评标委员按照招标文件规定的技术标评审标准和方法进行量化评分。

3.3.1. 技术标中缺少针对某一项评审要点的内容时，经评标委员会确认后，该项得分为0分。缺少三项及以上评审要点的，评标委员会可以视为其技术标不能满足工程施工需要，该投标人不得推荐为中标候选人。

3.3.2. 需要项目负责人陈述或答辩的，评标委员会应当根据工程特点和实际情况，制定需要陈述或答辩的内容。陈述或答辩顺序采用随机编号；陈述或答辩应当采用书面形式或背对背形式；陈述或答辩的内容不得泄露任何投标人的信息，否则陈述或答辩不得分。

3.3.3. 投标文件技术标的最终得分，技术标评委少于5人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值后的算术平均值；技术标评委多于或等于5人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值（保留2位小数，不四舍五入，以下相同）。

3.3.4. 招标文件设定技术标合格标准的，评标委员会应当否决技术标得分低于合格标准的投标人。

### 3.4 商务标评审

评标委员会按照评标办法前附表规定的商务标评标标准和方法进行量化评审。

### 3.5 判断投标是否为无效标

3.5.1. 判断投标人的投标是否为无效标的全部条件，在本章附件 B 中集中列示。

3.5.2. 本章附件 B 集中列示的无效标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的无效标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

3.5.3. 评标委员会在评标过程中，依据本章附件 A 中规定的无效标条件判断投标人的投标是否为无效标。

### 3.6 投标文件的澄清和补正

3.6.1. 请各参与投标企业在开标结束后，评委评标期间，随时保持电脑网络在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中，评标委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当在 10 分钟时间内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。若投标人在 10 分钟内无法及时的澄清、说明或补正，请通过电子系统向评标委员会申请延长时，并说明合理理由。（注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到）评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.6.2. 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的电子形式澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.6.3. 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.6.4. 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人电子形式确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.6.5. 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人电子形式确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合

价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

(2) 在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

(3) 当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.6.6. 修正后的最终投标报价若超过招标控制价上限（若有），投标人的投标文件作无效标处理。

### **3.7 评标结果**

3.7.1 评标委员会推荐 3 名合格中标候选人，不排序。按照中标候选人统一社会信用代码后 4 位（除校验码外）大小进行排位。（因系统设置受限，评标报告和预中标公示中的中标候选人排序不做为定标因素，以第四章定标办法为准。）

3.7.2 评标委员会完成评标后，向招标人提交纸质版书面评标报告，书面评标报告中应注明各中标候选人优势、风险评审情况说明等内容。

### **4、评标报告审查**

招标人在中标候选人公示前认真审查评标委员会提交的书面评标报告，发现异常情形的，依照法定程序进行复核，确认存在问题的，依照法定程序予以纠正。重点关注评标委员会是否按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标；是否存在对客观评审因素评分不一致，或者评分畸高、畸低现象；是否对可能低于成本或者影响履约的异常低价投标和严重不平衡报价进行分析研判；是否依法通知投标人进行澄清、说明；是否存在随意否决投标的情况。详见附件 C 评标报告审查表。

### **5、中标候选人公示**

5.1 招标人在收到评标报告之日起 3 日内确认中标候选人，在招标公告同一发布媒介公示中标候选人，公示期为 3 个工作日。

5.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。异议的提出和处理，适用《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条的规定。

5.3 公示期间，因异议或投诉被取消中标候选人资格、中标候选人放弃中标候选人资格等导致中标候选人少于 3 名的，招标人不递补中标候选人。

## 附件 A：评审细则

### A1. 评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

1. 投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的；
2. 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；
3. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；
4. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
5. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；
6. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；
7. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
8. 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。
9. 没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；
10. 规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和山东省有关规定计取的；
11. 列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致的；
12. 投标人资信标中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的；
13. 投标人技术标不能满足工程施工需要，或者技术标得分低于招标文件规定合格标准的；
14. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；
15. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的；
16. 投标报价未按招标文件要求编制的；
17. 投标文件提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

### A2. 投标人或其投标文件有下列情形之一的，可否决其投标：

1. 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
2. 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
3. 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
4. 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
5. 为本招标项目的代建人；
6. 为本招标项目的招标代理机构；
7. 与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
8. 与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
9. 被依法暂停或者取消投标资格；
10. 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

11. 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；  
12. 在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

13. 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；  
14. 投标人或其法定代表人或委托代理人或项目负责人被最高法院列入失信被执行人；  
15. 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。  
16. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。  
17. 在资格评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。  
18. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。  
19. 评标委员会认定投标文件质量标准、工期、质保期等实质性内容方面未响应招标文件要求的。

**A3. 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标：**

1. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；  
2. 投标人之间约定中标人；  
3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；  
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；  
5. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。  
6. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；  
7. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；  
8. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；  
9. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；  
10. 不同投标人的投标文件相互混装；  
11. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。  
12. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；  
13. 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；  
14. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；  
15. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；  
16. 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；  
17. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

**A4. 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，应作无效标处理并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。**

1. 使用伪造、变造的许可证件；  
2. 提供虚假的财务状况或者业绩；  
3. 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；  
4. 提供虚假的信用状况；  
5. 隐瞒招标文件要求提供的信息；  
6. 法律、法规、规章规定的其他情形。

A5. 评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者界定为无效标后，经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个的，评标委员会应当否决全部投标。投标人少于三个或者经评标委员会评审后，合格投标人不足 3 个的，招标人应当依法重新招标。

A6. 评委必须对各投标企业进行有记名评分，否则该投票无效。

A7. 近一年度是指从开标日向前推算一年，近两年度是指从开标日向前推算二年，以此类推，精确到日。

A8. 根据评标委员会评标报告，招标人应选择综合得分最高的为中标人。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

A9. 低于成本价的投标无效，其投标报价不参与评标基准价的计算。

## 附件 B：无效标投标条件

### 无 效 标 条 件

#### B0、总则

本附件所集中列示的无效标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的无效标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

#### B1 无效标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作无效标处理：

B1.1 有第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的。

B1.2 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

B1.2.1 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

B1.2.2 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

B1.2.3 不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

B1.2.4 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

B1.2.5 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

B1.2.6 不同投标人的投标文件相互混装的；

B1.2.7 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

B1.2.8 不同投标人委托同一人投标的；

B1.2.9 不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

B1.2.10 不同投标人聘请同一个人作为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

B1.2.11 评标委员会认定的其他串通投标情形。

B1.3 项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的或未按要求提供保险的；

B1.4 技术标（施工组织设计）未按招标文件规定编写的；

B1.5 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.6 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.7 投标人或其法定代表人或项目经理或委托代理人被最高人民法院列为失信被执行人的。

B1.8 投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”有严重失信记录。

B1.9 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的。

B1.10 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的。

B1.11 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的。

B1.12 电子投标文件上传相关扫描件、截图等存在模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的。

B1.13 资格审查采用合格制，根据评标办法资格审查内容评审，每有一项不符合要求的，作无效标处理。

B1.14 多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效。

B1.15 投标人应按照招标文件评分办法和投标文件格式要求在电子投标文件指定位置上加盖电子章，未按要求加盖电子章的，按无效标处理。

B1.16 开标过程中，经评标委员会评审为不平衡报价且无法进行合理澄清的，其投标文件作无效标处理。

B1.17 投标人的投标报价高于招标控制价作无效标处理。

B1.18 投标人不按第二章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。

B1.19 无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。

B1.20 投标报价有算术错误的，评标委员会按照第三章“评分办法”第 3.6.4 款规定对投标报价进行修正，修正的价格经投标人电子形式确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

B1.21 修正后的最终投标报价若超过招标控制价上限（若有），投标人的投标文件作无效标处理。

## 附件 C

### 评标报告审查表

| 项目名称                                             |                                                                               |   |      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 招标人                                              |                                                                               |   |      |
| 招标人应当在中标候选人公示前认真审查评委会的书面评标报告，审查是否存在以下情形，并出具审查意见。 |                                                                               |   |      |
| 审查内容                                             | 审查意见                                                                          |   | 问题描述 |
|                                                  | 是                                                                             | 否 |      |
| 评标委员会是否按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标                      |                                                                               |   |      |
| 是否存在对客观评审因素评分不一致，或者评分畸高、畸低现象。                    |                                                                               |   |      |
| 是否对可能低于成本或者影响履约的异常低价投标和严重不平衡报价进行分析研判。            |                                                                               |   |      |
| 是否依法通知投标人进行澄清、说明。                                |                                                                               |   |      |
| 是否存在随意否决投标的情况。                                   |                                                                               |   |      |
| 在审查过程中发现的其他问题。                                   |                                                                               |   |      |
| 审查结论                                             | 通过/不通过                                                                        |   |      |
| 招标人                                              | 单位（公章）<br><br>法定代表人（签字或盖章）<br><br><div style="text-align: right;">年 月 日</div> |   |      |

## 第四章 定标办法（直接票决定标）

由招标人按照威海市住房和城乡建设局 威海市发展和改革委员会关于印发《威海市房屋建筑和市政工程施工招标投标“评定分离”工作指引（试行）》的通知的规定执行，具体内容如下：

### 1、组建定标委员会及定标监督小组

1.1 定标委员会由招标人自行组建。定标委员会成员人数为 5 人。定标委员会组长由招标人法定代表人或其授权委托人（须为本单位人员，且应出具授权委托书）担任。定标委员会成员由招标人的领导班子成员、中层管理人员、工程技术（经济）人员组成，招标人也可根据自身情况聘请相关专家（具备法律、法规和规章规定的评标专家条件，且应出具聘书）作为定标委员会成员，聘请专家人数不得超过定标委员会成员总数的三分之一。招标人应对聘请的专家及其定标行为、定标结果承担责任。

定标委员会不得与中标候选人有利害关系，在定标期间不得与中标候选人或者其他利害关系人进行私下接触，应当客观、公正的履行职责，遵守纪律，保守秘密，对所提出的定标意见承担责任。

1.2 招标人不对本项目中标候选人进行实地考察。

1.3 招标人组建定标监督小组，监督小组成员为 2 人，由招标人本单位或上级单位纪检监察人员、审计人员、工程建设领域相关专业技术人员等组成。监督小组对定标委员会的组建是否符合规定、定标委员会是否按照既定的定标因素、定标方法进行定标、定标程是否存在不公平不公正的情形、定标过程是否出现异常情况及处理措施是否得当等进行见证监督。

### 2、定标因素及内容

2.1 招标人根据本工程实际情况设置以下定标因素：

- （1）评标委员会评审意见；
- （2）价格因素：包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等。在考虑价格因素时，应坚持投标报价、履约能力、服务质量与招标项目要求相匹配的原则。
- （3）企业实力：包括资质等级、专业技术人员规模、近几年财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等方面。
- （4）企业信誉：包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价等。
- （5）拟派团队能力与水平：包括团队主要负责类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等。
- （6）招标人认为需要考量的其他要素，如质量保修期间的售后服务响应情况等。

### 3、定标方法

3.1 本项目定标方法为直接票决定标。

3.2 定标委员会成员根据定标因素对各中标候选人进行评审比较后，进行一次性票决排名。票决采取投票计分法，即各定标委员会成员对所有进入定标程序的投标人择优排序进行打分，最优的 N 分，其次 N-1 分，依此类推（N 为中标候选人数量），按总分高低排序确定中标人。得票数（总分）相同且影响中标人确定的，可由定标委员会对得票数（总分）相同的单位进行再次票决确定排名。

### 4、定标会议

- 4.1 定标会议时间：中标候选人公示期结束后 5 个工作日内。
- 4.2 定标会议地点：威海市公共资源交易中心（威海市环翠区塔山中路 317 号市政政务服务中心四楼）。
- 4.3 定标会议包括以下主要内容： 招标人宣布定标纪律、规则和流程； 招标人介绍项目情况、招

标情况、评标情况；定标委员会成员有疑问的，可以向招标人提问，招标人现场作出答复，答复的信息不得有倾向性意见；定标委员会按照招标文件中明确的定标方法进行定标活动，并形成全过程书面记录、全流程音像记录和定标报告。

## 5、确定中标人

定标委员会根据定标方法，确定 1 名中标人，并出具定标报告。

## 6、中标结果公告

6.1 定标工作完成后 3 日内，在招标公告同一发布媒介公示中标结果。

6.2 定标后中标人有下列情形之一的，招标人可以从其他合格的中标候选人中，按照招标文件规定的定标方法，组织原定标委员会重新确定中标人，也可以重新招标：

- （1）中标人放弃中标资格或因不可抗力不能履行合同的；
- （2）中标人不按照招标文件要求提交履约担保的；
- （3）被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形。

## 7、附件：

- 1. 定标委员会组成表
- 2. 定标委员会成员承诺书
- 3. 定标监督小组人员组成表
- 4. 定标委员会成员定标投票表（直接票决定标法）
- 5. 定标委员会定标投票统计表（直接票决定标法）
- 6. 定标报告

## 附件 1

定标委员会组成表

|                                        |    |         |      |      |    |
|----------------------------------------|----|---------|------|------|----|
| 招标项目名称                                 |    |         |      |      |    |
| 招标人                                    |    |         |      |      |    |
| 招标代理机构                                 |    |         |      |      |    |
| 定标时间                                   |    |         |      |      |    |
| 招标文件要求                                 |    |         |      |      |    |
| 其他要求                                   |    |         |      |      |    |
| 定标委员会成员情况                              |    |         |      |      |    |
| 序号                                     | 姓名 | 工作单位及职务 | 身份证号 | 联系电话 | 备注 |
| 1                                      |    |         |      |      |    |
| 2                                      |    |         |      |      |    |
| 3                                      |    |         |      |      |    |
| 4                                      |    |         |      |      |    |
| 5                                      |    |         |      |      |    |
| 6                                      |    |         |      |      |    |
| 7                                      |    |         |      |      |    |
| 8                                      |    |         |      |      |    |
| 聘请专家的，应附聘书；授权委托其他人员担任定标委员会主任的，应附授权委托书。 |    |         |      |      |    |

## 附件 2

### 定标委员会成员承诺书

我自愿担任本项目的定标委员会成员，在此郑重承诺：

1. 严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律及有关部门关于招投标的法规、规章，维护国家利益、公共利益和他人利益。
  2. 客观公正地履行职责，遵守职业道德，独立、负责地为本项目提供真实、可靠合理的定标意见，并对提出的评审意见承担个人责任。
  3. 履行相关保密义务，不透露定标委员会成员名单以及与定标有关的其他情况，保守定标过程中所有商业秘密。
  4. 遵守定标纪律，不私下接触投标人或者其他利害关系人，不收受他人的财物或者其他好处，自觉抵制定标过程中一切不正当要求。
  5. 严格遵守定标委员会成员回避制度，未担任过本项目评标专家，当发现自己与投标人有隶属关系、合作经营关系以及其他利益关系时，绝不隐瞒，主动回避。
  6. 自觉抵制招投标违法违规行为，积极配合有关部门的调查取证工作。
  7. 自觉服从监督部门的监督和管理。
- 以上承诺如有违反，本人愿意接受有关行政机关依法做出的任何行政处罚和处分。

承诺人：

承诺日期：

附件 3

定标监督小组人员组成表

| 序号 | 姓名 | 工作单位及职务 | 身份证号 | 联系电话 | 备注 |
|----|----|---------|------|------|----|
|    |    |         |      |      |    |
|    |    |         |      |      |    |
|    |    |         |      |      |    |
|    |    |         |      |      |    |

# 附件 4

## 定标委员会成员定标投票表 (直接票决定标法)

|         |                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称    |                                                                                                                                                                       |
| 定标办法    |                                                                                                                                                                       |
| 定标要素    | <p>(请按招标文件要求选择)</p> <p>1. 评标委员会评审意见;</p> <p>2. 考察报告;</p> <p>3. 价格因素;</p> <p>4. 企业实力</p> <p>5. 企业信誉;</p> <p>6. 拟派团队能力与水平;</p> <p>7. 方案要素;</p> <p>8. 招标人认为需考量的其他要素。</p> |
| 投票理由    |                                                                                                                                                                       |
| 中标候选人 1 | (票决分数)                                                                                                                                                                |
| 中标候选人 2 | (票决分数)                                                                                                                                                                |
| 中标候选人 3 | (票决分数)                                                                                                                                                                |
| .....   | (票决分数)                                                                                                                                                                |

定标委员会成员签字:

日期:

附件 5

定标委员会定标投票统计表  
(直接票决定标法)

项目名称:

| 中标候选人<br>定标委员<br>会成员 | 中标候选人<br>人 1 | 中标候选人<br>人 2 | 中标候选人<br>人 3 | ..... | ..... | 备注 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|----|
| 成员 1                 |              |              |              |       |       |    |
| 成员 2                 |              |              |              |       |       |    |
| 成员 3                 |              |              |              |       |       |    |
| 成员 4                 |              |              |              |       |       |    |
| 成员 5                 |              |              |              |       |       |    |
|                      |              |              |              |       |       |    |
|                      |              |              |              |       |       |    |
|                      |              |              |              |       |       |    |
| 票决分数                 |              |              |              |       |       |    |
| 确定中标人                |              |              |              |       |       |    |
| 定标委员会<br>(签名)        |              |              |              |       |       |    |

统计人签字:

定标监督人员签字:

## 定标报告

招标编号：\_\_\_\_\_

招标人：\_\_\_\_\_（盖章）

定标委员会主任：\_\_\_\_\_（签名）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 定标报告

|              |                                                                                                                                                                       |    |           |   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---|
| 定标概况         | 项目名称                                                                                                                                                                  |    | 定标时间      |   |
|              | 定标地点                                                                                                                                                                  |    | 推荐中标候选人数量 | 名 |
|              | 是否实地考察                                                                                                                                                                |    | (是或否)     |   |
| 定标要素         | <p>(请按招标文件要求选择)</p> <p>1. 评标委员会评审意见;</p> <p>2. 考察报告;</p> <p>3. 价格因素;</p> <p>4. 企业实力</p> <p>5. 企业信誉;</p> <p>6. 拟派团队能力与水平;</p> <p>7. 方案要素;</p> <p>8. 招标人认为需考量的其他要素。</p> |    |           |   |
| 定标办法         | (请按招标文件要求选择)                                                                                                                                                          |    |           |   |
| 中标候选人名单      |                                                                                                                                                                       |    |           |   |
| 中标人          |                                                                                                                                                                       |    |           |   |
| 定标办法<br>操作概况 | (根据定标办法简易描述产生中标人的过程或各中标候选人票数)                                                                                                                                         |    |           |   |
| 其它需说明的事宜     |                                                                                                                                                                       |    |           |   |
| 定标委员会成员签字    | 姓 名                                                                                                                                                                   | 备注 |           |   |
|              |                                                                                                                                                                       |    |           |   |
|              |                                                                                                                                                                       |    |           |   |
|              |                                                                                                                                                                       |    |           |   |
|              |                                                                                                                                                                       |    |           |   |
|              |                                                                                                                                                                       |    |           |   |
| 定标监督小组签字     |                                                                                                                                                                       |    |           |   |
|              |                                                                                                                                                                       |    |           |   |

注：定标报告及相关附件作为《招投标情况书面报告》的内容，在规定时间内报送相关行政监督部门。

## 第一部分 合同协议书

承包人（全称）：\_\_\_\_\_

## 一、工程概况

4. 资金来源：自筹资金。

具体包括范围如下：

(四)、室外管网工程主要包括室外消火栓系统、室外喷淋系统、室外给水系统、室外雨污水系统、  
室外强电系统、室外弱电系统、室外消防电气系统。

（五）、太阳能光伏发电系统只包含预埋配管，其余部分不在此次招标范围内。

## 二、合同工期

计划开工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

计划竣工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

工期总日历天数：\_\_\_\_\_。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合国家验收规范合格标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

### 1. 签约合同价为：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

其中：

#### （1）安全文明施工费：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

#### （2）人工费：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

#### （3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

#### （4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

#### （5）暂列金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）。

### 2. 合同价格形式：单价合同。

## 五、项目经理

承包人项目经理：\_\_\_\_\_。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签订。

## 十、签订地点

本合同在威海综合保税区新兴发展有限公司办公室签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自**合同当事人加盖公章，并由法定代表人或法定代表人的授权代表签章**后生效。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人：

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_ 账 号：\_\_\_\_\_

F7B65BB4-BD61-4203-B8B3-8728128CCBB6

## 第二部分 通用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

##### 1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

##### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的

人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

#### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

#### 1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第 7.3.2 项（开工通知）约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第 13.2.3 项（竣工日期）的约定确定。

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前 28 天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前 28 天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。

#### 1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第 15.3 款（质量保证金）约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

#### 1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

#### 1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

#### 1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

#### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

#### 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书（如果有）；
- (3) 投标函及其附录（如果有）；
- (4) 专用合同条款及其附件；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单或预算书；
- (9) 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

#### 1.6 图纸和承包人文件

##### 1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第 7.3.2 项（开工通知）载明的开工日期前 14 天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第 7.5.1 项（因发包人原因导致工期延误）约定办理。

##### 1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

##### 1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

##### 1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后 7 天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定

应当承担的责任。

#### 1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

#### 1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒签的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

#### 1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

#### 1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

#### 1.10 交通运输

##### 1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

##### 1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

### 1.10.3 场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件,并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的,承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外,承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

### 1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件,应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续,发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用,由承包人承担,但专用合同条款另有约定除外。

### 1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的,由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

### 1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输,其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物;“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

## 1.11 知识产权

1.11.1 除专用合同条款另有约定外,发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人,承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件,但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意,承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外,承包人为实施工程所编制的文件,除署名权以外的著作权属于发包人,承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件,但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意,承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时,因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任,由承包人承担;因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的,由发包人承担责任。

1.11.4 除专用合同条款另有约定外,承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

## 1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外,未经发包人同意,承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

### 1.13 工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

- (1) 工程量清单存在缺项、漏项的；
- (2) 工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；
- (3) 未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

## 2. 发包人

### 2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

### 2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前 7 天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

### 2.3 发包人人员

发包人应要求施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

#### 2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期 7 天前向承包人移交施工现场。

#### 2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

- (1) 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
- (2) 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
- (3) 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关

费用；

(4) 按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

#### 2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

#### 2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

#### 2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后 28 天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

发包人要求承包人提供履约担保的，发包人必须向承包人对等提供支付担保。支付担保可以采用银行保函、保险保函或融资性担保公司担保等形式，具体形式由合同当事人在专用合同条款中约定。

#### 2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

#### 2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

#### 2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

### 3. 承包人

#### 3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

(2) 按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

(3) 按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

(4) 按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

(5) 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

(6) 按照第 6.3 款（环境保护）约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

(7) 按第 6.1 款（安全文明施工）约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

(8) 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

(9) 按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

(10) 应履行的其他义务。

### 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在 48 小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前 14 天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第 3.2.1 项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后 14 天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的 28 天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第 3.2.1 项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前 7 天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后 7 天内，向监理人提交承包人项目

管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务、标准、机械、劳务、资料等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前 7 天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过 5 天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过 5 天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

#### 3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第 2.4.3 项(提供基础资料)提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

#### 3.5 分包

##### 3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作与专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

##### 3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第 10.7 款（暂估价）确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力（劳务分包除外）。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后 7 天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

### 3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

### 3.5.4 分包合同价款

(1) 除本项第(2)目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

(2) 生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

### 3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

(1) 除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

(2) 在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

(3) 对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

### 3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

### 3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

## 4. 监理人

### 4.1 监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

#### 4.2 监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前 7 天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前 48 小时书面通知承包人。

#### 4.3 监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后 24 小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 4.4 款（商定或确定）约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

#### 4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第 20 条（争议解决）约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

### 5. 工程质量

#### 5.1 质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家、省有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）

延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.1.4 合同当事人可以在专用合同条款中约定工程质量创建目标。工程达到合同约定的质量创建目标时，按照达到的质量等次计取优质优价费用；未达到合同约定的质量创建目标时，按照实际获得的质量等次计取优质优价费用；合同当事人可以在专用合同条款中约定超出质量创建目标时的奖励及其他奖惩条款。

## 5.2 质量保证措施

### 5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

### 5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第 7.1 款（施工组织设计）约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

### 5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

## 5.3 隐蔽工程检查

### 5.3.1 承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

### 5.3.2 检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前 24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 5.3.3 项（重新检查）的约定重新检查。

### 5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

### 5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

## 5.4 不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第 13.2.4 项（拒绝接收全部或部分工程）约定执行。

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

## 5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第 4.4 款（商定或确定）执行。

## 6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1 安全文明施工

#### 6.1.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家、省和工程所在地有关安全生产的要求。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。发包人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承

包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第 7.8 款（暂停施工）的约定执行。

#### 6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产责任制度及操作规程、治安保卫制度、安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程，

#### 6.1.3 特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 7 天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

#### 6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后 7 天内共同编制施工场地治安保卫计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

#### 6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保

修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

#### 6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

发包人应在开工前，将安全文明施工费用一次性全额拨付给承包人，工程竣工结算时，根据结算造价对安全文明施工费用总额进行调整和结算。发包人拨付时应注明此项费用为安全文明施工费。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项（发包人违约的情形）执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

#### 6.1.7 安全文明施工创建目标

合同当事人可以在专用合同条款中约定安全文明施工创建目标。工程达到合同约定的安全文明施工创建目标时，按照达到的安全文明施工等次计取优质优价费用；未达到合同约定的安全文明施工创建目标时，按照实际获得的安全文明施工等次计取优质优价费用；合同当事人可以在专用合同条款中约定超出安全文明施工创建目标时的奖励及其他奖惩条款。

#### 6.1.8 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

#### 6.1.9 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

#### 6.1.10 安全生产责任

##### 6.1.10.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

- （1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
- （2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；
- （3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；
- （4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

#### 6.1.10.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工现场内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

#### 6.2 职业健康

##### 6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护，并按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高处作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

##### 6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

#### 6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

发包人和承包人应按照政府行政管理部门要求，落实扬尘污染控制措施、落实渣土车运输管控措施。不得将渣土运输承包给个人或未取得渣土运输市场准入资格的企业；在非道路移动机械低排放控制区内，承包人应使用国三及以上排放标准的非道路移动机械。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

#### 7. 工期和进度

##### 7.1 施工组织设计

###### 7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

- (1) 施工方案；
- (2) 施工现场平面布置图；
- (3) 施工进度计划和保证措施；
- (4) 劳动力及材料供应计划；
- (5) 施工机械设备的选用；

- (6) 质量保证体系及措施;
- (7) 安全生产、文明施工措施;
- (8) 环境保护、成本控制措施;
- (9) 合同当事人约定的其他内容。

#### 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外, 承包人应在合同签订后 14 天内, 但至迟不得晚于第 7.3.2 项(开工通知)载明的开工日期前 7 天, 向监理人提交详细的施工组织设计, 并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外, 发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后 7 天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求, 承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的, 承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第 7.2 款(施工进度计划)执行。

### 7.2 施工进度计划

#### 7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第 7.1 款(施工组织设计)约定提交详细的施工进度计划, 施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例, 施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据, 发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

#### 7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的, 承包人应向监理人提交修订的施工进度计划, 并附具有关措施和相关资料, 由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外, 发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后 7 天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认, 不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

### 7.3 开工

#### 7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外, 承包人应按照第 7.1 款(施工组织设计)约定的期限, 向监理人提交工程开工报审表, 经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外, 合同当事人应按约定完成开工准备工作。

#### 7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后, 监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期 7 天前向承包人发出开工通知, 工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外, 因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的, 承包人有权提出价格调整要求, 或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和(或)延误的工期, 并向承包人支付合理利润。

## 7.4 测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第 7.3.2 项（开工通知）载明的开工日期前 7 天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

## 7.5 工期延误

### 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

- （1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
- （2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
- （3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
- （4）发包人未能在计划开工日期之日起 7 天内同意下达开工通知的；
- （5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；
- （6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
- （7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第 7.2.2 项（施工进度计划的修订）执行。

### 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

## 7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 10 条（变更）约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

## 7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 10 条（变更）约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

## 7.8 暂停施工

### 7.8.1 发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第 7.8.4 项（紧急情况下的暂停施工）执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

### 7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后 84 天内仍未复工的，视为第 16.2.1 项（承包人违约的情形）第（8）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

### 7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

### 7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后 24 小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第 20 条（争议解决）约定处理。

### 7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第 7.5.1 项（因发包人原因导致工期延误）约定办理。

### 7.8.6 暂停施工持续 56 天以上

监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第 7.8.2 项（承包人原因引起的暂停施工）及第 17 条（不可抗力）约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准

的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第 10.1 款（变更的范围）第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续 84 天以上不复工的，且不属于第 7.8.2 项（承包人原因引起的暂停施工）及第 17 条（不可抗力）约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第 16.1.3 项（因发包人违约解除合同）执行。

#### 7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

#### 7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

#### 7.9 提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

#### 8. 材料与设备

##### 8.1 发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前 30 天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第 7.2.2 项（施工进度计划的修订）约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

##### 8.2 承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

##### 8.3 材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前 24 小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第 16.1 款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前 24 小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

#### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

##### 8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

##### 8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

#### 8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

#### 8.6 样品

##### 8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前 28 天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、

误差和其他要求的特征。

(2) 承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复（见证）意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后 7 天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

(3) 经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

(4) 发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

#### 8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

#### 8.7 材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第 8.7.2 项约定的程序执行：

- (1) 基准日期后生效的法律规定禁止使用的；
- (2) 发包人要求使用替代品的；
- (3) 因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备 28 天前书面通知监理人，并附下列文件：

- (1) 被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
- (2) 替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
- (3) 替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；
- (4) 替代品与被替代产品的价格差异；
- (5) 使用替代品的理由和原因说明；
- (6) 监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后 14 天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第 4.4 款（商定或确定）确定价格。

#### 8.8 施工设备和临时设施

##### 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

### 8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

### 8.8.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

### 8.9 材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

## 9. 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

### 9.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

### 9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发

人承担。

#### 9.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验,监理人认为必要时,承包人应根据监理人提出的工艺试验要求,编制工艺试验措施计划,报送监理人审查。

#### 10. 变更

##### 10.1 变更的范围

除专用合同条款另有约定外,合同履行过程中发生以下情形的,应按照本条约定进行变更:

- (1) 增加或减少合同中任何工作,或追加额外的工作;
- (2) 取消合同中任何工作,但转由他人实施的工作除外;
- (3) 改变合同中任何工作的质量标准或其他特性;
- (4) 改变工程的基线、标高、位置和尺寸;
- (5) 改变工程的时间安排或实施顺序。

##### 10.2 变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出,监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后,方可实施变更。未经许可,承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的,应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时,发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

##### 10.3 变更程序

###### 10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的,应通过监理人向承包人发出变更指示,变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

###### 10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的,需要向发包人书面提出变更计划,说明计划变更工程范围和变更的内容、理由,以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的,由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的,监理人无权擅自发出变更指示。

###### 10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后,认为不能执行,应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的,应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响,且合同当事人应当按照第 10.4 款(变更估价)约定确定变更估价。

##### 10.4 变更估价

###### 10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外,变更估价按照本款约定处理:

- (1) 已标价工程量清单或预算书有相同项目的,按照相同项目单价认定;
- (2) 已标价工程量清单或预算书中无相同项目,但有类似项目的,参照类似项目的单价认定;

(3) 变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过 15% 的, 或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的, 按照合理的成本与利润构成的原则, 由合同当事人按照第 4.4 款 (商定或确定) 确定变更工作的单价。

#### 10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后 14 天内, 向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后 7 天内审查完毕并报送发包人, 监理人对变更估价申请有异议, 通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后 14 天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的, 视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

#### 10.5 承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的, 应向监理人提交合理化建议说明, 说明建议的内容和理由, 以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外, 监理人应在收到承包人提交的合理化建议后 7 天内审查完毕并报送发包人, 发现其中存在技术上的缺陷, 应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后 7 天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的, 监理人应及时发出变更指示, 由此引起的合同价格调整按照第 10.4 款 (变更估价) 约定执行。发包人不同意变更的, 监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的, 发包人可对承包人给予奖励, 奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

#### 10.6 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的, 合同当事人均可要求调整合同工期, 由合同当事人按照第 4.4 款 (商定或确定) 并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

#### 10.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

##### 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目, 采取以下第 1 种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第 1 种方式: 对于依法必须招标的暂估价项目, 由承包人招标, 对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行:

(1) 承包人应当根据施工进度计划, 在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监理人报送发包人审查, 发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作;

(2) 承包人应当根据施工进度计划, 提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包人审批, 发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见; 发包人有权确定招标控制价并按照规定参加评标;

(3) 承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前, 应当提前 7 天将确定的中标候选供应商或中

标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

#### 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 1 种方式确定：

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

(1) 承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

(2) 发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

(3) 承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第 1 种方式确定暂估价项目。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

#### 10.8 暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

#### 10.9 计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第 4.4 款（商定或确定）确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

- (1) 工作名称、内容和数量；
- (2) 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

- (3) 投入该工作的材料类别和数量；
- (4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
- (5) 其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

## 11. 价格调整

### 11.1 市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

#### (1) 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：

$$\Delta P = P_0 \left[ A + \left( B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \cdots + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_{0n}} \right) - 1 \right]$$

公式中： $\Delta P$ ——需调整的价格差额；

$P_0$ ——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

$A$ ——定值权重（即不调部分的权重）；

$B_1; B_2; B_3; \dots; B_n$ ——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；

$F_{t1}; F_{t2}; F_{t3}; \dots; F_{tn}$ ——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

$F_{01}; F_{02}; F_{03}; \dots; F_{0n}$ ——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

#### (2) 暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

#### (3) 权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第 4.4 款〔商定或确定〕执行。

#### (4) 因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家、省建设行政主管部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

(1) 人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

(2) 材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行：

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5% 时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5% 时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5% 时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5% 时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过  $\pm 5\%$  时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后 5 天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

(3) 施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第 3 种方式：专用合同条款约定的其他方式。

#### 11.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第 11.1 款（市场价格波动引起的调整）约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第 4.4 款（商定或确定）的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

#### 1. 单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第 11.1 款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

#### 2. 总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第 11.1 款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第 11.2 款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

#### 3. 其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

### 12.2 预付款

#### 12.2.1 预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期 7 天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款不低于签约合同价的 10%，在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过 7 天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕执行。

#### 12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款 7 天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

### 12.3 计量

#### 12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相

关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

#### 12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

#### 12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

(1) 承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

(2) 监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(3) 监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

#### 12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

(1) 承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

(2) 监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(3) 监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

#### 12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

### 12.4 工程进度款支付

#### 12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第 12.3.2 项（计量周期）的约定与计量周期保持一致。

#### 12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

- (1) 截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
- (2) 根据第 10 条（变更）应增加和扣减的变更金额；

- (3) 根据第 12.2 款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
- (4) 根据第 15.3 款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；
- (5) 根据第 19 条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；
- (6) 对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
- (7) 根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

#### 12.4.3 进度付款申请单的提交

##### (1) 单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第 12.3.3 项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

##### (2) 总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第 12.4.6 项〔支付分解表〕及第

12.4.2 项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

##### (3) 其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

#### 12.4.4 进度款审核和支付

(1) 除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后 7 天内完成审查并报送给发包人，发包人应在收到后 7 天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后 7 天内完成审查并报送给发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后 7 天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第 20 条〔争议解决〕的约定处理。

(2) 除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后 14 天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

(3) 发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

#### 12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

#### 12.4.6 支付分解表

##### 1. 支付分解表的编制要求

(1) 支付分解表中所列的每期付款金额, 应为第 12.4.2 项 (进度付款申请单的编制) 第 (1) 目的估算金额;

(2) 实际进度与施工进度计划不一致的, 合同当事人可按照第 4.4 款 (商定或确定) 修改支付分解表;

(3) 不采用支付分解表的, 承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表, 用于支付参考。

## 2. 总价合同支付分解表的编制与审批

(1) 除专用合同条款另有约定外, 承包人应根据第 7.2 款 (施工进度计划) 约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解, 编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后 7 天内, 将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

(2) 监理人应在收到支付分解表后 7 天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后 7 天内完成审批, 经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

(3) 发包人逾期未完成支付分解表审批的, 也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的, 则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

## 3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外, 单价合同的总价项目, 由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解, 形成支付分解表, 其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

## 12.5 人工费 (农民工工资)

### 12.5.1 工程款分账管理

实施人工费与其他工程款分账管理。发包人将工程款中的人工费部分预付至承包人在工程所在地银行自主开设的农民工工资专用账户, 在拨付进度款时抵扣。

### 12.5.2 人工费支付方式

发包人支付承包人人工费不得采用转账结算以外的银行承兑、商业承兑、保理等其他方式。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式支付人工费:

(1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费 (不低于签约合同价的 20%) 全部支付至承包人农民工工资专用账户。

(2) 按月预付。在合同工期内, 每月 5 日前将本月施工所需人工费 (不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额) 支付至承包人农民工工资专用账户。

(3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前, 将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

(4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单, 按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

### 12.5.3 人工费 (农民工工资) 支付责任

(1) 发包人逾期支付人工费超过 7 天的, 承包人有权向发包人发出要求支付的催告通知, 发包人

收到通知后 7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 16.1.1 项（发包人违约的情形）执行。

（2）因发包人原因受到政府行政管理部门处理处罚的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。因承包人原因受到政府行政管理部门处理处罚的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

（3）承包人违反规定，将工程分包给不具备用工主体资格的组织或个人，致使农民工工资被拖欠的，承担欠薪清偿责任；发包人发包行为不规范或不按施工合同约定拨付人工费的，对拖欠农民工工资负连带责任。

#### 12.6 转账结算外的支付方式

发包人支付承包人工程款采用转账结算以外的银行承兑、商业承兑、保理等其他方式的，应按照当前市场贴现所需的实际贴现系数以财务费用补贴形式补贴承包人。

#### 12.7 支付账户

12.7.1 发包人应将合同价款（人工费除外部分）支付至合同协议书中约定的承包人账户。

12.7.2 发包人应将人工费及时足额支付至农民工工资专用账户。

#### 13. 验收和工程试车

##### 13.1 分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前 48 小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前 24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

##### 13.2 竣工验收

###### 13.2.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

###### 13.2.2 竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在

收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28 天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

(3) 竣工验收合格的, 发包人应在验收合格后 14 天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的, 自验收合格后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

(4) 竣工验收不合格的, 监理人应按照验收意见发出指示, 要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施, 由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后, 应重新提交竣工验收申请报告, 并按本项约定的程序重新进行验收。

(5) 工程未经验收或验收不合格, 发包人擅自使用的, 应在转移占有工程后 7 天内向承包人颁发工程接收证书; 发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的, 自转移占有后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外, 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的, 每逾期一天, 应以签约合同价为基数, 按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

### 13.2.3 竣工日期

工程经竣工验收合格的, 以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期, 并在工程接收证书中载明; 因发包人原因, 未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收, 或完成竣工验收不予签发工程接收证书的, 以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期; 工程未经竣工验收, 发包人擅自使用的, 以转移占有工程之日为实际竣工日期。

### 13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程, 承包人完成整改后, 应当重新进行竣工验收, 经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的, 则发包人可以拒绝接收不合格工程, 因不合格工程导致其他工程不能正常使用的, 承包人应采取措施确保相关工程的正常使用, 由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

### 13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外, 合同当事人应当在颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的, 发包人自应当接收工程之日起, 承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用, 合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的, 承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用, 合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

## 13.3 工程试车

### 13.3.1 试车程序

工程需要试车的, 除专用合同条款另有约定外, 试车内容应与承包人承包范围相一致, 试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行:

(1) 具备单机无负荷试车条件, 承包人组织试车, 并在试车前 48 小时书面通知监理人, 通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录, 发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车

合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满 24 小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

(2) 具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

### 13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

### 13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

## 13.4 提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第 13.2 款（竣工验收）的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

## 13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 13.4 款（提前交付单位工程的验收）的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 15.2 款（缺陷责任期）约定进行修复。

## 13.6 竣工退场

### 13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

- (1) 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
- (2) 临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；
- (3) 按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
- (4) 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
- (5) 施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

### 13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

- (1) 竣工结算合同价格；
- (2) 发包人已支付承包人的款项；
- (3) 应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；
- (4) 发包人应支付承包人的合同价款。

### 14.2 竣工结算审核

(1) 除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后 14 天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后 14 天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后 28 天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第 29 天起视为已签发竣工付款证书。

(2) 除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的 14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过 56 天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

(3) 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的,对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后 7 天内提出异议,并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核,或按照第 20 条(争议解决)约定处理。对于无异议部分,发包人应签发临时竣工付款证书,并按本款第(2)项完成付款。承包人逾期未提出异议的,视为认可发包人的审批结果。

#### 14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的,合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确,合同当事人按照第 14.1 款(竣工结算申请)及 14.2 款(竣工结算审核)的约定,对已完合格工程进行结算,并支付相应合同价款。

#### 14.4 农民工工资专用账户注销

工程竣工验收并已足额支付农民工工资后,承包人向发包人提出专用账户撤销申请(包括工资结算情况、无拖欠农民工工资承诺等),凭发包人出具的同意注销证明,到开户银行申请销户。专用账户注销后,账户余额划至合同约定的承包企业账户。

#### 14.5 最终结清

##### 14.5.1 最终结清申请单

(1) 除专用合同条款另有约定外,承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内,按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单,并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外,最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用,以及工程质量安全优质优价及其他奖惩费用。

(2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的,有权要求承包人进行修正和提供补充资料,承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

##### 14.5.2 最终结清证书和支付

(1) 除专用合同条款另有约定外,发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 14 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批,又未提出修改意见的,视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单,且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后 15 天起视为已颁发最终结清证书。

(2) 除专用合同条款另有约定外,发包人应在颁发最终结清证书后 7 天内完成支付。发包人逾期支付的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金;逾期支付超过 56 天的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

(3) 承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的,按第 20 条(争议解决)的约定办理。

#### 15. 缺陷责任与保修

##### 15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后,因承包人原因产生的质量缺陷,承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满,承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

##### 15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算,合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任

期的具体期限，但该期限最长不超过 24 个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告 90 天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过 24 个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后 7 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 14 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 14 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

### 15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

#### 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

- （1）质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式）；
- （2）相应比例的工程款；
- （3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

承包人选择以质量保证金保函（含银行保函、保险保函、担保公司担保等任一形式）代替质量保证金的，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。

#### 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

- （1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第(1)种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。

#### 15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

### 15.4 保修

#### 15.4.1 保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

#### 15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

(1) 保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

(2) 保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

(3) 因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

#### 15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

#### 15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经

发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

#### 15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前 24 小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

### 16. 违约

#### 16.1 发包人违约

##### 16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

- (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的；
- (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
- (3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
- (4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；
- (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
- (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
- (7) 发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的；
- (8) 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
- (9) 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第 (8) 目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后 28 天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

##### 16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和 (或) 延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

##### 16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕第 (8) 目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

##### 16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内支付下列款项，并解除履约担保：

- (1) 合同解除前所完成工作的价款；
- (2) 承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；
- (3) 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；
- (4) 按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
- (5) 按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
- (6) 按照合同约定应退还的质量保证金；
- (7) 因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第 20 条（争议解决）的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

## 16.2 承包人违约

### 16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

- (1) 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
- (2) 承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
- (3) 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
- (4) 承包人违反第 8.9 款（材料与设备专用要求）的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
- (5) 承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
- (6) 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
- (7) 承包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或拖欠农民工工资的；
- (8) 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
- (9) 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

### 16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

### 16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第 16.2.1 项（承包人违约的情形）第（8）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

#### 16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28 天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

(1) 合同解除后，按第 4.4 款（商定或确定）商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

(2) 合同解除后，承包人应支付的违约金；

(3) 合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

(4) 合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

(5) 发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第 20 条（争议解决）的约定处理。

#### 16.2.5 采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后 14 天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

#### 16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

### 17. 不可抗力

#### 17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和因政府重大活动或重污染天气通知暂停施工，以及专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第 4.4 款（商定或确定）的约定处理。发生争议时，按第 20 条（争议解决）的约定处理。

#### 17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

#### 17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人

按以下原则承担：

(1) 永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

(2) 承包人施工设备的损坏由承包人承担；

(3) 发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

(4) 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

(5) 因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

(6) 承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

#### 17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第 4.4 款（商定或确定）商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

(1) 合同解除前承包人已完成工作的价款；

(2) 承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

(3) 发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

(4) 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

(5) 按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

(6) 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

(7) 双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后 28 天内完成上述款项的支付。

### 18. 保险

#### 18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

#### 18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

#### 18.3 其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

#### 18.4 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

#### 18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

#### 18.6 未按约定投保的补救

18.6.1 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

#### 18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

### 19. 索赔

#### 19.1 承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

#### 19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

(1) 监理人应在收到索赔报告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

(2) 发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的 28 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

(3) 承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第 20 条（争议解决）约定处理。

### 19.3 发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

### 19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

(1) 承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

(2) 承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后 28 天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

(3) 承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第 20 条（争议解决）约定处理。

### 19.5 提出索赔的期限

(1) 承包人按第 14.2 款（竣工结算审核）约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

(2) 承包人按第 14.4 款（最终结清）提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

## 20. 争议解决

### 20.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 20.2 调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 20.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

#### 20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后 28 天内，或者争议发生后 14 天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

#### 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后 14 天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

#### 20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

#### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

- (1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院起诉。

#### 20.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

##### 1.1 词语定义

###### 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：招标文件、施工组织设计、合同当事人在合同履行过程中的会议纪要、其他投标文件等。

###### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

###### 1.1.2.4 监理人：

名 称：\_\_\_\_\_；

资质类别和等级：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_。

###### 1.1.2.5 设计人：

名 称：\_\_\_\_\_；

资质类别和等级：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_。

###### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

1.1.3.9 永久占地包括：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

1.1.3.10 临时占地包括：修建临时施工道路、临时住房租用的土地\_\_\_\_\_。

##### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》及现行有关法律、法规执行。

##### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家、省、市现行施工及验收规范和质量评定标准\_\_\_\_\_。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_；

发包人提供国外标准、规范的份数：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_；

发包人提供国外标准、规范的时间：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

##### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款第 1.5 条。

## 1.6 图纸和承包人文件

### 1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前 14 天向承包人提供技术资料；

发包人向承包人提供图纸的数量：一式肆份技术资料；

发包人向承包人提供图纸的内容：与工程有关的全部施工设计图纸。

### 1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案等；

承包人提供的文件的期限为：开工日期前 7 天；

承包人提供的文件的数量为：一式两份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：应在收到 7 日内做出批示，逾期不确定的，也不提出书面意见的，视为同意。

### 1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由监理人保存一套供检查使用的图纸和承包人文件。

## 1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：驻施工现场办公室；

发包人指定的接收人为：                    。

承包人接收文件的地点：驻施工现场办公室；

承包人指定的接收人为：                    。

监理人接收文件的地点：驻施工现场办公室；

监理人指定的接收人为：                    。

## 1.10 交通运输

### 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：／。

### 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以工程规划红线为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：／。

### 1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

## 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：不得用于与合同无关的其他事项。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：    /    。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：自行承担。

### 1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：±5%。

## 2. 发包人

### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：                    ；

职 务：                    ；

联系电话：                    ；

通信地址：                    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：书面授权，全权代表。

2.2.1 发包人负责在计划开工日期前 7 天内向承包人发进场通知。

2.2.2 承包人材料和设备送到现场后，发包人进行设备和材料的验收。

2.2.3 组织由发包人、承包人、设计单位、监理单位参加的图纸会审和技术交底。

2.2.4 监督检查工程质量、进度，参加工程和分部工程竣工验收，工程进度款的支付、办理竣工结算等。

2.2.5 发包人有权要求承包人调整其工作质量和行为不符合合同要求且不接受指导的施工人员。

### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

#### 2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人于开工日期 7 天前向承包人移交施工现场。

#### 2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工现场水通、电通、场地平整等，即开工前施工现场具备施工条件。

### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /    。

发包人是否提供支付担保：    /    。

发包人提供支付担保的形式：    /    。

## 3. 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：按照《建设工程竣工档案验收工作手册》执行，承包人负责编制并提供竣工图。

承包人需要提交的竣工资料套数：两套完整资料。

承包人提交的竣工资料的费用承担：自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前 15 个工作日。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式。

(10) 承包人应履行的其他义务：/。

### 3.1.3 现场人员管理

3.1.4 承包人项目部管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。

3.1.5 承包人以下人员，经发包人提出后，必须在 24 小时内调离本工程范围，否则每人次乙方支付发包人违约金人民币 2000 元；同时，承包人应在 5 天内用发包人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。

3.1.5.1 发包人确认无法胜任的施工人员，包括：对工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等；

3.1.5.2 不能积极配合监理及发包人工作的施工人员；

3.1.5.3 违反发包人工地现场管理规定的施工人员；

3.1.5.4 与本合同规定名册不符且未经发包人认可的施工人员；

3.1.5.5 与本工程施工无关的人员。

3.1.6 遵守有关法律和规定，接受发包人和监理的指令，按合同、施工图纸、设计变更、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工，并严格执行发包人的现场管理制度及各项管理要求。

3.1.7 发包人对工程项目变更以书面形式通知承包人。因变更引起的造价调整，承包人必须以书面形式在工程项目变更发生后 15 天内上报发包人，发包人及相关单位核定完成后并入结算，否则视为承包人让利。

3.1.8 发包人接到承包人通知后应及时对隐蔽工程进行检查。

3.1.9 合同规定由承包人完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容、设计变更执行、安全文明施工、成品保护、监理通知单、整改单及发包人发出的涉及现场整改的工作联系单等），如承包人拒绝完成或不能按发包人指令要求完成，发包人即可安排其他单位完成，所发生的费用从承包人工程款中双倍扣回，影响工期的责任由承包人负责。

3.1.10 对发包人移交后的施工场地上发生的一切负责，包括但不限于工期、财产、人员等。对与本工程有关或本工程进行期间因承包人原因导致的人身伤亡及财产损失承担费用索偿或法律责任。

3.1.11 承包人须做好施工记录、汇集施工技术资料（包括摄影资料）。

3.1.12 承包人应对工程地质、地下管网线路资料进行必要的勘察，确保不破坏地下管网、临近建筑物及市政设施，并自行承担费用。

3.1.13 负责保护双方交验完毕的水准点、座标控制点，并自行承担费用。

3.1.14 承包人代表、项目技术负责人必须参加发包人、监理要求参加的会议，因故不能参加的应

提前 24 小时向发包人提出申请，并必须委派代表出席履行权利和承担责任，否则承包人向发包人支付违约金 1000 元/人次。承包人项目经理必须常驻施工现场，因故外出必须提前 1 天向发包人提出申请并在获得发包人批准后才能外出，否则承包人向发包人支付违约金 1000 元/人次。

3.1.15 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理清洁现场达到发包人的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。承包人应负责本工程范围内的垃圾清除和外运，并承担费用。

#### 3.1.16 其他规定

3.1.16.1 履行保密义务，未经发包人同意，承包人不得翻印、外传所有有关工程的资料包括文件、图纸等，不得将本工程图纸转给第三人。

3.1.16.2 承包人应自行缴纳当地政府文件规定的应由承包人承担的各种费用。

3.1.16.3 承包人在签订合同之前已查看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况。发包人将施工场地移交给承包人后，承包人有责任和义务保护自身合法权益，应对施工场地上发生的一切负责，若发生非政府原因或非发包人指令而影响施工导致工期拖延及财产损失，发包人概不负责，由承包人自行消化。

3.1.16.4 承包人在开工前编制施工组织设计和专项方案向发包人报审批准。未经发包人同意，承包人不得自行更改施工方案及工程进度计划。

3.1.16.5 承包人因方案考虑欠缺，无法通过当地主管部门验收而引起的方案调整及造成增加的费用，由承包人自行承担。

3.1.16.6 承包人在施工过程中发现的问题或发生的变更应本着“文来文去”的原则，而且必须提前两天发文给发包人，口头汇报不作依据。承包人发文应有标准固定格式，规范的文件编号同时应由承包人代表签署或承包人公章。

3.1.16.7 承包人应在整个承包工程的合同工期内与其他施工单位之间合理有效地配合，并无条件服从发包人统筹协调，包括进度计划控制、质量检查等。

### 3.2 项目经理

#### 3.2.1 项目经理：

姓 名：\_\_\_\_\_；

身份证号：\_\_\_\_\_；

建造师执业资格等级：\_\_\_\_\_；

建造师注册证书号：\_\_\_\_\_；

建造师执业印章号：\_\_\_\_\_；

安全生产考核合格证书号：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_；

承包人对项目经理的授权范围如下：书面授权，全权代表。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不少于 26 日，每少一天，承包人应承担违约金 5000 元，超过 10 天以上不在现场，发包人有权解除合同，由此造成的工期耽误等所有损失，均由承包人承担。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：全部由承包人承担法律责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3 天的，承包人应承担违约金 1 万元；擅自离场>3 天的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并承担违约金 2 万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：原项目经理如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金 2 万元；如原项目经理客观上已经无法继续履行职责的，发包人有权要求审核确认承包人更换的项目经理，承包人应承担违约金 5 万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由承包人向发包人支付 7 万元违约金，由此造成的工期延误，不予顺延。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后 7 天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告。项目管理班子成员不得随意更换，因特殊原因确需更换的，须经发包人同意，并应在 5 日内报区威海综合保税区规划建设局备案，被更换的项目管理班子人员 6 个月内不得参加投标。变更人员未经备案的，招投标管理部门依据《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》对单位及个人记不良行为记录。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由承包人向发包人支付 5 万元违约金/人次。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：2 天内由监理人批准，2 天以上监理人同意后再报发包人批准。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：原管理人员如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金 1 万元；如原管理人员客观上已经无法继续履行职责的，监理人有权要求审核确认承包人更换的管理人员，承包人应承担违约金 2 万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3 天的，承包人应承担违约金 1 万元；擅自离场>3 天的，监理人有权要求承包人更换该管理人员，并承担违约金 5000 元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。项目管理班子成员施工期间请假外出时间原则上平均每个月不超过 4 天，且须向区质监站、建管处履行请假告知制度。

### 3.5 分包

#### 3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体、关键性工程。

主体结构、关键性工作的范围：基础、梁、板、柱、墙体、楼梯工程等。

#### 3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：允许。

其他关于分包的约定：/。

#### 3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，直到颁发工程接收证书之日止。保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

### 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用）金额及期限：无。

## 4. 监理人

### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见本工程“委托监理合同”。

关于监理人的监理权限：见本工程“委托监理合同”。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：                    ；

职 务：                    ；

监理工程师注册证书号：                    ；

监理工程师执业印章号：                    ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                    ；

关于监理人的其他约定：                    /                    。

#### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- (1) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_；
- (2) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_；
- (3) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

### 5. 工程质量

#### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量达不到约定标准的，承包人应采取返工修理补救措施，使工程质量达到约定标准，并承担所支出的费用。若工程竣工验收时发现工程质量仍存在缺陷，发包人有权从合同价款进行相应扣除。

5.1.4 工程质量创建目标约定：达到国家验收合格标准。

超出质量创建目标的奖励：无。

其他奖惩约定：        /        。

#### 5.2 隐蔽工程检查

5.2.1 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

### 6. 安全文明施工与环境保护

#### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011，在施工过程中，承包人须严格按照有关安全规范、法规及操作规程进行施工，服从发包人安全管理和遵守各项安全规章制度，因安全问题出现的事故，承包人承担完全责任和费用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：无。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：发包人和承包人应在工程开工后 7 天内共同编制施工场地治安保卫计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

#### 6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：1、承包人必须按照文明施工要求予以施工，要保护好施工范围内的所有设施及管线，若因保护措施不到位而产生的问题及费用，均由承包人负担；2、施工场地必须保持整洁，每天造成的施工垃圾必须当天清理；3、施工材料等物料必须按建筑平面图的指定位置堆放整齐。4、渣土车等运输车辆必须执行威海市相关规定；5 建筑施工工地扬尘污染防治实行总承包单位责任制，成立以项目经理为扬尘污染控制第一责任人的管理机构；6、项目部编制施工现场扬尘污染防治专项施工方案，并经监理单位及建设单位审核通过；7、现场大门口设置扬尘治理警示牌，施工现场主

要道路及办公区、生活区进行硬化处理并辅以洒水降尘；8、施工工地出入口设置车辆冲洗设备及泥浆沉淀池，车辆不得带泥上路。施工现场裸露地面、土堆以及易产生扬尘的建筑材料需采取防尘网覆盖或临时绿化等抑尘措施；9、施工期间，从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料、渣土或废弃物输送到地面时，应采用密闭方式运输，不得凌空抛洒；10、施工现场实行封闭式管理，沿主次街道设置围挡，安排人员定期巡视保持围挡的整洁、美观。11、严格按照省市的安全文明施工规定执行。

#### 6.1.6 关于安全文明

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 执行通用条款 。

6.1.7 安全文明施工创建目标约定：         /         。

超出安全文明施工创建目标的奖励： 无 。

其他奖惩约定：         /         。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 承包人必须在保证工期、质量的前提下配备相应的机械设备、人员，配备的设备和人员必须达到审定的施工组织设计方案要求，否则需向发包人提出变更申请，并报主管部门备案 。

#### 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后 7 天内确认或提出修改意见 。

### 7.2 施工进度计划

#### 7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后 7 天内完成审核和批准或提出修改意见 。

### 7.3 开工

#### 7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 在工程准备工作完成后，计划开工日期前 7 天提交 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 项目开工前，发包人应当办妥工程开工所需要的各项审批手续 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 项目开工前准备好开工所需的资料、工程设备，做好劳动力安排，与劳动力签订用工合同，开工前 7 日上报给发包人，完成由其修建的施工道路、临时设施等。因承包人未做好开工准备工作，导致工期延误的，由承包人承担由此增加的费用，且工期不予顺延 。

### 7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

### 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人应在在开工日期前 7 天内通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。

### 7.5 工期延误

#### 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。

#### 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误的，每延误一天，承包人承担签约合同价的 1% 违约金及相应损失；若承包人不按照合同约定计划工期或发包人发出的开工指令开工，每延误一天，承包人承担签约合同价的 1% 违约金及相应损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的 5%。

### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：      /      。

### 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 八级及以上持续 2 天的大风；
- (2) 日气温超过 38℃ 的高温及低于 -20℃ 的严寒大于 3 天；
- (3) 日降雨量 100 毫米至 150 毫米的持续 3 天的大雨及造成工程损坏的冰雹和大雪灾害。

### 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：      无      。

## 8. 材料与设备

### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款 8.4.1 条。

### 8.6 样品

#### 8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：      /      。

### 8.8 施工设备和临时设施

#### 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用。

## 9. 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

#### 9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

施工现场需要配备的试验设备：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

施工现场需要具备的其他试验条件：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 10. 变更

### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：发生工程变更时，需以发包人、监理单位书面签字资料为准。

### 10.4 变更估价

最终按本次投标报取的综合单价和实测工程量进行结算。

#### 10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

(1) 已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

(2) 已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

(3) 已标价工程量清单中无相同项目或类似项目单价的，首选借用本项目中相同或相近项的中标价格，不能借用中标价的项目执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》2022 版等，此部分结算价下浮率=1-中标价/招标控制价，且不低于 5%，重新组成的综合单价需经发包人、监理单位书面确认后执行。

### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后 7 天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后 7 天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

### 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

#### 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

#### 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按发包人使用。

### 11. 价格调整

#### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_；

第2种方式：按照威海市材料指导价（威海住建局官网发布的建设材料指导价格）以季度进行价格调整：

（1）施工期主要材料价格变动超过投标基准期威海材料指导价的±5%时，按照超出部分进行调增调减材料差价，例如：某种材料投标基准期威海材料指导价格为100元/m<sup>3</sup>，当实际施工时威海材料指导价格为106元时，材料每立方价格调增106-100\*1.05=1元；当实际施工时威海材料指导价格为90元时，材料每立方价格调减100\*0.95-90=5元，施工时当某种材料需要调整时由中标单位提供材料采购发票及相关资料后，经发包人组织各相关单位依据威海市材料指导价共同认定；若指导价有区间价，则执行区间价的中间价采用以上原则调增调减材料差价；

（2）主要材料未在威海住建局官网发布的建设材料指导价格范围内的，由发包人组织各相关单位依据市场行情共同确定，只调整价格变动±5%以外部分差价；

（3）材料差价只计取规费和税金；

（4）人工费、机械费投标单位充分考虑施工期间的各种风险，结算时不调整。

第3种方式：其他价格调整方式：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 12. 合同价格、计量与支付

#### 12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：投标报价时人工、材料、机械台班单价与工程实施时的差异；施工管理不当带来的人工、机械的窝工，材料使用不当带来的材料浪费等；管理不善带来的管理费超支；经营不善使得经济效益下降等。

风险费用的计算方法：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

风险范围以外合同价格的调整方法：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 2、总价合同。

总价包含的风险范围：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

风险费用的计算方法：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

风险范围以外合同价格的调整方法：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

3、其他价格方式：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 12.2 预付款

### 12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

预付款支付期限：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

预付款扣回的方式：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

预付款担保的形式为：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 12.3 计量

### 12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》2022 版、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额、计价办法和有关规定。

### 12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：\_\_\_\_\_。

### 12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：\_\_\_\_\_。

### 12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：\_\_\_\_\_。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：\_\_\_\_\_。

### 12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：\_\_\_\_\_。

## 12.4 工程进度款支付

### 12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：基础完工后，支付至已完工程造价的 50%；主体封顶后，支付至已完工程造价的 50%；工程竣工验收合格后，支付至不低于工程总造价的 50%；自工程验收合格之日起一年后无息支付至不低于审定工程总价款的 65%；二年后无息支付至不低于审定总价款的 80%，剩余工程款自验收

合格之日起三年后无质量问题一次性无息付清。

农民工工资：承包人要处理好农民工工资问题，不能出现因工资而发生的群访事件。若出现此事件，发包人将按事件中核定的工资额扣除工程款。

#### 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：\_\_\_/\_\_\_。

#### 12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_/\_\_\_。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_/\_\_\_。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_/\_\_\_。

#### 12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：\_\_\_/\_\_\_。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：\_\_\_/\_\_\_。

(2) 发包人支付进度款的期限：\_\_\_/\_\_\_。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：\_\_\_/\_\_\_。

#### 12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：\_\_\_/\_\_\_。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款第 12.4.6 条第 3 款。

### 12.5 农民工工资

#### 12.5.2 人工费支付方式

人工费支付采用以下第\_\_\_(2)\_\_\_种方式：

(1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的\_\_\_20\_\_\_%）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

(2) 按月预付。在合同工期内，每月 5 日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

(3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

(4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

## 13. 验收和工程试车

### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前\_\_\_24\_\_\_小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：\_\_\_48\_\_\_小时。

### 13.2 竣工验收

### 13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

### 13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：\_\_\_\_应当在颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交\_\_\_\_。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：\_\_\_\_每拖延一日，承包人向发包人支付合同价款 1‰ 的违约金\_\_\_\_。

## 13.3 工程试车

### 13.3.1 试车程序

工程试车内容：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

(1) 单机无负荷试车费用由\_\_\_\_/\_\_\_\_承担；

(2) 无负荷联动试车费用由\_\_\_\_/\_\_\_\_承担。

### 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

## 13.6 竣工退场

### 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：\_\_\_\_颁发工程接收证书后 28 天内\_\_\_\_。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：\_\_\_\_承包人应在工程竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单\_\_\_\_。

竣工结算申请单应包括的内容：\_\_\_\_变更、签证、竣工图纸及通用条款 14.1 条规定\_\_\_\_。

### 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

发包人完成竣工付款的期限：\_\_\_\_按照专用条款 12.4.1 条\_\_\_\_。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：\_\_\_\_按照第 20 条（争议解决）约定处理\_\_\_\_。

### 14.5 最终结清

#### 14.5.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：\_\_\_\_一式 4 份\_\_\_\_。

承包人提交最终结清申请单的期限：\_\_\_\_缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内\_\_\_\_。

#### 14.5.2 最终结清证书和支付

(1) 工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 90 天完成核对（审查）并提出审查

意见。

(2) 发包人完成支付的期限：按照专用条款 12.4.1 条。

## 15. 缺陷责任期与保修

### 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24 个月。

### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

#### 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第(2)种方式：

(1) 质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），保证金额为：    ；

(2) 3%的工程款；

(3) 其他方式：                    。

承包人选择以质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式）代替质量保证金的，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。

#### 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：                    。

关于质量保证金的补充约定：                    。

### 15.4 保修

#### 15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见附件 3。

#### 15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应当在接到保修通知之日起 3 天内派人保修。

## 16. 违约

### 16.1 发包人违约

#### 16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款，每拖欠一日，发包人向承包人支付应付款的 0.5%违约金。

(3) 发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人向承包人支付该项工作价款的 0.5%违约金。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人向承包人支付暂停施工期间的机械、材料租赁费等与工程有关的相应费用。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

(7) 发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

(8) 其他：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

#### 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 84 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

### 16.2 承包人违约

#### 16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因承包人原因造成工期延误的，每延误一天，承包人承担签约合同价 1%的违约金及相应损失。

（2）工程质量达不到约定标准的，承包人应采取返工修理补救措施，使工程质量达到约定标准，并承担所支出的费用，若工程竣工验收时，发现工程质量达不到验收规范要求的，存在质量缺陷的，按照工程总造价的 10%予以扣除工程款。

（3）承包人未经发包人许可进行转包和违法分包的，承包人应向发包人支付签约合同价 5%的违约金。

（4）承包人其他违约责任按照相关法律法规执行。

#### 16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付 10%签约合同价的违约金及其相应法律责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编

制的其他文件的费用承担方式：                     。

## 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款及七级以上的地震、大于 9 级 4 小时以上的大风，150mm 以上的雨雪天、十年来未发生的洪水，40℃以上的高温天气。（冬期施工时间以当地质检部门下发文件中时间为准）。

### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

## 18. 保险

### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人按需要自行投保安全责任险。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                    /                                    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  /  。

### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款 18.7 条规定。

## 20. 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。

#### 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：合同当事人可以共同选择 1 名或 3 名争议评审员，组成争议小组。

选定争议评审员的期限：争议发生 14 天内。

争议评审小组成员的报酬承担方式：发包人和承包人各承担一半。

其他事项的约定：                                    /                                    。

#### 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                                    /                                    。

### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：

(1) 向                     /                     仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向 甲方所在地 人民法院起诉。

附件 1:

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程<br>名称 | 建筑面积<br>(M²) | 结构 | 层数 | 跨度<br>(M) | 设备安装内容 | 工程造价<br>(元) | 开工日期 | 竣工日期 |
|------------|--------------|----|----|-----------|--------|-------------|------|------|
|            |              |    |    |           |        |             |      |      |
|            |              |    |    |           |        |             |      |      |
|            |              |    |    |           |        |             |      |      |
|            |              |    |    |           |        |             |      |      |
|            |              |    |    |           |        |             |      |      |
|            |              |    |    |           |        |             |      |      |
|            |              |    |    |           |        |             |      |      |
|            |              |    |    |           |        |             |      |      |
|            |              |    |    |           |        |             |      |      |
|            |              |    |    |           |        |             |      |      |
|            |              |    |    |           |        |             |      |      |
|            |              |    |    |           |        |             |      |      |
|            |              |    |    |           |        |             |      |      |
|            |              |    |    |           |        |             |      |      |
|            |              |    |    |           |        |             |      |      |



## 附件 3: 工程质量保修书

发包人（全称）：威海综合保税区新兴发展有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，经协商一致就 智能制造产业园 3#、4#、8#厂房项目（工程全称）施工签订工程质量保修书。

### 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所施工的所有工程项目。

## 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3. 装修工程为2年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6. 小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7. 其他项目保修期限约定如下：    2年    。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内发生质量问题的，维修更换部分自维修合格后重新起算质保期。

### 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后,不存在质量问题的前提下,发包人应退还剩余的质量保证金。

#### 四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 3 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理。
2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

## 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：\_\_\_\_\_ 承包人(公章)：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 地 址：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_ 法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_ 委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_ 开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_ 账 号：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

## 附件 5:

### 承包人用于本工程施工的机械设备表

[illegible]

附件 6：承包人主要施工管理人员表

| 名 称    | 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
|--------|-----|-----|-----|----------------|
| 一、总部人员 |     |     |     |                |
| 项目主管   |     |     |     |                |
|        |     |     |     |                |
| 其他人员   |     |     |     |                |
|        |     |     |     |                |
| 二、现场人员 |     |     |     |                |
| 项目经理   |     |     |     |                |
| 项目副经理  |     |     |     |                |
| 技术负责人  |     |     |     |                |
| 合同管理   |     |     |     |                |
| 施工管理   |     |     |     |                |
| 材料管理   |     |     |     |                |
| 质量管理   |     |     |     |                |
| 安全管理   |     |     |     |                |
| 财务管理   |     |     |     |                |
| 标准管理   |     |     |     |                |
| 机械管理   |     |     |     |                |
| 劳务管理   |     |     |     |                |
| 资料管理   |     |     |     |                |
| 其他人员   |     |     |     |                |
|        |     |     |     |                |
|        |     |     |     |                |
|        |     |     |     |                |
|        |     |     |     |                |
|        |     |     |     |                |

## 第六章 工程量清单及报价表格式

### 1、清单编制总说明

#### 一、报价人须知：

1. 应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。
4. 金额（价格）均以人民币表示。
5. 单位未标注均以毫米表示。
6. 清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

#### 二、工程名称：智能制造产业园 3#、4#、8#厂房项目

三、工程概况：建设地点位于威海市文登区大水泊镇威海综合保税区园区内，岳阳路以北，江州路以西，宜州路以东，3#、4#厂房建筑面积 26331.08 m<sup>2</sup>，主体二层，局部三层，结构形式框架结构；8#厂房建筑总面积 16322.3 m<sup>2</sup>，单层（门式钢架结构，跨度 27 米），局部三层（混凝土框架结构，跨度 9 米）；总建筑面积 42653.38 平方米。建筑结构安全等级为二级，除 8#厂房 8-10 轴交 A-C 轴混凝土框架柱抗震等级为二级，其余抗震等级为三级。

四、工程招标范围：设计图纸范围内的土石方工程、挡土墙工程、土建工程、装饰工程、铝合金门窗、室外配套景观、园林绿化和安装工程等内容。

（一）、土石方工程主要包括：土石方挖运、回填等。

（二）、土建工程主要包括基础、主体框架、砌体及二次结构、防水、屋面、室外、模板、脚手架、垂直运输等措施项目等。

（三）、装饰工程主要包括楼地面工程、墙面工程、天棚及不锈钢栏杆等装饰工程。

（四）、安装工程：设计图纸范围内的电气系统、给排水系统、采暖系统、消防系统等。

（五）、室外工程主要包括挡土墙及围墙、室外配套景观、室外管网、园林绿化等项目

具体包括范围如下：

图纸范围内的一般安装工程、消防工程、室外配套景观工程、室外管网工程。

（一）、一般安装工程主要包括：强电工程、智能化弱电工程、给排水工程。其中智能化弱电工程只做图纸设计范围厂区内至每个单体楼座入户主管路的预埋以及单体楼座预留预埋及桥架部分；接入配电室内低压柜的电缆应由中标单位施工，配电室内高低压柜等强电部分由电力设计院二次深化。

（二）、消防工程主要包括自动报警系统、应急照明系统、喷淋系统、消火栓系统、通风防排烟系统、超细干粉灭火系统。消防控制室内负责接线及调试。

(三)、室外景观工程主要包括厂区照明等。

(四)、室外管网工程主要包括室外消火栓系统、室外喷淋系统、室外给水系统、室外雨污水系统、室外强电系统、室外弱电系统、室外消防电气系统。

(五)、太阳能光伏发电系统只包含预埋配管，其余部分不在此次招标范围内。

五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。

六、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013
- 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013
- 3、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013
- 4、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》2022 版
- 5、图纸、建筑做法、设计答疑等。
- 6、与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等。
- 7、已拟定的招标文件资料等。
- 8、施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案等。

七、投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、临设、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）了解并充分预计，并能根据已掌握的情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

八、投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(2022)、清单编制说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算进行报价。

九、投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

十、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、暗室作业增加费、管理费、利润、检验试验费、自主报价材料的采保费、损耗等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

十一、综合单价所含工作内容应细化到清单所含子项要求，投标单位在投标时应按投标系统给定的统一格式进行填写，投标单位必须严格按照投标报价样表顺序逐一填报，其它表格按规定上传至附件

中，如有疑问可按规定提出答疑。

十二、根据《建设工程质量检测管理办法》住建部令第 57 号的规定，建设单位委托具备相应资质的第三方检测机构进行工程质量检测。投标人须完成按照有关标准规定对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行的一般鉴定、检查，由此产生的检验试验费投标人在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。

十三、工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺、施工措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

十四、所有材料均应选用符合国标的产品，所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用；若中标单位提供的样品不符合招标文件的质量档次要求，招标人有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。

十五、投标单位在投标报价时，按照一般计税法进行报价。中标后需按规定开具增值税专用发票。若出现因中标单位纳税资格所开具的增值税专用发票税率与投标税率不一致的情况，最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税专用发票税率计取。规费费率按现行规定计取。建设项目工伤保险费在投标报价时按照现行规定费率计取，在竣工结算时，凭有关部门出具的缴费凭据按实结算（不包括违规的罚款）。

十六、投标单位在投标报价中，规费和税金必须足额计取，取费基数及费率须按规定计取不得调整，否则按否决投标处理。

十七、本次报价应包含在建设过程中发生诸如市场物价浮动和政策性调价等因素而可能产生的风险因素，结算时综合单价不会因此而调整（清单或招标文件另有约定的除外）。

十八、投标单位在投标报价时，应综合考虑以下费用：

1、图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

2、工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标单位按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标单位根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

3、本工程的主要材料，建设单位有提出更换的权力，因建设单位提出材料变更导致材料产生差价建设单位给予找补差价，但差价不再参与取费，只计取规费与税金。

4、所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运杂费、施工现场内外搬运费、二次倒运费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，在结算中，不再考虑损耗及运距等因素而调整综合单价。

5、无论招标人是否给出暂估价格，本工程的材料、设备，招标单位保留自行采购的权利。

6、施工现场临时场地、临时水、电已开通至建筑红线内，红线内的所有用水费用（包括施工单位利用地下水的费用）、用电费用由投标单位自行解决。水源电源接入点至施工场地内由中标单位实施，管

线的规格、数量、平面走向等投标单位自行确定，所需费用全部包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用。

7、在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中，结算时不再增加此部分费用；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。其中施工扬尘治理应达到威住建通字[2019]25号文及《威海市建筑施工扬尘治理提升行动工作方案》的要求。

8、中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中因自身原因发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

9、投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费，结算不予调整。

10、报价单位应根据现场实际情况，自己考虑临时设施的搭设位置，但必须符合规定。无论场内场外，结算时不再增加此部分费用。

11、报价单位依据项目的工程特点、现场实际情况、主管部门安全文明施工要求、批准的施工组织设计等综合考虑现场道路硬化（含砼、石子道路）、修建观摩道路、场内宣传栏板、场地绿化、覆盖、围挡外侧彩图喷绘宣传及人造草坪铺贴等所有安全文明施工费和临时设施费用，结算不予另计。

12、该项目安全文明施工要求达到省级安全文明要求，报价中须充分考虑此部分费用，结算时不增加此部分费用。

13、措施项目中单价措施费为固定综合单价，结算时工程量按实调整；按给定的清单格式及工程量进行自主报价，填报综合单价时应考虑完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用，结算时单价不再调整。投标单位对措施费用项目的投标报价，可以根据招标文件、补充招标文件的要求及自身拟订的本工程施工组织设计、施工方案、工程施工经验及投标单位的实际情况等将所需产生的费用包含在相应的清单项目中。已单独列项的措施项目费用的报价，投标单位应充分考虑施工现场的具体情况自主报价，未单独列项的措施费用视为已包括在综合单价中，结算时不再单独计算。

14、没有暂估价格的材料由投标单位自主报价，结算时不再调整；相同清单子目报价不一致时，因部位模糊难以界定或新增部位时，以报价较低者为准。

15、投标单位中标后应按照建设单位及主管部门关于建设工程资料归档的具体要求，负责提供项目所有的完善的施工资料，并在规定的时间内移交、配合建设单位完成资料归档工作，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中，结算不另计取。其中室外地下管线竣工测量项目由建设单位另行委托专业机构及支付相应费用，中标单位配合完成归档，配合费用包含在投标报价中，结算不另计取。

16、本项目所有专业的洞口封堵、防火封堵、封堵周边的防水加强层均应包在投标报价中，结算不予另计。

17、因变更等其他因素增加的清单外项目，清单中没有适用或类似于变更工程的价格，其造价按如

下方式确定：按照 2016 版《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》及相关规定，取费类别及人工费执行投标报价中的相应标准。无法套用定额的子目，由各相关部门（单位）根据相似工程项目的综合单价共同确定该综合单价。

二十、基础土石方开挖报价时，投标单位应注意的事宜。

1、土石方按实际工程量计算，投标人在报价时需充分考虑挖、填土石方项目场区内的堆放、倒运及运输土方的临时便道的费用。投标人需根据施工组织设计并结合现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式及回填方式等相关因素综合报价。

2、基槽清理土石方的报价应综合考虑土石方类别、开挖、清理、堆放、倒运、运输的费用，且应根据施工组织设计及现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式等相关因素，结算时不再增加此部分费用。

3、机械破碎石方工程量按招标人批准的施工组织设计的实际破碎量计算，在结算时，出现的超深、超工作面的工程量，结算时不增加此部分费用。

4、基础钎探未单列清单子目，投标单位应综合到相应的基础子目中，结算时不再增加此部分费用。

5、进出工地运输的各种散装或粉尘类的建筑材料应采取覆盖措施，防止因泼（扬）洒，泄漏对城市道路或环境造成污染，此部分的费用也包含在投标报价中。

6、投标单位在报价时，均应充分考虑土方外运过程中，场地出入口运输车辆的清洗费用、车顶覆盖费用、运输过程中的洒水降尘保洁费用。

7、工程现场至弃土点沿途产生的费用、弃土点的场地费用及土方整理、归集、倒运费用等均包含在投标报价中，以及弃土地点的道路畅通，避免土方堆放存在的安全隐患所发生的各种费用（包括弃土场的修路、挖掘机堆土、挖掘机进出场等），结算时不增加此部分费用。

8、投标报价中需自行考虑挖运土过程中、基础施工过程中的降排水施工方案及降排水费用，此费用结算时综合单价不再调整。

9、中标人需严格按照相关规定弃土，严禁随意倾倒建筑垃圾、土石方等，如违反规定产生的费用由中标人承担。

10、中标人应遵守交通法规，因各种违规行为所产生的费用由中标人承担。

11、土石方在挖、运、弃土的过程中，所有裸露的土石方、现场运输道路均要符合威海市土石方开挖、运输的要求。

12、基础土、石方、开挖、破碎、外运均按批准的施工方案的实际挖方量进行计算。投标人应认真勘察现场的实际情况，综合考虑各种开挖方式、运输距离、运输方式、临时堆放、倒运等相关因素以及相关的安全文明环保等，此费用均包括在清单报价中。把各种可能影响单价的因素考虑到报价中（如采取降水措施后的淤泥土开挖的难度）。投标单位应根据现场的实际情况和经招标人批准的开挖方案施工，根据地质综合考虑土质的类别，在结算时，不再调整因土质类别和现场实际情况等因素影响单价的变化。

13、土石方回填子目分室内回填、基础及室外回填。土方回填的报价应包含土源、场区内的堆放、

倒运、运输、夯实等费用，根据施工组织设计并结合现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式及回填方式等相关因素。

14. 本工程所处地理位置特殊，土石方施工过程中，投标单位应综合考虑交通管制等影响的有效施工时间，包括场内施工时间、场外运输时间等，上述因素引起的降效由投标单位综合考虑到单价中，结算不再增加相关费用。

15. 土石方开挖过程中可能发生的人工通道（垂直）、材料垂直运输、设备垂直运输等费用综合考虑到单价中，结算不再计取。若因投标单位施工方案及现场组织不当等其他各种自身因素而导致土石方的二次或多次倒运费，结算时不予计取。

#### 二十一、建筑工程清单报价时，投标单位应注意的事宜。

1、自行考虑商砼的垂直运输方式、泵送方式，商品砼泵送时产生的组管、洗管、配合泵送的所有费用等，投标报价应综合考虑到相应的清单子目中，结算时与此有关的费用不另外调整。砼标号发生变更的仅调整材料差价，差价只计规费、税金。

2、所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式，实际施工中无论是否采用预拌或采用现场搅拌，结算中均不调整报价中的单价。砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费，结算时不再另计取。结算时砂浆的品种及标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取规费、税金。

3、用于该工程项目的所有砌筑材料（包括但不限于砌块、小砖、砌筑砂浆等）必须符合现行相关规范标准要求，报价时综合考虑，结算时不因图纸设计或清单描述缺陷而调整该费用。砌块墙的报价中投标单位要考虑墙体顶部处理、填缝补边、底部砖砌体等零星项目，结算时不因此调整工程价款。所有填充墙顶部、底部砌体材质及砌筑要求均采用新标准。

4、钢筋子目的报价中应考虑各种形式的垫铁（或其他材料的垫块）等费用，结算时不再单独考虑此项费用。定尺长度绑扎连接搭接的钢筋量以包含在钢筋损耗率之内，不另计算。马凳用钢筋按图纸设计做法或经甲方批准的施工方案计算，并入相应规格的钢筋工程量内。钢筋清单子目中的钢筋损耗不另计取，采用带“E”钢筋或 22G101 图集中要求的高强钢筋而增加的费用，钢筋定尺长度引起价格差异等，均考虑在投标报价中，结算时不做调整。

5、爬梯项目报价应包含制作、运输、安装、除锈刷防锈漆等所有费用。

6、防水工程量按照实铺展开的防水面积计算，清单报价中应综合考虑附加层、阴阳角等各叠加位置、防水接头处理（如刷聚氨酯等）、施工损耗及压条、各类套管端口防水处理等费用，结算时不再增加其他费用。

7、零星砖砌体子目包括地沟、台阶、蹲台等非主体项目的砖砌体，由投标单位根据实际情况自主报价。

8、抹灰子目报价应包括包括甩浆、添加剂、分隔条、水泥砂浆滴水线等费用。

9、厂房内与砌体墙不相连的砼墙面、独立柱面、砼天棚、现浇楼梯底面要求达到刮腻子平整要求，

如果达不到而由此增加的费用，结算时不予调整。

10、腻子、乳胶漆、涂料及油漆等涂刷项目均满足规范及质量要求，按成活报价，结算时不因涂刷次数增加而调整费用。现场施工时，招标单位有权根据观感要求投标单位增减涂刷遍数。

11、洞室增加费、超高降效费、暗室模板拆除费、模板超高费未单独列项，该部分费用由投标单位根据结构形式自主报价，综合在各子目中。各部位模板的对拉螺栓、止水螺栓及端头处理、螺栓孔洞封堵、孔洞防水的等费用在措施费报价中综合考虑。

12、综合单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工点的场内运输费用；吊装点不能堆放构件时，构件的场内运输费用；构件运输过程中，如遇路桥限载（限高）而发生的加固、拓宽等有关费用；均应包括在工程清单报价中，结算时无论何种情况均不再做调整。

13、措施费中的垂直运输机械应包含其固定基础、固定基础处理（如桩基等）费用、轨道基础、垂直运输机械的进出场等所有费用。

14、措施费中应综合考虑实际施工中如果采用非泵送商品砼所发生的垂直运输费，结算时不再增加此部分费用。

15、措施费中应考虑大体积混凝土浇筑后所采取的保湿和保温等养护等费用，结算时不再增加此部分费用。

16、模板项目报价应根据本工程特征综合考虑使用模板材料、支撑方式及摊销次数，实际施工无论采用何种方式，结算时综合单价均不再调整。

17、投标单位须充分考虑现场条件，如场区内无法搭设加工厂，需要施工方自行考虑场在场外外加工构件的运输至场外的费用，非甲方设计变更原因引起的临设迁移，甲方不予承担费用，投标方须在报价中综合考虑。

18、块料面层下结合层应包括基层清理、素水泥浆等工序。块料的材料消耗量，投标单位在报价时综合考虑因规格、排砖等原因产生的损耗，结算时不再调整。

19、块料串边的人工费增加及材料损耗等费用综合考虑在相应报价中，结算不予另计。

20、块料的拼接、对缝、套割等费用综合考虑到相应的报价中，结算时不另计算。

21、块料面层的规格、品种有变化时，只调整清单子目块料面层的材料差价，差价计取规费税金，人工费、机械费、材料消耗量等其他费用不再调整。

22、内外墙抹灰报价时，应依据图纸按成活做法考虑组价，结算时不因材料及抹灰层厚度等各种原因的变更而调整清单单价。

23、石材报价应包含材料费、采购费、加工费、包装费、运输费、装卸费、异形切割费、磨边、倒角、打孔、剔槽、运输损耗、措施费、合同风险等全部费用。

24、石材铺贴报价时，投标单位应充分考虑石材间缝的处理费用，结算时不再增加此部分费用。

25、石材铺贴报价时，投标单位应充分考虑由于排版、放样导致石材规格发生变化等原因 所产生

的费用及损耗，结算时不再增加此部分费用。

26、石材铺贴报价时，投标单位应充分考虑串边的人工费增加、材料损耗等费用，结算时不再增加此部分费用。

27、石材铺贴清单项目，地面铺装块料因周边不规则排版、遇障碍物等发生的现场切割（含弧形）、套割、对缝、异形加工费用及现场损耗等一并考虑在报价中，结算不再增加此部分费用。

28、石材清单项目，投标单位在报价时应综合考虑石材施工过程中可能用到的机械的吊装费，结算时不再因此调整费用。

29、预制构件无论场内预制还是场外预制，结算时均不调整综合单价。

二十二、铝合金门窗工程清单报价时，投标单位应注意：

1、用于本工程的所有玻璃材料要求原厂原片，玻璃的钢化的位置，玻璃的钢化要求、玻璃的防火要求、安全玻璃的使用等应符合相关规范、图纸设计要求及招标技术要求。

2、铝合金门窗报价中包含与避雷带连接、安装完成后的缝隙填补找平，框与墙体缝隙填充、内外胶施打、深化设计费、成品保护费等所有费用，不另计算。本工程的玻璃必须为原厂生产加工的优等品，玻璃的磨边、开缺、打孔等所有价格等均包含在综合单价内不另行计算，玻璃的钢化、防火等要求也均包含在综合单价内不另行计算。

3、本工程所有需要按设计及规范要求设置窗口标记，落地门、玻璃门、玻璃隔断的醒目标志等报价时需综合考虑到报价内，不单独列项，结算不另计算。各种门窗（包含门窗扇、不含纱窗）、百叶工程量计算按门窗框外围以面积计算。

4、各种执手、拉手、铰链、锁具、螺栓、螺钉等所有五金配件以及边框与相邻构件间的嵌缝费用考虑到相应的综合单价中，不单独列项计算。

5、门窗的三性检测费用、深化设计费投标单位自行考虑包含在综合单价中，结算不予另计。

二十三、钢结构工程清单报价时，投标单位应注意：

1、钢柱、钢梁、檩条等主次钢构件清单工程量均按设计图示尺寸以重量计算。不扣除孔眼的重量，焊条、焊缝垫板、铆钉、螺栓等不另增加重量，依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量，节点处连接板依据焊接依附为原则归入相应构件工程量清单项中，异型连接板均按照外接矩形计算；不考虑切割损耗及加工损耗，损耗考虑在相应项目综合单价中。

2、钢构件表面的油漆计入相应构件综合单价中，不再单独计算，防火涂料单独列项计算。

3、围护结构（墙面板）清单工程量根据其外板长度宽度按图纸所示净尺寸计算，扣除窗洞口所占面积；不扣除单个面积不大于 0.3 平方米的梁、孔洞所占面积；版型损耗、搭接的施工损耗考虑在相应项目综合单价中。

4、雨棚顶板和底板参考屋面板外板和内板的版型及规格。

5、钢结构检测费投标单位自行考虑，包含在综合单价中，结算不予计取。

二十四、安装工程报价时，投标单位应注意：

1、投标单位应充分仔细阅读图纸，综合考虑管井、吊顶、超高、洞库、暗室等施工中的相关费用，结算时不论采用何种方案，均不增加此部分费用。

2、配电箱、配电柜在投标单位自主报价时，图纸设计箱、柜配电系统内的所有元器件、火灾漏电报警探测模块或其他接口模块，均含在相应的配电箱、柜设备报价中。设备自带的控制箱、防水电缆等均包含在设备本体报价中。投标单位自主报价的设备价格在“工程设备汇总表”中报价。报价时综合单价中只报安装费用，设备采购价格、运输至工地现场及采购保管等费用综合填报在设备汇总表中报价。

3、配电箱（柜）包含焊压接线端子、无端子外部接线及基础型钢制作安装、箱体洞口预留、刷油防腐、标识牌安装等工作内容，结算时不增加此部分费用。各种开关、插座等小电器以及灯具安装报价，均包含安装、接线、单体调试等与之相关的所有费用。

4、管道工程中的消毒冲洗、水压试验、灌水试验、系统吹扫、除锈、刷油、预留孔洞等工作内容，报价时综合考虑在相应的清单中（清单有单独列项除外），结算时不再增加此部分费用。

5、管道中管件、止水环、止水节、阻火圈、透气帽立管检查口等的相关费用，报价时应综合考虑，结算时不再调整此类费用。

6、套管报价时应包含预留孔洞、墙体打洞、套管防腐、安装套管、填塞密封材料、洞口封堵及修复等相关费用，结算时不再增加此项费用。

7、管道安装清单项目中包含管道支架制作及安装、管卡管托安装、衬垫及经防腐处理的木衬垫、除锈、刷油，报价时应综合考虑，结算时不再调整此类费用（清单单独列项除外）。

8、机电、消防、通风防排烟等设备以整套报价考虑，由投标单位依据图纸及验收规范要求，深化设计，满足系统及验收要求。投标报价时，需考虑设备整体进场，若无法整体搬运，导致的拆组费用也包含在内。

9、设备就位需拆除墙体及恢复产生的费用，人工或机械搬运费用，施工单位需勘查现场费用包干使用，结算时不再增加。

10、设备本体调试、系统调试及联动调试，应依据施工规范及技术要求进行报价。有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中，结算时不再增加此类费用。

11、通风防排烟系统各类阀件、风口、消声器、消声弯头、静压箱等均为成品考虑，风口材质为铝合金烤漆，防雨百叶风口加铝网、回风口加过滤网。风口与风道之间的连接方式投标报价时需要综合考虑，结算时不再调整。软管接口材质必须符合图纸设计、规范及防火要求，计入风机、风口等相应综合单价中，结算时不增加此部分费用。

12、所有消防标示色环及给排水、采暖等系统标示色环等费用，计入相应清单报价中。

13、配电系统调试费用均含在相应综合单价中，结算不再增加此部分内容。

14、分部分项清单中设备安装项目，报价时综合单价中只考虑安装费用，设备费用在设备汇总表中列出，按规定计取税费后列入投标总价中。

15、所有管道的管件等均由投标人自主报价，计入相应项目的综合单价中。

16、所有设备地脚螺栓、减震器等均由施工单位根据设计及施工规范要求自主报价，计入设备安装项目综合单价中，结算时不再调整此类项目。

17、清单单价应综合考虑各种管洞、桥架洞、各种箱体洞口预留及修复（清单有单独列项除外）等工作内容。

18、所有用于消防防排烟、自动喷水灭火、消火栓、自动报警、应急照明、消防电源监控、防火门监控、火灾漏电保护系统等消防系统的设备、材料必须符合消防部门相关要求且保证主机与末端设备品牌一致。

19、所有管道、桥架报价中均含管件及附件、打洞或预留孔洞、过墙保温、防腐等相关工作内容，清单有单独列项除外。

20、桥架、消防栓、给排水管道安装报价时应综合考虑因需要绕梁、风道、管道、设备等因素而增加的制作安装费用，结算时不再增加此类制作安装费用。由此而额外增加的卡箍弯头、卡箍等主要材料费用，结算时依据相关结算资料及现场勘查情况据实结算。

21、通风系统报价时应包含竣工验收时的所有材料检验、检测、验收费用，结算时不再增加此类费用。

22、桥架安装清单项目中包含桥架支吊架制作、安装、除锈及刷油，报价时应综合考虑，结算时不再调整此类费用（清单单独列项除外）。

23、室外景观及室外管网工程报价时应包含与一期接头费用，结算时不再增加此类费用。

二十五、以下材料和设备及相关配件应在投标文件中列明品牌。所选用的产品性能档次须相当于或优于以下品牌中档及以上档次的性能标准，如未注明，以招标人要求为准：

1. 水泥：华润、中联、山水东岳；冀东；
2. 商混：水泥：华润、海螺、山水；
3. 预拌砂浆：水泥：华润、海螺、山水；
4. 钢材：莱钢、莱钢永锋、山钢永锋；
5. 防水：北方创信、潍坊京九、潍坊宏源；
6. 电梯：西奥、上海三菱、奥的斯；
7. 门窗五金：坚朗、国强、杨氏立兴；
8. 门窗铝合金型材：山东伟业、华建、伟建；
9. 室内门及防火门门锁：汇泰龙、名门、雅洁、彩韵、珂峰；
10. 玻璃原片：蓝星、南玻、台玻；
11. 真石漆：紫荆花、多乐士、立邦；
12. 外墙涂料：立邦漆、多乐士漆、嘉宝莉漆；
13. 地砖/面砖：美陶、东鹏、马可波罗、宏宇；
14. 铝扣板：保丽龙、建龙、欧斯宝；

15. 乳胶漆:紫荆花、多乐士、立邦;
16. 腻子:紫荆花、美巢、立邦;
17. 密封胶:山东永安、乐泰、道康宁;
18. 结构胶:思蓝德、山东美阁结构胶、瓦克;
19. 保温材料:神州、华美、华阳;
20. 热镀锌圆钢、热镀锌扁钢:唐山德鑫、河北任丘、天津兆志;
21. 角钢、槽钢:唐山德鑫、河北任丘、河北东升;
22. 型钢、管材:济钢、青钢、莱钢、鞍钢原厂产品;
23. 压型板材:宝钢、鞍钢、宝钢青山;
24. 镀锌钢管、衬塑钢管:天津友发、河北东升、莱阳莱重;
25. 阀门、过滤器:上海二阀、上海海工、埃美柯;
26. 铜阀:埃美柯、上海冠龙、詹姆斯伯雷;
27. 报警阀类、水流指示器、信号阀、水泵接合器、喷淋头:上海金盾(海盾牌)、成都捷晟、福建天广(天广牌);
28. 风口、风阀、消声器、静压箱:格瑞德、金光、莱宝;
29. PPR、UPVC、HDPE 管:中财、联塑、埃美柯;
30. 金属软管:上海京生、泰州科华、佛山塑力;
31. PE 双平壁钢塑管(钢带增强):聊城华通、淄博金洋达、山东金纬;
32. 排水柔性铸铁管:春天、新光、炫武;
33. 给水球墨铸铁管:新兴、圣戈班、新光光大;
34. 沟槽管件:潍坊亿佰通、福建白沙、上海威逊;
35. 灯具:佛山照明、三雄极光、飞利浦;
36. 应急照明灯具:劳士、敏华、元亨;
37. 开关、插座:松下、西门子、施耐德;
38. JDG 管:华成、飞界、青岛鸿雁;
39. PWC 管:威海华纳、威海金泓、中财;
40. CPVC 管:华纳、伟星、埃美柯;
41. 电线、电缆:文登昆崙、无锡江南五彩、远东;
42. 交换机、摄像头等:海康威视、大华、华为;
43. 虹吸雨水:吉博力、捷流、泰明;
44. 卫生器具:法恩莎、箭牌、TOTO;
45. 消防产品:北大青鸟、利达华信、山鹰;
46. 消防栓箱、消防栓:福建天广、颍龙、金盾;

47. 干粉灭火器:青岛楼山、福建天广、金盾;
48. 智能疏散系统:威海凯瑞、济南电之星、掌斯特;
49. 不锈钢水箱:威海宜特、济南华普、济南张夏;
50. 水泵及控制柜:双轮、凯泉、连成;
51. 风机:莱宝、格瑞德、金光;
52. 消防水泵:双轮、连成、南方;
53. 稳压装置:济南张夏、济南华普、双轮;
54. 辐射散热器:同云、恒邦、圣春;
55. 地暖管:日丰、中财、伟星;
56. 常压不锈钢膨胀水箱:山东前卫、威海远大、威海宜特;
57. 抗震支架:优力可、喜利得、点盾;
58. 微型断路器:上海三开、上海人民、常熟开关;
59. 塑壳断路器:江苏法泰、上海三开、上海人民;
60. 双电源:扬州沃德(WDA1 系列)、泰永长征(TBBQ3 系列)、扬州海磊(sQ 系列);62. 控制保护开关:扬州沃德(WDA1 系列)、泰永长征(TBBQ4 系列)、扬州海磊(SQ 系列);
61. 自复式过欠压保护器:江苏常熟 G91z 系列, 上海尚自 SHGQ 系列, 江苏法泰 就思系列;
62. 多功能仪表、电气火灾监控、消防电源监控系统:威海凯瑞 ET 系列、昆明英派尔 IP 系列、北京易艾斯德 EM 系列;
63. 单相及三相计量表:丹东伊诺特 PD1150E3-HW 系列、上海众玉 ZY300E-JK 系列、烟台宇建 YDYJ 系列;
64. 智能照明控系统:济南泰力源 TYZK 系列、威海凯瑞 T6000 系列、济南电之星 DD 系列;
65. 浪涌保护器:虎格、昇琪、欧盾;
66. 双路电压信号传感器:济南长仁、济南帕沃、郑州金特莱;
67. EPS 应急电源:济南帕沃、威海凯瑞、济南电之星;
68. 板材要求:控制配电箱及动力配电箱箱体板材要求 1.5mm, 落地柜箱体板材要求 2.0mm, 室内配电箱箱体板材要求 1.2mm, 其他严格按图纸配置。

#### 二十六、绿化工程报价时, 投标单位应注意:

1、绿化工程施工内容包括施工范围内的所有苗木供应、栽植、放置、管理、养护(本工程养护期按一级 2 年考虑)及图纸所示植物(乔木、灌木及植被)所需种植土壤倒运到位、土壤的清理;人工地形整理等工程。

2、苗木在有需要进行移植的情况下, 不计其他费用、不计主材费, 同时确保苗木移植后成活率达到 100%, 若在移植过程中, 出现苗木死亡等情况, 乙方负责赔偿同种规格;

#### 二十七、材料和设备及相关配件以招标人要求为准。

## 二十八、特别说明

- 1、本工程采用增值税一般计税方法。
- 2、承包人分包的专业工程暂估价列入其他项目费用表中，投标单位必须按暂估价表中给定的金额计入工程总造价中，不再计取任何费用。
- 3、各投标单位必须严格按照表格要求报价，若有疑问按规定提出答疑。
- 4、暂列金额按给定的数值进行填报，计取规费、税金后计入投标报价内。

## 2、工程量清单（详见招标文件后附件）

投标人须按以下给定格式单独提供工程主材汇总表、工程设备汇总表（格式后附），注明选用材料的品牌，投标单位制作完成后，转换为 pdf 文档或 word 文档，上传至商务标的“补充附件”。

## 工 程 主 材 汇 总 表

工程名称:智能制造产业园 3#、4#、8#厂房项目

| 序号 | 编号 | 名称规格 | 单位 | 数量 | 市场价<br>(含税) | 市场价<br>(除税) | 小计 | 税率 | 品牌 |
|----|----|------|----|----|-------------|-------------|----|----|----|
|    |    |      |    |    |             |             |    |    |    |
|    |    |      |    |    |             |             |    |    |    |
|    |    |      |    |    |             |             |    |    |    |
|    |    |      |    |    |             |             |    |    |    |
|    |    |      |    |    |             |             |    |    |    |
|    |    |      |    |    |             |             |    |    |    |
|    |    |      |    |    |             |             |    |    |    |
|    |    | 合计:  |    |    |             |             |    |    |    |

## 工 程 设 备 汇 总 表

工程名称:智能制造产业园 3#、4#、8#厂房项目

| 序号 | 编号 | 名称规格         | 单位 | 数量   | 市场价<br>(含税) | 市场价<br>(除税) | 小计 | 税率 | 品牌 |
|----|----|--------------|----|------|-------------|-------------|----|----|----|
| 1  |    | 配电箱 AT1      | 台  | 3.00 |             |             |    |    |    |
| 2  |    | 配电箱 AT3      | 台  | 3.00 |             |             |    |    |    |
| 3  |    | 配电箱 AT4      | 台  | 3.00 |             |             |    |    |    |
| 4  |    | 配电箱 AT2      | 台  | 3.00 |             |             |    |    |    |
| 5  |    | 配电箱 AT5      | 台  | 3.00 |             |             |    |    |    |
| 6  |    | 配电箱 AL1 (8#) | 台  | 1.00 |             |             |    |    |    |
| 7  |    | 配电箱 AL4 (8#) | 台  | 1.00 |             |             |    |    |    |
| 8  |    | 配电箱 AL3 (8#) | 台  | 1.00 |             |             |    |    |    |
| 9  |    | 配电箱 AL2 (8#) | 台  | 1.00 |             |             |    |    |    |
| 10 |    | 配电箱 AT6      | 台  | 2.00 |             |             |    |    |    |
| 11 |    | 配电箱 AT7      | 台  | 2.00 |             |             |    |    |    |
| 12 |    | 配电箱 AT8      | 台  | 2.00 |             |             |    |    |    |
| 13 |    | 配电箱 AT9      | 台  | 2.00 |             |             |    |    |    |
| 14 |    | 配电箱 AT10     | 台  | 2.00 |             |             |    |    |    |
| 15 |    | 配电箱 AAPZ1    | 台  | 2.00 |             |             |    |    |    |
| 16 |    | 配电箱 AAPZ2    | 台  | 2.00 |             |             |    |    |    |
| 17 |    | 配电箱 AP-DT1   | 台  | 3.00 |             |             |    |    |    |
| 18 |    | 配电箱 AP-DT2   | 台  | 3.00 |             |             |    |    |    |
| 19 |    | 配电箱 HT1      | 台  | 2.00 |             |             |    |    |    |
| 20 |    | 配电箱 HT2      | 台  | 2.00 |             |             |    |    |    |
| 21 |    | 配电箱 HT3      | 台  | 2.00 |             |             |    |    |    |
| 22 |    | 配电箱 HT4      | 台  | 2.00 |             |             |    |    |    |
| 23 |    | 配电箱 AL1      | 台  | 3.00 |             |             |    |    |    |
| 24 |    | 配电箱 AL2      | 台  | 3.00 |             |             |    |    |    |
| 25 |    | 配电箱 AL3      | 台  | 2.00 |             |             |    |    |    |
| 26 |    | 配电箱 AL4      | 台  | 2.00 |             |             |    |    |    |
| 27 |    | 配电箱 AL7      | 台  | 3.00 |             |             |    |    |    |
| 28 |    | 配电箱 AL8      | 台  | 2.00 |             |             |    |    |    |
| 29 |    | 配电箱 AL5      | 台  | 3.00 |             |             |    |    |    |
| 30 |    | 配电箱 AL6      | 台  | 3.00 |             |             |    |    |    |
| 31 |    | 配电箱 AL9      | 台  | 2.00 |             |             |    |    |    |
| 32 |    | 配电箱 AL10     | 台  | 2.00 |             |             |    |    |    |

|    |  |                                                                                                                                     |   |        |  |  |  |  |  |
|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|--|--|--|--|
| 33 |  | 配电箱 AL11                                                                                                                            | 台 | 2.00   |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 配电箱 AAPBZ                                                                                                                           | 台 | 3.00   |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 配电箱 AAPZ                                                                                                                            | 台 | 1.00   |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 防火门监控模块                                                                                                                             | 个 | 15.00  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 气体释放指示灯                                                                                                                             | 个 | 3.00   |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 手启延时模块                                                                                                                              | 个 | 3.00   |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 温控启动模块                                                                                                                              | 个 | 36.00  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 防火门分机                                                                                                                               | 台 | 3.00   |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 图像感烟探测器模块                                                                                                                           | 个 | 6.00   |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 温感探测器                                                                                                                               | 个 | 4.00   |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 空压机 VW-0.3/7, 功率<br>3LW                                                                                                             | 台 | 2.00   |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 线型光束感烟火灾探测器                                                                                                                         | 个 | 57.00  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 混流风机 型<br>号:HL3-2A-7A 风量:<br>16370m <sup>3</sup> /h 全压: 345Pa<br>功率: 3.0KW 转速:<br>960rpm 噪声: 72DB (A)<br>重量: 180kg 工作温度:<br>-20~80℃ | 台 | 1.00   |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 烟感                                                                                                                                  | 个 | 917.00 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 温感                                                                                                                                  | 个 | 8.00   |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 消防广播                                                                                                                                | 个 | 128.00 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 火灾显示器                                                                                                                               | 个 | 37.00  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 手报                                                                                                                                  | 个 | 74.00  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 总线隔离器                                                                                                                               | 个 | 60.00  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 门磁开关                                                                                                                                | 个 | 15.00  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 输入开关                                                                                                                                | 个 | 94.00  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 消火栓按钮                                                                                                                               | 个 | 155.00 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 火警电话分机                                                                                                                              | 部 | 3.00   |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 配电箱 1ALE1                                                                                                                           | 台 | 3.00   |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 配电箱 1ALE2                                                                                                                           | 台 | 3.00   |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 配电箱 1ALE3                                                                                                                           | 台 | 2.00   |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 配电箱 3ALE1                                                                                                                           | 台 | 2.00   |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 配电箱 3ALE2                                                                                                                           | 台 | 2.00   |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 图像探测器                                                                                                                               | 个 | 6.00   |  |  |  |  |  |

|    |           |                                                                                                                |   |        |  |  |  |  |  |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|--|--|--|--|
| 62 |           | 图像感烟探测器主机                                                                                                      | 台 | 1.00   |  |  |  |  |  |
| 63 |           | 气体灭火控制主机                                                                                                       | 台 | 3.00   |  |  |  |  |  |
| 64 |           | 电源信号装置                                                                                                         | 台 | 16.00  |  |  |  |  |  |
| 65 |           | 现场手动控制装置                                                                                                       | 台 | 3.00   |  |  |  |  |  |
| 66 |           | 输入模块                                                                                                           | 个 | 6.00   |  |  |  |  |  |
| 67 |           | 声光报警器                                                                                                          | 个 | 74.00  |  |  |  |  |  |
| 68 |           | 紧急启停按钮                                                                                                         | 个 | 3.00   |  |  |  |  |  |
| 69 |           | 混流风机 :HL-3 风量:<br>11863m3/h 全压: 335Pa<br>功率: 2.2KW 转速:<br>960r/min 噪声: 72DB<br>(A) 重量: 180kg 工作<br>温度: -20~80℃ | 台 | 2.00   |  |  |  |  |  |
| 70 |           | 模块箱                                                                                                            | 台 | 41.00  |  |  |  |  |  |
| 71 |           | 输入输出模块                                                                                                         | 个 | 126.00 |  |  |  |  |  |
| 72 | Z20010127 | 空压机 VW-0.3/7, 功率<br>3LW                                                                                        | 套 | 1.00   |  |  |  |  |  |
|    |           | 合计:                                                                                                            |   |        |  |  |  |  |  |

第七章 图纸

1、图纸目录

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
|----|----|----|----|------|----|
|    |    |    |    |      |    |
|    |    |    |    |      |    |
|    |    |    |    |      |    |
|    |    |    |    |      |    |
|    |    |    |    |      |    |
|    |    |    |    |      |    |
|    |    |    |    |      |    |
|    |    |    |    |      |    |
|    |    |    |    |      |    |
|    |    |    |    |      |    |
|    |    |    |    |      |    |
|    |    |    |    |      |    |
|    |    |    |    |      |    |
|    |    |    |    |      |    |

2、图纸

## 第八章 技术标准和要求

工程建设地点的现场条件：

### 一、现场施工条件

施工现场四通一平。

### 二、本工程技术标准与要求

1、本工程采用的技术规范、设计规范见施工图纸。

2、施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。

3、承包商在实施本工程时，对所有施工工艺都应按国家、建设行政主管部门现行技术规范和专业技术文件的要求执行。若上述规范和技术文件作出修改时，则以修改后的新标准和规范为准。若上述规范和技术文件有矛盾冲突时，以标准及要求高的为准，本工程必须遵照执行的现行技术标准与规范包括（不限于此）：

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1、《建筑结构检测技术标准》           | GB/T 50344-2019                |
| 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》       | GB50300-2013                   |
| 3、《建筑抗震设防分类标准》           | GB 50223-2008                  |
| 4、《建筑结构荷载规范》             | GB 50009-2012                  |
| 5、《建筑抗震设计规范》             | GB 50011-2010                  |
| 6、《建筑设计防火规范》             | GB 50016-2014                  |
| 7、《建筑采光设计标准》             | GB/T 50033-2013                |
| 8、《建筑物防雷设计规范》            | GB 50057-2022                  |
| 9、《建筑装饰装修工程质量验收规范》       | GB 50210-2018                  |
| 10、《建筑节能工程施工质量验收标准》      | SJG 141-2023                   |
| 11、《公共建筑节能设计标准》          | GB 50189-2015                  |
| 12、《绿色建筑评价标准》            | GB/T 50378-2019-T              |
| 13、《民用建筑热工设计规范》          | GB 50176-2016                  |
| 14、《民用建筑隔声设计规范》          | GB 50118-2010                  |
| 15、《建筑工程施工质量验收统一标准》      | GB50300-2013                   |
| 16、《工程测量规范》              | GB50026-2020                   |
| 17、《建筑机械使用安全技术规范》        | JGJ 33-2012                    |
| 18、《施工现场临时用电安全技术规范》      | JGJ46-2017                     |
| 19、《建筑电气工程施工质量验收规范》      | GB 50303-2015                  |
| 20、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 | GB50242-2013                   |
| 21、《建设工程项目管理规范》          | GB/T50326-2017，以中国建筑工业出版社编制为准。 |

22、《工程建设标准强制性条文》（工业建筑部分、房屋建筑部分），以中国建筑业出版社编制为准。

23、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2013

24、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2013)

25、工程所需其他技术规范及法规等。

三、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。

## 第九章 投标文件格式

以威海市建设工程电子交易系统生成的带唯一水印码的投标文件为准，除系统自动生成的格式外，其他格式可参考招标文件。

## 投标函附录

| 序号 | 条款内容  | 合同条款号        | 约定内容                                | 备注 |
|----|-------|--------------|-------------------------------------|----|
| 1  | 项目经理  | 合同协议书第五条     | 姓名: _____<br>电话: _____<br>邮箱: _____ |    |
| 2  | 工期    | 合同协议书第二条     | _____                               |    |
| 3  | 质量保修期 | 专用条款第 15.4 款 | _____                               |    |
| 4  | 质量标准  | 合同协议书第三条     |                                     |    |
| 5  | 投标有效期 | /            |                                     |    |
|    |       |              |                                     |    |

备注: 投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上, 可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。

投 标 人: \_\_\_\_\_ (电子公章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (电子法人章)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 法定代表人身份证明

投 标 人：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_联系方式（手机）：\_\_\_\_\_

年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

上传：法定代表人身份证彩色扫描件。为便于开标、评标现场有问题可以及时沟通，法定代表人参加开标时手机号码必须填写，因未填写所造成的责任与风险由投标单位自行承担。

## 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）\_\_\_\_\_（联系方式（手机））为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至本项目投标有效期满。

代理人无转委托权。

上传：委托代理人身份证彩色扫描件。

注：若法定代表人参加开标会议，此表可删除。若有法定代表人授权委托代理人，为便于开标、评标现场有问题可以及时沟通，授权委托代理人手机号码必须填写，因未填写所造成的责任与风险由投标单位自行承担。

投 标 人：\_\_\_\_\_（电子公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子法人章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 投标保证金

上传缴纳投标保证金的证明资料彩色扫描件：

（1）如以电汇、网上银行形式缴纳投标保证金的，上传投标保证金电汇或网银凭证、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；

（2）如以银行保函形式缴纳投标保证金的，上传银行保函、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；

（3）如以保险保函方式缴纳投标保证金的，上传：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。

（4）如以保函形式缴纳投标保证金的，上传电子保函保单或保函凭证；

（5）若为按规定免缴投标保证金的单位，上传证明材料扫描件 word 文档或 pdf 文档，内容为：行业信用评价或公共信用综合评价等级证明材料、通过“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或“信用山东”（[www.creditsd.gov.cn](http://www.creditsd.gov.cn)）网站下载的投标人信用报告。

## 失信情况查询

中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）网站失信查询如下图：



# 中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

[首页](#) [执行公开服务](#)

## 失信将受到信用惩戒!

### 失信被执行人(自然人)公布

| 姓名/名称 | 证件号码               |
|-------|--------------------|
| 毕国军   | 1326231967****2016 |
| 郑树    | 5102021973****0919 |
| 钟来平   | 5129211973****3853 |
| 雍先全   | 5129011961****2911 |
| 张雪飞   | 1302811988****005X |

### 失信被执行人(法人或其他组织)公布

| 姓名/名称            | 证件号码               |
|------------------|--------------------|
| 北京远翰国际教育咨询有限责任公司 | 55140080-1         |
| 北京远翰国际教育咨询有限责任公司 | 55140080-1         |
| 北京远翰国际教育咨询有限责任公司 | 55140080-1         |
| 河池市弘农加油站         | 9145120159****977J |
| 河池市弘农加油站         | 9145120159****977J |

### 查询条件

被执行人姓名/名称:

可以仅填写前部分, 至少两个汉字

身份证号码/组织机构代码:

需完整填写

省份:

-----全部-----

验证码:



查询

注：投标单位查询时，输入查询条件中只需输入单位全称即可，若存在多个同一单位名称，再同时输入正确的组织机构代码查询（“组织机构代码”非三证合一后的“统一社会信用代码”）。

## 信用山东报告申请流程如下：




根据《山东省人民政府办公厅印发关于推行经营主体以公共信用报告代替无违法违规记录证明的实施方案的通知》（鲁政办字〔2023〕190号），经营主体通过“山东省统一身份认证平台”实名认证登录后，可通过信用中国（山东）官方网站查询、下载、核验公共信用报告（无违法违规记录证明）。经营主体类型请查询“常见问题及说明”。

- 公共信用报告（无违法违规记录证明）模板
- 公共信用报告无违法违规证明三个版本的具体区别
- 信用中国（山东）网站“公共信用报告（无违法违规记录证明）”操作指南
- 山东省人民政府办公厅印发关于推行经营主体以公共信用报告代替无违法违规记录证明的实施方案的通知

### 重要提示：

自2023年12月28日起,山东省经营主体公共信用报告（无违法违规记录证明上市专版）查询时间范围由固定39个月调整为经营主体自主选择查询时间。

### 报告申请流程

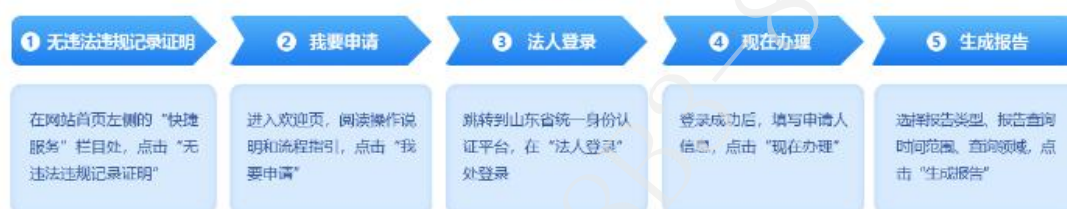

### 报告核验流程



我要申请

我要核验

常见问题及说明

## 投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，或岗位证书有效性与相关网站上查询的有效性一致，仍接到有效投诉的，导致任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况 and 材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、我方承诺近三年内无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

八、我方拟派本工程项目经理，现阶段没有担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理（项目负责人）。

九、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在串通投标、弄虚作假等违法违规行为，单位承担相应的法律责任，本人自愿承担直接责任人员法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚。

十、若承诺存在不属实情况，我单位和我个人同意建设主管部门将我单位和我个人列入失信“黑名单”，并向社会公布。

承诺单位：（电子公章）

法定代表人：（电子法人章）

年 月 日

## 资信标评分索引表

| 序号       | 标题        | 分值  | 评审内容                                                                           | 投标文件情况摘要（投标人填写）   | 得分 | 合计（分） | 备注 |
|----------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|-------|----|
| 3.1      | 企业信用及考核情况 | 2 分 | 投标人近一年内，在招标投标相关领域、工程质量相关领域、工程安全相关领域等有行政处罚记录的，每有一条记录在基本分 2 分的基础上，扣 0.1 分，扣分无下限。 | 1、<br>2、<br>...   |    |       |    |
| 3.2      | 项目管理机构    | 3 分 | 项目管理机构配备齐全符合要求，其中项目经理或技术负责人持工程类高级及以上职称证的，每有 1 人再加 1.5 分。本项最高计至 3 分。            |                   |    |       |    |
| 3.3      | 企业实力情况    | 2 分 | 投标企业同时通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，得 2 分。                                  |                   |    |       |    |
| 3.4      | 企业业绩      | 3 分 | 投标人自 2022 年 1 月 1 日至今承揽过的房屋建筑工程，每有一个得 1 分，本项最高得 3 分。                           | 1、<br>2、<br>..... |    |       |    |
| 总计（10 分） |           |     |                                                                                |                   |    |       |    |

注：1、各投标单位须编制“资信标评分索引表”并上传至资信标补充附件中。评标委员会在资信标详细评审结束后与资信标索引表进行对照，若评标委员会评审分值与投标单位编制的“资信标评分索引表”分值不同，评标委员会将通过电子评标系统对不同分值部分向投标单位发出告知，评标委员会发出告知后，投标单位未刷新系统无法接收，因此评标委员会将通知招标代理公司通过电子系统“威海公共资源实时公告”发送消息提醒，若有异议请在 10 分钟内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）通过系统提出，否则视为认可。注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到。

2、投标人可根据需要自行扩展此表格。

## 其他资料

投标人可根据评标办法和定标办法自行编制以下资料，同时提供相关证明资料。例如：

- 1、企业实力：包括资质等级、专业技术人员规模、近几年财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等方面。
- 2、企业信誉：包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价等。
- 3、拟派团队能力与水平：包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等。
- 4、农民工工资保障措施。
- 5、其它需要说明的情况，如质量保修期间的售后服务响应情况。

## 投标人基本情况表

|        |     |  |        |        |    |  |
|--------|-----|--|--------|--------|----|--|
| 投标人名称  |     |  |        |        |    |  |
| 注册地址   |     |  |        | 邮政编码   |    |  |
| 联系方式   | 联系人 |  |        | 电 话    |    |  |
|        | 传 真 |  |        | 网 址    |    |  |
| 组织结构   |     |  |        |        |    |  |
| 法定代表人  | 姓名  |  | 技术职称   |        | 电话 |  |
| 技术负责人  | 姓名  |  | 技术职称   |        | 电话 |  |
| 成立时间   |     |  | 员工总人数： |        |    |  |
| 企业资质等级 |     |  | 其中     | 项目经理   |    |  |
| 营业执照号  |     |  |        | 高级职称人员 |    |  |
| 注册资金   |     |  |        | 中级职称人员 |    |  |
| 开户银行   |     |  |        | 初级职称人员 |    |  |
| 账号     |     |  |        | 技 工    |    |  |
| 经营范围   |     |  |        |        |    |  |
| 备注     |     |  |        |        |    |  |

企业信誉与实力

| 工程业绩      |      |      |                           |              |        |            |                                       |
|-----------|------|------|---------------------------|--------------|--------|------------|---------------------------------------|
| 序号        | 工程名称 | 建设单位 | 项目情况<br>(地址、规模、难<br>易程度等) | 工程造价<br>(万元) | 合同签订时间 | 业绩履约情<br>况 | 建设单位履<br>约评价情况<br>(含联系人<br>及联系方<br>式) |
|           |      |      |                           |              |        |            |                                       |
|           |      |      |                           |              |        |            |                                       |
|           |      |      |                           |              |        |            |                                       |
|           |      |      |                           |              |        |            |                                       |
|           |      |      |                           |              |        |            |                                       |
| 企业信用情况    |      |      |                           |              |        |            |                                       |
| 近一年财务状况   |      |      |                           |              |        |            |                                       |
| 农民工工资保障措施 |      |      |                           |              |        |            |                                       |

企业获奖情况

| 企业工程获奖情况 |      |      |                           |              |        |      |      |
|----------|------|------|---------------------------|--------------|--------|------|------|
| 序号       | 工程名称 | 建设单位 | 项目情况<br>(地址、规模、难<br>易程度等) | 工程造价<br>(万元) | 合同签订时间 | 所获奖项 | 获奖时间 |
|          |      |      |                           |              |        |      |      |
|          |      |      |                           |              |        |      |      |
|          |      |      |                           |              |        |      |      |
|          |      |      |                           |              |        |      |      |

近一年财务状况

投标人自行编制的2024 年度公司财务报表或由中介机构出具的2024 年度财务审计报告及附件的扫描件(2025 年以后新成立公司须提供自成立至今的自行编制的公司财务报表扫描件)。(加盖电子公章)

项目负责人简历表

|         |                                                      |    |  |            |          |
|---------|------------------------------------------------------|----|--|------------|----------|
| 姓名      |                                                      | 年龄 |  | 学历         |          |
| 职称      |                                                      | 职务 |  | 拟在本合同任职    |          |
| 执业资格    |                                                      |    |  | 安全生产考核合格证书 |          |
| 毕业学校    | 年毕业于                      学校                      专业 |    |  |            |          |
| 主要工作经历  |                                                      |    |  |            |          |
| 时间      | 参加过的类似项目                                             |    |  | 担任职务       | 发包人及联系电话 |
|         |                                                      |    |  |            |          |
|         |                                                      |    |  |            |          |
|         |                                                      |    |  |            |          |
|         |                                                      |    |  |            |          |
|         |                                                      |    |  |            |          |
| 近两年获得荣誉 |                                                      |    |  |            |          |
| 时间      | 荣誉称号                                                 |    |  | 发证机关       | 级别       |
|         |                                                      |    |  |            |          |
|         |                                                      |    |  |            |          |
|         |                                                      |    |  |            |          |

### 技术负责人简历表

|         |                                                                                                                       |    |      |            |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------|--|
| 姓名      |                                                                                                                       | 年龄 |      | 学历         |  |
| 职称      |                                                                                                                       | 职务 |      | 拟在本合同任职    |  |
| 执业资格    |                                                                                                                       |    |      | 安全生产考核合格证书 |  |
| 毕业学校    | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>年毕业于</span> <span>学校</span> <span>专业</span> </div> |    |      |            |  |
| 主要工作经历  |                                                                                                                       |    |      |            |  |
| 时间      | 参加过的类似项目                                                                                                              |    | 担任职务 | 发包人及联系电话   |  |
|         |                                                                                                                       |    |      |            |  |
|         |                                                                                                                       |    |      |            |  |
|         |                                                                                                                       |    |      |            |  |
|         |                                                                                                                       |    |      |            |  |
|         |                                                                                                                       |    |      |            |  |
|         |                                                                                                                       |    |      |            |  |
| 近两年获得荣誉 |                                                                                                                       |    |      |            |  |
| 时间      | 荣誉称号                                                                                                                  |    | 发证机关 | 级别         |  |
|         |                                                                                                                       |    |      |            |  |
|         |                                                                                                                       |    |      |            |  |
|         |                                                                                                                       |    |      |            |  |

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
|----|---------|------|----|----|------|----------|------|----|
|    |         |      |    |    |      |          |      |    |
|    |         |      |    |    |      |          |      |    |
|    |         |      |    |    |      |          |      |    |
|    |         |      |    |    |      |          |      |    |
|    |         |      |    |    |      |          |      |    |
|    |         |      |    |    |      |          |      |    |
|    |         |      |    |    |      |          |      |    |
|    |         |      |    |    |      |          |      |    |
|    |         |      |    |    |      |          |      |    |
|    |         |      |    |    |      |          |      |    |

说明：“备注栏”填写设备的来源（自有、租用或其他形式）。

备注：在评分办法资信标部分未要求的格式，参考第九章投标文件格式制作，并上传至资信标补充文件中。

## 附录1

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共3页

| 序号                           | 标题              | 分值  | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|-----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00] |                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                            | 资格审查 [合格制]      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1                          | 营业执照            | 合格制 | 上传word文档或pdf文档，内容为：营业执照的原件扫描件或电子营业执照，须为有效证件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2                          | 资质证书            | 合格制 | 上传word文档或pdf文档，内容为：具有建筑工程施工总承包三级及以上资质证书的原件扫描件，须为有效证件；且符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定（若存在过期情况，须附全国建筑市场监管公共服务平台网站自动延期的查询合格信息截图）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3                          | 安全生产许可证         | 合格制 | 上传word文档或pdf文档，内容为：安全生产许可证的原件扫描件，须为有效证件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4                          | 法定代表人身份证明或授权委托书 | 合格制 | 上传word文档或pdf文档，内容为：<br>若法定代表人参加开标会议的，上传法定代表人身份证明及法定代表人身份证原件扫描件；<br>若法定代表人授权委托代理人参加开标会议的，上传法定代表人身份证明、法定代表人身份证原件扫描件、法定代表人授权委托书、授权委托代理人身份证原件扫描件。<br>法定代表人身份证明及授权委托书具体格式详见招标文件第八章投标文件格式，须按要求加盖电子章。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.5                          | 投标保证金证明         | 合格制 | <p>上传word文档或pdf文档，内容为缴纳投标保证金的证明材料原件扫描件，如下：<br/>截止2025年12月，投标人行业信用评价等级达到最高级别或公共信用综合评价等级为A，且近3年内未发生工程质量和安全事故并无行政处罚的投标人，免收投标保证金。投标文件中须提供：行业信用评价或公共信用综合评价等级证明材料、通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或“信用山东”（www.creditsd.gov.cn）网站下载的投标人信用报告。<br/>投标保证金金额：50万元。</p> <p>(1) 如以电汇、网上银行形式缴纳投标保证金的，上传投标保证金电汇或网银凭证、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）。</p> <p>(2) 如以银行保函形式缴纳投标保证金的，其银行保函必须由其基本户开户银行针对本工程出具，有效期不少于投标有效期，上传银行保函、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）。同时在开标（投标截止）时间前将银行保函原件邮寄或送至招标代理机构。采用邮寄方式时，须在邮件外包装注明“***项目投标保证金保函”（收件人：晟源王春月，联系方式：0631-8456544），且须保证开标（投标截止）时间前招标代理公司收到邮件，否则投标文件将被否决；代理公司开标现场将邮件递交评标委员会，由评标委员会开启并进行评审。采用送达方式时，须保证在开标当天开标（投标截止）时间前直接送到开标地点交给招标代理公司，否则投标文件将被否决；招标代理公司开标现场将银行保函原件递交评标委员会开启并进行评审。银行保函要求必须由基本帐户开户银行针对本工程出具，且有效期不少于投标有效期，同时加盖银行公章。银行保函内容中索赔事项至少包括：a在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；b中标通知书发出后，拒绝签订施工合同。c未按照规定按时全额缴纳代理服务费。</p> <p>(3) 如以保险保函方式缴纳投标保证金的，投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。上传：1) 保险费汇款证明及有效发票；2) 企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3) 有效保函；4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。</p> <p>(4) 如以电子保函形式缴纳投标保证金的，上传电子保函保单或保函凭证；基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。</p> <p>(5) 除按规定免于缴纳投标保证金的企业外，未按规定提交投标保证金的投标人，其投标文件将被拒绝。</p> |
| 1.6                          | 项目管理机构          | 合格制 | <p>上传word文档或pdf文档，包括：项目经理、技术负责人、施工员、质检员（或质量员）、材料员、机管员、劳资员（或劳务员）各1名，安全员2名。上传项目经理、技术负责人、安全员证书及项目管理机构所有成员的社保证明材料原件扫描件。</p> <p>备注：<br/>(1) 项目管理机构成员不得兼任两个及以上岗位。项目管理机构成员必须为本企业正式员工，且必须上传近6个月及以上在本企业的社会保险证明材料原件扫描件（社会保险中心提供的缴纳证明或网上打印带有电子签章的缴纳证明，若为退休人员无社会保险证明，须上传人力资源和社会保障部门出具的养老金收入证明和聘用单位出具的“聘书”）。若为新注册或新入职人员，社会保险缴纳不足6个月的，须上传劳动合同原件扫描件、注册或入职至今的社会保险证明材料原件扫描件（社会保险中心提供的缴纳证明或网上打印带有电子签章的缴纳证明）。</p> <p>(2) 项目经理须上传建筑工程二级及以上注册建造师证书原件扫描件，且必须上传安全考核合格B证原件扫描件；若存在过期情况，须附网站查询合格信息截图。</p> <p>(3) 技术负责人须上传工程系列中级及以上职称或建设类注册证书。</p> <p>(4) 安全员须上传专职安全员考核合格C类证书（若存在过期情况，须附网站查询合格信息截图。）。</p> <p>(5) 须在本小项注明项目管理机构人员的岗位。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共3页

| 序号   | 标题                                                                                                                          | 分值   | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7  | 失信情况查询                                                                                                                      | 合格制  | 上传word文档或pdf文档,内容为:<br>1、投标人或法定代表人或项目经理或委托代理人未被最高人民法院列为失信被执行人。上传“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/)网站失信查询截图。<br>2、投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”无严重失信记录。(上传“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)或“信用山东”(www.creditsd.gov.cn)网站下载的投标人信用报告。)                                                        |
| 1.8  | 投标人信用承诺书                                                                                                                    | 合格制  | 上传word文档或pdf文档,具体格式详见招标文件第八章投标文件格式。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2    | 技术标 [30.00] (汇总规则:当专家数量小于等于1位,取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值;当专家数量大于1位小于等于4位,取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值;当专家数量大于4位,取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值;) |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1  | 施工总平面图布置合理                                                                                                                  | 2.80 | (2.8分)对工程整体有深刻认识,表述清晰完整,施工段划分、临时设施合理,工期、人员等安排情况合理;                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.2  | 施工方案和技术措施合理                                                                                                                 | 2.80 | (2.8分)施工方案和技术措施合理,对关键工序和关键部位施工具有针对性,结合施工现场实际情况,采取措施得力、经济、安全、可行;                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.3  | 质量保证措施                                                                                                                      | 2.80 | (2.8分)工程质量保证措施科学合理,切实可行,有针对本工程质量通病的有效控制措施、有施工中难点、重点的具体解决方案,表述清晰,切实可行;                                                                                                                                                                                                               |
| 2.4  | 安全文明措施和应急救援预案                                                                                                               | 2.80 | (2.8分)针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案,且措施齐全,预案可行;                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.5  | 环境保护措施                                                                                                                      | 2.80 | (2.8分)环境保护措施安全得力,减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等;                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.6  | 冬雨季施工                                                                                                                       | 2.80 | (2.8分)冬雨季施工;                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.7  | 施工进度计划和进度措施                                                                                                                 | 2.80 | (2.8分)施工进度计划和进度措施(包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等);                                                                                                                                                                                            |
| 2.8  | 资源配备计划                                                                                                                      | 2.80 | (2.8分)资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理,与进度计划呼应,满足施工需要;施工设备选型和配套合理、保证性高,质量监控设备齐全、满足工程检验需要。                                                                                                                                                                                                    |
| 2.9  | 项目管理机构                                                                                                                      | 2.80 | (2.8分)项目管理机构人员配备齐全合理(采用暗标方式,不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容)。                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.10 | 成品保护、工程保修制度                                                                                                                 | 2.80 | (2.8分)成品保护、保修方案与工程保险制度措施、总承包单位与监理、设计的配合等。                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.11 | 建筑渣土的出入口管理、使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等                                                                                             | 2.00 | (2.0分)建筑渣土的出入口管理、车辆运输、施工现场保护措施等;扬尘治理、工程施工管理、施工机具管理、物料堆放、垃圾运送和堆放、施工废水排放措施等;                                                                                                                                                                                                          |
| 3    | 资信标 [10.00]                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.1  | 企业信用及考核情况                                                                                                                   | 2.00 | 上传word文档或pdf文档,内容为:<br>投标人近一年内,在招标投标相关领域、工程质量相关领域、工程安全相关领域等有行政处罚记录的,每有一条记录在基本分2分的基础上,扣0.1分,扣分无下限。投标文件中附信用中国(查询网址:https://www.creditchina.gov.cn)或信用中国(山东)(https://credit.shandong.gov.cn)网站查询的信用报告。                                                                                 |
| 3.2  | 项目管理机构                                                                                                                      | 3.00 | 通过系统选择项目管理机构成员:项目经理须满足资格审查第1.6条要求;其他关键岗位管理人员(包括技术负责人、施工员、质检员(或质量员)、材料员、机管员、劳资员(或劳务员)各1名,安全员2名)配备齐全,满足以上配备要求,且应与资格审查项目管理机构人员一致,否则否决其投标。<br>其中项目经理或技术负责人持工程类高级及以上职称证的,每有1人再加1.5分。本项最高计至3分。<br>注:投标文件中须附职称证的扫描件,上传至资信标补充附件中,未附扫描件或不符合要求的均不得分。                                          |
| 3.3  | 企业实力情况                                                                                                                      | 2.00 | 上传word文档或pdf文档,内容为:<br>投标企业同时通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证,得2分,否则不得分。(上传有效证件扫描件)                                                                                                                                                                                                 |
| 3.4  | 企业业绩                                                                                                                        | 3.00 | 通过系统勾选业绩。<br>投标人自2022年1月1日至今承揽过的房屋建筑工程,每有一个得1分,本项最高得3分。<br>备注:1、上传中标通知书、合同(两者同时具有)资料原件扫描件,日期以合同签订时间为准,未附扫描件或不符合要求的均不得分。<br>2、工程业绩信息需在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里,无需审核,提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由自行负责,如发现录入的信息存在弄虚作假的现象,将按照法律法规等文件要求进行依法处理,并记不良行为记录,情况严重者,将被列入黑名单。 |

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第3页 共3页

| 序号  | 标题          | 分值    | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | 商务标 [60.00] |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.1 | 投标报价        | 58.00 | <p>基准价计算方式：综合平均法。<br/>           评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。<br/>           投标价算术平均值A计算过程：（n为有效投标人个数）<br/>           当n≤6时，A=所有有效标书报价的算术平均值<br/>           当6&lt;n≤9时，A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值<br/>           当n&gt;9时，A=所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值<br/>           B：招标控制价。<br/>           K1：0.955,0.96,0.965,0.97,0.975,0.98。<br/>           K2：0.99。<br/>           Q：权重比例Q1+Q2=100%，Q1、Q2取值均应≥30%。<br/>           Q1：0.3,0.31,0.32,0.33,0.34,0.35。</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分<br/>           每高于基准价1%，扣减0.3分，扣完为止。<br/>           每低于基准价1%，扣减0.3分，扣完为止。<br/>           偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数</p> |
| 4.2 | 措施费项目报价     | 1.00  | <p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术平均值。<br/>           算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）<br/>           当n≤4时，A=所有有效标书报价的算术平均值<br/>           当n&gt;4时，A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分<br/>           每高于基准价1%，扣减0.1分，扣完为止。<br/>           每低于基准价1%，扣减0.1分，扣完为止。<br/>           偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.3 | 分部分项        | 1.00  | <p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。<br/>           算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）<br/>           当n≤4时，A=所有有效标书报价的算术平均值<br/>           当n&gt;4时，A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>清单全部参与评审<br/>           清单基本分数计算方式：总分值/清单项目个数<br/>           清单单项得分规则：以基准价为基础，清单单(合)价每高1%减0.25/N，减完为止。每低1%减0.125/N，减完为止<br/>           总得分=参与评审的每项清单得分之和</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

其他注意事项

控制价 : 112128982.06

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人，3 个。

工程投标报价汇总表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第1页 共1页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中（元）                                |       |    |
|----|--------|-------|--------------------------------------|-------|----|
|    |        |       | 暂列金额<br>承包人分包的<br>专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1  | 场区土方工程 |       | 40000.00                             |       |    |
| 2  | 3#车间工程 |       | 1040000.00                           |       |    |
| 3  | 4#车间工程 |       | 1040000.00                           |       |    |
| 4  | 8#车间工程 |       | 2980000.00                           |       |    |
| 5  | 室外工程   |       | 320000.00                            |       |    |
| 合计 |        |       | 5420000.00                           |       |    |

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称:智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第1页 共1页

| 序号 | 单位工程名称      | 金额(元) | 其中(元)                                |       |    |
|----|-------------|-------|--------------------------------------|-------|----|
|    |             |       | 暂列金额<br>承包人分包的<br>专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1  | 场区土方工程      |       | 40000.00                             |       |    |
| 1  | 场区土方工程      |       | 40000.00                             |       |    |
| 2  | 3#车间工程      |       | 1040000.00                           |       |    |
| 1  | 土建工程        |       | 500000.00                            |       |    |
| 2  | 装饰工程        |       | 140000.00                            |       |    |
| 3  | 钢结构工程       |       | 50000.00                             |       |    |
| 4  | 一般安装工程      |       | 80000.00                             |       |    |
| 5  | 消防安装工程      |       | 270000.00                            |       |    |
| 3  | 4#车间工程      |       | 1040000.00                           |       |    |
| 1  | 土建工程        |       | 500000.00                            |       |    |
| 2  | 装饰工程        |       | 140000.00                            |       |    |
| 3  | 钢结构工程       |       | 50000.00                             |       |    |
| 4  | 一般安装工程      |       | 80000.00                             |       |    |
| 5  | 消防安装工程      |       | 270000.00                            |       |    |
| 4  | 8#车间工程      |       | 2980000.00                           |       |    |
| 1  | 土建工程        |       | 320000.00                            |       |    |
| 2  | 装饰工程        |       | 150000.00                            |       |    |
| 3  | 钢结构工程       |       | 400000.00                            |       |    |
| 4  | 一般安装工程      |       | 1860000.00                           |       |    |
| 5  | 消防安装工程      |       | 250000.00                            |       |    |
| 5  | 室外工程        |       | 320000.00                            |       |    |
| 1  | 挡土墙及围墙-土建工程 |       | 20000.00                             |       |    |
| 2  | 园区道路-土建工程   |       | 130000.00                            |       |    |
| 3  | 景观电气-土建工程   |       |                                      |       |    |
| 4  | 室外管网-土建工程   |       | 70000.00                             |       |    |
| 5  | 场区园林绿化      |       | 20000.00                             |       |    |
| 6  | 景观工程-安装工程   |       | 10000.00                             |       |    |
| 7  | 室外管网-安装工程   |       | 70000.00                             |       |    |
| 合计 |             |       | 5420000.00                           |       |    |

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第1页 共10页

| 序号    | 汇总内容               | 金额(元)     | 其中: 暂估价(元) |
|-------|--------------------|-----------|------------|
|       | 场区土方工程             |           |            |
|       | 场区土方工程             |           |            |
| 1     | 分部分项工程费            |           |            |
| 2     | 措施项目费              |           |            |
| 3     | 其他项目费              | 40000.00  |            |
| 4     | 规费前合计              |           |            |
| 5     | 规费                 |           |            |
| 5.1   | 安全文明施工费            |           |            |
| 5.1.1 | 安全施工费              |           |            |
| 5.1.2 | 环境保护费              |           |            |
| 5.1.3 | 文明施工费              |           |            |
| 5.1.4 | 临时设施费              |           |            |
| 5.2   | 社会保险费              |           |            |
| 5.3   | 住房公积金              |           |            |
| 5.4   | 建设项目工伤保险           |           |            |
| 5.5   | 优质优价费              |           |            |
| 6     | 税金                 |           |            |
| 7     | 扣除社会保险费            |           |            |
| 8     | 扣除建设项目工伤保险         |           |            |
| 9     | 不计取甲供税差            |           |            |
|       | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 |           |            |
|       | 3#车间工程             |           |            |
|       | 土建工程               |           |            |
| 1     | 分部分项工程费            |           |            |
| 2     | 措施项目费              |           |            |
| 3     | 其他项目费              | 500000.00 |            |
| 4     | 规费前合计              |           |            |
| 5     | 规费                 |           |            |
| 5.1   | 安全文明施工费            |           |            |
| 5.1.1 | 安全施工费              |           |            |
| 5.1.2 | 环境保护费              |           |            |
| 5.1.3 | 文明施工费              |           |            |
| 5.1.4 | 临时设施费              |           |            |
| 5.2   | 社会保险费              |           |            |
| 5.3   | 住房公积金              |           |            |
| 5.4   | 建设项目工伤保险           |           |            |
| 5.5   | 优质优价费              |           |            |
| 6     | 税金                 |           |            |
| 7     | 扣除社会保险费            |           |            |
| 8     | 扣除建设项目工伤保险         |           |            |
| 9     | 不计取甲供税差            |           |            |
|       | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 |           |            |
|       | 装饰工程               |           |            |
| 1     | 分部分项工程费            |           |            |
| 2     | 措施项目费              |           |            |
| 3     | 其他项目费              | 140000.00 |            |
| 4     | 规费前合计              |           |            |
| 5     | 规费                 |           |            |
| 5.1   | 安全文明施工费            |           |            |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第2页 共10页

| 序号    | 汇总内容               | 金额 (元)   | 其中: 暂估价 (元) |
|-------|--------------------|----------|-------------|
| 5.1.1 | 安全施工费              |          |             |
| 5.1.2 | 环境保护费              |          |             |
| 5.1.3 | 文明施工费              |          |             |
| 5.1.4 | 临时设施费              |          |             |
| 5.2   | 社会保险费              |          |             |
| 5.3   | 住房公积金              |          |             |
| 5.4   | 建设项目工伤保险           |          |             |
| 5.5   | 优质优价费              |          |             |
| 6     | 税金                 |          |             |
| 7     | 扣除社会保险费            |          |             |
| 8     | 扣除建设项目工伤保险         |          |             |
| 9     | 不计取甲供税差            |          |             |
|       | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 |          |             |
|       | 钢结构工程              |          |             |
| 1     | 分部分项工程费            |          |             |
| 2     | 措施项目费              |          |             |
| 3     | 其他项目费              | 50000.00 |             |
| 4     | 规费前合计              |          |             |
| 5     | 规费                 |          |             |
| 5.1   | 安全文明施工费            |          |             |
| 5.1.1 | 安全施工费              |          |             |
| 5.1.2 | 环境保护费              |          |             |
| 5.1.3 | 文明施工费              |          |             |
| 5.1.4 | 临时设施费              |          |             |
| 5.2   | 社会保险费              |          |             |
| 5.3   | 住房公积金              |          |             |
| 5.4   | 建设项目工伤保险           |          |             |
| 5.5   | 优质优价费              |          |             |
| 6     | 税金                 |          |             |
| 7     | 扣除社会保险费            |          |             |
| 8     | 扣除建设项目工伤保险         |          |             |
| 9     | 不计取甲供税差            |          |             |
|       | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 |          |             |
|       | 一般安装工程             |          |             |
| 1     | 分部分项工程费            |          |             |
| 2     | 措施项目费              |          |             |
| 3     | 其他项目费              | 80000.00 |             |
| 4     | 规费前合计              |          |             |
| 5     | 规费                 |          |             |
| 5.1   | 安全文明施工费            |          |             |
| 5.1.1 | 安全施工费              |          |             |
| 5.1.2 | 环境保护费              |          |             |
| 5.1.3 | 文明施工费              |          |             |
| 5.1.4 | 临时设施费              |          |             |
| 5.2   | 社会保险费              |          |             |
| 5.3   | 住房公积金              |          |             |
| 5.4   | 建设项目工伤保险           |          |             |
| 5.5   | 优质优价费              |          |             |
| 6     | 税金                 |          |             |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第3页 共10页

| 序号    | 汇总内容                     | 金额 (元)    | 其中: 暂估价 (元) |
|-------|--------------------------|-----------|-------------|
| 7     | 扣除社会保险费                  |           |             |
| 8     | 扣除建设项目工伤保险               |           |             |
| 9     | 不计取甲供税差                  |           |             |
| 10    | 设备费                      |           |             |
| 11    | 设备费调差                    |           |             |
|       | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 |           |             |
|       | 消防安装工程                   |           |             |
| 1     | 分部分项工程费                  |           |             |
| 2     | 措施项目费                    |           |             |
| 3     | 其他项目费                    | 270000.00 |             |
| 4     | 规费前合计                    |           |             |
| 5     | 规费                       |           |             |
| 5.1   | 安全文明施工费                  |           |             |
| 5.1.1 | 安全施工费                    |           |             |
| 5.1.2 | 环境保护费                    |           |             |
| 5.1.3 | 文明施工费                    |           |             |
| 5.1.4 | 临时设施费                    |           |             |
| 5.2   | 社会保险费                    |           |             |
| 5.3   | 住房公积金                    |           |             |
| 5.4   | 建设项目工伤保险                 |           |             |
| 5.5   | 优质优价费                    |           |             |
| 6     | 税金                       |           |             |
| 7     | 扣除社会保险费                  |           |             |
| 8     | 扣除建设项目工伤保险               |           |             |
| 9     | 不计取甲供税差                  |           |             |
| 10    | 设备费                      |           |             |
| 11    | 设备费调差                    |           |             |
|       | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 |           |             |
|       | 4#车间工程                   |           |             |
|       | 土建工程                     |           |             |
| 1     | 分部分项工程费                  |           |             |
| 2     | 措施项目费                    |           |             |
| 3     | 其他项目费                    | 500000.00 |             |
| 4     | 规费前合计                    |           |             |
| 5     | 规费                       |           |             |
| 5.1   | 安全文明施工费                  |           |             |
| 5.1.1 | 安全施工费                    |           |             |
| 5.1.2 | 环境保护费                    |           |             |
| 5.1.3 | 文明施工费                    |           |             |
| 5.1.4 | 临时设施费                    |           |             |
| 5.2   | 社会保险费                    |           |             |
| 5.3   | 住房公积金                    |           |             |
| 5.4   | 建设项目工伤保险                 |           |             |
| 5.5   | 优质优价费                    |           |             |
| 6     | 税金                       |           |             |
| 7     | 扣除社会保险费                  |           |             |
| 8     | 扣除建设项目工伤保险               |           |             |
| 9     | 不计取甲供税差                  |           |             |
|       | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9       |           |             |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第4页 共10页

| 序号    | 汇总内容               | 金额(元)     | 其中: 暂估价(元) |
|-------|--------------------|-----------|------------|
|       | 装饰工程               |           |            |
| 1     | 分部分项工程费            |           |            |
| 2     | 措施项目费              |           |            |
| 3     | 其他项目费              | 140000.00 |            |
| 4     | 规费前合计              |           |            |
| 5     | 规费                 |           |            |
| 5.1   | 安全文明施工费            |           |            |
| 5.1.1 | 安全施工费              |           |            |
| 5.1.2 | 环境保护费              |           |            |
| 5.1.3 | 文明施工费              |           |            |
| 5.1.4 | 临时设施费              |           |            |
| 5.2   | 社会保险费              |           |            |
| 5.3   | 住房公积金              |           |            |
| 5.4   | 建设项目工伤保险           |           |            |
| 5.5   | 优质优价费              |           |            |
| 6     | 税金                 |           |            |
| 7     | 扣除社会保险费            |           |            |
| 8     | 扣除建设项目工伤保险         |           |            |
| 9     | 不计取甲供税差            |           |            |
|       | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 |           |            |
|       | 钢结构工程              |           |            |
| 1     | 分部分项工程费            |           |            |
| 2     | 措施项目费              |           |            |
| 3     | 其他项目费              | 50000.00  |            |
| 4     | 规费前合计              |           |            |
| 5     | 规费                 |           |            |
| 5.1   | 安全文明施工费            |           |            |
| 5.1.1 | 安全施工费              |           |            |
| 5.1.2 | 环境保护费              |           |            |
| 5.1.3 | 文明施工费              |           |            |
| 5.1.4 | 临时设施费              |           |            |
| 5.2   | 社会保险费              |           |            |
| 5.3   | 住房公积金              |           |            |
| 5.4   | 建设项目工伤保险           |           |            |
| 5.5   | 优质优价费              |           |            |
| 6     | 税金                 |           |            |
| 7     | 扣除社会保险费            |           |            |
| 8     | 扣除建设项目工伤保险         |           |            |
| 9     | 不计取甲供税差            |           |            |
|       | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 |           |            |
|       | 一般安装工程             |           |            |
| 1     | 分部分项工程费            |           |            |
| 2     | 措施项目费              |           |            |
| 3     | 其他项目费              | 80000.00  |            |
| 4     | 规费前合计              |           |            |
| 5     | 规费                 |           |            |
| 5.1   | 安全文明施工费            |           |            |
| 5.1.1 | 安全施工费              |           |            |
| 5.1.2 | 环境保护费              |           |            |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第5页 共10页

| 序号    | 汇总内容                     | 金额 (元)    | 其中: 暂估价 (元) |
|-------|--------------------------|-----------|-------------|
| 5.1.3 | 文明施工费                    |           |             |
| 5.1.4 | 临时设施费                    |           |             |
| 5.2   | 社会保险费                    |           |             |
| 5.3   | 住房公积金                    |           |             |
| 5.4   | 建设项目工伤保险                 |           |             |
| 5.5   | 优质优价费                    |           |             |
| 6     | 税金                       |           |             |
| 7     | 扣除社会保险费                  |           |             |
| 8     | 扣除建设项目工伤保险               |           |             |
| 9     | 不计取甲供税差                  |           |             |
| 10    | 设备费                      |           |             |
| 11    | 设备费调差                    |           |             |
|       | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 |           |             |
|       | 消防安装工程                   |           |             |
| 1     | 分部分项工程费                  |           |             |
| 2     | 措施项目费                    |           |             |
| 3     | 其他项目费                    | 270000.00 |             |
| 4     | 规费前合计                    |           |             |
| 5     | 规费                       |           |             |
| 5.1   | 安全文明施工费                  |           |             |
| 5.1.1 | 安全施工费                    |           |             |
| 5.1.2 | 环境保护费                    |           |             |
| 5.1.3 | 文明施工费                    |           |             |
| 5.1.4 | 临时设施费                    |           |             |
| 5.2   | 社会保险费                    |           |             |
| 5.3   | 住房公积金                    |           |             |
| 5.4   | 建设项目工伤保险                 |           |             |
| 5.5   | 优质优价费                    |           |             |
| 6     | 税金                       |           |             |
| 7     | 扣除社会保险费                  |           |             |
| 8     | 扣除建设项目工伤保险               |           |             |
| 9     | 不计取甲供税差                  |           |             |
| 10    | 设备费                      |           |             |
| 11    | 设备费调差                    |           |             |
|       | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 |           |             |
|       | 8#车间工程                   |           |             |
|       | 土建工程                     |           |             |
| 1     | 分部分项工程费                  |           |             |
| 2     | 措施项目费                    |           |             |
| 3     | 其他项目费                    | 320000.00 |             |
| 4     | 规费前合计                    |           |             |
| 5     | 规费                       |           |             |
| 5.1   | 安全文明施工费                  |           |             |
| 5.1.1 | 安全施工费                    |           |             |
| 5.1.2 | 环境保护费                    |           |             |
| 5.1.3 | 文明施工费                    |           |             |
| 5.1.4 | 临时设施费                    |           |             |
| 5.2   | 社会保险费                    |           |             |
| 5.3   | 住房公积金                    |           |             |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第6页 共10页

| 序号    | 汇总内容               | 金额 (元)    | 其中: 暂估价 (元) |
|-------|--------------------|-----------|-------------|
| 5.4   | 建设项目工伤保险           |           |             |
| 5.5   | 优质优价费              |           |             |
| 6     | 税金                 |           |             |
| 7     | 扣除社会保险费            |           |             |
| 8     | 扣除建设项目工伤保险         |           |             |
| 9     | 不计取甲供税差            |           |             |
|       | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 |           |             |
|       | 装饰工程               |           |             |
| 1     | 分部分项工程费            |           |             |
| 2     | 措施项目费              |           |             |
| 3     | 其他项目费              | 150000.00 |             |
| 4     | 规费前合计              |           |             |
| 5     | 规费                 |           |             |
| 5.1   | 安全文明施工费            |           |             |
| 5.1.1 | 安全施工费              |           |             |
| 5.1.2 | 环境保护费              |           |             |
| 5.1.3 | 文明施工费              |           |             |
| 5.1.4 | 临时设施费              |           |             |
| 5.2   | 社会保险费              |           |             |
| 5.3   | 住房公积金              |           |             |
| 5.4   | 建设项目工伤保险           |           |             |
| 5.5   | 优质优价费              |           |             |
| 6     | 税金                 |           |             |
| 7     | 扣除社会保险费            |           |             |
| 8     | 扣除建设项目工伤保险         |           |             |
| 9     | 不计取甲供税差            |           |             |
|       | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 |           |             |
|       | 钢结构工程              |           |             |
| 1     | 分部分项工程费            |           |             |
| 2     | 措施项目费              |           |             |
| 3     | 其他项目费              | 400000.00 |             |
| 4     | 规费前合计              |           |             |
| 5     | 规费                 |           |             |
| 5.1   | 安全文明施工费            |           |             |
| 5.1.1 | 安全施工费              |           |             |
| 5.1.2 | 环境保护费              |           |             |
| 5.1.3 | 文明施工费              |           |             |
| 5.1.4 | 临时设施费              |           |             |
| 5.2   | 社会保险费              |           |             |
| 5.3   | 住房公积金              |           |             |
| 5.4   | 建设项目工伤保险           |           |             |
| 5.5   | 优质优价费              |           |             |
| 6     | 税金                 |           |             |
| 7     | 扣除社会保险费            |           |             |
| 8     | 扣除建设项目工伤保险         |           |             |
| 9     | 不计取甲供税差            |           |             |
|       | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 |           |             |
|       | 一般安装工程             |           |             |
| 1     | 分部分项工程费            |           |             |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第7页 共10页

| 序号    | 汇总内容                     | 金额 (元)     | 其中: 暂估价 (元) |
|-------|--------------------------|------------|-------------|
| 2     | 措施项目费                    |            |             |
| 3     | 其他项目费                    | 1860000.00 |             |
| 4     | 规费前合计                    |            |             |
| 5     | 规费                       |            |             |
| 5.1   | 安全文明施工费                  |            |             |
| 5.1.1 | 安全施工费                    |            |             |
| 5.1.2 | 环境保护费                    |            |             |
| 5.1.3 | 文明施工费                    |            |             |
| 5.1.4 | 临时设施费                    |            |             |
| 5.2   | 社会保险费                    |            |             |
| 5.3   | 住房公积金                    |            |             |
| 5.4   | 建设项目工伤保险                 |            |             |
| 5.5   | 优质优价费                    |            |             |
| 6     | 税金                       |            |             |
| 7     | 扣除社会保险费                  |            |             |
| 8     | 扣除建设项目工伤保险               |            |             |
| 9     | 不计取甲供税差                  |            |             |
| 10    | 设备费                      |            |             |
| 11    | 设备费调差                    |            |             |
|       | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 |            |             |
|       | 消防安装工程                   |            |             |
| 1     | 分部分项工程费                  |            |             |
| 2     | 措施项目费                    |            |             |
| 3     | 其他项目费                    | 250000.00  |             |
| 4     | 规费前合计                    |            |             |
| 5     | 规费                       |            |             |
| 5.1   | 安全文明施工费                  |            |             |
| 5.1.1 | 安全施工费                    |            |             |
| 5.1.2 | 环境保护费                    |            |             |
| 5.1.3 | 文明施工费                    |            |             |
| 5.1.4 | 临时设施费                    |            |             |
| 5.2   | 社会保险费                    |            |             |
| 5.3   | 住房公积金                    |            |             |
| 5.4   | 建设项目工伤保险                 |            |             |
| 5.5   | 优质优价费                    |            |             |
| 6     | 税金                       |            |             |
| 7     | 扣除社会保险费                  |            |             |
| 8     | 扣除建设项目工伤保险               |            |             |
| 9     | 不计取甲供税差                  |            |             |
| 10    | 设备费                      |            |             |
| 11    | 设备费调差                    |            |             |
|       | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 |            |             |
|       | 室外工程                     |            |             |
|       | 挡土墙及围墙-土建工程              |            |             |
| 1     | 分部分项工程费                  |            |             |
| 2     | 措施项目费                    |            |             |
| 3     | 其他项目费                    | 20000.00   |             |
| 4     | 规费前合计                    |            |             |
| 5     | 规费                       |            |             |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第8页 共10页

| 序号    | 汇总内容               | 金额 (元)    | 其中: 暂估价 (元) |
|-------|--------------------|-----------|-------------|
| 5.1   | 安全文明施工费            |           |             |
| 5.1.1 | 安全施工费              |           |             |
| 5.1.2 | 环境保护费              |           |             |
| 5.1.3 | 文明施工费              |           |             |
| 5.1.4 | 临时设施费              |           |             |
| 5.2   | 社会保险费              |           |             |
| 5.3   | 住房公积金              |           |             |
| 5.4   | 建设项目工伤保险           |           |             |
| 5.5   | 优质优价费              |           |             |
| 6     | 税金                 |           |             |
| 7     | 扣除社会保险费            |           |             |
| 8     | 扣除建设项目工伤保险         |           |             |
| 9     | 不计取甲供税差            |           |             |
|       | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 |           |             |
|       | 园区道路-土建工程          |           |             |
| 1     | 分部分项工程费            |           |             |
| 2     | 措施项目费              |           |             |
| 3     | 其他项目费              | 130000.00 |             |
| 4     | 规费前合计              |           |             |
| 5     | 规费                 |           |             |
| 5.1   | 安全文明施工费            |           |             |
| 5.1.1 | 安全施工费              |           |             |
| 5.1.2 | 环境保护费              |           |             |
| 5.1.3 | 文明施工费              |           |             |
| 5.1.4 | 临时设施费              |           |             |
| 5.2   | 社会保险费              |           |             |
| 5.3   | 住房公积金              |           |             |
| 5.4   | 建设项目工伤保险           |           |             |
| 5.5   | 优质优价费              |           |             |
| 6     | 税金                 |           |             |
| 7     | 扣除社会保险费            |           |             |
| 8     | 扣除建设项目工伤保险         |           |             |
| 9     | 不计取甲供税差            |           |             |
|       | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 |           |             |
|       | 景观电气-土建工程          |           |             |
| 1     | 分部分项工程费            |           |             |
| 2     | 措施项目费              |           |             |
| 3     | 其他项目费              |           |             |
| 4     | 规费前合计              |           |             |
| 5     | 规费                 |           |             |
| 5.1   | 安全文明施工费            |           |             |
| 5.1.1 | 安全施工费              |           |             |
| 5.1.2 | 环境保护费              |           |             |
| 5.1.3 | 文明施工费              |           |             |
| 5.1.4 | 临时设施费              |           |             |
| 5.2   | 社会保险费              |           |             |
| 5.3   | 住房公积金              |           |             |
| 5.4   | 建设项目工伤保险           |           |             |
| 5.5   | 优质优价费              |           |             |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第9页 共10页

| 序号    | 汇总内容               | 金额 (元)   | 其中: 暂估价 (元) |
|-------|--------------------|----------|-------------|
| 6     | 税金                 |          |             |
| 7     | 扣除社会保险费            |          |             |
| 8     | 扣除建设项目工伤保险         |          |             |
| 9     | 不计取甲供税差            |          |             |
|       | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 |          |             |
|       | 室外管网-土建工程          |          |             |
| 1     | 分部分项工程费            |          |             |
| 2     | 措施项目费              |          |             |
| 3     | 其他项目费              | 70000.00 |             |
| 4     | 规费前合计              |          |             |
| 5     | 规费                 |          |             |
| 5.1   | 安全文明施工费            |          |             |
| 5.1.1 | 安全施工费              |          |             |
| 5.1.2 | 环境保护费              |          |             |
| 5.1.3 | 文明施工费              |          |             |
| 5.1.4 | 临时设施费              |          |             |
| 5.2   | 社会保险费              |          |             |
| 5.3   | 住房公积金              |          |             |
| 5.4   | 建设项目工伤保险           |          |             |
| 5.5   | 优质优价费              |          |             |
| 6     | 税金                 |          |             |
| 7     | 扣除社会保险费            |          |             |
| 8     | 扣除建设项目工伤保险         |          |             |
| 9     | 不计取甲供税差            |          |             |
|       | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 |          |             |
|       | 场区园林绿化             |          |             |
| 1     | 分部分项工程费            |          |             |
| 2     | 措施项目费              |          |             |
| 3     | 其他项目费              | 20000.00 |             |
| 4     | 规费前合计              |          |             |
| 5     | 规费                 |          |             |
| 5.1   | 安全文明施工费            |          |             |
| 5.1.1 | 安全施工费              |          |             |
| 5.1.2 | 环境保护费              |          |             |
| 5.1.3 | 文明施工费              |          |             |
| 5.1.4 | 临时设施费              |          |             |
| 5.2   | 社会保险费              |          |             |
| 5.3   | 住房公积金              |          |             |
| 5.4   | 建设项目工伤保险           |          |             |
| 5.5   | 优质优价费              |          |             |
| 6     | 税金                 |          |             |
| 7     | 扣除社会保险费            |          |             |
| 8     | 扣除建设项目工伤保险         |          |             |
| 9     | 不计取甲供税差            |          |             |
|       | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 |          |             |
|       | 景观工程-安装工程          |          |             |
| 1     | 分部分项工程费            |          |             |
| 2     | 措施项目费              |          |             |
| 3     | 其他项目费              | 10000.00 |             |

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第10页 共10页

| 序号    | 汇总内容                     | 金额 (元)   | 其中: 暂估价 (元) |
|-------|--------------------------|----------|-------------|
| 4     | 规费前合计                    |          |             |
| 5     | 规费                       |          |             |
| 5.1   | 安全文明施工费                  |          |             |
| 5.1.1 | 安全施工费                    |          |             |
| 5.1.2 | 环境保护费                    |          |             |
| 5.1.3 | 文明施工费                    |          |             |
| 5.1.4 | 临时设施费                    |          |             |
| 5.2   | 社会保险费                    |          |             |
| 5.3   | 住房公积金                    |          |             |
| 5.4   | 建设项目工伤保险                 |          |             |
| 5.5   | 优质优价费                    |          |             |
| 6     | 税金                       |          |             |
| 7     | 扣除社会保险费                  |          |             |
| 8     | 扣除建设项目工伤保险               |          |             |
| 9     | 不计取甲供税差                  |          |             |
| 10    | 设备费                      |          |             |
| 11    | 设备费调差                    |          |             |
|       | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 |          |             |
|       | 室外管网-安装工程                |          |             |
| 1     | 分部分项工程费                  |          |             |
| 2     | 措施项目费                    |          |             |
| 3     | 其他项目费                    | 70000.00 |             |
| 4     | 规费前合计                    |          |             |
| 5     | 规费                       |          |             |
| 5.1   | 安全文明施工费                  |          |             |
| 5.1.1 | 安全施工费                    |          |             |
| 5.1.2 | 环境保护费                    |          |             |
| 5.1.3 | 文明施工费                    |          |             |
| 5.1.4 | 临时设施费                    |          |             |
| 5.2   | 社会保险费                    |          |             |
| 5.3   | 住房公积金                    |          |             |
| 5.4   | 建设项目工伤保险                 |          |             |
| 5.5   | 优质优价费                    |          |             |
| 6     | 税金                       |          |             |
| 7     | 扣除社会保险费                  |          |             |
| 8     | 扣除建设项目工伤保险               |          |             |
| 9     | 不计取甲供税差                  |          |             |
| 10    | 设备费                      |          |             |
| 11    | 设备费调差                    |          |             |
|       | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 |          |             |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第1页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |        |
|----|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|--------|
|    |              |           |                                                                                                                                                                                                              |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|    | 场区土方工程       |           |                                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    |        |
|    | 场区土方工程       |           |                                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    |        |
| 1  | 010101002001 | 挖一般土方     | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.挖土形式:自行考虑<br>3.挖土深度:综合考虑<br>4.运距:由投标人根据施工组织设计及现场实际情况综合考虑<br>5.工作内容:综合考虑机械设备进出场、土方开挖、场内堆土、倒运、装车、外运、弃置、人工清槽、基底钎探等<br>6.土方外运及场内倒运由投标方自行考虑<br>7.工程量:按招标人批准的施工方案的实际天然密实挖方量进行计算                   | m3   | 25876.59 |       |    |        |
| 2  | 010101002002 | 挖基坑、沟槽等土方 | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.挖土形式:自行考虑<br>3.挖土深度:综合考虑<br>4.运距:由投标人根据施工组织设计及现场实际情况综合考虑<br>5.工作内容:综合考虑机械设备进出场、土方开挖、场内堆土、倒运、装车、外运、弃置、人工清槽、基底钎探等<br>6.土方外运及场内倒运由投标方自行考虑<br>7.工程量:按招标人批准的施工方案的实际天然密实挖方量进行计算                   | m3   | 3815.54  |       |    |        |
| 3  | 010101002003 | 开挖石方      | 1.石方类别:综合考虑<br>2.开挖形式:自行考虑<br>3.开挖深度:综合考虑<br>4.运距:由投标人根据施工组织设计及现场实际情况自行考虑<br>5.工作内容:综合考虑机械设备进出场、石方破碎、除渣、场内堆渣、倒运、装车、外运、弃置、人工清槽、基底钎探等<br>6.工程量:按招标人批准的施工方案的实际天然密实挖方量进行计算                                       | m3   | 12118.72 |       |    |        |
| 4  | 010103001001 | 土（石）方回填   | 1.回填材料:符合回填要求<br>2.填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,压实系数不小于0.9,基础四周压实系数不小于0.95,回填质量满足设计要求<br>3.运输距离:堆土场至回填部位的距离，投标单位自行考虑<br>4.回填部位:基础、场区等<br>5.土源:综合考虑<br>6.工作内容:报价中包含回填土从堆土场运输至回填部位的挖运费用、碾压或夯实等费用<br>7.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 | m3   | 36882.08 |       |    |        |
|    | 3#车间工程       |           |                                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    |        |
|    | 土建工程         |           |                                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    |        |
|    | 土方工程         |           |                                                                                                                                                                                                              |      |          |       |    |        |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第2页 共136页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                        | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|------------|
|      |              |        |                                                                                                                                                                               |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1    | 010103001002 | 室内土方回填 | 1.回填土材料: 压实性较好的素土<br>2.回填要求: 分层夯填, 压实系数大于0.94<br>3.运输距离: 堆土场至回填部位的距离, 投标单位自行考虑<br>4.土源: 综合考虑<br>5.工作内容: 报价中包含回填土从堆土场运输至回填部位的挖运费用、碾压或夯实等费用<br>6.工程量: 按照实际的回填体积计算<br>7.回填部位: 室内 | m <sup>3</sup> | 98.37   |       |    |            |
| 主体工程 |              |        |                                                                                                                                                                               |                |         |       |    |            |
| 2    | 010101001001 | 平整场地   | 1.土壤类别: 综合考虑<br>2.弃土运距: 综合考虑<br>3.取土运距: 综合考虑                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 6053.9  |       |    |            |
| 3    | 010404001001 | 垫层     | 1.混凝土材料种类: C20商砼<br>2.厚度: 100mm<br>3.部位: 独立基础                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 124.57  |       |    |            |
| 4    | 010404001002 | 垫层     | 1.混凝土材料种类: C20商砼<br>2.厚度: 100mm<br>3.部位: 基础梁                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 62.64   |       |    |            |
| 5    | 010404001003 | 垫层     | 1.混凝土材料种类: C20商砼<br>2.厚度: 100mm<br>3.部位: 电梯、货梯底板                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 10.69   |       |    |            |
| 6    | 010201001001 | 换填垫层   | 1.材料种类: 级配砂石回填<br>2.厚度: 详见图纸<br>3.部位: 电梯、货梯底板                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 11.45   |       |    |            |
| 7    | 010201001002 | 换填垫层   | 1.材料种类: 毛石混凝土回填<br>2.厚度: 详见图纸<br>3.部位: 电梯、货梯底板                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 1       |       |    |            |
| 8    | 010501003001 | 独立基础   | 1.混凝土种类: 商砼<br>2.混凝土强度等级: C30                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 550.61  |       |    |            |
| 9    | 010503001001 | 基础梁    | 1.混凝土种类: 商砼<br>2.混凝土强度等级: C30                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 282.99  |       |    |            |
| 10   | 010501004001 | 电梯基坑底板 | 1.混凝土种类: 商砼<br>2.混凝土强度等级: C30, 抗渗等级P8                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 35.38   |       |    |            |
| 11   | 010504001001 | 电梯基坑侧壁 | 1.混凝土种类: 商砼<br>2.混凝土强度等级: C30, 抗渗等级P8                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 16.28   |       |    |            |
| 12   | 010502001001 | 矩形柱    | 1.混凝土种类: 商砼<br>2.混凝土强度等级: C30<br>3.部位: 基础短柱                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 195.2   |       |    |            |
| 13   | 010502001002 | 矩形柱    | 1.混凝土种类: 商砼(包含牛腿部分)<br>2.混凝土强度等级: C30                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 1085.59 |       |    |            |
| 14   | 010505001001 | 有梁板    | 1.混凝土种类: 商砼<br>2.混凝土强度等级: C30                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 2786.96 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第3页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|    |              |            |                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 15 | 010506001001 | 直形楼梯       | 1.混凝土强度等级:C30<br>2.楼梯型式:无斜梁<br>3.厚度: 100mm                      | m2   | 252.56  |       |    |            |
| 16 | 010506001002 | 直形楼梯       | 1.混凝土强度等级:C30<br>2.楼梯型式:无斜梁<br>3.厚度: 每增加10mm                    | m2   | 72.9    |       |    |            |
| 17 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30                                     | m3   | 12.91   |       |    |            |
| 18 | 010508001001 | 梁后浇带       | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土<br>3.做法: 具体做法详见结构设计总说明(二)十一.2 | m3   | 13.01   |       |    |            |
| 19 | 010508001002 | 板后浇带       | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土<br>3.做法: 具体做法详见结构设计总说明(二)十一.2 | m3   | 20.94   |       |    |            |
| 20 | 010515001001 | 现浇混凝土钢筋    | 1.钢筋规格:三级钢Φ6箍筋<br>2.带E钢筋综合考虑                                    | t    | 13.351  |       |    |            |
| 21 | 010515001002 | 现浇混凝土钢筋    | 1.钢筋规格:三级钢Φ8箍筋<br>2.带E钢筋综合考虑                                    | t    | 112.564 |       |    |            |
| 22 | 010515001003 | 现浇混凝土钢筋    | 1.钢筋规格:三级钢Φ10箍筋<br>2.带E钢筋综合考虑                                   | t    | 11.268  |       |    |            |
| 23 | 010515001004 | 现浇混凝土钢筋    | 1.钢筋规格:三级钢Φ12箍筋<br>2.带E钢筋综合考虑                                   | t    | 1.567   |       |    |            |
| 24 | 010515001005 | 现浇混凝土钢筋    | 1.钢筋规格:砌体加固筋Φ6<br>2.带E钢筋综合考虑                                    | t    | 7.153   |       |    |            |
| 25 | 010515001006 | 现浇混凝土钢筋    | 1.钢筋规格:三级钢Φ6<br>2.带E钢筋综合考虑<br>3.其他:含马镫                          | t    | 39.902  |       |    |            |
| 26 | 010515001007 | 现浇混凝土钢筋    | 1.钢筋规格:三级钢Φ8<br>2.带E钢筋综合考虑<br>3.其他:含马镫                          | t    | 116.923 |       |    |            |
| 27 | 010515001008 | 现浇混凝土钢筋    | 1.钢筋规格:三级钢Φ10<br>2.带E钢筋综合考虑<br>3.其他:含马镫                         | t    | 29.015  |       |    |            |
| 28 | 010515001009 | 现浇混凝土钢筋    | 1.钢筋规格:三级钢Φ12<br>2.带E钢筋综合考虑<br>3.其他:含马镫                         | t    | 78.481  |       |    |            |
| 29 | 010515001010 | 现浇混凝土钢筋    | 1.钢筋规格:三级钢Φ14<br>2.带E钢筋综合考虑<br>3.其他:含马镫                         | t    | 25.61   |       |    |            |
| 30 | 010515001011 | 现浇混凝土钢筋    | 1.钢筋规格:三级钢Φ16<br>2.带E钢筋综合考虑<br>3.其他:含马镫                         | t    | 36.909  |       |    |            |
| 31 | 010515001012 | 现浇混凝土钢筋    | 1.钢筋规格:三级钢Φ18<br>2.带E钢筋综合考虑<br>3.其他:含马镫                         | t    | 44.165  |       |    |            |
| 32 | 010515001013 | 现浇混凝土钢筋    | 1.钢筋规格:三级钢Φ20<br>2.带E钢筋综合考虑<br>3.其他:含马镫                         | t    | 56.336  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第4页 共136页

| 序号      | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|---------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|         |              |         |                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 33      | 010515001014 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ22<br>2.带E钢筋综合考虑<br>3.其他:含马镫                                       | t    | 109.248 |       |    |            |
| 34      | 010515001015 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ25<br>2.带E钢筋综合考虑<br>3.其他:含马镫                                       | t    | 114.086 |       |    |            |
| 35      | 010515011001 | 植筋      | 1.钢筋直径: Φ6.5<br>2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶等费用(不包含钢筋)                               | 根    | 8324    |       |    |            |
| 36      | 010515011002 | 植筋      | 1.钢筋直径: Φ10<br>2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶等费用(不包含钢筋)                                | 根    | 904     |       |    |            |
| 37      | 010515011003 | 植筋      | 1.钢筋直径: Φ12<br>2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶等费用(不包含钢筋)                                | 根    | 5000    |       |    |            |
| 38      | 01B001       | 机械连接    | 1.接头方式:直螺纹套筒连接<br>2.钢筋直径: Φ14                                                 | 个    | 388     |       |    |            |
| 39      | 01B002       | 机械连接    | 1.接头方式:直螺纹套筒连接<br>2.钢筋直径: Φ16                                                 | 个    | 148     |       |    |            |
| 40      | 01B003       | 机械连接    | 1.接头方式:直螺纹套筒连接<br>2.钢筋直径: Φ18                                                 | 个    | 980     |       |    |            |
| 41      | 01B004       | 机械连接    | 1.接头方式:直螺纹套筒连接<br>2.钢筋直径: Φ20                                                 | 个    | 934     |       |    |            |
| 42      | 01B005       | 机械连接    | 1.接头方式:直螺纹套筒连接<br>2.钢筋直径: Φ22                                                 | 个    | 3622    |       |    |            |
| 43      | 01B006       | 机械连接    | 1.接头方式:直螺纹套筒连接<br>2.钢筋直径: Φ25                                                 | 个    | 1696    |       |    |            |
| 44      | 01B007       | 机械连接    | 1.接头方式:电渣压力焊<br>2.钢筋直径: Φ14                                                   | 个    | 388     |       |    |            |
| 45      | 01B008       | 机械连接    | 1.接头方式:电渣压力焊<br>2.钢筋直径: Φ16                                                   | 个    | 148     |       |    |            |
| 46      | 01B009       | 机械连接    | 1.接头方式:电渣压力焊<br>2.钢筋直径: Φ18                                                   | 个    | 980     |       |    |            |
| 47      | 01B010       | 机械连接    | 1.接头方式:电渣压力焊<br>2.钢筋直径: Φ20                                                   | 个    | 65      |       |    |            |
| 48      | 01B011       | 机械连接    | 1.接头方式:电渣压力焊<br>2.钢筋直径: Φ22                                                   | 个    | 100     |       |    |            |
| 49      | 01B012       | 机械连接    | 1.接头方式:电渣压力焊<br>2.钢筋直径: Φ25                                                   | 个    | 100     |       |    |            |
| 砌体及二次结构 |              |         |                                                                               |      |         |       |    |            |
| 50      | 010401001001 | 砖基础     | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压灰砂砖<br>2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆<br>3.部位:正负零以下的墙体                 | m3   | 70.85   |       |    |            |
| 51      | 011201001001 | 墙身防潮层   | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.材料种类及做法:在室内地坪高下60mm处做20厚1:2水泥砂浆内掺加3%-5%的有机硅防水剂<br>3.部位:墙身防潮层 | m2   | 151.28  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第5页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|    |              |         |                                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 52 | 010402001001 | 砌块墙     | 1.墙体类型:外墙<br>2.墙体厚度:综合考虑<br>3.砖、砌块品种、规格:B05<br>加气混凝土砌块,强度等级不小于A3.5<br>4.砂浆强度等级:Ma5.0砂浆<br>5.内容:综合考虑墙高超过3.6m所增加的费用及墙顶部、底端砌砖或顶部细石砼灌缝等 | m3   | 455.85 |       |    |            |
| 53 | 010402001002 | 砌块墙     | 1.墙体类型:内墙(包含防火墙)<br>2.墙体厚度:综合考虑<br>3.砖、砌块品种、规格:加气砼砌块墙,强度等级A2.5<br>4.砂浆强度等级:Ma5.0砂浆<br>5.内容:包含留洞及预留洞口封堵、墙体底部砖砌体、墙体顶部处理等零星项目          | m3   | 942.4  |       |    |            |
| 54 | 010502002001 | 构造柱     | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25                                                                                                         | m3   | 142.02 |       |    |            |
| 55 | 010503004001 | 圈梁      | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.部位:圈梁、窗台压顶、女儿墙压顶                                                                                   | m3   | 89.28  |       |    |            |
| 56 | 010503004002 | 门槛      | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.部位:电井门、水井门槛、卫生间等                                                                                   | m3   | 9.52   |       |    |            |
| 57 | 010510003001 | 预制过梁    | 1.断面:综合<br>2.混凝土强度等级:C25商砼<br>3.内容:包含预制、运输、安装等全部工作内容                                                                                | m3   | 0.05   |       |    |            |
| 58 | 010503005001 | 现浇过梁    | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25                                                                                                         | m3   | 0.33   |       |    |            |
| 59 | 010514002001 | 预制砼小型构件 | 1.单件体积:<br>2.构件的类型:窗边预制块<br>3.混凝土强度等级:C25<br>4.工作内容:含制作、运输、安装等                                                                      | m3   | 18.78  |       |    |            |
| 60 | 010507007001 | 水簸箕     | 1.混凝土强度等级:C20细石砼<br>2.部位:水簸箕                                                                                                        | m3   | 0.0128 |       |    |            |
| 61 | 010507007002 | 管道根部返台  | 1.材质及规格:C20素砼<br>2.部位:管道根部                                                                                                          | m3   | 0.11   |       |    |            |
| 62 | 010505008001 | 雨篷      | 1.混凝土强度等级:C30<br>2.厚度:100mm                                                                                                         | m3   | 7.49   |       |    |            |
| 63 | 010606008001 | 爬梯      | 1.详见图集L13J5-1(1/A15)、L13J8(1/94)<br>2.工作内容:安装、防锈、油漆等全部工作<br>3.部位:详见图纸                                                               | t    | 0.11   |       |    |            |
| 64 | 010607005001 | 钢丝网     | 1.材料品种、规格:300mm宽1.2mm@20*20mm热镀锌电焊钢丝网<br>2.工作内容:含搭接、返边、射钉(或钢钉)、铁垫片等固定件<br>3.部位:内外填充墙与梁、柱的交界处及外墙满铺等                                  | m2   | 8479.7 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第6页 共136页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|------------|
|      |              |           |                                                                                                                                                                     |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 65   | 010607005002 | 钢丝网       | 1.材料品种、规格: 16号@20热镀锌电焊钢丝网<br>2.工作内容: 含搭接、返边、射钉(或钢钉)、铁垫片等固定件<br>3.部位: 楼梯间等                                                                                           | m <sup>2</sup> | 1489.82 |       |    |            |
| 防水工程 |              |           |                                                                                                                                                                     |                |         |       |    |            |
| 66   | 010903001001 | 墙面卷材防水    | 1.卷材品种、规格、厚度: 0.7mm SBC防水卷材两道(芯材厚度≥0.5mm, 1.3厚聚合物水泥防水粘结料满粘)<br>2.工程量: 按外露展开面积计算<br>3.做法: 详见图纸建筑做法<br>4.其他搭接及附加层用量不另行计算<br>5.部位: 管道井、卫生间、配电室、报警阀间、配电间、电梯底坑等楼地面及卫生间墙面 | m <sup>2</sup> | 829.42  |       |    |            |
| 67   | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度: 4+3mm厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(地下墙身防水室内在防潮层下方向四周水平延伸500)<br>2.搭接及附加层用量不另行计算<br>3.部位: 电梯底坑外墙、电梯底坑底板                                                              | m <sup>2</sup> | 398.25  |       |    |            |
| 68   | 010902002001 | 屋面涂膜防水    | 1.一道2.0mm聚合物水泥防水涂料(搭接及附加层用量不另行计算)<br>2.部位: 屋面                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 6259.35 |       |    |            |
| 69   | 010902001001 | 屋面卷材防水    | 1.卷材品种、规格、厚度: 3+3mm厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材<br>2.部位: 屋面、雨棚<br>3.其他搭接及附加层用量不另行计算                                                                                              | m <sup>2</sup> | 6277.97 |       |    |            |
| 70   | 010904002001 | 涂膜防水      | 1.1.5mm厚聚氨酯防水涂料一遍(搭接及附加层用量不另行计算)<br>2.部位: 卫生间吊顶                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 200.69  |       |    |            |
| 71   | 010904002002 | 涂膜防水      | 1.做法: 管道根部附加一遍1.5mm厚聚氨酯防水涂料(管壁外扩300)(搭接及附加层用量不另行计算)<br>2.部位: 卫生间管根处                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 2.64    |       |    |            |
| 屋面工程 |              |           |                                                                                                                                                                     |                |         |       |    |            |
| 72   | 011101006001 | 屋面找平层     | 1.厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>2.部位: 屋面                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 5958.42 |       |    |            |
| 73   | 011001001001 | 保温隔热屋面    | 1.保温隔热形式: 干铺<br>2.材料品种、规格: 60厚挤塑聚苯板(B1级)<br>3.部位: 屋面                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 5958.42 |       |    |            |
| 74   | 01B013       | 保温隔热屋面    | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度: 30厚(最薄处)1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡2%<br>2.部位: 屋面、雨棚                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 67.91   |       |    |            |
| 75   | 011101006002 | 屋面细石砼保护层  | 1.材料种类: 30厚C20细石混凝土随打随抹<br>2.部位: 屋面                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 5958.42 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第7页 共136页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位           | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|------------|
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 76   | 011003001001 | 屋面隔离层    | 1.材料种类: 0.4厚聚乙烯膜一层<br>2.部位: 屋面、雨棚                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 6023.68  |       |    |            |
| 77   | 011101006003 | 屋面细石砼保护层 | 1.材料种类: 50厚C30细石混凝土, 撒1:1水泥沙子, 内配 $\phi$ 6@200双向钢筋网片(钢筋单列), 每6米设分隔缝, 缝内灌填沥青麻丝, 缝宽20钢筋网在分隔缝处断开<br>2.素水泥浆遍数: 综合考虑<br>3.部位: 屋面、雨棚                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 6023.368 |       |    |            |
| 78   | 011101006004 | 屋面找平层    | 1.厚度、砂浆配合比: 20厚防水砂浆找平<br>2.部位: 挑板雨棚                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 25.2     |       |    |            |
| 79   | 011101006005 | 屋面找平层    | 1.厚度、砂浆配合比: 20厚防水砂浆找平<br>2.部位: 雨棚                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 65.26    |       |    |            |
| 80   | 010902006001 | 泄水管      | 1.规格: $\Phi$ 100<br>2.材质: 硬塑料管, 用密封膏封严                                                                                                                                                                                                                                                     | 个              | 2        |       |    |            |
| 81   | 010902004001 | 屋面排水管    | 1.排水管品种、规格: 防紫外线PVC-U承压排水管<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格: 87型雨水斗<br>3.含预留孔洞、堵洞、打洞等工作内容<br>4.部位: 屋面                                                                                                                                                                                                   | m              | 459.07   |       |    |            |
| 82   | 01B014       | 屋面排气帽    | 1.排气帽材质: 参照图集L13J5-1-A16<br>2.工作内容: 排气帽制作、运输、安装等<br>3.排气帽长度: 综合考虑, 满足设计并达到规范和验收要求<br>4.工程量计算规则: 按现场实际成活数量计算                                                                                                                                                                                | 个              | 150      |       |    |            |
| 门窗工程 |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |          |       |    |            |
| 83   | 010802001001 | 金属平开门    | 1.门的类型: 铝合金平开门<br>2.开启方式: 平开<br>3.材料种类: 65系列铝合金型材<br>4.表面处理: 采用粉末喷涂处理<br>5.玻璃: 5+9A+5mm中空玻璃, 传热系数不应大于6.5W/(m <sup>2</sup> ·K); 参照图集L13J4-1<br>6.配件及辅材: 五金配件、钢构件、辅材等, 窗五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求, 应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求<br>7.其它: 具体要求详见图纸、规范及招标技术要求<br>8.工程量: 按实际完成外框面积计算<br>9.其他: 含制作、运输、安装、检测费用等 | m <sup>2</sup> | 51.66    |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第8页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |            |
|----|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----|------------|
|    |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 84 | 010807001001 | 金属固定窗 | 1.窗的类型:铝合金固定窗<br>2.开启方式:固定<br>3.材料种类:65系列铝合金型材<br>4.表面处理:采用粉末喷涂处理<br>5.玻璃:5+9A+5mm中空玻璃,单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃,传热系数不应大于6.5W/(mk);参照图集L13J4-1<br>6.配件及辅材:五金配件、钢构件、辅材等,窗五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求,应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求;加设防窗扇脱落的限位装置以及防从外面拆卸的安全装置;<br>7.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求<br>8.工程量:按实际完成外框面积计算<br>9.其他:含制作、运输、安装、检测费用等 | m2   | 54.78  |        |    |            |
| 85 | 010807001002 | 金属推拉窗 | 1.窗的类型:铝合金推拉窗<br>2.开启方式:推拉<br>3.材料种类:70系列铝合金型材<br>4.表面处理:采用粉末喷涂处理<br>5.玻璃:5+9A+5mm中空玻璃,单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃,传热系数不应大于6.5W/(mk);参照图集L13J4-1<br>6.配件及辅材:五金配件、钢构件、辅材等,窗五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求,应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求;加设防窗扇脱落的限位装置以及防从外面拆卸的安全装置。<br>7.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求<br>8.工程量:按实际完成外框面积计算<br>9.其他:含制作、运输、安装、检测费用等 | m2   | 905.85 |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第9页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |            |
|----|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----|------------|
|    |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 86 | 010807001003 | 金属门联窗       | 1.窗的类型:铝合金门联窗<br>2.开启方式:推拉<br>3.材料种类:65系列铝合金型材<br>4.表面处理:采用粉末喷涂处理<br>5.玻璃:5+9A+5mm中空玻璃,单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃,传热系数不应大于6.5W/(mk);参照图集L13J4-1<br>6.配件及辅材:五金配件、钢构件、辅材等,窗五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求,应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求;加设防窗扇脱落的限位装置以及防从外面拆卸的安全装置。<br>7.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求<br>8.工程量:按实际完成外框面积计算<br>9.其他:含制作、运输、安装、检测费用等             | m2   | 54.6   |        |    |            |
| 87 | 010807001004 | 金属推拉窗 (外上悬) | 1.窗的类型:铝合金推拉窗 (外上悬)<br>2.开启方式:推拉 (外上悬)<br>3.材料种类:65系列铝合金型材<br>4.表面处理:采用粉末喷涂处理<br>5.玻璃:5+9A+5mm中空玻璃,单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃,传热系数不应大于6.5W/(mk);参照图集L13J4-1<br>6.配件及辅材:五金配件、钢构件、辅材等,窗五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求,应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求;加设防窗扇脱落的限位装置以及防从外面拆卸的安全装置。<br>7.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求<br>8.工程量:按实际完成外框面积计算<br>9.其他:含制作、运输、安装、检测费用等 | m2   | 710.82 |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第10页 共136页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位           | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|------------|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 88   | 010807001005 | 金属内平开窗<br>(外上悬) | 1.窗的类型:铝合金内平开窗(外上悬)<br>2.开启方式:内开(外上悬)<br>3.材料种类:65系列铝合金型材<br>4.表面处理:采用粉末喷涂处理<br>5.玻璃:5+9A+5mm中空玻璃,单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃,传热系数不应大于6.5W/(mk);参照图集L13J4-1<br>6.配件及辅材:五金配件、钢构件、辅材等;窗五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求,应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求;加设防窗扇脱落的限位装置以及防从外面拆卸的安全装置。<br>7.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求<br>8.工程量:按实际完成外框面积计算<br>9.其他:含制作、运输、安装、检测费用等 | m <sup>2</sup> | 3.3      |       |    |            |
| 89   | 01B015       | 金刚砂纱窗           | 1.窗代号及框的外围尺寸:综合考虑<br>2.窗纱材料品种、规格:符合设计图纸且满足现场要求                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 扇              | 88       |       |    |            |
| 90   | 01B016       | 门窗消防救援标志        | 1.包含运输、制作、安装、等<br>2.工程量计算规则:按照现场实际数量计算                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 个              | 16       |       |    |            |
| 91   | 010803001001 | 钢制卷帘门           | 1.门的形式:钢制卷帘门<br>2.材质:钢制<br>3.含门套、门扇、门框、电机、降噪处理及各种五金配件等<br>4.符合国家、地区及设计质量要求                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 148.68   |       |    |            |
| 92   | 01B017       | 手动开窗器(一拖二)      | 1.包含制作、安装、调试等<br>2.工程量计算规则:按照开启扇数量计算                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 套              | 15       |       |    |            |
| 93   | 01B018       | 手动开窗器(一拖四)      | 1.包含制作、安装、调试等<br>2.工程量计算规则:按照开启扇数量计算                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 套              | 114      |       |    |            |
| 其他工程 |              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |       |    |            |
| 94   | 010103004001 | 竣工清理            | 1.工作内容:包括场地内垃圾清理、归集等<br>2.其他:综合考虑因层高超过3.6m所增加的费用                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 98614.95 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第11页 共136页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                      | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|------------|
|     |              |              |                                                                                                                             |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 95  | 010401003001 | 砖保护墙         | 1.墙体厚度: 115mm<br>2.砖品种、规格: 砖砌体<br>3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆<br>4.部位: 电梯、货梯底坑外墙防水                                                    | m <sup>3</sup> | 18.73   |       |    |            |
| 96  | 011001003001 | 保温隔热墙        | 1.材料品种、规格:40厚挤塑聚苯板(B1级)<br>2.部位: 电梯、货梯底坑外墙防水保护层                                                                             | m <sup>2</sup> | 148.74  |       |    |            |
| 97  | 011201004001 | 立面砂浆找平层      | 1.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>2.部位: 电梯、货梯底坑外墙                                                                            | m <sup>2</sup> | 147.3   |       |    |            |
| 98  | 01B019       | 底板找平层        | 1.厚度、砂浆配合比: 20厚1: 3水泥砂浆找平层<br>2.部位: 电梯、货梯底坑底板                                                                               | m <sup>2</sup> | 105.55  |       |    |            |
| 99  | 01B020       | 底板细石砼保护层     | 1.材料种类: 50厚C20细石混凝土保护层<br>2.部位: 电梯、货梯底坑底板                                                                                   | m <sup>2</sup> | 105.55  |       |    |            |
| 100 | 010404001004 | 垫层           | 1.垫层材料种类及厚度: 地瓜石灌M5水泥砂浆, 厚度详见图纸建筑做法<br>2.基层: 素土夯实, 压实系数不小于0.94<br>3.部位: 厂房、楼梯间、管道井、卫生间、配电室等一层地面<br>4.其他: 含墙下无基础垫层需做元宝基础处理部分 | m <sup>3</sup> | 1605.19 |       |    |            |
| 101 | 010404001005 | 垫层           | 1.垫层材料种类及做法: C20混凝土垫层随打随抹<br>2.部位: 楼梯间、管道井、卫生间、配电室、报警阀间、配电间等地面                                                              | m <sup>3</sup> | 65.22   |       |    |            |
| 102 | 011101006006 | 细石砼找平层       | 1.材料种类: 素水泥浆遍数综合考虑, 30厚C20细石混凝土找坡层抹平<br>2.部位: 卫生间、配电室、报警阀间、配电间等                                                             | m <sup>2</sup> | 392.25  |       |    |            |
| 103 | 011101006007 | 细石混凝土找平层、保护层 | 1.厚度、混凝土强度等级: 每增减5mm厚C20细石混凝土<br>2.部位: 卫生间、配电室、报警阀间、配电间等                                                                    | m <sup>2</sup> | 392.25  |       |    |            |
| 104 | 010401012001 | 零星砌砖         | 1.砖品种、规格: 砖砌体<br>2.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆<br>3.部位: 卫生间小便槽隔断、踏步                                                                     | m <sup>3</sup> | 7.07    |       |    |            |
| 105 | 01B021       | 缓降救生器        | 1.详见图集L21ZJ906(1/94), 满足设计及规范要求<br>2.工程量计算规则: 按现场实际成活数量计算<br>3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等                                         | 个              | 6       |       |    |            |
| 106 | 010904004001 | 楼面变形缝        | 1.参照图集13J14第2页1节点综合考虑<br>2.部位: 地面、楼面                                                                                        | m              | 106.6   |       |    |            |
| 107 | 010903004001 | 墙面变形缝        | 1.参照图集13J14第23页1节点综合考虑<br>2.部位: 外墙                                                                                          | m              | 34.4    |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第12页 共136页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|------------|
|       |              |          |                                                                                           |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 108   | 010903004002 | 墙面变形缝    | 1.参照图集13J14第17页1节点综合考虑<br>2.部位: 内墙、顶棚                                                     | m              | 271.38  |       |    |            |
| 109   | 010902008001 | 屋面变形缝    | 1.参照图集13J14第26页2节点综合考虑<br>2.部位: 屋面                                                        | m              | 60.8    |       |    |            |
| 110   | 01B022       | 屋面上人口    | 1.参照图集L13J5-1(B/A15)<br>2.部位: 屋面                                                          | 个              | 1       |       |    |            |
| 111   | 010516002001 | 预埋铁件     | 1.规格: 详见图纸<br>2.工作内容: 安装、防锈、油漆等全部工作<br>3.部位: 详见图纸                                         | t              | 0.09    |       |    |            |
| 112   | 01B023       | 竣工牌      | 1.材质: 0.88mm201#不锈钢,表面烤漆丝网印刷;<br>2.安装方式: 贴墙,<br>3.单面显示                                    | 个              | 1       |       |    |            |
| 113   | 01B024       | 楼梯滑动支座   | 1.具体详见设计图纸<br>2.工程量计算规则: 按现场实际成活数量计算<br>3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等                            | 套              | 30      |       |    |            |
| 114   | 01B025       | 建筑垃圾消纳处理 | 1、工作内容:清理、场内倒运、装车、外运、消纳处理等一切费用<br>2、工程量计算规则: 按实际消纳处理建筑垃圾量以立方米计算                           | m <sup>3</sup> | 30      |       |    |            |
| 室外工程  |              |          |                                                                                           |                |         |       |    |            |
| 115   | 010507001001 | 坡道       | 1.150厚C30混凝土Φ10@200双向钢筋(钢筋单列),表面随打随做60宽7深锯齿形礅磋<br>2.300厚地瓜石灌M5水泥砂浆分两步灌注<br>3.素土夯实         | m <sup>2</sup> | 84.94   |       |    |            |
| 116   | 010507001002 | 散水       | 1.做法:60厚C20混凝土随打随抹<br>2.150厚地瓜石灌M5水泥砂浆<br>3.素土夯实,墙外找坡4%                                   | m <sup>2</sup> | 199.84  |       |    |            |
| 117   | 010507004001 | 台阶       | 1.150厚C30混凝土内配Φ10@200双向钢筋网(钢筋单列,厚度不包括台阶三角部分)抹平,踏步边沿设不锈钢防滑护角<br>2.300厚地瓜石灌M5水泥砂浆<br>3.素土夯实 | m <sup>3</sup> | 33.76   |       |    |            |
| 装饰工程  |              |          |                                                                                           |                |         |       |    |            |
| 楼地面工程 |              |          |                                                                                           |                |         |       |    |            |
| 1     | 011101003001 | 混凝土楼面    | 1.做法:250厚C30混凝土内配Φ8@150双向钢筋(钢筋单列)<br>2.部位: 厂房地面                                           | m <sup>2</sup> | 4941.98 |       |    |            |
| 2     | 01B034       | 金刚砂耐磨地面  | 1.做法: 面层采用矿物骨料(3-5厚金刚砂耐磨面层)+水泥密封固化剂<br>2.部位: 厂房楼地面                                        | m <sup>2</sup> | 9894.74 |       |    |            |
| 3     | 011102001001 | 石材楼地面    | 1.20厚防滑大理石板,稀水泥浆擦缝<br>2.30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.素水泥浆遍数: 综合考虑<br>4.部位: 楼梯间                      | m <sup>2</sup> | 175.7   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第13页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|------------|
|    |              |             |                                                                                           |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 4  | 011106001001 | 石材楼梯面层      | 1.20厚防滑大理石板(踏步防滑条参照L13J8-1/69),<br>稀水泥浆擦缝<br>2.30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.素水泥浆遍数:综合考虑<br>4.部位:楼梯间 | m <sup>2</sup> | 252.56  |       |    |            |
| 5  | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面     | 1做法:20厚1:3水泥砂浆保护层<br>2.部位:管道井楼地面及电梯底坑                                                     | m <sup>2</sup> | 98.21   |       |    |            |
| 6  | 011102003001 | 块料楼地面       | 1.10厚300*300防滑地面砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝<br>2.30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.部位:卫生间楼地面                            | m <sup>2</sup> | 198.57  |       |    |            |
| 7  | 011102003002 | 块料楼地面       | 1.10厚800*800防滑地面砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝<br>2.30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.部位:配电室、报警阀间、配电间、小车间、走廊、大厅、工具间等楼地面    | m <sup>2</sup> | 657.89  |       |    |            |
| 8  | 011101003002 | 细石混凝土楼面     | 1.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆遍数综合考虑,70厚C30细石砼内配 $\phi 6@150$ 双向钢筋(钢筋单列)<br>2.部位:厂房楼面                 | m <sup>2</sup> | 4952.76 |       |    |            |
| 9  | 011101006008 | 混凝土找平       | 1.找平层厚度、砂浆配合比:60厚C15混凝土<br>2.部位:卫生间砖砌踏步                                                   | m <sup>2</sup> | 49.99   |       |    |            |
| 10 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面     | 1.做法:素水泥浆遍数综合考虑,20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平<br>2.部位:管道井楼面及电梯底坑                                        | m <sup>2</sup> | 107.13  |       |    |            |
| 11 | 011101001003 | 水泥砂浆找平层、保护层 | 1.厚度、强度等级:1:3水泥砂浆每增减5mm/厚                                                                 | m <sup>2</sup> | 107.13  |       |    |            |
| 12 | 011102003003 | 块料楼地面       | 1.10厚800*800防滑地面砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝<br>2.40厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.素水泥浆遍数:综合考虑<br>4.部位:小车间、走廊、检修平台等楼地面  | m <sup>2</sup> | 1246.73 |       |    |            |
| 13 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线     | 1.踢脚线高度:150高<br>2.面层厚度、砂浆配合比:10厚1:3水泥砂浆;6厚1:2水泥砂浆压实抹平<br>3.部位:厂房                          | m <sup>2</sup> | 114.14  |       |    |            |
| 14 | 011105002001 | 大理石踢脚线      | 1.面层材质:8-10厚大理石直行踢脚线<br>2.4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层;<br>3.部位:楼梯间                            | m <sup>2</sup> | 31.4    |       |    |            |
| 15 | 011105002002 | 大理石踢脚线      | 1.面层材质:8-10厚大理石异形踢脚线<br>2.4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层;<br>3.部位:楼梯间                            | m <sup>2</sup> | 23.42   |       |    |            |
| 16 | 011105003001 | 瓷砖踢脚线       | 1.面层材质:瓷砖踢脚线<br>2.4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层;                                                | m <sup>2</sup> | 235.04  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第14页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                             | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |        |
|----|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|--------|
|    |              |        |                                                                                                    |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|    | 天棚工程         |        |                                                                                                    |      |          |       |    |        |
| 17 | 011302001001 | 吊顶天棚   | 1.0.8厚方形铝扣板集成吊顶<br>2.配套金属龙骨<br>3.现浇钢筋混凝土楼板底面机械打磨，修补平整<br>4.部位：卫生间                                  | m2   | 200.69   |       |    |        |
| 18 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.白色无机涂料两遍（燃烧性能A级）<br>2.3厚柔性腻子两遍批刮，抹平<br>3.现浇钢筋混凝土楼板底面机械打磨，修补平整，平整度及阴角水平、顺直达到刮腻子<br>4.部位：大厅、走廊及楼梯间 | m2   | 1088.58  |       |    |        |
| 19 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.3厚柔性腻子两遍批刮，抹平<br>2.现浇钢筋混凝土楼板底面机械打磨，修补平整，平整度及阴角水平、顺直达到刮腻子<br>3.部位：除大厅、走廊、楼梯间、卫生间等天棚               | m2   | 15647.61 |       |    |        |
|    | 墙面工程         |        |                                                                                                    |      |          |       |    |        |
| 20 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.材料种类及做法：7厚1:3水泥砂浆压实抹平，6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平<br>3.部位：内墙面                                 | m2   | 16432.86 |       |    |        |
| 21 | 011204003001 | 块料墙面   | 1.4~5厚300*600釉面砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝<br>2.3~4厚1:1水泥砂浆加20%建筑胶粘接层<br>3.部位：卫生间                                | m2   | 696.85   |       |    |        |
| 22 | 011204003002 | 块料墙面   | 1.部位：楼梯滴水线<br>2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴10厚白色瓷砖                                                       | m2   | 7.13     |       |    |        |
| 23 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.3厚柔性腻子两遍批刮，抹平<br>2.部位：除大厅、走廊、楼梯间、管井及卫生间等内墙                                                       | m2   | 9165.83  |       |    |        |
| 24 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.白色涂料两遍（燃烧性能A级）<br>2.3厚柔性腻子两遍批刮，抹平<br>3.部位：大厅、走廊及楼梯间                                              | m2   | 3458.99  |       |    |        |
| 25 | 01B035       | 界面剂    | 1.基层类型:综合考虑<br>2.部位:内、外墙等<br>3.工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算                                                | m2   | 21633.99 |       |    |        |
| 26 | 01B036       | 网格布    | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.材料及规格:满挂耐碱玻纤网一道（160g/㎡）<br>3.部位:内、外墙等<br>4.工程量计算规则:按照铺设的面积计算,搭接及附加层用量不另行计算        | m2   | 21780.53 |       |    |        |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第15页 共136页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|------------|
|      |              |         |                                                                                                                                                                                    |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 27   | 011201001003 | 墙面一般抹灰  | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.材料种类及做法: 15厚防水砂浆找平(暗设温度缝,以聚合物防水砂浆补齐);干粉型聚合物防水砂浆第一遍3厚,聚合物防水砂浆第二遍2厚;<br>3.部位: 外墙面、女儿墙内侧                                                                             | m <sup>2</sup> | 5201.13 |       |    |            |
| 28   | 011201001004 | 墙面一般抹灰  | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.做法: 5厚干粉型聚合物防水砂浆<br>3.部位: 外墙、女儿墙内侧、雨棚、挑板雨棚                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 5347.67 |       |    |            |
| 29   | 011407001003 | 墙面喷刷真石漆 | 1.基层类型:综合<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.做法: 底层涂料一遍(抗碱封闭底漆),主层涂料一道,面层涂料一道<br>4.部位: 外墙面                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 4391.28 |       |    |            |
| 30   | 011407001004 | 墙面喷刷真石漆 | 1.基层类型:综合<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.做法: 面层涂料一道<br>4.部位: 外露管道外侧涂刷、女儿墙内侧                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1158.17 |       |    |            |
| 栏杆工程 |              |         |                                                                                                                                                                                    |                |         |       |    |            |
| 31   | 011503001001 | 楼梯栏杆    | 1.栏杆高度:≥900mm,按图可踏面算起<br>2.做法:参照图集L13J8(1/24),垂直杆件净距≤110mm<br>3.包含弯头、扣盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材<br>4.含制作、除锈、刷油(底漆、静电粉末喷涂等)、运输、安装、检测、成品保护费用等<br>5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求        | m              | 126.54  |       |    |            |
| 32   | 011503001002 | 不锈钢窗护栏  | 1.栏杆高度:900mm,按图可踏面算起<br>2.做法:参照图集22J403-1(PB33/3-8),垂直杆件净距≤110mm<br>3.包含:弯头、扣盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材<br>4.含制作、除锈、刷油(底漆、静电粉末喷涂等)、运输、安装、检测、成品保护费用等<br>5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求 | m              | 14      |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第16页 共136页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                            | 计量单位           | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|------------|
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                   |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 33   | 011503001003 | 不锈钢窗护栏   | 1.栏杆高度:650mm, 按图可踏面算起<br>2.做法:参照图集22J403-1(PB33/3-8),垂直杆件净距 $\leq 110\text{mm}$<br>3.包含:弯头、扣盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材<br>4.含制作、除锈、刷油(底漆、静电粉末喷涂等)、运输、安装、检测、成品保护费用等<br>5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求 | m              | 14    |       |    |            |
| 34   | 011503001004 | 不锈钢防护栏杆  | 1.栏杆高度:1200mm<br>2.做法:不锈钢防护栏杆参照图集22J403-1-PB33型做法<br>4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等<br>5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求                                                                                            | m              | 29.5  |       |    |            |
| 门窗工程 |              |          |                                                                                                                                                                                                   |                |       |       |    |            |
| 35   | 010801004001 | 木质夹板门    | 1.门的形式:夹板门<br>2.材质:木质<br>3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等<br>4.参照L13J4-1图集,卫生间门下部设有效开口面积大于0.02平方米的固定百叶或不小于30mm的缝隙。符合国家、地区及设计质量要求                                                                               | m <sup>2</sup> | 85.56 |       |    |            |
| 36   | 010802003001 | 防火门      | 1.门的形式:钢制甲级防火门<br>2.材质:钢制<br>3.含门套、门扇、门框、闭门器及各种五金配件等<br>4.符合国家、地区及设计质量要求                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 82.06 |       |    |            |
| 37   | 010802003002 | 防火门      | 1.门的形式:钢制乙级防火门<br>2.材质:钢制<br>3.含门套、门扇、门框、闭门器及各种五金配件等<br>4.符合国家、地区及设计质量要求                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 75.48 |       |    |            |
| 38   | 010802003003 | 防火门      | 1.门的形式:钢制乙级防火门(固定上亮子)<br>2.材质:钢制<br>3.含门套、门扇、门框、闭门器及各种五金配件等<br>4.符合国家、地区及设计质量要求                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 6.3   |       |    |            |
| 39   | 010802003004 | 防火门      | 1.门的形式:钢制丙级防火门<br>2.材质:钢制<br>3.含门套、门扇、门框、闭门器及各种五金配件等<br>4.符合国家、地区及设计质量要求                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 17.1  |       |    |            |
| 40   | 01B037       | 门窗玻璃贴磨砂膜 | 1.材料种类、规格:磨砂膜,颜色质量满足设计要求                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 87.12 |       |    |            |
| 其他工程 |              |          |                                                                                                                                                                                                   |                |       |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第17页 共136页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|--------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|        |              |            |                                                                                                                                                                                                                  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 41     | 01B038       | 卫生间梳妆镜     | 1.材料品种、规格、颜色:四周嵌合成高分子密封胶(中性),磨四边,2厚双面胶带贴四边,玻璃镜选用4厚镀膜面镜,背面涂镜背漆一道;<br>2.支架、配件品种、规格及其他详见图集L13J11-50-3;                                                                                                              | m2   | 8.4     |       |    |            |
| 42     | 01B039       | 洗漱台        | 1.面层材料品种、规格、颜色:具体石材,满足设计及现场使用要求(详见图集L13J11-54-E)<br>2.支架、配件品种、规格:型钢骨架<br>3.其他:包含挡板、吊沿板、螺栓、磨边、倒角、开槽等<br>4.工作内容:打孔、固定螺栓、安装龙骨、固定台面和吊沿板及挡板、封胶、清理干净面等                                                                 | 套    | 14      |       |    |            |
| 43     | 01B040       | 大便隔断       | 1.材料品种、规格:卫生间大便隔断详见图集L13J11-101页-2                                                                                                                                                                               | 蹲位   | 42      |       |    |            |
| 44     | 01B041       | 小便隔断       | 1.材料品种、规格:卫生间小便隔断三氯氰胺板,其他详见图集L13J11-107-3                                                                                                                                                                        | 个    | 21      |       |    |            |
| 45     | 011207001001 | 墙面装饰板 电梯门套 | 1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板<br>2.面层材料品种、规格、颜色:1mm厚304不锈钢                                                                                                                                                                 | m2   | 33.25   |       |    |            |
| 钢结构工程  |              |            |                                                                                                                                                                                                                  |      |         |       |    |            |
| 1      | 010604002001 | 钢吊车梁       | 1.H型钢梁及其连接件/连接板,加劲板等,钢材品种:Q355B<br>2.工作内容:含采购、制作、运输、安装等工序,包含与施工有关的措施项目费用,检测费用<br>3.含钢结构的喷砂除锈、油漆,除锈等级为不低于Sa2.5级<br>4.油漆做法:环氧铁红底涂料2道,环氧云铁中间涂料1道,底漆和中间漆的干漆膜总厚度不低于200um,面涂料由防火涂料代替(单算)<br>5.运输方式、距离:自行考虑<br>6.其它详见图纸 | t    | 147.581 |       |    |            |
| 2      | 011003003001 | 防火涂料       | 1.涂刷部位:钢架梁(含屋盖支撑、系杆)<br>2.涂料种类、刷喷要求:最薄处30mm厚涂型(非膨胀型)带防腐功能防火涂料,耐火极限2.00h<br>3.工作内容:涂刷防火涂料及与其相关的施工措施项目费用,包含钢丝网<br>4.其他:观感平整度达到规范要求                                                                                 | m2   | 3758.05 |       |    |            |
| 一般安装工程 |              |            |                                                                                                                                                                                                                  |      |         |       |    |            |
| 强电工程   |              |            |                                                                                                                                                                                                                  |      |         |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第18页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|------------|
|    |              |      |                                                                               |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1  | 030404017001 | 配电箱  | 1.名称:AT1/3/4<br>2.规格:600*600*120<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线                   | 台    | 3   |       |    |            |
| 2  | 030404017002 | 配电箱  | 1.名称:AT2<br>2.规格:600*600*120<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线                       | 台    | 1   |       |    |            |
| 3  | 030404017003 | 配电箱  | 1.名称:AT5/6/7/8<br>2.规格:600*600*120<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线                 | 台    | 4   |       |    |            |
| 4  | 030404017004 | 配电箱  | 1.名称:AT9<br>2.规格:600*600*120<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线                       | 台    | 1   |       |    |            |
| 5  | 030404017005 | 配电箱  | 1.名称:AT10<br>2.规格:600*600*120<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线                      | 台    | 1   |       |    |            |
| 6  | 030404017006 | 配电箱  | 1.名称:AP-DT1/2<br>2.规格:600*800*120<br>3.安装方式:落地安装<br>4.外部压、接线<br>5.其他: 包含基础槽钢  | 台    | 2   |       |    |            |
| 7  | 030404017007 | 配电箱  | 1.名称:HT1/2/3/4<br>2.规格:600*800*400<br>3.安装方式:落地安装<br>4.外部压、接线<br>5.其他: 包含基础槽钢 | 台    | 4   |       |    |            |
| 8  | 030404017008 | 配电箱  | 1.名称:AL1/2<br>2.规格:1000*1000*120<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线                   | 台    | 2   |       |    |            |
| 9  | 030404017009 | 配电箱  | 1.名称:AL3/4<br>2.规格:1000*1000*120<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线                   | 台    | 2   |       |    |            |
| 10 | 030404017010 | 配电箱  | 1.名称:AL5/6<br>2.规格:1000*1000*120<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线                   | 台    | 2   |       |    |            |
| 11 | 030404017011 | 配电箱  | 1.名称:AL7/8<br>2.规格:1000*1000*120<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线                   | 台    | 2   |       |    |            |
| 12 | 030404017012 | 配电箱  | 1.名称:AL9/10/11<br>2.规格:1000*1000*120<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线               | 台    | 3   |       |    |            |
| 13 | 030404017013 | 配电箱  | 1.名称:AAPBZ<br>2.规格:650*900*450<br>3.安装方式:落地安装<br>4.外部压、接线<br>5.其他: 包含基础槽钢     | 台    | 1   |       |    |            |
| 14 | 030404017014 | 配电箱  | 1.名称:AAPZ1<br>2.规格:1000*1000*450<br>3.安装方式:落地安装<br>4.外部压、接线<br>5.其他: 包含基础槽钢   | 台    | 1   |       |    |            |
| 15 | 030404017015 | 配电箱  | 1.名称:AAPZ2<br>2.规格:1000*1000*450<br>3.安装方式:落地安装<br>4.外部压、接线<br>5.其他: 包含基础槽钢   | 台    | 1   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第19页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|    |              |       |                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 16 | 030411001001 | 配管    | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:JDG<br>3.规格:20<br>4.配置形式:暗配<br>5.其他:满足设计及规范要求               | m    | 475.56  |       |    |            |
| 17 | 030411001002 | 配管    | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:PVC<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其他:满足设计及规范要求            | m    | 3614.24 |       |    |            |
| 18 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽及恢复<br>2.规格:DN20以内<br>3.填充(恢复)方式:按设计要求                               | m    | 325.6   |       |    |            |
| 19 | 030411001003 | 配管    | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:SC<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其他:满足设计及规范要求              | m    | 16.93   |       |    |            |
| 20 | 030411001004 | 配管    | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:SC<br>3.规格:DN25<br>4.配置形式:明敷<br>5.其他:满足设计及规范要求              | m    | 636.36  |       |    |            |
| 21 | 030411001005 | 配管    | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:SC<br>3.规格:DN50<br>4.配置形式:明敷<br>5.其他:满足设计及规范要求              | m    | 98.63   |       |    |            |
| 22 | 030411001006 | 配管    | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:SC<br>3.规格:DN70<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其他:满足设计及规范要求              | m    | 36.06   |       |    |            |
| 23 | 030411001007 | 配管    | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:SC<br>3.规格:DN150<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其他:满足设计及规范要求             | m    | 34.8    |       |    |            |
| 24 | 031201001001 | 管道刷油  | 1.类型: 刷防火涂料<br>2.位置: 明装穿线钢管<br>3.其他: 厚度符合规范要求                                 | m2   | 14.25   |       |    |            |
| 25 | 030411003001 | 桥架    | 1.材质:镀锌钢板<br>2.类型:槽式桥架<br>3.型号、规格:400*150<br>4.接地:符合设计及规范要求<br>5.其他:包含支架及防火堵洞 | m    | 278.32  |       |    |            |
| 26 | 030411003002 | 桥架    | 1.材质:镀锌钢板<br>2.类型:槽式桥架<br>3.型号、规格:200*100<br>4.接地:符合设计及规范要求<br>5.其他:包含支架及防火堵洞 | m    | 365.76  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第20页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|    |              |       |                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 27 | 030408001001 | 电力电缆  | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:NH-YJV-5*10<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:桥架内敷设           | m    | 163.1   |       |    |            |
| 28 | 030408001002 | 电力电缆  | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:YJV-5*16<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:桥架内敷设              | m    | 238.01  |       |    |            |
| 29 | 030408001003 | 电力电缆  | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:NH-YJV-5*16<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:桥架内敷设           | m    | 230.58  |       |    |            |
| 30 | 030408001004 | 电力电缆  | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:WDZ-YJV-5*16<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:桥架内敷设          | m    | 76.26   |       |    |            |
| 31 | 030408001005 | 电力电缆  | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:YJV-4*35+1*16<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:桥架内敷设         | m    | 18.92   |       |    |            |
| 32 | 030408001006 | 电力电缆  | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:YJV-4*50+1*25<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:桥架内敷设         | m    | 1286.97 |       |    |            |
| 33 | 030408001007 | 电力电缆  | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:NH-YJV-5*10<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:管内敷设            | m    | 135.6   |       |    |            |
| 34 | 030408001008 | 电力电缆  | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:YJV-5*16<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:管内敷设               | m    | 23.61   |       |    |            |
| 35 | 030408001009 | 电力电缆  | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:NH-YJV-5*4<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:管内敷设             | m    | 652.27  |       |    |            |
| 36 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头<br>2.型号、规格:截面≤35mm <sup>2</sup> 五芯<br>3.材质、类型:铜芯<br>4.安装部位:综合考虑 | 个    | 44      |       |    |            |
| 37 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头<br>2.型号、规格:截面≤10mm <sup>2</sup> 五芯<br>3.材质、类型:铜芯<br>4.安装部位:综合考虑 | 个    | 24      |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第21页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                          | 计量单位 | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|------------|
|    |              |       |                                                                                 |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 38 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头<br>2.型号、规格:截面<br>≤120mm <sup>2</sup> 五芯<br>3.材质、类型:铜芯<br>4.安装部位:综合考虑 | 个    | 2        |       |    |            |
| 39 | 030411004001 | 配线    | 1.种类(导线、母线):导线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-4                      | m    | 11382.23 |       |    |            |
| 40 | 030411004002 | 配线    | 1.种类(导线、母线):导线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-4                     | m    | 5340.6   |       |    |            |
| 41 | 030411004003 | 配线    | 1.种类(导线、母线):导线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:BV2.5                          | m    | 566.53   |       |    |            |
| 42 | 030411004004 | 配线    | 1.种类(导线、母线):导线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:NH-BV-2.5                      | m    | 50.79    |       |    |            |
| 43 | 030412001001 | 普通灯具  | 1.名称:声光控感应节能灯<br>2.规格型号:28W<br>3.安装形式:吸顶安装                                      | 套    | 73       |       |    |            |
| 44 | 030412001002 | 普通灯具  | 1.名称:节能型防水防尘灯<br>2.规格型号:18W<br>3.安装形式:吸顶安装                                      | 套    | 36       |       |    |            |
| 45 | 030412001003 | 普通灯具  | 1.名称:普通节能灯<br>2.规格型号:28W<br>3.安装形式:吸顶安装                                         | 套    | 23       |       |    |            |
| 46 | 030412002001 | 工厂灯   | 1.名称:工厂吸顶灯<br>2.型号、规格:100W<br>3.安装形式:吸顶安装                                       | 套    | 584      |       |    |            |
| 47 | 030412001004 | 普通灯具  | 1.名称:节能型半圆吸顶灯<br>2.规格型号:28W<br>3.安装形式:吸顶安装                                      | 套    | 2        |       |    |            |
| 48 | 030412001005 | 普通灯具  | 1.名称:壁灯<br>2.规格型号:6W<br>3.安装形式:壁装                                               | 套    | 6        |       |    |            |
| 49 | 030412005001 | 荧光灯   | 1.名称:双管荧光灯<br>2.型号:节能灯(LED型)<br>3.规格:2*28W<br>4.安装形式:吸顶安装                       | 套    | 49       |       |    |            |
| 50 | 030404035001 | 插座    | 1.名称:单相2+3孔暗装安全性插座(IP54)<br>2.规格:10A<br>3.安装方式:暗装                               | 个    | 70       |       |    |            |
| 51 | 030404034001 | 照明开关  | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V, 10A<br>3.安装方式:暗装                                      | 个    | 38       |       |    |            |
| 52 | 030404034002 | 照明开关  | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:250V, 10A<br>3.安装方式:暗装                                      | 个    | 27       |       |    |            |
| 53 | 030404034003 | 照明开关  | 1.名称:三联单控开关<br>2.规格:250V, 10A<br>3.安装方式:暗装                                      | 个    | 1        |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第22页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|    |              |            |                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 54 | 030411006001 | 接线盒        | 1.名称:灯头(接线)盒<br>2.材质:金属<br>3.规格:86*86<br>4.安装形式:暗装               | 个    | 55     |       |    |            |
| 55 | 030411006002 | 接线盒        | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:金属<br>3.规格:86*86<br>4.安装形式:暗装               | 个    | 9      |       |    |            |
| 56 | 030411006003 | 接线盒        | 1.名称:灯头(接线)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86*86<br>4.安装形式:暗装               | 个    | 718    |       |    |            |
| 57 | 030411006004 | 接线盒        | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86*86<br>4.安装形式:暗装               | 个    | 62     |       |    |            |
| 58 | 030409005001 | 避雷网        | 1.名称:镀锌圆钢<br>2.规格:φ10<br>3.安装形式:沿女儿墙敷设                           | m    | 505.15 |       |    |            |
| 59 | 030409005002 | 避雷网        | 1.名称:镀锌圆钢<br>2.规格:φ10<br>3.安装形式:沿屋面暗敷设                           | m    | 541.79 |       |    |            |
| 60 | 030409003001 | 避雷引下线      | 1.名称:利用现浇柱或剪力墙内钢筋作为防雷引下线<br>2.做法:详见图纸<br>3.防雷测试点安装<br>4.与屋面接闪器连接 | m    | 504    |       |    |            |
| 61 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位箱<br>2.等电位导体连接等                                         | 个    | 2      |       |    |            |
| 62 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位箱<br>2.等电位导体连接等                                        | 个    | 6      |       |    |            |
| 63 | 030409002001 | 接地母线       | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:-40*4<br>4.安装部位:明敷<br>5.安装形式:焊接   | m    | 38.89  |       |    |            |
| 64 | 030409002002 | 接地母线       | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:-40*4<br>4.安装部位:暗敷<br>5.安装形式:焊接   | m    | 36.47  |       |    |            |
| 65 | 030409002003 | 接地母线       | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:-25*4<br>4.安装部位:暗敷<br>5.安装形式:焊接   | m    | 318.42 |       |    |            |
| 66 | 030411004005 | 配线         | 1.种类(导线、母线):卫生间等电位连接线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:BVR-4    | m    | 37.2   |       |    |            |
| 67 | 030411001008 | 配管         | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:PC<br>3.规格:16<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其他:满足设计及规范要求  | m    | 37.2   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第23页 共136页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|       |              |              |                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 68    | 030409004001 | 均压环          | 1.名称:基础接地网<br>2.安装形式:利用建筑物桩基、基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成基础接地网<br>3.与引下线可靠连接<br>4.包含接地跨接                       | m    | 938.03 |       |    |            |
| 69    | 030414011001 | 接地装置调试       | 1.名称:独立接地装置<br>2.含接地电阻调试等                                                                                  | 系统   | 1      |       |    |            |
| 给排水工程 |              |              |                                                                                                            |      |        |       |    |            |
| 70    | 031001006001 | 塑料管          | 1.安装部位:室内明敷<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR冷水管 De20, S5系列<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验按规范要求<br>6.成品管卡安装 | m    | 19.11  |       |    |            |
| 71    | 031001006002 | 塑料管          | 1.安装部位:室内明敷<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR冷水管 De25, S5系列<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验按规范要求<br>6.成品管卡安装 | m    | 19.54  |       |    |            |
| 72    | 031001006003 | 塑料管          | 1.安装部位:室内明敷<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR冷水管 De32, S5系列<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验按规范要求<br>6.成品管卡安装 | m    | 19.51  |       |    |            |
| 73    | 031001006004 | 塑料管          | 1.安装部位:室内明敷<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR冷水管 De40, S5系列<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验按规范要求<br>6.成品管卡安装 | m    | 19.62  |       |    |            |
| 74    | 031001006005 | 塑料管          | 1.安装部位:室内明敷<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR冷水管 De50, S5系列<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验按规范要求             | m    | 97.5   |       |    |            |
| 75    | 031001006006 | 塑料管          | 1.安装部位:室内暗敷<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR冷水管 De20, S5系列<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验按规范要求<br>6.成品管卡安装 | m    | 121    |       |    |            |
| 76    | 031001006007 | 塑料管          | 1.安装部位:室内暗敷<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR冷水管 De32, S5系列<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验按规范要求<br>6.成品管卡安装 | m    | 48     |       |    |            |
| 77    | 03B001       | 1.名称:管道消毒、冲洗 | 2.规格: DN15<br>3.其他: 满足设计及规范要求                                                                              | m    | 140.11 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第24页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|    |              |               |                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 78 | 03B002       | 1.名称: 管道消毒、冲洗 | 2.规格: DN20<br>3.其他: 满足设计及规范要求                                                            | m    | 19.54  |       |    |            |
| 79 | 03B003       | 1.名称: 管道消毒、冲洗 | 2.规格: DN25<br>3.其他: 满足设计及规范要求                                                            | m    | 67.51  |       |    |            |
| 80 | 03B004       | 1.名称: 管道消毒、冲洗 | 2.规格: DN32<br>3.其他: 满足设计及规范要求                                                            | m    | 19.62  |       |    |            |
| 81 | 03B005       | 1.名称: 管道消毒、冲洗 | 2.规格: DN40<br>3.其他: 满足设计及规范要求                                                            | m    | 117.9  |       |    |            |
| 82 | 03B006       | 1.名称: 管道消毒、冲洗 | 2.规格: DN50<br>3.其他: 满足设计及规范要求                                                            | m    | 39.66  |       |    |            |
| 83 | 031001007001 | 复合管           | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求       | m    | 20.4   |       |    |            |
| 84 | 031001007002 | 复合管           | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求       | m    | 20.4   |       |    |            |
| 85 | 031001007003 | 复合管           | 1.安装部位:埋地<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN50<br>4.连接形式:电熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | m    | 19.26  |       |    |            |
| 86 | 030413002002 | 凿(压)槽         | 1.名称:墙体剔槽及恢复<br>2.规格:DN20<br>3.填充(恢复)方式:按设计要求                                            | m    | 121    |       |    |            |
| 87 | 030413002003 | 凿(压)槽         | 1.名称:墙体剔槽及恢复<br>2.规格:DN25<br>3.填充(恢复)方式:按设计要求                                            | m    | 48     |       |    |            |
| 88 | 031001006008 | 塑料管           | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污废水<br>3.材质、规格:实壁UPVC管DN50<br>4.连接形式:粘接<br>5.包含灌水(闭水)及通球试验<br>6.留、打、堵洞 | m    | 100.41 |       |    |            |
| 89 | 031001006009 | 塑料管           | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污废水<br>3.材质、规格:实壁UPVC管DN75<br>4.连接形式:粘接<br>5.包含灌水(闭水)及通球试验<br>6.留、打、堵洞 | m    | 53.96  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第25页 共136页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|     |              |           |                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 90  | 031001006010 | 塑料管       | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污废水<br>3.材质、规格:实壁UPVC管DN100<br>4.连接形式:粘接<br>5.包含灌水(闭水)及通球试验<br>6.留、打、堵洞     | m    | 83.69  |       |    |            |
| 91  | 031001006011 | 塑料管       | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污废水<br>3.材质、规格:UPVC螺旋消音排水管DN100<br>4.连接形式:粘接<br>5.包含灌水(闭水)及通球试验<br>6.留、打、堵洞 | m    | 61.2   |       |    |            |
| 92  | 031001006012 | 塑料管       | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污废水<br>3.材质、规格:UPVC螺旋消音排水管DN75<br>4.连接形式:粘接<br>5.包含灌水(闭水)及通球试验<br>6.留、打、堵洞  | m    | 15.3   |       |    |            |
| 93  | 031001005001 | 铸铁管       | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:DN75<br>4.连接形式:柔性连接                                           | m    | 17.65  |       |    |            |
| 94  | 031001005002 | 铸铁管       | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:DN100<br>4.连接形式:柔性连接                                          | m    | 6      |       |    |            |
| 95  | 031001005003 | 铸铁管       | 1.安装部位:屋面<br>2.介质:通气管<br>3.材质、规格:DN100<br>4.连接形式:柔性连接                                         | m    | 3.2    |       |    |            |
| 96  | 031001005004 | 铸铁管       | 1.安装部位:屋面<br>2.介质:通气管<br>3.材质、规格:DN75<br>4.连接形式:柔性连接                                          | m    | 0.8    |       |    |            |
| 97  | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称: 不锈钢地漏<br>2.规格、型号: DN50<br>3.其他:符合图纸设计及验收规范                                              | 个    | 17     |       |    |            |
| 98  | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称: 地面扫除口<br>2.规格、型号: DN50<br>3.其他:符合图纸设计及验收规范                                              | 个    | 5      |       |    |            |
| 99  | 031002001001 | 管道支架      | 1.材质:型钢<br>2.管架形式:吊装<br>3.制作安装, 含刷油防腐等                                                        | Kg   | 127.15 |       |    |            |
| 100 | 031004006001 | 大便器       | 1.规格、类型:蹲式大便器<br>2.组装形式:成套式<br>3.附件名称、数量:包含全套附件安装                                             | 组    | 38     |       |    |            |
| 101 | 031004007001 | 小便器       | 1.规格、类型:挂式小便器(感应式)<br>2.组装形式:成套式<br>3.附件名称、数量:包含全套附件安装                                        | 组    | 21     |       |    |            |
| 102 | 031004008001 | 其他成品卫生器具  | 1.规格、类型:成品拖布池<br>2.组装形式:成套式<br>3.附件名称、数量:包含全套附件安装                                             | 组    | 10     |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第26页 共136页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|------------|
|      |              |         |                                                                                                                                                           |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 103  | 031004003001 | 洗脸盆     | 1.名称: 感应式洗脸盆<br>2.组装形式: 成套式<br>3.附件名称、数量: 包含全套附件安装                                                                                                        | 组    | 20       |       |    |            |
| 104  | 031003001001 | 螺纹阀门    | 1.名称: 铜截止阀<br>2.型号、规格: DN50<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.其他: 符合设计及验收规范                                                                                            | 个    | 14       |       |    |            |
| 105  | 031003001002 | 螺纹阀门    | 1.名称: 过滤器<br>2.型号、规格: DN40<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.其他: 符合设计及验收规范                                                                                             | 个    | 10       |       |    |            |
| 106  | 030601002001 | 压力仪表    | 1.名称: 压力表(含表弯、旋塞阀等)<br>2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表): 1.6mpa                                                                                              | 台    | 20       |       |    |            |
| 107  | 031003001003 | 螺纹阀门    | 1.名称: 减压阀<br>2.型号、规格: DN40<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.其他: 符合设计及验收规范                                                                                             | 个    | 10       |       |    |            |
| 108  | 031002003001 | 套管      | 1.名称、类型: 一般钢套管<br>2.材质: 钢制<br>3.介质管道规格: DN50<br>4.填料材质: 符合要求<br>4.综合考虑砌体墙开孔和混凝土墙预埋<br>5.套管制作、安装及套管预埋结构之间的封堵、清理等<br>6.填料材质: 阻燃密实材料和防水油膏<br>7.满足图纸设计要求及规范要求 | 个    | 10       |       |    |            |
| 109  | 031002003002 | 套管      | 1.名称、类型: 刚性防水套管<br>2.介质管道规格: DN100<br>3.填料材质: 满足规范及设计要求<br>4.预留孔洞或现场打孔                                                                                    | 个    | 4        |       |    |            |
| 110  | 031002003003 | 套管      | 1.名称、类型: 刚性防水套管<br>2.介质管道规格: DN75<br>3.填料材质: 满足规范及设计要求<br>4.预留孔洞或现场打孔                                                                                     | 个    | 1        |       |    |            |
| 111  | 031208002001 | 管道绝热    | 1.绝热材料品种: 超细玻璃丝绵<br>2.绝热厚度: 50mm                                                                                                                          | m3   | 5.087    |       |    |            |
| 112  | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料: 玻璃丝布<br>2.层数: 一层                                                                                                                                    | m2   | 159.0236 |       |    |            |
| 113  | 031201001002 | 管道刷油    | 1.类型: 刷防火涂料<br>2.位置: 保温保护层外<br>3.其他: 厚度符合规范要求                                                                                                             | m2   | 159.0236 |       |    |            |
| 114  | 031201001003 | 埋地管道防腐  | 1.油漆品种、做法: 埋地管道三油两布沥青漆                                                                                                                                    | m2   | 3.63     |       |    |            |
| 采暖工程 |              |         |                                                                                                                                                           |      |          |       |    |            |
| 115  | 031005003001 | 其他成品散热器 | 1.材质、类型: 电散热器<br>2.型号、规格: 散热量1500W, 带温控开关, 安装高度距地500                                                                                                      | 组    | 1        |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第27页 共136页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |        |
|-----|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|--------|
|     |              |        |                                                                                                                  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|     | 电梯工程         |        |                                                                                                                  |      |         |       |    |        |
| 116 | 030107003001 | 小型杂货电梯 | 1.名称:电梯<br>2.用途:货梯<br>3.停层:1-3F<br>4.站数:3站<br>5.载重量：5T<br>6.其他:其他参数详见图纸<br>满足甲方使用要求，包含<br>调试、试运转等满足此项<br>工作的全部内容 | 部    | 4       |       |    |        |
| 117 | 030107001001 | 交流电梯   | 1.名称:电梯<br>2.用途:客梯<br>3.停层:1-3F<br>4.站数:3站<br>5.载重量：1T<br>6.其他:其他参数详见图纸<br>满足甲方使用要求，包含<br>调试、试运转等满足此项<br>工作的全部内容 | 部    | 2       |       |    |        |
|     | 消防安装工程       |        |                                                                                                                  |      |         |       |    |        |
|     | 自动报警系统       |        |                                                                                                                  |      |         |       |    |        |
| 1   | 030411001009 | 配管     | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:SC<br>3.规格:DN80<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其他:满足设计及规范要求                                                 | m    | 59.85   |       |    |        |
| 2   | 030411001010 | 配管     | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:SC<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其他:满足设计及规范要求                                                 | m    | 3063.42 |       |    |        |
| 3   | 030411001011 | 配管     | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:SC<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其他:满足设计及规范要求                                                 | m    | 2336.25 |       |    |        |
| 4   | 030411001012 | 配管     | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:JDG<br>3.规格:20<br>4.配置形式:暗配<br>5.其他:满足设计及规范要求                                                  | m    | 1055.03 |       |    |        |
| 5   | 030413002004 | 凿(压)槽  | 1.名称:墙体剔槽及恢复<br>2.规格:DN20以内<br>3.填充(恢复)方式:按设计要求                                                                  | m    | 715.2   |       |    |        |
| 6   | 030411003003 | 桥架     | 1.材质:镀锌钢板<br>2.类型:槽式桥架<br>3.型号、规格:100*50<br>4.接地：符合设计及规范要求<br>5.其他：包含支架及防火堵洞                                     | m    | 233.61  |       |    |        |
| 7   | 030411004006 | 配线     | 1.种类（导线、母线）:铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5                                                   | m    | 3608.36 |       |    |        |
| 8   | 030411004007 | 配线     | 1.种类（导线、母线）:铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5                                                  | m    | 726.66  |       |    |        |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第28页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                             | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|    |              |       |                                                                    |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 9  | 030411004008 | 配线    | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:NH-BV-2.5        | m    | 3368.28 |       |    |            |
| 10 | 030411004009 | 配线    | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:NH-BV-1.5        | m    | 86.23   |       |    |            |
| 11 | 030411004010 | 配线    | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>3.型号、规格:NH-BV-2.5       | m    | 1453.32 |       |    |            |
| 12 | 030411004011 | 配线    | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:NH-RVS-2*1.5     | m    | 689.65  |       |    |            |
| 13 | 030411004012 | 配线    | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:NH-RVSP-2*1.5    | m    | 175.18  |       |    |            |
| 14 | 030411004013 | 配线    | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:NH-RVVP-2*1.5    | m    | 699.7   |       |    |            |
| 15 | 030411004014 | 配线    | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:NH-RVS-6*1.5     | m    | 85.32   |       |    |            |
| 16 | 030411004015 | 配线    | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5     | m    | 1844.7  |       |    |            |
| 17 | 030411004016 | 配线    | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 | m    | 922.35  |       |    |            |
| 18 | 030411004017 | 配线    | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:ZR-RVSP-4*1.5    | m    | 437     |       |    |            |
| 19 | 030411006005 | 接线盒   | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.规格:86*86<br>4.安装形式:暗装                     | 个    | 630     |       |    |            |
| 20 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器                                                         | 个    | 412     |       |    |            |
| 21 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器                                                         | 个    | 4       |       |    |            |
| 22 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器                                                       | 个    | 22      |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第29页 共136页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                             | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|--------|--------------|------------|----------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|        |              |            |                                                    |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 23     | 030904007001 | 消防广播(扬声器)  | 1.名称: 火警扬声器<br>2.安装方式: 吸顶安装                        | 个    | 44      |       |    |            |
| 24     | 030904011001 | 火灾显示板(层显)  | 1.名称:层显<br>2.类型:明装                                 | 台    | 17      |       |    |            |
| 25     | 030904003001 | 按钮         | 1.名称:带电话插孔手动报警按钮<br>2.规格:距地1.3米                    | 个    | 22      |       |    |            |
| 26     | 030904006001 | 消防报警电话     | 1.名称:火警电话分机                                        | 部    | 1       |       |    |            |
| 27     | 030904003002 | 按钮         | 1.名称:消火栓按钮                                         | 个    | 54      |       |    |            |
| 28     | 030404032001 | 端子箱        | 1.名称:消防端子箱<br>2.材质:金属<br>3.安装部位:明装                 | 台    | 5       |       |    |            |
| 29     | 030904008001 | 模块(模块箱)    | 1.名称:温控启动模块                                        | 个    | 9       |       |    |            |
| 30     | 030904008002 | 模块(模块箱)    | 1.名称:手启延时模块                                        | 个    | 1       |       |    |            |
| 31     | 030904003003 | 按钮         | 1.紧急启停按钮                                           | 个    | 1       |       |    |            |
| 32     | 030904005002 | 声光报警器      | 1.名称: 气体释放指示灯                                      | 个    | 1       |       |    |            |
| 33     | 030904009001 | 区域报警控制箱    | 1.名称: 气体灭火控制主机<br>2.安装方式: 壁挂式<br>3.控制点数: 64点以内     | 台    | 1       |       |    |            |
| 34     | 030904008003 | 模块(模块箱)    | 1.名称:总线隔离器                                         | 个    | 23      |       |    |            |
| 35     | 030904008004 | 模块(模块箱)    | 1.名称:输入输出模块                                        | 个    | 48      |       |    |            |
| 36     | 030904008005 | 模块(模块箱)    | 1.名称:输入模块                                          | 个    | 47      |       |    |            |
| 37     | 030904008006 | 模块(模块箱)    | 1.名称:模块箱                                           | 台    | 18      |       |    |            |
| 38     | 030904008007 | 模块(模块箱)    | 1.名称:防火门监控模块                                       | 个    | 5       |       |    |            |
| 39     | 030507001001 | 入侵探测设备     | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:详见图纸                             | 套    | 5       |       |    |            |
| 40     | 030904011002 | 防火门监控分机    | 1.规格:防火门监控分机<br>2.安装方式:明装                          | 台    | 1       |       |    |            |
| 41     | 030905001001 | 自动报警系统调试   | 1.点数:1000点位以内                                      | 系统   | 1       |       |    |            |
| 42     | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:满足图纸及规范要求                                 | 系统   | 1       |       |    |            |
| 应急照明系统 |              |            |                                                    |      |         |       |    |            |
| 43     | 030404017016 | 配电箱        | 1.名称:1ALE1/2<br>2.规格:非标<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线 | 台    | 2       |       |    |            |
| 44     | 030404017017 | 配电箱        | 1.名称:1ALE3<br>2.规格:非标<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线   | 台    | 1       |       |    |            |
| 45     | 030404017018 | 配电箱        | 1.名称:3ALE1/2<br>2.规格:非标<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线 | 台    | 2       |       |    |            |
| 46     | 030411001013 | 配管         | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:JDG<br>3.规格:20<br>4.配置形式:暗配      | m    | 2649.18 |       |    |            |
| 47     | 030413002005 | 凿(压)槽      | 1.名称:墙体剔槽及恢复<br>2.规格:DN20以内<br>3.填充(恢复)方式:按设计要求    | m    | 1247.6  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第30页 共136页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|      |              |                |                                                                                                                  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 48   | 030411004018 | 配线             | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5                                                   | m    | 2649.18 |       |    |            |
| 49   | 030412004001 | 装饰灯            | 1.名称:应急灯<br>2.型号、规格:2*9W 36V<br>3.安装形式:壁装                                                                        | 套    | 208     |       |    |            |
| 50   | 030412004002 | 装饰灯            | 1.名称:防水应急灯<br>2.型号、规格:2*5W 36V<br>3.安装形式:壁装                                                                      | 套    | 6       |       |    |            |
| 51   | 030412004003 | 装饰灯            | 1.名称:安全出口标志灯 特大型<br>2.型号、规格:1*1W 36V<br>3.安装形式:壁装                                                                | 套    | 23      |       |    |            |
| 52   | 030412004004 | 装饰灯            | 1.名称:LED疏散指示灯 特大型<br>2.型号、规格:1*3W 36V<br>3.安装形式:壁装                                                               | 套    | 160     |       |    |            |
| 53   | 030412004005 | 装饰灯            | 1.名称:楼层标志灯 特大型<br>2.型号、规格:1*3W 36V<br>3.安装形式:壁装                                                                  | 套    | 18      |       |    |            |
| 54   | 030411006006 | 接线盒            | 1.名称:灯头(接线)盒<br>2.材质:金属<br>3.规格:86*86<br>4.安装形式:暗装                                                               | 个    | 415     |       |    |            |
| 55   | 03B007       | 1.名称: 应急照明系统调试 | 2.点数:500点位以内                                                                                                     | 系统   | 1       |       |    |            |
| 喷淋系统 |              |                |                                                                                                                  |      |         |       |    |            |
| 56   | 030901001001 | 水喷淋钢管          | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25<br>3.连接形式:丝接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 | m    | 1847.08 |       |    |            |
| 57   | 030901001002 | 水喷淋钢管          | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32<br>3.连接形式:丝接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 | m    | 1742.04 |       |    |            |
| 58   | 030901001003 | 水喷淋钢管          | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40<br>3.连接形式:丝接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 | m    | 1111.03 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第31页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|    |              |       |                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 59 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN50<br>3.连接形式:丝接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求    | m    | 356.88 |       |    |            |
| 60 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65<br>3.连接形式:丝接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求    | m    | 207.99 |       |    |            |
| 61 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN80<br>3.连接形式:丝接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求    | m    | 285.52 |       |    |            |
| 62 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100<br>3.连接形式:丝接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求   | m    | 86.8   |       |    |            |
| 63 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN125<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 | m    | 38.25  |       |    |            |
| 64 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 | m    | 245.89 |       |    |            |
| 65 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN200<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 | m    | 3      |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第32页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|------------|
|    |              |          |                                                                                           |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 66 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、型号、规格:直立型玻璃喷头(K=80) 68° C<br>3.连接形式:丝接                                  | 个    | 929 |       |    |            |
| 67 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、型号、规格:直立型快速响应玻璃喷头(K=115) 68° C<br>3.连接形式:丝接                             | 个    | 666 |       |    |            |
| 68 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:吊顶内<br>2.材质、型号、规格:下垂型玻璃喷头(K=80) 68° C<br>3.连接形式:丝接                                 | 个    | 32  |       |    |            |
| 69 | 031001007004 | 复合管      | 1.安装部位:埋地<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN200<br>4.连接形式:电熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | m    | 5   |       |    |            |
| 70 | 031003003001 | 法兰阀门     | 1.类型:信号阀<br>2.材质:铸钢<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.包含法兰安装<br>5.其他:符合图纸设计及验收规范                    | 个    | 1   |       |    |            |
| 71 | 030901007001 | 减压孔板     | 1.材质、规格:DN100<br>2.连接形式:法兰连接<br>3.包含法兰安装<br>4.其他:符合图纸设计及验收规范                              | 个    | 1   |       |    |            |
| 72 | 030901006001 | 水流指示器    | 1.规格、型号:DN100<br>2.其他:符合图纸设计及验收规范                                                         | 个    | 1   |       |    |            |
| 73 | 031003003002 | 法兰阀门     | 1.类型:信号阀<br>2.材质:铸钢<br>3.规格、压力等级:DN125<br>4.包含法兰安装<br>5.其他:符合图纸设计及验收规范                    | 个    | 2   |       |    |            |
| 74 | 030901007002 | 减压孔板     | 1.材质、规格:DN125<br>2.连接形式:沟槽法兰<br>3.包含法兰安装<br>4.其他:符合图纸设计及验收规范                              | 个    | 2   |       |    |            |
| 75 | 030901006002 | 水流指示器    | 1.规格、型号:DN125<br>2.其他:符合图纸设计及验收规范                                                         | 个    | 2   |       |    |            |
| 76 | 031003003003 | 法兰阀门     | 1.类型:信号阀<br>2.材质:铸钢<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.包含法兰安装<br>5.其他:符合图纸设计及验收规范                    | 个    | 2   |       |    |            |
| 77 | 030901007003 | 减压孔板     | 1.材质、规格:DN150<br>2.连接形式:沟槽法兰<br>3.包含法兰安装<br>4.其他:符合图纸设计及验收规范                              | 个    | 1   |       |    |            |
| 78 | 030901006003 | 水流指示器    | 1.规格、型号:DN150<br>2.其他:符合图纸设计及验收规范                                                         | 个    | 2   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第33页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                 | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|    |              |         |                                                                        |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 79 | 031003003004 | 法兰阀门    | 1.类型:信号阀<br>2.材质:铸钢<br>3.规格、压力等级:DN200<br>4.包含法兰安装<br>5.其他:符合图纸设计及验收规范 | 个    | 2       |       |    |            |
| 80 | 030901004001 | 报警装置    | 1.名称:预作用报警装置<br>2.型号、规格:DN150<br>其他:包含空压机、信号阀等详见图纸                     | 组    | 2       |       |    |            |
| 81 | 030901004002 | 报警装置    | 1.名称:湿式报警装置<br>2.型号、规格:DN150<br>3.包含信号阀等详见图纸                           | 组    | 1       |       |    |            |
| 82 | 031003009001 | 补偿器     | 1.名称:波纹补偿器<br>2.型号、规格:DN150                                            | 个    | 4       |       |    |            |
| 83 | 030901008001 | 末端试水装置  | 1.规格:DN25<br>2.组装形式:螺纹连接                                               | 组    | 5       |       |    |            |
| 84 | 031002001002 | 管道支架    | 1.材质:型钢<br>2.管架形式:吊装<br>3.制作安装,含刷油防腐等                                  | Kg   | 3374.76 |       |    |            |
| 85 | 031003001004 | 螺纹阀门    | 1.名称:球阀<br>2.型号、规格:DN25<br>3.连接方式:螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范               | 个    | 3       |       |    |            |
| 86 | 031003001005 | 螺纹阀门    | 1.名称:电动阀<br>2.型号、规格:DN25<br>3.连接方式:螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范              | 个    | 2       |       |    |            |
| 87 | 031003001006 | 螺纹阀门    | 1.名称:快速排气阀<br>2.型号、规格:DN25<br>3.连接方式:螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范            | 个    | 2       |       |    |            |
| 88 | 031003001007 | 螺纹阀门    | 1.名称:电动阀<br>2.型号、规格:DN32<br>3.连接方式:螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范              | 个    | 1       |       |    |            |
| 89 | 031003001008 | 螺纹阀门    | 1.名称:快速排气阀<br>2.型号、规格:DN32<br>3.连接方式:螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范            | 个    | 1       |       |    |            |
| 90 | 031003001009 | 螺纹阀门    | 1.名称:快速排气阀<br>2.型号、规格:DN50<br>3.连接方式:螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范            | 个    | 31      |       |    |            |
| 91 | 031003001010 | 螺纹阀门    | 1.名称:电动阀<br>2.型号、规格:DN50<br>3.连接方式:螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范              | 个    | 31      |       |    |            |
| 92 | 031208002002 | 管道绝热    | 1.绝热材料品种:超细玻璃丝绵<br>2.绝热厚度:50mm                                         | m3   | 0.63    |       |    |            |
| 93 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃丝布<br>2.层数:一层                                                   | m2   | 15.69   |       |    |            |
| 94 | 031201001004 | 管道刷油    | 1.类型:刷防火涂料<br>2.位置:保温保护层外<br>3.其他:厚度符合规范要求                             | m2   | 15.69   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第34页 共136页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|       |              |           |                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 95    | 030901012001 | 消防水泵接合器   | 1.安装部位:地下<br>2.型号、规格:SQX150-A<br>3.附件材质、规格:含配套阀门等                                                                  | 套    | 3      |       |    |            |
| 96    | 031002003004 | 套管        | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.介质管道规格: DN25<br>3.填料材质: 满足规范及设计要求<br>4.预留孔洞或现场打孔                                                | 个    | 3      |       |    |            |
| 97    | 031002003005 | 套管        | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.介质管道规格: DN32<br>3.填料材质: 满足规范及设计要求<br>4.预留孔洞或现场打孔                                                | 个    | 4      |       |    |            |
| 98    | 031002003006 | 套管        | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.介质管道规格: DN50<br>3.填料材质: 满足规范及设计要求<br>4.预留孔洞或现场打孔                                                | 个    | 6      |       |    |            |
| 99    | 031002003007 | 套管        | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.介质管道规格: DN65<br>3.填料材质: 满足规范及设计要求<br>4.预留孔洞或现场打孔                                                | 个    | 2      |       |    |            |
| 100   | 031002003008 | 套管        | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.介质管道规格: DN125<br>3.填料材质: 满足规范及设计要求<br>4.预留孔洞或现场打孔                                               | 个    | 1      |       |    |            |
| 101   | 031002003009 | 套管        | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.介质管道规格: DN150<br>3.填料材质: 满足规范及设计要求<br>4.预留孔洞或现场打孔                                               | 个    | 5      |       |    |            |
| 102   | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 系统形式:自动喷淋系统调试                                                                                                      | 点    | 5      |       |    |            |
| 消火栓系统 |              |           |                                                                                                                    |      |        |       |    |            |
| 103   | 030901002001 | 消火栓钢管     | 1.安装部位:室内<br>2.材质规格:热浸镀锌钢管 DN65<br>3.连接形式:沟槽<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求: 满足设计及规范要求  | m    | 338.05 |       |    |            |
| 104   | 030901002002 | 消火栓钢管     | 1.安装部位:室内<br>2.材质规格:热浸镀锌钢管 DN100<br>3.连接形式:沟槽<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求: 满足设计及规范要求 | m    | 185.59 |       |    |            |
| 105   | 030901002003 | 消火栓钢管     | 1.安装部位:室内<br>2.材质规格:热浸镀锌钢管 DN125<br>3.连接形式:沟槽<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求: 满足设计及规范要求 | m    | 346.59 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第35页 共136页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|------------|
|     |              |       |                                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 106 | 031001007005 | 复合管   | 1.安装部位:埋地<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN125<br>4.连接形式:电熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求                                                                          | m    | 3.8 |       |    |            |
| 107 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:采用带灭火器箱组合式消防柜<br>3.附件材质、规格:单栓室内消防箱SG24D65Z-J,1800*700*240, SNW65型减压稳压消火栓, 阀门DN65,QZ水枪, 水带长25米, JPS1.0-19型消防软管卷盘, 铜球阀DN25, 含2具MF/ABC4手提式干粉灭火器。 | 套    | 59  |       |    |            |
| 108 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:试验消火栓<br>3.附件材质、规格:单栓室内消防箱SG24D65Z-J,1800*700*240, SN65型消火栓, 阀门DN65,QZ水枪, 水带长25米, JPS1.0-19型消防软管卷盘, 铜球阀DN25, 含2具MF/ABC4手提式干粉灭火器。              | 套    | 1   |       |    |            |
| 109 | 030901013001 | 灭火器   | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MF/ABC4手提式磷酸铵盐灭火器<br>3.部位: 配电间等                                                                                                             | 具    | 14  |       |    |            |
| 110 | 03B008       | 灭火器箱  | 1.名称: 灭火器箱<br>2.其他: 满足图纸及规范要求                                                                                                                                      | 套    | 7   |       |    |            |
| 111 | 031003003005 | 法兰阀门  | 1.类型:蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN65<br>3.连接形式:沟槽法兰连接<br>4.包含法兰安装<br>5.其他:符合图纸设计及验收规范                                                                                         | 个    | 51  |       |    |            |
| 112 | 031003003006 | 法兰阀门  | 1.类型:蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接形式:沟槽法兰连接<br>4.包含法兰安装<br>5.其他:符合图纸设计及验收规范                                                                                        | 个    | 8   |       |    |            |
| 113 | 031003003007 | 法兰阀门  | 1.类型:蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN125<br>3.连接形式:沟槽法兰连接<br>4.包含法兰安装<br>5.其他:符合图纸设计及验收规范                                                                                        | 个    | 12  |       |    |            |
| 114 | 031003001011 | 螺纹阀门  | 1.名称:球阀<br>2.型号、规格:DN25<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范                                                                                                          | 个    | 1   |       |    |            |
| 115 | 031003001012 | 螺纹阀门  | 1.名称:自动排气阀<br>2.型号、规格:DN25<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范                                                                                                       | 个    | 1   |       |    |            |
| 116 | 031003009002 | 补偿器   | 1.名称:波纹补偿器<br>2.型号、规格:DN125                                                                                                                                        | 个    | 2   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第36页 共136页

| 序号      | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|---------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|         |              |              |                                                                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 117     | 031002003010 | 套管           | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.介质管道规格: DN65<br>3.填料材质: 满足规范及设计要求<br>4.预留孔洞或现场打孔                                                                                                           | 个    | 44      |       |    |            |
| 118     | 031002003011 | 套管           | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.介质管道规格: DN100<br>3.填料材质: 满足规范及设计要求<br>4.预留孔洞或现场打孔                                                                                                          | 个    | 7       |       |    |            |
| 119     | 031002003012 | 套管           | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.介质管道规格: DN125<br>3.填料材质: 满足规范及设计要求<br>4.预留孔洞或现场打孔                                                                                                          | 个    | 4       |       |    |            |
| 120     | 031002001003 | 管道支架         | 1.材质:型钢<br>2.管架形式:吊装<br>3.制作安装, 含刷油防腐等                                                                                                                                        | Kg   | 1487.57 |       |    |            |
| 121     | 031208002003 | 管道绝热         | 1.绝热材料品种:超细玻璃丝绵<br>2.绝热厚度:50mm                                                                                                                                                | m3   | 22.53   |       |    |            |
| 122     | 031208007003 | 防潮层、保护层      | 1.材料:玻璃丝布<br>2.层数:一层                                                                                                                                                          | m2   | 602.31  |       |    |            |
| 123     | 031201001005 | 管道刷油         | 1.类型: 刷防火涂料<br>2.位置: 保温保护层外<br>3.其他: 厚度符合规范要求                                                                                                                                 | m2   | 602.31  |       |    |            |
| 124     | 030905002002 | 水灭火控制装置调试    | 系统形式:消火栓系统调试                                                                                                                                                                  | 点    | 58      |       |    |            |
| 通风防排烟系统 |              |              |                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |            |
| 125     | 030702001001 | 碳钢通风管道       | 1.名称:风管<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:圆形<br>4.板材厚度:0.75<br>5.管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢、吊筋等<br>6.接口形式:综合考虑                                                                                    | m2   | 12.97   |       |    |            |
| 126     | 030702001002 | 碳钢通风管道       | 1.名称:风管<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.板材厚度:1.0<br>5.管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢、吊筋等<br>6.接口形式:综合考虑                                                                                     | m2   | 33.46   |       |    |            |
| 127     | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:600*600                                                                                                                                                   | 个    | 3       |       |    |            |
| 128     | 030703001001 | 碳钢阀门         | 1.名称:止回阀<br>2.规格:1000*630                                                                                                                                                     | 个    | 1       |       |    |            |
| 129     | 030108003001 | 混流通风机        | 1.名称:PF-01<br>2.型号:HL-3 风量: 11863m3/h 全压: 335Pa 功率: 2.2KW 转速: 960r/min 噪声: 72DB (A) 重量: 180kg 工作温度: -20~80℃<br>3.减振底座形式、数量:减震器<br>4.单机试运转要求:满足图纸及设计要求<br>5.含支吊架制安、软连接、风机检查接线等 | 台    | 1       |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第37页 共136页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|------------|
|          |              |           |                                                                                                                                                                          |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 130      | 030404033001 | 风扇        | 1.名称:吸顶式排气扇<br>2.型号:BPT-150<br>3.规格:风量: 150m <sup>3</sup> /h 全压: 150Pa 噪音: 39dB (A) 功率 0.025kw, 自带止回阀<br>4.安装方式:吸顶安装                                                     | 台              | 14     |       |    |            |
| 131      | 03B009       | 电动挡烟垂壁    | 1.材质: 活动式无机纤维防火布<br>2.其他: 包含电动执行机构、控制箱等工作内容, 满足图纸及设计要求                                                                                                                   | m              | 219.35 |       |    |            |
| 132      | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 通风工程系统调整费                                                                                                                                                                | 系统             | 1      |       |    |            |
| 133      | 030703013001 | 不锈钢风帽     | 1.名称:不锈钢风帽<br>2.规格:Φ150                                                                                                                                                  | 个              | 14     |       |    |            |
| 超细干粉灭火系统 |              |           |                                                                                                                                                                          |                |        |       |    |            |
| 134      | 030901013002 | 灭火器       | 1.形式:悬挂式超细干粉灭火装置<br>2.规格、型号:FFX-ACT8<br>3.部位: 配电间等                                                                                                                       | 具              | 9      |       |    |            |
| 4#车间工程   |              |           |                                                                                                                                                                          |                |        |       |    |            |
| 土建工程     |              |           |                                                                                                                                                                          |                |        |       |    |            |
| 土方工程     |              |           |                                                                                                                                                                          |                |        |       |    |            |
| 1        | 010103001003 | 室内土方回填    | 1.回填土材料: 压实性较好的素土<br>2.回填要求: 分层夯填, 压实系数大于0.94<br>3.运输距离:堆土场至回填部位的距离, 投标单位自行考虑<br>4.土源:综合考虑<br>5.工作内容:报价中包含回填土从堆土场运输至回填部位的挖运费用、碾压或夯实等费用<br>6.工程量:按照实际的回填体积计算<br>7.回填部位:室内 | m <sup>3</sup> | 98.37  |       |    |            |
| 主体工程     |              |           |                                                                                                                                                                          |                |        |       |    |            |
| 2        | 010101001002 | 平整场地      | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.弃土运距:综合考虑<br>3.取土运距:综合考虑                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 6053.9 |       |    |            |
| 3        | 010404001006 | 垫层        | 1.混凝土材料种类: C20商砼<br>2.厚度: 100mm<br>3.部位: 独立基础                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 124.57 |       |    |            |
| 4        | 010404001007 | 垫层        | 1.混凝土材料种类: C20商砼<br>2.厚度: 100mm<br>3.部位: 基础梁                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 59.39  |       |    |            |
| 5        | 010404001008 | 垫层        | 1.混凝土材料种类: C20商砼<br>2.厚度: 100mm<br>3.部位: 电梯、货梯底板                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 10.69  |       |    |            |
| 6        | 010201001003 | 换填垫层      | 1.材料种类: 级配砂石回填<br>2.厚度: 详见图纸<br>3.部位: 电梯、货梯底板                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 10.74  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第38页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|------------|----------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|    |              |            |                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 7  | 010201001004 | 换填垫层       | 1.材料种类:毛石混凝土回填<br>2.厚度:详见图纸<br>3.部位:电梯、货梯底板                    | m3   | 1       |       |    |            |
| 8  | 010501003002 | 独立基础       | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30                                    | m3   | 550.61  |       |    |            |
| 9  | 010503001002 | 基础梁        | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30                                    | m3   | 235.54  |       |    |            |
| 10 | 010501004002 | 电梯基坑底板     | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30,抗渗等级P8                             | m3   | 35.4    |       |    |            |
| 11 | 010504001002 | 电梯基坑侧壁     | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30,抗渗等级P8                             | m3   | 15      |       |    |            |
| 12 | 010502001003 | 矩形柱        | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.部位:基础短柱                       | m3   | 191.89  |       |    |            |
| 13 | 010502001004 | 矩形柱        | 1.混凝土种类:商砼(包含牛腿部分)<br>2.混凝土强度等级:C30                            | m3   | 1080.39 |       |    |            |
| 14 | 010505001002 | 有梁板        | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30                                    | m3   | 2766.5  |       |    |            |
| 15 | 010506001003 | 直形楼梯       | 1.混凝土强度等级:C30<br>2.楼梯型式:无斜梁<br>3.厚度:100mm                      | m2   | 252.56  |       |    |            |
| 16 | 010506001004 | 直形楼梯       | 1.混凝土强度等级:C30<br>2.楼梯型式:无斜梁<br>3.厚度:每增加10mm                    | m2   | 72.9    |       |    |            |
| 17 | 010505007002 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30                                    | m3   | 12.91   |       |    |            |
| 18 | 010508001003 | 梁后浇带       | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土<br>3.做法:具体做法详见结构设计总说明(二)十一.2 | m3   | 12.58   |       |    |            |
| 19 | 010508001004 | 板后浇带       | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土<br>3.做法:具体做法详见结构设计总说明(二)十一.2 | m3   | 20.94   |       |    |            |
| 20 | 010515001016 | 现浇混凝土钢筋    | 1.钢筋规格:三级钢Φ6箍筋<br>2.带E钢筋综合考虑                                   | t    | 13.006  |       |    |            |
| 21 | 010515001017 | 现浇混凝土钢筋    | 1.钢筋规格:三级钢Φ8箍筋<br>2.带E钢筋综合考虑                                   | t    | 111.587 |       |    |            |
| 22 | 010515001018 | 现浇混凝土钢筋    | 1.钢筋规格:三级钢Φ10箍筋<br>2.带E钢筋综合考虑                                  | t    | 10.846  |       |    |            |
| 23 | 010515001019 | 现浇混凝土钢筋    | 1.钢筋规格:三级钢Φ12箍筋<br>2.带E钢筋综合考虑                                  | t    | 1.567   |       |    |            |
| 24 | 010515001020 | 现浇混凝土钢筋    | 1.钢筋规格:砌体加固筋Φ6<br>2.带E钢筋综合考虑                                   | t    | 7.153   |       |    |            |
| 25 | 010515001021 | 现浇混凝土钢筋    | 1.钢筋规格:三级钢Φ6<br>2.带E钢筋综合考虑<br>3.其他:含马镫                         | t    | 40.302  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第39页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|---------|-------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|    |              |         |                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 26 | 010515001022 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ8<br>2.带E钢筋综合考虑<br>3.其他:含马镫          | t    | 116.338 |       |    |            |
| 27 | 010515001023 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ10<br>2.带E钢筋综合考虑<br>3.其他:含马镫         | t    | 28.413  |       |    |            |
| 28 | 010515001024 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ12<br>2.带E钢筋综合考虑<br>3.其他:含马镫         | t    | 76.728  |       |    |            |
| 29 | 010515001025 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ14<br>2.带E钢筋综合考虑<br>3.其他:含马镫         | t    | 25.664  |       |    |            |
| 30 | 010515001026 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ16<br>2.带E钢筋综合考虑<br>3.其他:含马镫         | t    | 38.574  |       |    |            |
| 31 | 010515001027 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ18<br>2.带E钢筋综合考虑<br>3.其他:含马镫         | t    | 43.808  |       |    |            |
| 32 | 010515001028 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ20<br>2.带E钢筋综合考虑<br>3.其他:含马镫         | t    | 47.192  |       |    |            |
| 33 | 010515001029 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ22<br>2.带E钢筋综合考虑<br>3.其他:含马镫         | t    | 109.49  |       |    |            |
| 34 | 010515001030 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ25<br>2.带E钢筋综合考虑<br>3.其他:含马镫         | t    | 113.468 |       |    |            |
| 35 | 010515011004 | 植筋      | 1.钢筋直径: Φ6.5<br>2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶等费用(不包含钢筋) | 根    | 8324    |       |    |            |
| 36 | 010515011005 | 植筋      | 1.钢筋直径: Φ10<br>2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶等费用(不包含钢筋)  | 根    | 904     |       |    |            |
| 37 | 010515011006 | 植筋      | 1.钢筋直径: Φ12<br>2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶等费用(不包含钢筋)  | 根    | 5000    |       |    |            |
| 38 | 01B044       | 机械连接    | 1.接头方式:直螺纹套筒连接<br>2.钢筋直径: Φ14                   | 个    | 388     |       |    |            |
| 39 | 01B045       | 机械连接    | 1.接头方式:直螺纹套筒连接<br>2.钢筋直径: Φ16                   | 个    | 148     |       |    |            |
| 40 | 01B046       | 机械连接    | 1.接头方式:直螺纹套筒连接<br>2.钢筋直径: Φ18                   | 个    | 980     |       |    |            |
| 41 | 01B047       | 机械连接    | 1.接头方式:直螺纹套筒连接<br>2.钢筋直径: Φ20                   | 个    | 934     |       |    |            |
| 42 | 01B048       | 机械连接    | 1.接头方式:直螺纹套筒连接<br>2.钢筋直径: Φ22                   | 个    | 3622    |       |    |            |
| 43 | 01B049       | 机械连接    | 1.接头方式:直螺纹套筒连接<br>2.钢筋直径: Φ25                   | 个    | 1696    |       |    |            |
| 44 | 01B050       | 机械连接    | 1.接头方式:电渣压力焊<br>2.钢筋直径: Φ14                     | 个    | 388     |       |    |            |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第40页 共136页

| 序号 | 项目编码   | 项目名称 | 项目特征描述                             | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) |    |         |
|----|--------|------|------------------------------------|------|-----|--------|----|---------|
|    |        |      |                                    |      |     | 综合单价   | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 45 | 01B051 | 机械连接 | 1.接头方式: 电渣压力焊<br>2.钢筋直径: $\phi$ 16 | 个    | 148 |        |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第41页 共136页

| 序号      | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|---------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|         |              |         |                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 46      | 01B052       | 机械连接    | 1.接头方式: 电渣压力焊<br>2.钢筋直径: $\phi$ 18                                                                                                    | 个    | 980    |       |    |            |
| 47      | 01B053       | 机械连接    | 1.接头方式: 电渣压力焊<br>2.钢筋直径: $\phi$ 20                                                                                                    | 个    | 65     |       |    |            |
| 48      | 01B054       | 机械连接    | 1.接头方式: 电渣压力焊<br>2.钢筋直径: $\phi$ 22                                                                                                    | 个    | 100    |       |    |            |
| 49      | 01B055       | 机械连接    | 1.接头方式: 电渣压力焊<br>2.钢筋直径: $\phi$ 25                                                                                                    | 个    | 100    |       |    |            |
| 砌体及二次结构 |              |         |                                                                                                                                       |      |        |       |    |            |
| 50      | 010401001002 | 砖基础     | 1.砖品种、规格、强度等级: MU20蒸压灰砂砖<br>2.砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆<br>3.部位: 正负零以下的墙体                                                                      | m3   | 70.85  |       |    |            |
| 51      | 011201001005 | 墙身防潮层   | 1.墙体类型: 综合考虑<br>2.材料种类及做法: 在室内地坪高下60mm处做20厚1:2水泥砂浆内掺加3%-5%的有机硅防水剂<br>3.部位: 墙身防潮层                                                      | m2   | 151.28 |       |    |            |
| 52      | 010402001003 | 砌块墙     | 1.墙体类型: 外墙<br>2.墙体厚度: 综合考虑<br>3.砖、砌块品种、规格: B05加气混凝土砌块, 强度等级不小于A3.5<br>4.砂浆强度等级: Ma5.0砂浆<br>5.内容: 综合考虑墙高超过3.6m所增加的费用及墙顶部、底端砌砖或顶部细石砼灌缝等 | m3   | 455.85 |       |    |            |
| 53      | 010402001004 | 砌块墙     | 1.墙体类型: 内墙 (包含防火墙)<br>2.墙体厚度: 综合考虑<br>3.砖、砌块品种、规格: 加气砼砌块墙, 强度等级A2.5<br>4.砂浆强度等级: Ma5.0砂浆<br>5.内容: 包含留洞及预留洞口封堵、墙体底部砖砌体、墙体顶部处理等零星项目     | m3   | 942.4  |       |    |            |
| 54      | 010502002002 | 构造柱     | 1.混凝土种类: 商砼<br>2.混凝土强度等级: C25                                                                                                         | m3   | 142.02 |       |    |            |
| 55      | 010503004003 | 圈梁      | 1.混凝土种类: 商砼<br>2.混凝土强度等级: C25<br>3.部位: 圈梁、窗台压顶、女儿墙压顶                                                                                  | m3   | 89.28  |       |    |            |
| 56      | 010503004004 | 门槛      | 1.混凝土种类: 商砼<br>2.混凝土强度等级: C25<br>3.部位: 电井门、水井门槛、卫生间等                                                                                  | m3   | 9.52   |       |    |            |
| 57      | 010510003002 | 预制过梁    | 1.断面: 综合<br>2.混凝土强度等级: C25商砼<br>3.内容: 包含预制、运输、安装等全部工作内容                                                                               | m3   | 0.05   |       |    |            |
| 58      | 010503005002 | 现浇过梁    | 1.混凝土种类: 商砼<br>2.混凝土强度等级: C25                                                                                                         | m3   | 0.33   |       |    |            |
| 59      | 010514002002 | 预制砼小型构件 | 1.单件体积:<br>2.构件的类型: 窗边预制块<br>3.混凝土强度等级: C25<br>4.工作内容: 含制作、运输、安装等                                                                     | m3   | 18.78  |       |    |            |
| 60      | 010507007003 | 水簸箕     | 1.混凝土强度等级: C20细石砼<br>2.部位: 水簸箕                                                                                                        | m3   | 0.0128 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第42页 共136页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|      |              |           |                                                                                                                                                                  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 61   | 010507007004 | 管道根部返台    | 1.材质及规格: C20素砼<br>2.部位: 管道根部                                                                                                                                     | m3   | 0.11    |       |    |            |
| 62   | 010505008002 | 雨篷        | 1.混凝土强度等级:C30<br>2.厚度: 100mm                                                                                                                                     | m3   | 7.49    |       |    |            |
| 63   | 010606008002 | 爬梯        | 1.详见图集L13J5-1 (1/A15)、L13J8 (1/94)<br>2.工作内容: 安装、防锈、油漆等全部工作<br>3.部位: 详见图纸                                                                                        | t    | 0.11    |       |    |            |
| 64   | 010607005003 | 钢丝网       | 1.材料品种、规格: 300mm宽1.2mm@20*20mm热镀锌电焊钢丝网<br>2.工作内容: 含搭接、返边、射钉(或钢钉)、铁垫片等固定件<br>3.部位: 内外填充墙与梁、柱的交界处及外墙满铺等                                                            | m2   | 8479.7  |       |    |            |
| 65   | 010607005004 | 钢丝网       | 1.材料品种、规格: 16号@20热镀锌电焊钢丝网<br>2.工作内容: 含搭接、返边、射钉(或钢钉)、铁垫片等固定件<br>3.部位: 楼梯间等                                                                                        | m2   | 1489.82 |       |    |            |
| 防水工程 |              |           |                                                                                                                                                                  |      |         |       |    |            |
| 66   | 010903001002 | 墙面卷材防水    | 1.卷材品种、规格、厚度:0.7mmSBC防水卷材两道(芯材厚度≥0.5mm, 1.3厚聚合物水泥防水粘结料满粘)<br>2.工程量:按外露展开面积计算<br>3.做法: 详见图纸建筑做法<br>4.其他搭接及附加层用量不另行计算<br>5.部位: 管道井、卫生间、配电室、报警阀间、配电间、电梯底坑等楼地面及卫生间墙面 | m2   | 829.42  |       |    |            |
| 67   | 010904001002 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4+3mm厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(地下墙身防水室内在防潮层下方向四周水平延伸500)<br>2.搭接及附加层用量不另行计算<br>3.部位: 电梯底坑外墙、电梯底坑底板                                                            | m2   | 398.25  |       |    |            |
| 68   | 010902002002 | 屋面涂膜防水    | 1.一道2.0mm聚合物水泥防水涂料(搭接及附加层用量不另行计算)<br>2.部位: 屋面                                                                                                                    | m2   | 6259.35 |       |    |            |
| 69   | 010902001002 | 屋面卷材防水    | 1.卷材品种、规格、厚度:3+3mm厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材<br>2.部位: 屋面、雨棚<br>3.其他搭接及附加层用量不另行计算                                                                                            | m2   | 6277.97 |       |    |            |
| 70   | 010904002003 | 涂膜防水      | 1.1.5mm厚聚氨酯防水涂料一遍(搭接及附加层用量不另行计算)<br>2.部位: 卫生间吊顶                                                                                                                  | m2   | 200.69  |       |    |            |
| 71   | 010904002004 | 涂膜防水      | 1.做法: 管道根部附加一遍1.5mm厚聚氨酯防水涂料(管壁外扩300)(搭接及附加层用量不另行计算)<br>2.部位: 卫生间管根处                                                                                              | m2   | 2.64    |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第43页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                          | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |            |
|----|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|------------|
|    |              |          |                                                                                                                 |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
|    | 屋面工程         |          |                                                                                                                 |      |          |       |    |            |
| 72 | 011101006009 | 屋面找平层    | 1.厚度、砂浆配合比：20厚<br>1:2.5水泥砂浆找平层<br>2.部位：屋面                                                                       | m2   | 5958.42  |       |    |            |
| 73 | 011001001002 | 保温隔热屋面   | 1.保温隔热形式：干铺<br>2.材料品种、规格：60厚挤塑聚苯板（B1级）<br>3.部位：屋面                                                               | m2   | 5958.42  |       |    |            |
| 74 | 01B056       | 保温隔热屋面   | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚（最薄处）<br>1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡2%<br>2.部位：屋面、雨棚                                                    | m3   | 67.91    |       |    |            |
| 75 | 011101006010 | 屋面细石砼保护层 | 1.材料种类：30厚C20细石混凝土随打随抹<br>2.部位：屋面                                                                               | m2   | 5958.42  |       |    |            |
| 76 | 011003001002 | 屋面隔离层    | 1.材料种类：0.4厚聚乙烯膜一层<br>2.部位：屋面、雨棚                                                                                 | m2   | 6023.68  |       |    |            |
| 77 | 011101006011 | 屋面细石砼保护层 | 1.材料种类：50厚C30细石混凝土，撒1:1水泥沙子，内配φ6@200双向钢筋网片（钢筋单列），每6米设分隔缝，缝内灌填沥青麻丝，缝宽20钢筋网在分隔缝处断开<br>2.素水泥浆遍数：综合考虑<br>3.部位：屋面、雨棚 | m2   | 6023.368 |       |    |            |
| 78 | 011101006012 | 屋面找平层    | 1.厚度、砂浆配合比：20厚防水砂浆找平<br>2.部位：挑板雨棚                                                                               | m2   | 25.2     |       |    |            |
| 79 | 011101006013 | 屋面找平层    | 1.厚度、砂浆配合比：20厚防水砂浆找平<br>2.部位：雨棚                                                                                 | m2   | 65.26    |       |    |            |
| 80 | 010902006002 | 泄水管      | 1.规格：Φ100<br>2.材质：硬塑料管，用密封膏封严                                                                                   | 个    | 2        |       |    |            |
| 81 | 010902004002 | 屋面排水管    | 1.排水管品种、规格:防紫外线PVC-U承压排水管<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:87型雨水斗<br>3.含预留孔洞、堵洞、打洞等工作内容<br>4.部位：屋面                           | m    | 459.07   |       |    |            |
| 82 | 01B057       | 屋面排气帽    | 1.排气帽材质:参照图集L13J5-1-A16<br>2.工作内容：排气帽制作、运输、安装等<br>3.排气帽长度:综合考虑，满足设计并达到规范和验收要求<br>4.工程量计算规则：按现场实际成活数量计算          | 个    | 150      |       |    |            |
|    | 门窗工程         |          |                                                                                                                 |      |          |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第44页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|------------|
|    |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 83 | 010802001002 | 金属平开门 | 1.门的类型:铝合金平开门<br>2.开启方式:平开<br>3.材料种类:65系列铝合金型材<br>4.表面处理:采用粉末喷涂处理<br>5.玻璃:5+9A+5mm中空玻璃, 传热系数不应大于6.5W/(mk); 参照图集L13J4-1<br>6.配件及辅材:五金配件、钢构件、辅材等, 窗五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求, 应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求<br>7.其它: 具体要求详见图纸、规范及招标技术要求<br>8.工程量:按实际完成外框面积计算<br>9.其他:含制作、运输、安装、检测费用等                                                                  | m2   | 51.66 |       |    |            |
| 84 | 010807001006 | 金属固定窗 | 1.窗的类型:铝合金固定窗<br>2.开启方式:固定<br>3.材料种类:65系列铝合金型材<br>4.表面处理:采用粉末喷涂处理<br>5.玻璃:5+9A+5mm中空玻璃, 单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃, 传热系数不应大于6.5W/(mk); 参照图集L13J4-1<br>6.配件及辅材:五金配件、钢构件、辅材等, 窗五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求, 应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求; 加设防窗扇脱落的限位装置以及防从外面拆卸的安全装置;<br>7.其它: 具体要求详见图纸、规范及招标技术要求<br>8.工程量:按实际完成外框面积计算<br>9.其他:含制作、运输、安装、检测费用等 | m2   | 54.78 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第45页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|    |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 85 | 010807001007 | 金属推拉窗 | 1.窗的类型:铝合金推拉窗<br>2.开启方式:推拉<br>3.材料种类:70系列铝合金型材<br>4.表面处理:采用粉末喷涂处理<br>5.玻璃:5+9A+5mm中空玻璃,单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃,传热系数不应大于6.5W/(mk);参照图集L13J4-1<br>6.配件及辅材:五金配件、钢构件、辅材等,窗五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求,应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求;加设防窗扇脱落的限位装置以及防从外面拆卸的安全装置。<br>7.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求<br>8.工程量:按实际完成外框面积计算<br>9.其他:含制作、运输、安装、检测费用等 | m2   | 905.85 |       |    |            |
| 86 | 010807001008 | 金属门联窗 | 1.窗的类型:铝合金门联窗<br>2.开启方式:推拉<br>3.材料种类:65系列铝合金型材<br>4.表面处理:采用粉末喷涂处理<br>5.玻璃:5+9A+5mm中空玻璃,单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃,传热系数不应大于6.5W/(mk);参照图集L13J4-1<br>6.配件及辅材:五金配件、钢构件、辅材等,窗五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求,应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求;加设防窗扇脱落的限位装置以及防从外面拆卸的安全装置。<br>7.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求<br>8.工程量:按实际完成外框面积计算<br>9.其他:含制作、运输、安装、检测费用等 | m2   | 54.6   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第46页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|------------|
|    |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 87 | 010807001009 | 金属推拉窗(外上悬)  | 1.窗的类型:铝合金推拉窗(外上悬)<br>2.开启方式:推拉(外上悬)<br>3.材料种类:65系列铝合金型材<br>4.表面处理:采用粉末喷涂处理<br>5.玻璃:5+9A+5mm中空玻璃,单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃,传热系数不应大于6.5W/(mk);参照图集L13J4-1<br>6.配件及辅材:五金配件、钢构件、辅材等;窗五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求,应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求;加设防窗扇脱落的限位装置以及防从外面拆卸的安全装置。<br>7.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求<br>8.工程量:按实际完成外框面积计算<br>9.其他:含制作、运输、安装、检测费用等  | m <sup>2</sup> | 710.82 |       |    |            |
| 88 | 010807001010 | 金属内平开窗(外上悬) | 1.窗的类型:铝合金内平开窗(外上悬)<br>2.开启方式:内开(外上悬)<br>3.材料种类:65系列铝合金型材<br>4.表面处理:采用粉末喷涂处理<br>5.玻璃:5+9A+5mm中空玻璃,单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃,传热系数不应大于6.5W/(mk);参照图集L13J4-1<br>6.配件及辅材:五金配件、钢构件、辅材等;窗五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求,应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求;加设防窗扇脱落的限位装置以及防从外面拆卸的安全装置。<br>7.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求<br>8.工程量:按实际完成外框面积计算<br>9.其他:含制作、运输、安装、检测费用等 | m <sup>2</sup> | 3.3    |       |    |            |
| 89 | 01B058       | 金刚砂纱窗       | 1.窗代号及框的外围尺寸:综合考虑<br>2.窗纱材料品种、规格:符合设计图纸且满足现场要求                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 扇              | 88     |       |    |            |
| 90 | 01B059       | 门窗消防救援标志    | 1.包含运输、制作、安装、等<br>2.工程量计算规则:按照现场实际数量计算                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 个              | 16     |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第47页 共136页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|------------|
|      |              |            |                                                                                                                             |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 91   | 010803001002 | 钢制卷帘门      | 1.门的形式: 钢制卷帘门<br>2.材质: 钢制<br>3.含门套、门扇、门框、电机、降噪处理及各种五金配件等<br>4.符合国家、地区及设计质量要求                                                | m2   | 148.68   |       |    |            |
| 92   | 01B060       | 手动开窗器(一拖二) | 1.包含制作、安装、调试等<br>2.工程量计算规则:按照开启扇数量计算                                                                                        | 套    | 15       |       |    |            |
| 93   | 01B061       | 手动开窗器(一拖四) | 1.包含制作、安装、调试等<br>2.工程量计算规则:按照开启扇数量计算                                                                                        | 套    | 114      |       |    |            |
| 其他工程 |              |            |                                                                                                                             |      |          |       |    |            |
| 94   | 010103004002 | 竣工清理       | 1.工作内容:包括场地内垃圾清理、归集等<br>2.其他:综合考虑因层高超过3.6m所增加的费用                                                                            | m3   | 98614.95 |       |    |            |
| 95   | 010401003002 | 砖保护墙       | 1.墙体厚度: 115mm<br>2.砖品种、规格: 砖砌体<br>3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆<br>4.部位: 电梯、货梯底坑外墙防水                                                    | m3   | 18.73    |       |    |            |
| 96   | 011001003002 | 保温隔热墙      | 1.材料品种、规格:40厚挤塑聚苯板(B1级)<br>2.部位: 电梯、货梯底坑外墙防水保护层                                                                             | m2   | 148.74   |       |    |            |
| 97   | 011201004002 | 立面砂浆找平层    | 1.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>2.部位: 电梯、货梯底坑外墙                                                                            | m2   | 147.3    |       |    |            |
| 98   | 01B062       | 底板找平层      | 1.厚度、砂浆配合比: 20厚1: 3水泥砂浆找平层<br>2.部位: 电梯、货梯底坑底板                                                                               | m2   | 105.55   |       |    |            |
| 99   | 01B063       | 底板细石砼保护层   | 1.材料种类: 50厚C20细石混凝土保护层<br>2.部位: 电梯、货梯底坑底板                                                                                   | m2   | 105.55   |       |    |            |
| 100  | 010404001009 | 垫层         | 1.垫层材料种类及厚度: 地瓜子灌M5水泥砂浆, 厚度详见图纸建筑做法<br>2.基层: 素土夯实, 压实系数不小于0.94<br>3.部位: 厂房、楼梯间、管道井、卫生间、配电室等一层地面<br>4.其他: 含墙下无基础垫层需做元宝基础处理部分 | m3   | 1605.19  |       |    |            |
| 101  | 010404001010 | 垫层         | 1.垫层材料种类及做法: C20混凝土垫层随打随抹<br>2.部位: 楼梯间、管道井、卫生间、配电室、报警阀间、配电间等地面                                                              | m3   | 65.22    |       |    |            |
| 102  | 011101006014 | 细石砼找平层     | 1.材料种类: 素水泥浆遍数综合考虑, 30厚C20细石混凝土找坡层抹平<br>2.部位: 卫生间、配电室、报警阀间、配电间等                                                             | m2   | 392.25   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第48页 共136页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                              | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|------------|
|      |              |              |                                                                                     |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 103  | 011101006015 | 细石混凝土找平层、保护层 | 1.厚度、混凝土强度等级: 每增减5mm厚C20细石混凝土<br>2.部位: 卫生间、配电室、报警阀间、配电间等                            | m <sup>2</sup> | 392.25 |       |    |            |
| 104  | 010401012002 | 零星砌砖         | 1.砖品种、规格: 砖砌体<br>2.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆<br>3.部位: 卫生间小便槽隔断、踏步                             | m <sup>3</sup> | 7.07   |       |    |            |
| 105  | 01B064       | 缓降救生器        | 1.详见图集L21ZJ906(1/94), 满足设计及规范要求<br>2.工程量计算规则: 按现场实际成活数量计算<br>3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 | 个              | 6      |       |    |            |
| 106  | 010904004002 | 楼面变形缝        | 1.参照图集13J14第2页1节点综合考虑<br>2.部位: 地面、楼面                                                | m              | 106.6  |       |    |            |
| 107  | 010903004003 | 墙面变形缝        | 1.参照图集13J14第23页1节点综合考虑<br>2.部位: 外墙                                                  | m              | 34.4   |       |    |            |
| 108  | 010903004004 | 墙面变形缝        | 1.参照图集13J14第17页1节点综合考虑<br>2.部位: 内墙、顶棚                                               | m              | 271.38 |       |    |            |
| 109  | 010902008002 | 屋面变形缝        | 1.参照图集13J14第26页2节点综合考虑<br>2.部位: 屋面                                                  | m              | 60.8   |       |    |            |
| 110  | 01B065       | 屋面上人口        | 1.参照图集L13J5-1(B/A15)<br>2.部位: 屋面                                                    | 个              | 1      |       |    |            |
| 111  | 010516002002 | 预埋铁件         | 1.规格: 详见图纸<br>2.工作内容: 安装、防锈、油漆等全部工作<br>3.部位: 详见图纸                                   | t              | 0.09   |       |    |            |
| 112  | 01B066       | 竣工牌          | 1.材质: 0.88mm201#不锈钢,表面烤漆丝网印刷;<br>2.安装方式: 贴墙,<br>3.单面显示                              | 个              | 1      |       |    |            |
| 113  | 01B067       | 楼梯滑动支座       | 1.具体详见设计图纸<br>2.工程量计算规则: 按现场实际成活数量计算<br>3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等                      | 套              | 30     |       |    |            |
| 114  | 01B068       | 建筑垃圾消纳处理     | 1、工作内容:清理、场内倒运、装车、外运、消纳处理等一切费用<br>2、工程量计算规则: 按实际消纳处理建筑垃圾量以立方米计算                     | m <sup>3</sup> | 30     |       |    |            |
| 室外工程 |              |              |                                                                                     |                |        |       |    |            |
| 115  | 010507001003 | 坡道           | 1.150厚C30混凝土Φ10@200双向钢筋(钢筋单列),表面随打随做60宽7深锯齿形礅磋<br>2.300厚地瓜石灌M5水泥砂浆分两步灌注<br>3.素土夯实   | m <sup>2</sup> | 84.94  |       |    |            |
| 116  | 010507001004 | 散水           | 1.做法:60厚C20混凝土随打随抹<br>2.150厚地瓜石灌M5水泥砂浆<br>3.素土夯实,墙外找坡4%                             | m <sup>2</sup> | 199.84 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第49页 共136页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|     |              |             |                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 117 | 010507004002 | 台阶          | 1.150厚C30混凝土内配Φ10@200双向钢筋网(钢筋单列,厚度不包括台阶三角部分)抹平,踏步边沿设不锈钢防滑护角<br>2.300厚地瓜石灌M5水泥砂浆<br>3.素土夯实 | m3   | 33.76   |       |    |            |
|     | 装饰工程         |             |                                                                                           |      |         |       |    |            |
|     | 楼地面工程        |             |                                                                                           |      |         |       |    |            |
| 1   | 011101003003 | 混凝土楼面       | 1.做法:250厚C30混凝土内配Φ8@150双向钢筋(钢筋单列)<br>2.部位: 厂房地面                                           | m2   | 4941.98 |       |    |            |
| 2   | 01B077       | 金刚砂耐磨地面     | 1.做法: 面层采用矿物骨料(3-5厚金刚砂耐磨面层)+水泥密封固化剂<br>2.部位: 厂房楼地面                                        | m2   | 9894.74 |       |    |            |
| 3   | 011102001002 | 石材楼地面       | 1.20厚防滑大理石板, 稀水泥浆擦缝<br>2.30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.素水泥浆遍数: 综合考虑<br>4.部位: 楼梯间                     | m2   | 175.7   |       |    |            |
| 4   | 011106001002 | 石材楼梯面层      | 1.20厚防滑大理石板(踏步防滑条参照L13J8-1/69), 稀水泥浆擦缝<br>2.30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.素水泥浆遍数: 综合考虑<br>4.部位: 楼梯间  | m2   | 252.56  |       |    |            |
| 5   | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面     | 1.做法:20厚1:3水泥砂浆保护层<br>2.部位: 管道井楼地面及电梯底坑                                                   | m2   | 98.21   |       |    |            |
| 6   | 011102003004 | 块料楼地面       | 1.10厚300*300防滑地面砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝<br>2.30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.部位: 卫生间楼地面                          | m2   | 198.57  |       |    |            |
| 7   | 011102003005 | 块料楼地面       | 1.10厚800*800防滑地面砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝<br>2.30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.部位: 配电室、报警阀间、配电间、小车间、走廊、大厅、工具间等楼地面  | m2   | 657.89  |       |    |            |
| 8   | 011101003004 | 细石混凝土楼面     | 1.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆遍数综合考虑, 70厚C30细石砼内配Φ6@150双向钢筋(钢筋单列)<br>2.部位: 厂房楼面                       | m2   | 4952.76 |       |    |            |
| 9   | 011101006016 | 混凝土找平       | 1.找平层厚度、砂浆配合比:60厚C15混凝土<br>2.部位: 卫生间砖砌踏步                                                  | m2   | 49.99   |       |    |            |
| 10  | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面     | 1.做法:素水泥浆遍数综合考虑, 20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平<br>2.部位: 管道井楼面及电梯底坑                                      | m2   | 107.13  |       |    |            |
| 11  | 011101001006 | 水泥砂浆找平层、保护层 | 1.厚度、强度等级:1:3水泥砂浆每增减5mm厚                                                                  | m2   | 107.13  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第50页 共136页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                             | 计量单位           | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|------------|
|      |              |         |                                                                                                    |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 12   | 011102003006 | 块料楼地面   | 1.10厚800*800防滑地面砖<br>铺实拍平,稀水泥浆擦缝<br>2.40厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.素水泥浆遍数:综合考虑<br>4.部位:小车间、走廊、检修平台等楼地面       | m <sup>2</sup> | 1246.73  |       |    |            |
| 13   | 011105001002 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.踢脚线高度:150高<br>2.面层厚度、砂浆配合比:10厚1:3水泥砂浆;6厚1:2水泥砂浆压实抹平<br>3.部位:厂房                                   | m <sup>2</sup> | 114.14   |       |    |            |
| 14   | 011105002003 | 大理石踢脚线  | 1.面层材质:8-10厚大理石直行踢脚线<br>2.4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层;<br>3.部位:楼梯间                                     | m <sup>2</sup> | 31.4     |       |    |            |
| 15   | 011105002004 | 大理石踢脚线  | 1.面层材质:8-10厚大理石异形踢脚线<br>2.4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层;<br>3.部位:楼梯间                                     | m <sup>2</sup> | 23.42    |       |    |            |
| 16   | 011105003002 | 瓷砖踢脚线   | 1.面层材质:瓷砖踢脚线<br>2.4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层;                                                         | m <sup>2</sup> | 235.04   |       |    |            |
| 天棚工程 |              |         |                                                                                                    |                |          |       |    |            |
| 17   | 011302001002 | 吊顶天棚    | 1.0.8厚方形铝扣板集成吊顶<br>2.配套金属龙骨<br>3.现浇钢筋混凝土楼板底面机械打磨,修补平整<br>4.部位:卫生间                                  | m <sup>2</sup> | 200.69   |       |    |            |
| 18   | 011407002003 | 天棚喷刷涂料  | 1.白色无机涂料两遍(燃烧性能A级)<br>2.3厚柔性腻子两遍批刮,抹平<br>3.现浇钢筋混凝土楼板底面机械打磨,修补平整,平整度及阴角水平、顺直达到刮腻子<br>4.部位:大厅、走廊及楼梯间 | m <sup>2</sup> | 1088.58  |       |    |            |
| 19   | 011407002004 | 天棚喷刷涂料  | 1.3厚柔性腻子两遍批刮,抹平<br>2.现浇钢筋混凝土楼板底面机械打磨,修补平整,平整度及阴角水平、顺直达到刮腻子<br>3.部位:除大厅、走廊、楼梯间、卫生间等天棚               | m <sup>2</sup> | 15647.61 |       |    |            |
| 墙面工程 |              |         |                                                                                                    |                |          |       |    |            |
| 20   | 011201001006 | 墙面一般抹灰  | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.材料种类及做法:7厚1:3水泥砂浆压实抹平,6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平<br>3.部位:内墙面                                 | m <sup>2</sup> | 16432.86 |       |    |            |
| 21   | 011204003003 | 块料墙面    | 1.4~5厚300*600釉面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝<br>2.3~4厚1:1水泥砂浆加20%建筑胶粘接层<br>3.部位:卫生间                                | m <sup>2</sup> | 696.85   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第51页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|------------|
|    |              |         |                                                                                                        |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 22 | 011204003004 | 块料墙面    | 1.部位: 楼梯滴水线<br>2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴10厚白色瓷砖                                                          | m2   | 7.13     |       |    |            |
| 23 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料  | 1.3厚柔性腻子两遍批刮,抹平<br>2.部位: 除大厅、走廊、楼梯间、管井及卫生间等内墙                                                          | m2   | 9165.83  |       |    |            |
| 24 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料  | 1.白色涂料两遍(燃烧性能A级)<br>2.3厚柔性腻子两遍批刮,抹平<br>3.部位: 大厅、走廊及楼梯间                                                 | m2   | 3458.99  |       |    |            |
| 25 | 01B078       | 界面剂     | 1.基层类型:综合考虑<br>2.部位:内、外墙等<br>3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以面积计算                                                    | m2   | 21633.99 |       |    |            |
| 26 | 01B079       | 网格布     | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.材料及规格:满挂耐碱玻纤网一道(160g/m²)<br>3.部位:内、外墙等<br>4.工程量计算规则:按照铺设的面积计算,搭接及附加层用量不另行计算           | m2   | 21780.53 |       |    |            |
| 27 | 011201001007 | 墙面一般抹灰  | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.材料种类及做法: 15厚防水砂浆找平(暗设温度缝,以聚合物防水砂浆补齐);干粉型聚合物防水砂浆第一遍3厚,聚合物防水砂浆第二遍2厚;<br>3.部位: 外墙面、女儿墙内侧 | m2   | 5201.13  |       |    |            |
| 28 | 011201001008 | 墙面一般抹灰  | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.做法: 5厚干粉型聚合物防水砂浆<br>3.部位: 外墙、女儿墙内侧、雨棚、挑板雨棚                                            | m2   | 5347.67  |       |    |            |
| 29 | 011407001007 | 墙面喷刷真石漆 | 1.基层类型:综合<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.做法: 底层涂料一遍(抗碱封闭底漆),主层涂料一道,面层涂料一道<br>4.部位: 外墙面                           | m2   | 4391.28  |       |    |            |
| 30 | 011407001008 | 墙面喷刷真石漆 | 1.基层类型:综合<br>2.喷刷涂料部位:外墙面<br>3.做法: 面层涂料一道<br>4.部位: 外露管道外侧涂刷、女儿墙内侧                                      | m2   | 1158.17  |       |    |            |
|    | 栏杆工程         |         |                                                                                                        |      |          |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第52页 共136页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                              | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|------------|
|      |              |         |                                                                                                                                                                                     |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 31   | 011503001005 | 楼梯栏杆    | 1.栏杆高度:≥900mm, 按图可踏面算起<br>2.做法:参照图集L13J8(1/24),垂直杆件净距≤110mm<br>3.包含弯头、扣盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材<br>4.含制作、除锈、刷油(底漆、静电粉末喷涂等)、运输、安装、检测、成品保护费用等<br>5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求        | m              | 126.54 |       |    |            |
| 32   | 011503001006 | 不锈钢窗护栏  | 1.栏杆高度:900mm, 按图可踏面算起<br>2.做法:参照图集22J403-1(PB33/3-8),垂直杆件净距≤110mm<br>3.包含:弯头、扣盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材<br>4.含制作、除锈、刷油(底漆、静电粉末喷涂等)、运输、安装、检测、成品保护费用等<br>5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求 | m              | 14     |       |    |            |
| 33   | 011503001007 | 不锈钢窗护栏  | 1.栏杆高度:650mm, 按图可踏面算起<br>2.做法:参照图集22J403-1(PB33/3-8),垂直杆件净距≤110mm<br>3.包含:弯头、扣盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材<br>4.含制作、除锈、刷油(底漆、静电粉末喷涂等)、运输、安装、检测、成品保护费用等<br>5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求 | m              | 14     |       |    |            |
| 34   | 011503001008 | 不锈钢防护栏杆 | 1.栏杆高度:1200mm<br>2.做法:不锈钢防护栏杆参照图集22J403-1-PB33型做法<br>4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等<br>5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求                                                                              | m              | 29.5   |       |    |            |
| 门窗工程 |              |         |                                                                                                                                                                                     |                |        |       |    |            |
| 35   | 010801004002 | 木质夹板门   | 1.门的形式:夹板门<br>2.材质:木质<br>3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等<br>4.参照L13J4-1图集,卫生间门下部设有效开口面积大于0.02平方米的固定百叶或不小于30mm的缝隙。符合国家、地区及设计质量要求                                                                 | m <sup>2</sup> | 85.56  |       |    |            |
| 36   | 010802003005 | 防火门     | 1.门的形式:钢制甲级防火门<br>2.材质:钢制<br>3.含门套、门扇、门框、闭门器及各种五金配件等<br>4.符合国家、地区及设计质量要求                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 82.06  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第53页 共136页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|-------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|------------|
|       |              |            |                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 37    | 010802003006 | 防火门        | 1.门的形式: 钢制乙级防火门<br>2.材质: 钢制<br>3.含门套、门扇、门框、闭门器及各种五金配件等<br>4.符合国家、地区及设计质量要求                                                                           | m2   | 75.48 |       |    |            |
| 38    | 010802003007 | 防火门        | 1.门的形式: 钢制乙级防火门(固定上亮子)<br>2.材质: 钢制<br>3.含门套、门扇、门框、闭门器及各种五金配件等<br>4.符合国家、地区及设计质量要求                                                                    | m2   | 6.3   |       |    |            |
| 39    | 010802003008 | 防火门        | 1.门的形式: 钢制丙级防火门<br>2.材质: 钢制<br>3.含门套、门扇、门框、闭门器及各种五金配件等<br>4.符合国家、地区及设计质量要求                                                                           | m2   | 17.1  |       |    |            |
| 40    | 01B080       | 门窗玻璃贴磨砂膜   | 1.材料种类、规格: 磨砂膜, 颜色质量满足设计要求                                                                                                                           | m2   | 87.12 |       |    |            |
| 其他工程  |              |            |                                                                                                                                                      |      |       |       |    |            |
| 41    | 01B081       | 卫生间梳妆镜     | 1.材料品种、规格、颜色: 四周嵌合成高分子密封胶(中性), 磨四边, 2厚双面胶带贴四边, 玻璃镜选用4厚镀膜面镜, 背面涂镜背漆一道;<br>2.支架、配件品种、规格及其他详见图集L13J11-50-3;                                             | m2   | 8.4   |       |    |            |
| 42    | 01B082       | 洗漱台        | 1.面层材料品种、规格、颜色: 具体石材, 满足设计及现场使用要求(详见图集L13J11-54-E)<br>2.支架、配件品种、规格: 型钢骨架<br>3.其他: 包含挡板、吊沿板、螺栓、磨边、倒角、开槽等<br>4.工作内容: 打孔、固定螺栓、安装龙骨、固定台面和吊沿板及挡板、封胶、清理净面等 | 套    | 14    |       |    |            |
| 43    | 01B083       | 大便隔断       | 1.材料品种、规格: 卫生间大便隔断详见图集L13J11-101页-2                                                                                                                  | 蹲位   | 42    |       |    |            |
| 44    | 01B084       | 小便隔断       | 1.材料品种、规格: 卫生间小便隔断三氯氰胺板, 其他详见图集L13J11-107-3                                                                                                          | 个    | 21    |       |    |            |
| 45    | 011207001002 | 墙面装饰板 电梯门套 | 1.基层材料种类、规格: 12mm阻燃板<br>2.面层材料品种、规格、颜色: 1mm厚304不锈钢                                                                                                   | m2   | 33.25 |       |    |            |
| 钢结构工程 |              |            |                                                                                                                                                      |      |       |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第54页 共136页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|--------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|        |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1      | 010604002002 | 钢吊车梁 | 1.H型钢梁及其连接件/连接板,加劲板等,钢材品种: Q355B<br>2.工作内容: 含采购、制作、运输、安装等工序,包含与施工有关的措施项目费用,检测费用<br>3.含钢结构的喷砂除锈、油漆,除锈等级为不低于Sa2.5级<br>4.油漆做法:环氧铁红底涂料2道,环氧云铁中间涂料1道,底漆和中间漆的干膜总厚度不低于200um,面涂料由防火涂料代替(单算)<br>5.运输方式、距离: 自行考虑<br>6.其它详见图纸 | t    | 147.581 |       |    |            |
| 2      | 011003003002 | 防火涂料 | 1.涂刷部位: 钢架梁(含屋盖支撑、系杆)<br>2.涂料种类、刷喷要求: 最薄处30mm厚涂型(非膨胀型)带防腐功能防火涂料,耐火极限2.00h<br>3.工作内容: 涂刷防火涂料及与其相关的施工措施项目费用,包含钢丝网<br>4.其他: 观感平整度达到规范要求                                                                               | m2   | 3758.05 |       |    |            |
| 一般安装工程 |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |      |         |       |    |            |
| 强电工程   |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |      |         |       |    |            |
| 1      | 030404017019 | 配电箱  | 1.名称:AT1/3/4<br>2.规格:600*600*120<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线                                                                                                                                                        | 台    | 3       |       |    |            |
| 2      | 030404017020 | 配电箱  | 1.名称:AT2<br>2.规格:600*600*120<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线                                                                                                                                                            | 台    | 1       |       |    |            |
| 3      | 030404017021 | 配电箱  | 1.名称:AT5/6/7/8<br>2.规格:600*600*120<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线                                                                                                                                                      | 台    | 4       |       |    |            |
| 4      | 030404017022 | 配电箱  | 1.名称:AT9<br>2.规格:600*600*120<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线                                                                                                                                                            | 台    | 1       |       |    |            |
| 5      | 030404017023 | 配电箱  | 1.名称:AT10<br>2.规格:600*600*120<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线                                                                                                                                                           | 台    | 1       |       |    |            |
| 6      | 030404017024 | 配电箱  | 1.名称:AP-DT1/2<br>2.规格:600*800*120<br>3.安装方式:落地安装<br>4.外部压、接线<br>5.其他: 包含基础槽钢                                                                                                                                       | 台    | 2       |       |    |            |
| 7      | 030404017025 | 配电箱  | 1.名称:HT1/2/3/4<br>2.规格:600*800*400<br>3.安装方式:落地安装<br>4.外部压、接线<br>5.其他: 包含基础槽钢                                                                                                                                      | 台    | 4       |       |    |            |
| 8      | 030404017026 | 配电箱  | 1.名称:AL1/2<br>2.规格:1000*1000*120<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线                                                                                                                                                        | 台    | 2       |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第55页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|    |              |       |                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 9  | 030404017027 | 配电箱   | 1.名称:AL3/4<br>2.规格:1000*1000*120<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线                 | 台    | 2       |       |    |            |
| 10 | 030404017028 | 配电箱   | 1.名称:AL5/6<br>2.规格:1000*1000*120<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线                 | 台    | 2       |       |    |            |
| 11 | 030404017029 | 配电箱   | 1.名称:AL7/8<br>2.规格:1000*1000*120<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线                 | 台    | 2       |       |    |            |
| 12 | 030404017030 | 配电箱   | 1.名称:AL9/10/11<br>2.规格:1000*1000*120<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线             | 台    | 3       |       |    |            |
| 13 | 030404017031 | 配电箱   | 1.名称:AAPBZ<br>2.规格:650*900*450<br>3.安装方式:落地安装<br>4.外部压、接线<br>5.其他: 包含基础槽钢   | 台    | 1       |       |    |            |
| 14 | 030404017032 | 配电箱   | 1.名称:AAPZ1<br>2.规格:1000*1000*450<br>3.安装方式:落地安装<br>4.外部压、接线<br>5.其他: 包含基础槽钢 | 台    | 1       |       |    |            |
| 15 | 030404017033 | 配电箱   | 1.名称:AAPZ2<br>2.规格:1000*1000*450<br>3.安装方式:落地安装<br>4.外部压、接线<br>5.其他: 包含基础槽钢 | 台    | 1       |       |    |            |
| 16 | 030411001014 | 配管    | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:JDG<br>3.规格:20<br>4.配置形式:暗配<br>5.其他:满足设计及规范要求             | m    | 475.56  |       |    |            |
| 17 | 030411001015 | 配管    | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:PVC<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其他:满足设计及规范要求          | m    | 3614.24 |       |    |            |
| 18 | 030413002006 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽及恢复<br>2.规格:DN20以内<br>3.填充(恢复)方式:按设计要求                             | m    | 325.6   |       |    |            |
| 19 | 030411001016 | 配管    | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:SC<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其他:满足设计及规范要求            | m    | 16.93   |       |    |            |
| 20 | 030411001017 | 配管    | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:SC<br>3.规格:DN25<br>4.配置形式:明敷<br>5.其他:满足设计及规范要求            | m    | 636.36  |       |    |            |
| 21 | 030411001018 | 配管    | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:SC<br>3.规格:DN50<br>4.配置形式:明敷<br>5.其他:满足设计及规范要求            | m    | 98.63   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第56页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|    |              |      |                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 22 | 030411001019 | 配管   | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:SC<br>3.规格:DN70<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其他:满足设计及规范要求                | m    | 36.06   |       |    |            |
| 23 | 030411001020 | 配管   | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:SC<br>3.规格:DN150<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其他:满足设计及规范要求               | m    | 34.8    |       |    |            |
| 24 | 031201001006 | 管道刷油 | 1.类型: 刷防火涂料<br>2.位置: 明装穿线钢管<br>3.其他: 厚度符合规范要求                                   | m2   | 14.25   |       |    |            |
| 25 | 030411003004 | 桥架   | 1.材质:镀锌钢板<br>2.类型:槽式桥架<br>3.型号、规格:400*150<br>4.接地: 符合设计及规范要求<br>5.其他: 包含支架及防火堵洞 | m    | 278.32  |       |    |            |
| 26 | 030411003005 | 桥架   | 1.材质:镀锌钢板<br>2.类型:槽式桥架<br>3.型号、规格:200*100<br>4.接地: 符合设计及规范要求<br>5.其他: 包含支架及防火堵洞 | m    | 365.76  |       |    |            |
| 27 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:NH-YJV-5*10<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:桥架内敷设                | m    | 163.1   |       |    |            |
| 28 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:YJV-5*16<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:桥架内敷设                   | m    | 238.01  |       |    |            |
| 29 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:NH-YJV-5*16<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:桥架内敷设                | m    | 230.58  |       |    |            |
| 30 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:WDZ-YJV-5*16<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:桥架内敷设               | m    | 76.26   |       |    |            |
| 31 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:YJV-4*35+1*16<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:桥架内敷设              | m    | 18.92   |       |    |            |
| 32 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:YJV-4*50+1*25<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:桥架内敷设              | m    | 1286.97 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第57页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                          | 计量单位 | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|------------|
|    |              |       |                                                                                 |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 33 | 030408001016 | 电力电缆  | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:NH-YJV-5*10<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:管内敷设                 | m    | 135.6    |       |    |            |
| 34 | 030408001017 | 电力电缆  | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:YJV-5*16<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:管内敷设                    | m    | 23.61    |       |    |            |
| 35 | 030408001018 | 电力电缆  | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:NH-YJV-5*4<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:管内敷设                  | m    | 652.27   |       |    |            |
| 36 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头<br>2.型号、规格:截面<br>≤35mm <sup>2</sup> 五芯<br>3.材质、类型:铜芯<br>4.安装部位:综合考虑  | 个    | 44       |       |    |            |
| 37 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头<br>2.型号、规格:截面<br>≤10mm <sup>2</sup> 五芯<br>3.材质、类型:铜芯<br>4.安装部位:综合考虑  | 个    | 24       |       |    |            |
| 38 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头<br>2.型号、规格:截面<br>≤120mm <sup>2</sup> 五芯<br>3.材质、类型:铜芯<br>4.安装部位:综合考虑 | 个    | 2        |       |    |            |
| 39 | 030411004019 | 配线    | 1.种类(导线、母线):导线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-4                      | m    | 11382.23 |       |    |            |
| 40 | 030411004020 | 配线    | 1.种类(导线、母线):导线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>3.型号、规格:WDZ-BYJ-4                     | m    | 5340.6   |       |    |            |
| 41 | 030411004021 | 配线    | 1.种类(导线、母线):导线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:BV2.5                          | m    | 566.53   |       |    |            |
| 42 | 030411004022 | 配线    | 1.种类(导线、母线):导线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:NH-BV-2.5                      | m    | 50.79    |       |    |            |
| 43 | 030412001006 | 普通灯具  | 1.名称:声光控感应节能灯<br>2.规格型号:28W<br>3.安装形式:吸顶安装                                      | 套    | 73       |       |    |            |
| 44 | 030412001007 | 普通灯具  | 1.名称:节能型防水防尘灯<br>2.规格型号:18W<br>3.安装形式:吸顶安装                                      | 套    | 36       |       |    |            |
| 45 | 030412001008 | 普通灯具  | 1.名称:普通节能灯<br>2.规格型号:28W<br>3.安装形式:吸顶安装                                         | 套    | 23       |       |    |            |
| 46 | 030412002002 | 工厂灯   | 1.名称:工厂吸顶灯<br>2.型号、规格:100W<br>3.安装形式:吸顶安装                                       | 套    | 584      |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第58页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|    |              |            |                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 47 | 030412001009 | 普通灯具       | 1.名称:节能型半圆吸顶灯<br>2.规格型号:28W<br>3.安装形式:吸顶安装                       | 套    | 2      |       |    |            |
| 48 | 030412001010 | 普通灯具       | 1.名称:壁灯<br>2.规格型号:6W<br>3.安装形式:壁装                                | 套    | 6      |       |    |            |
| 49 | 030412005002 | 荧光灯        | 1.名称:双管荧光灯<br>2.型号:节能灯(LED型)<br>3.规格:2*28W<br>4.安装形式:吸顶安装        | 套    | 49     |       |    |            |
| 50 | 030404035002 | 插座         | 1.名称:单相2+3孔暗装安全性插座(IP54)<br>2.规格:10A<br>3.安装方式:暗装                | 个    | 70     |       |    |            |
| 51 | 030404034004 | 照明开关       | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V, 10A<br>3.安装方式:暗装                       | 个    | 38     |       |    |            |
| 52 | 030404034005 | 照明开关       | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:250V, 10A<br>3.安装方式:暗装                       | 个    | 27     |       |    |            |
| 53 | 030404034006 | 照明开关       | 1.名称:三联单控开关<br>2.规格:250V, 10A<br>3.安装方式:暗装                       | 个    | 1      |       |    |            |
| 54 | 030411006007 | 接线盒        | 1.名称:灯头(接线)盒<br>2.材质:金属<br>3.规格:86*86<br>4.安装形式:暗装               | 个    | 55     |       |    |            |
| 55 | 030411006008 | 接线盒        | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:金属<br>3.规格:86*86<br>4.安装形式:暗装               | 个    | 9      |       |    |            |
| 56 | 030411006009 | 接线盒        | 1.名称:灯头(接线)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86*86<br>4.安装形式:暗装               | 个    | 718    |       |    |            |
| 57 | 030411006010 | 接线盒        | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86*86<br>4.安装形式:暗装               | 个    | 62     |       |    |            |
| 58 | 030409005003 | 避雷网        | 1.名称:镀锌圆钢<br>2.规格:φ10<br>3.安装形式:沿女儿墙敷设                           | m    | 505.15 |       |    |            |
| 59 | 030409005004 | 避雷网        | 1.名称:镀锌圆钢<br>2.规格:φ10<br>3.安装形式:沿屋面暗敷设                           | m    | 541.79 |       |    |            |
| 60 | 030409003002 | 避雷引下线      | 1.名称:利用现浇柱或剪力墙内钢筋作为防雷引下线<br>2.做法:详见图纸<br>3.防雷测试点安装<br>4.与屋面接闪器连接 | m    | 504    |       |    |            |
| 61 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位箱<br>2.等电位导体连接等                                         | 个    | 2      |       |    |            |
| 62 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位箱<br>2.等电位导体连接等                                        | 个    | 6      |       |    |            |
| 63 | 030409002004 | 接地母线       | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:-40*4<br>4.安装部位:明敷<br>5.安装形式:焊接   | m    | 38.89  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第59页 共136页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|       |              |        |                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 64    | 030409002005 | 接地母线   | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:-40*4<br>4.安装部位:暗敷<br>5.安装形式:焊接                                                    | m    | 36.47  |       |    |            |
| 65    | 030409002006 | 接地母线   | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:-25*4<br>4.安装部位:暗敷<br>5.安装形式:焊接                                                    | m    | 318.42 |       |    |            |
| 66    | 030411004023 | 配线     | 1.种类(导线、母线):卫<br>生间等电位连接线<br>2.导线用途、配线形式、部<br>位:管内敷设<br>3.型号、规格:BVR-4                                             | m    | 37.2   |       |    |            |
| 67    | 030411001021 | 配管     | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:PC<br>3.规格:16<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其他:满足设计及规范要求                                                   | m    | 37.2   |       |    |            |
| 68    | 030409004002 | 均压环    | 1.名称:基础接地网<br>2.安装形式:利用建筑物桩<br>基、基础底板轴线上的上<br>下两层主筋中的两根通长<br>焊接形成基础接地网<br>3.与引下线可靠连接<br>4.包含接地跨接                  | m    | 938.03 |       |    |            |
| 69    | 030414011002 | 接地装置调试 | 1.名称:独立接地装置<br>2.含接地电阻调试等                                                                                         | 系统   | 1      |       |    |            |
| 给排水工程 |              |        |                                                                                                                   |      |        |       |    |            |
| 70    | 031001006013 | 塑料管    | 1.安装部位:室内明敷<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR冷水管<br>De20, S5系列<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要<br>求:压力试验按规范要求<br>6.成品管卡安装 | m    | 19.11  |       |    |            |
| 71    | 031001006014 | 塑料管    | 1.安装部位:室内明敷<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR冷水管<br>De25, S5系列<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要<br>求:压力试验按规范要求<br>6.成品管卡安装 | m    | 19.54  |       |    |            |
| 72    | 031001006015 | 塑料管    | 1.安装部位:室内明敷<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR冷水管<br>De32, S5系列<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要<br>求:压力试验按规范要求<br>6.成品管卡安装 | m    | 19.51  |       |    |            |
| 73    | 031001006016 | 塑料管    | 1.安装部位:室内明敷<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR冷水管<br>De40, S5系列<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要<br>求:压力试验按规范要求<br>6.成品管卡安装 | m    | 19.62  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第60页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|    |              |              |                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 74 | 031001006017 | 塑料管          | 1.安装部位:室内明敷<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR冷水管<br>De50, S5系列<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验按规范要求             | m    | 97.5   |       |    |            |
| 75 | 031001006018 | 塑料管          | 1.安装部位:室内暗敷<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR冷水管<br>De20, S5系列<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验按规范要求<br>6.成品管卡安装 | m    | 121    |       |    |            |
| 76 | 031001006019 | 塑料管          | 1.安装部位:室内暗敷<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR冷水管<br>De32, S5系列<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验按规范要求<br>6.成品管卡安装 | m    | 48     |       |    |            |
| 77 | 03B010       | 1.名称:管道消毒、冲洗 | 2.规格: DN15<br>3.其他: 满足设计及规范要求                                                                                 | m    | 140.11 |       |    |            |
| 78 | 03B011       | 1.名称:管道消毒、冲洗 | 2.规格: DN20<br>3.其他: 满足设计及规范要求                                                                                 | m    | 19.54  |       |    |            |
| 79 | 03B012       | 1.名称:管道消毒、冲洗 | 2.规格: DN25<br>3.其他: 满足设计及规范要求                                                                                 | m    | 67.51  |       |    |            |
| 80 | 03B013       | 1.名称:管道消毒、冲洗 | 2.规格: DN32<br>3.其他: 满足设计及规范要求                                                                                 | m    | 19.62  |       |    |            |
| 81 | 03B014       | 1.名称:管道消毒、冲洗 | 2.规格: DN40<br>3.其他: 满足设计及规范要求                                                                                 | m    | 117.9  |       |    |            |
| 82 | 03B015       | 1.名称:管道消毒、冲洗 | 2.规格: DN50<br>3.其他: 满足设计及规范要求                                                                                 | m    | 39.66  |       |    |            |
| 83 | 031001007006 | 复合管          | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管<br>DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求                        | m    | 20.4   |       |    |            |
| 84 | 031001007007 | 复合管          | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管<br>DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求                        | m    | 20.4   |       |    |            |
| 85 | 031001007008 | 复合管          | 1.安装部位:埋地<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN50<br>4.连接形式:电熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求                      | m    | 19.26  |       |    |            |
| 86 | 030413002007 | 凿(压)槽        | 1.名称:墙体剔槽及恢复<br>2.规格:DN20<br>3.填充(恢复)方式:按设计要求                                                                 | m    | 121    |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第61页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|    |              |           |                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 87 | 030413002008 | 凿(压)槽     | 1.名称:墙体剔槽及恢复<br>2.规格:DN25<br>3.填充(恢复)方式:按设计要求                                                 | m    | 48     |       |    |            |
| 88 | 031001006020 | 塑料管       | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污废水<br>3.材质、规格:实壁UPVC管DN50<br>4.连接形式:粘接<br>5.包含灌水(闭水)及通球试验<br>6.留、打、堵洞      | m    | 100.41 |       |    |            |
| 89 | 031001006021 | 塑料管       | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污废水<br>3.材质、规格:实壁UPVC管DN75<br>4.连接形式:粘接<br>5.包含灌水(闭水)及通球试验<br>6.留、打、堵洞      | m    | 53.96  |       |    |            |
| 90 | 031001006022 | 塑料管       | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污废水<br>3.材质、规格:实壁UPVC管DN100<br>4.连接形式:粘接<br>5.包含灌水(闭水)及通球试验<br>6.留、打、堵洞     | m    | 83.69  |       |    |            |
| 91 | 031001006023 | 塑料管       | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污废水<br>3.材质、规格:UPVC螺旋消音排水管DN100<br>4.连接形式:粘接<br>5.包含灌水(闭水)及通球试验<br>6.留、打、堵洞 | m    | 61.2   |       |    |            |
| 92 | 031001006024 | 塑料管       | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污废水<br>3.材质、规格:UPVC螺旋消音排水管DN75<br>4.连接形式:粘接<br>5.包含灌水(闭水)及通球试验<br>6.留、打、堵洞  | m    | 15.3   |       |    |            |
| 93 | 031001005005 | 铸铁管       | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:DN75<br>4.连接形式:柔性连接                                           | m    | 17.65  |       |    |            |
| 94 | 031001005006 | 铸铁管       | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:DN100<br>4.连接形式:柔性连接                                          | m    | 6      |       |    |            |
| 95 | 031001005007 | 铸铁管       | 1.安装部位:屋面<br>2.介质:通气管<br>3.材质、规格:DN100<br>4.连接形式:柔性连接                                         | m    | 3.2    |       |    |            |
| 96 | 031001005008 | 铸铁管       | 1.安装部位:屋面<br>2.介质:通气管<br>3.材质、规格:DN75<br>4.连接形式:柔性连接                                          | m    | 0.8    |       |    |            |
| 97 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:不锈钢地漏<br>2.规格、型号: DN50<br>3.其他:符合图纸设计及验收规范                                               | 个    | 17     |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第62页 共136页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|     |              |           |                                                                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 98  | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.名称: 地面扫除口<br>2.规格、型号: DN50<br>3.其他:符合图纸设计及验收规范                                                                                                          | 个    | 5      |       |    |            |
| 99  | 031002001004 | 管道支架      | 1.材质:型钢<br>2.管架形式:吊装<br>3.制作安装, 含刷油防腐等                                                                                                                    | Kg   | 127.15 |       |    |            |
| 100 | 031004006002 | 大便器       | 1.规格、类型:蹲式大便器<br>2.组装形式:成套式<br>3.附件名称、数量:包含全套附件安装                                                                                                         | 组    | 38     |       |    |            |
| 101 | 031004007002 | 小便器       | 1.规格、类型:挂式小便器(感应式)<br>2.组装形式:成套式<br>3.附件名称、数量:包含全套附件安装                                                                                                    | 组    | 21     |       |    |            |
| 102 | 031004008002 | 其他成品卫生器具  | 1.规格、类型:成品拖布池<br>2.组装形式:成套式<br>3.附件名称、数量:包含全套附件安装                                                                                                         | 组    | 10     |       |    |            |
| 103 | 031004003002 | 洗脸盆       | 1.名称: 感应式洗脸盆<br>2.组装形式: 成套式<br>3.附件名称、数量:包含全套附件安装                                                                                                         | 组    | 20     |       |    |            |
| 104 | 031003001013 | 螺纹阀门      | 1.名称:铜截止阀<br>2.型号、规格:DN50<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范                                                                                               | 个    | 14     |       |    |            |
| 105 | 031003001014 | 螺纹阀门      | 1.名称:过滤器<br>2.型号、规格:DN40<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范                                                                                                | 个    | 10     |       |    |            |
| 106 | 030601002002 | 压力仪表      | 1.名称:压力表(含表弯、旋塞阀等)<br>2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):1.6mpa                                                                                                | 台    | 20     |       |    |            |
| 107 | 031003001015 | 螺纹阀门      | 1.名称:减压阀<br>2.型号、规格:DN40<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范                                                                                                | 个    | 10     |       |    |            |
| 108 | 031002003013 | 套管        | 1.名称、类型: 一般钢套管<br>2.材质: 钢制<br>3.介质管道规格: DN50<br>4.填料材质: 符合要求<br>4.综合考虑砌体墙开孔和混凝土墙预埋<br>5.套管制作、安装及套管预埋结构之间的封堵、清理等<br>6.填料材质: 阻燃密实材料和防水油膏<br>7.满足图纸设计要求及规范要求 | 个    | 10     |       |    |            |
| 109 | 031002003014 | 套管        | 1.名称、类型: 刚性防水套管<br>2.介质管道规格: DN100<br>3.填料材质: 满足规范及设计要求<br>4.预留孔洞或现场打孔                                                                                    | 个    | 4      |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第63页 共136页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                               | 计量单位 | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|--------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|------------|
|        |              |         |                                                                                                      |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 110    | 031002003015 | 套管      | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.介质管道规格:DN75<br>3.填料材质:满足规范及设计要求<br>4.预留孔洞或现场打孔                                   | 个    | 1        |       |    |            |
| 111    | 031208002004 | 管道绝热    | 1.绝热材料品种:超细玻璃丝绵<br>2.绝热厚度:50mm                                                                       | m3   | 5.087    |       |    |            |
| 112    | 031208007004 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃丝布<br>2.层数:一层                                                                                 | m2   | 159.0236 |       |    |            |
| 113    | 031201001007 | 管道刷油    | 1.类型:刷防火涂料<br>2.位置:保温保护层外<br>3.其他:厚度符合规范要求                                                           | m2   | 159.0236 |       |    |            |
| 114    | 031201001008 | 埋地管道防腐  | 1.油漆品种、做法:埋地管道三油两布沥青漆                                                                                | m2   | 3.63     |       |    |            |
| 采暖工程   |              |         |                                                                                                      |      |          |       |    |            |
| 115    | 031005003002 | 其他成品散热器 | 1.材质、类型:电散热器<br>2.型号、规格:散热量1500W,带温控开关,安装高度距地500                                                     | 组    | 1        |       |    |            |
| 电梯工程   |              |         |                                                                                                      |      |          |       |    |            |
| 116    | 030107003002 | 小型杂货电梯  | 1.名称:电梯<br>2.用途:货梯<br>3.停层:1-3F<br>4.站数:3站<br>5.载重量:5T<br>6.其他:其他参数详见图纸满足甲方使用要求,包含调试、试运转等满足此项工作的全部内容 | 部    | 4        |       |    |            |
| 117    | 030107001002 | 交流电梯    | 1.名称:电梯<br>2.用途:客梯<br>3.停层:1-3F<br>4.站数:3站<br>5.载重量:1T<br>6.其他:其他参数详见图纸满足甲方使用要求,包含调试、试运转等满足此项工作的全部内容 | 部    | 2        |       |    |            |
| 消防安装工程 |              |         |                                                                                                      |      |          |       |    |            |
| 自动报警系统 |              |         |                                                                                                      |      |          |       |    |            |
| 1      | 030411001022 | 配管      | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:SC<br>3.规格:DN80<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其他:满足设计及规范要求                                     | m    | 59.85    |       |    |            |
| 2      | 030411001023 | 配管      | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:SC<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其他:满足设计及规范要求                                     | m    | 3063.42  |       |    |            |
| 3      | 030411001024 | 配管      | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:SC<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其他:满足设计及规范要求                                     | m    | 2336.25  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第64页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|    |              |       |                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 4  | 030411001025 | 配管    | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:JDG<br>3.规格:20<br>4.配置形式:暗配<br>5.其他:满足设计及规范要求              | m    | 1055.03 |       |    |            |
| 5  | 030413002009 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽及恢复<br>2.规格:DN20以内<br>3.填充(恢复)方式:按设计要求                              | m    | 715.2   |       |    |            |
| 6  | 030411003006 | 桥架    | 1.材质:镀锌钢板<br>2.类型:槽式桥架<br>3.型号、规格:100*50<br>4.接地:符合设计及规范要求<br>5.其他:包含支架及防火堵洞 | m    | 233.61  |       |    |            |
| 7  | 030411004024 | 配线    | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5               | m    | 3608.36 |       |    |            |
| 8  | 030411004025 | 配线    | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5              | m    | 726.66  |       |    |            |
| 9  | 030411004026 | 配线    | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:NH-BV-2.5                  | m    | 3368.28 |       |    |            |
| 10 | 030411004027 | 配线    | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:NH-BV-1.5                  | m    | 86.23   |       |    |            |
| 11 | 030411004028 | 配线    | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>3.型号、规格:NH-BV-2.5                 | m    | 1453.32 |       |    |            |
| 12 | 030411004029 | 配线    | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:NH-RVS-2*1.5               | m    | 689.65  |       |    |            |
| 13 | 030411004030 | 配线    | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:NH-RVSP-2*1.5              | m    | 175.18  |       |    |            |
| 14 | 030411004031 | 配线    | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:NH-RVVP-2*1.5              | m    | 699.7   |       |    |            |
| 15 | 030411004032 | 配线    | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:NH-RVS-6*1.5               | m    | 85.32   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第65页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|    |              |           |                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 16 | 030411004033 | 配线        | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5     | m    | 1844.7 |       |    |            |
| 17 | 030411004034 | 配线        | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 | m    | 922.35 |       |    |            |
| 18 | 030411004035 | 配线        | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:ZR-RVSP-4*1.5    | m    | 437    |       |    |            |
| 19 | 030411006011 | 接线盒       | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.规格:86*86<br>4.安装形式:暗装                     | 个    | 630    |       |    |            |
| 20 | 030904001003 | 点型探测器     | 1.名称:感烟探测器                                                         | 个    | 412    |       |    |            |
| 21 | 030904001004 | 点型探测器     | 1.名称:感温探测器                                                         | 个    | 4      |       |    |            |
| 22 | 030904005003 | 声光报警器     | 1.名称:火灾声光报警器                                                       | 个    | 22     |       |    |            |
| 23 | 030904007002 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火警扬声器<br>2.安装方式:吸顶安装                                          | 个    | 44     |       |    |            |
| 24 | 030904011003 | 火灾显示板(层显) | 1.名称:层显<br>2.类型:明装                                                 | 台    | 17     |       |    |            |
| 25 | 030904003004 | 按钮        | 1.名称:带电话插孔手动报警按钮<br>2.规格:距地1.3米                                    | 个    | 22     |       |    |            |
| 26 | 030904006002 | 消防报警电话    | 1.名称:火警电话分机                                                        | 部    | 1      |       |    |            |
| 27 | 030904003005 | 按钮        | 1.名称:消火栓按钮                                                         | 个    | 54     |       |    |            |
| 28 | 030404032002 | 端子箱       | 1.名称:消防端子箱<br>2.材质:金属<br>3.安装部位:明装                                 | 台    | 5      |       |    |            |
| 29 | 030904008008 | 模块(模块箱)   | 1.名称:温控启动模块                                                        | 个    | 9      |       |    |            |
| 30 | 030904008009 | 模块(模块箱)   | 1.名称:手启延时模块                                                        | 个    | 1      |       |    |            |
| 31 | 030904003006 | 按钮        | 1.紧急启停按钮                                                           | 个    | 1      |       |    |            |
| 32 | 030904005004 | 声光报警器     | 1.名称:气体释放指示灯                                                       | 个    | 1      |       |    |            |
| 33 | 030904009002 | 区域报警控制箱   | 1.名称:气体灭火控制主机<br>2.安装方式:壁挂式<br>3.控制点数:64点以内                        | 台    | 1      |       |    |            |
| 34 | 030904008010 | 模块(模块箱)   | 1.名称:总线隔离器                                                         | 个    | 23     |       |    |            |
| 35 | 030904008011 | 模块(模块箱)   | 1.名称:输入输出模块                                                        | 个    | 48     |       |    |            |
| 36 | 030904008012 | 模块(模块箱)   | 1.名称:输入模块                                                          | 个    | 47     |       |    |            |
| 37 | 030904008013 | 模块(模块箱)   | 1.名称:模块箱                                                           | 台    | 18     |       |    |            |
| 38 | 030904008014 | 模块(模块箱)   | 1.名称:防火门监控模块                                                       | 个    | 5      |       |    |            |
| 39 | 030507001002 | 入侵探测设备    | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:详见图纸                                             | 套    | 5      |       |    |            |
| 40 | 030904011004 | 防火门监控分机   | 1.规格:防火门监控分机<br>2.安装方式:明装                                          | 台    | 1      |       |    |            |
| 41 | 030905001002 | 自动报警系统调试  | 1.点数:1000点位以内                                                      | 系统   | 1      |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第66页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|    |              |                |                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 42 | 030905004002 | 气体灭火系统装置调试     | 1.试验容器规格:满足图纸及规范要求                                             | 系统   | 1       |       |    |            |
|    | 应急照明系统       |                |                                                                |      |         |       |    |            |
| 43 | 030404017034 | 配电箱            | 1.名称:1ALE1/2<br>2.规格:非标<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线             | 台    | 2       |       |    |            |
| 44 | 030404017035 | 配电箱            | 1.名称:1ALE3<br>2.规格:非标<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线               | 台    | 1       |       |    |            |
| 45 | 030404017036 | 配电箱            | 1.名称:3ALE1/2<br>2.规格:非标<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线             | 台    | 2       |       |    |            |
| 46 | 030411001026 | 配管             | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:JDG<br>3.规格:20<br>4.配置形式:暗配                  | m    | 2649.18 |       |    |            |
| 47 | 030413002010 | 凿(压)槽          | 1.名称:墙体剔槽及恢复<br>2.规格:DN20以内<br>3.填充(恢复)方式:按设计要求                | m    | 1247.6  |       |    |            |
| 48 | 030411004036 | 配线             | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5 | m    | 2649.18 |       |    |            |
| 49 | 030412004006 | 装饰灯            | 1.名称:应急灯<br>2.型号、规格:2*9W 36V<br>3.安装形式:壁装                      | 套    | 208     |       |    |            |
| 50 | 030412004007 | 装饰灯            | 1.名称:防水应急灯<br>2.型号、规格:2*5W 36V<br>3.安装形式:壁装                    | 套    | 6       |       |    |            |
| 51 | 030412004008 | 装饰灯            | 1.名称:安全出口标志灯 特大型<br>2.型号、规格:1*1W 36V<br>3.安装形式:壁装              | 套    | 23      |       |    |            |
| 52 | 030412004009 | 装饰灯            | 1.名称:LED疏散指示灯 特大型<br>2.型号、规格:1*3W 36V<br>3.安装形式:壁装             | 套    | 160     |       |    |            |
| 53 | 030412004010 | 装饰灯            | 1.名称:楼层标志灯 特大型<br>2.型号、规格:1*3W 36V<br>3.安装形式:壁装                | 套    | 18      |       |    |            |
| 54 | 030411006012 | 接线盒            | 1.名称:灯头(接线)盒<br>2.材质:金属<br>3.规格:86*86<br>4.安装形式:暗装             | 个    | 415     |       |    |            |
| 55 | 03B016       | 1.名称: 应急照明系统调试 | 2.点数:500点位以内                                                   | 系统   | 1       |       |    |            |
|    | 喷淋系统         |                |                                                                |      |         |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第67页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|    |              |       |                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 56 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25<br>3.连接形式:丝接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求  | m    | 1847.08 |       |    |            |
| 57 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32<br>3.连接形式:丝接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求  | m    | 1742.04 |       |    |            |
| 58 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40<br>3.连接形式:丝接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求  | m    | 1111.03 |       |    |            |
| 59 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN50<br>3.连接形式:丝接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求  | m    | 356.88  |       |    |            |
| 60 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65<br>3.连接形式:丝接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求  | m    | 207.99  |       |    |            |
| 61 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN80<br>3.连接形式:丝接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求  | m    | 285.52  |       |    |            |
| 62 | 030901001017 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100<br>3.连接形式:丝接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 | m    | 86.8    |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第68页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|    |              |          |                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 63 | 030901001018 | 水喷淋钢管    | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN125<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 | m    | 38.25  |       |    |            |
| 64 | 030901001019 | 水喷淋钢管    | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 | m    | 245.89 |       |    |            |
| 65 | 030901001020 | 水喷淋钢管    | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN200<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 | m    | 3      |       |    |            |
| 66 | 030901003004 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、型号、规格:直立型玻璃喷头(K=80) 68° C<br>3.连接形式:丝接                                                            | 个    | 929    |       |    |            |
| 67 | 030901003005 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、型号、规格:直立型快速响应玻璃喷头(K=115) 68° C<br>3.连接形式:丝接                                                       | 个    | 666    |       |    |            |
| 68 | 030901003006 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:吊顶内<br>2.材质、型号、规格:下垂型玻璃喷头(K=80) 68° C<br>3.连接形式:丝接                                                           | 个    | 32     |       |    |            |
| 69 | 031001007009 | 复合管      | 1.安装部位:埋地<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN200<br>4.连接形式:电熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求                           | m    | 5      |       |    |            |
| 70 | 031003003008 | 法兰阀门     | 1.类型:信号阀<br>2.材质:铸钢<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.包含法兰安装<br>5.其他:符合图纸设计及验收规范                                              | 个    | 1      |       |    |            |
| 71 | 030901007004 | 减压孔板     | 1.材质、规格:DN100<br>2.连接形式:法兰连接<br>3.包含法兰安装<br>4.其他:符合图纸设计及验收规范                                                        | 个    | 1      |       |    |            |
| 72 | 030901006004 | 水流指示器    | 1.规格、型号:DN100<br>2.其他:符合图纸设计及验收规范                                                                                   | 个    | 1      |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第69页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                 | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|    |              |        |                                                                        |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 73 | 031003003009 | 法兰阀门   | 1.类型:信号阀<br>2.材质:铸钢<br>3.规格、压力等级:DN125<br>4.包含法兰安装<br>5.其他:符合图纸设计及验收规范 | 个    | 2       |       |    |            |
| 74 | 030901007005 | 减压孔板   | 1.材质、规格:DN125<br>2.连接形式:沟槽法兰<br>3.包含法兰安装<br>4.其他:符合图纸设计及验收规范           | 个    | 2       |       |    |            |
| 75 | 030901006005 | 水流指示器  | 1.规格、型号:DN125<br>2.其他:符合图纸设计及验收规范                                      | 个    | 2       |       |    |            |
| 76 | 031003003010 | 法兰阀门   | 1.类型:信号阀<br>2.材质:铸钢<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.包含法兰安装<br>5.其他:符合图纸设计及验收规范 | 个    | 2       |       |    |            |
| 77 | 030901007006 | 减压孔板   | 1.材质、规格:DN150<br>2.连接形式:沟槽法兰<br>3.包含法兰安装<br>4.其他:符合图纸设计及验收规范           | 个    | 1       |       |    |            |
| 78 | 030901006006 | 水流指示器  | 1.规格、型号:DN150<br>2.其他:符合图纸设计及验收规范                                      | 个    | 2       |       |    |            |
| 79 | 031003003011 | 法兰阀门   | 1.类型:信号阀<br>2.材质:铸钢<br>3.规格、压力等级:DN200<br>4.包含法兰安装<br>5.其他:符合图纸设计及验收规范 | 个    | 2       |       |    |            |
| 80 | 030901004003 | 报警装置   | 1.名称:预作用报警装置<br>2.型号、规格:DN150<br>其他:包含空压机、信号阀等详见图纸                     | 组    | 2       |       |    |            |
| 81 | 030901004004 | 报警装置   | 1.名称:湿式报警装置<br>2.型号、规格:DN150<br>3.包含信号阀等详见图纸                           | 组    | 1       |       |    |            |
| 82 | 031003009003 | 补偿器    | 1.名称:波纹补偿器<br>2.型号、规格:DN150                                            | 个    | 4       |       |    |            |
| 83 | 030901008002 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25<br>2.组装形式:螺纹连接                                               | 组    | 5       |       |    |            |
| 84 | 031002001005 | 管道支架   | 1.材质:型钢<br>2.管架形式:吊装<br>3.制作安装,含刷油防腐等                                  | Kg   | 3374.76 |       |    |            |
| 85 | 031003001016 | 螺纹阀门   | 1.名称:球阀<br>2.型号、规格:DN25<br>3.连接方式:螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范               | 个    | 3       |       |    |            |
| 86 | 031003001017 | 螺纹阀门   | 1.名称:电动阀<br>2.型号、规格:DN25<br>3.连接方式:螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范              | 个    | 2       |       |    |            |
| 87 | 031003001018 | 螺纹阀门   | 1.名称:快速排气阀<br>2.型号、规格:DN25<br>3.连接方式:螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范            | 个    | 2       |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第70页 共136页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|------------|
|     |              |           |                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 88  | 031003001019 | 螺纹阀门      | 1.名称:电动阀<br>2.型号、规格:DN32<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范            | 个    | 1     |       |    |            |
| 89  | 031003001020 | 螺纹阀门      | 1.名称:快速排气阀<br>2.型号、规格:DN32<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范          | 个    | 1     |       |    |            |
| 90  | 031003001021 | 螺纹阀门      | 1.名称:快速排气阀<br>2.型号、规格:DN50<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范          | 个    | 31    |       |    |            |
| 91  | 031003001022 | 螺纹阀门      | 1.名称:电动阀<br>2.型号、规格:DN50<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范            | 个    | 31    |       |    |            |
| 92  | 031208002005 | 管道绝热      | 1.绝热材料品种:超细玻璃丝绵<br>2.绝热厚度:50mm                                        | m3   | 0.63  |       |    |            |
| 93  | 031208007005 | 防潮层、保护层   | 1.材料:玻璃丝布<br>2.层数:一层                                                  | m2   | 15.69 |       |    |            |
| 94  | 031201001009 | 管道刷油      | 1.类型: 刷防火涂料<br>2.位置: 保温保护层外<br>3.其他: 厚度符合规范要求                         | m2   | 15.69 |       |    |            |
| 95  | 030901012002 | 消防水泵接合器   | 1.安装部位:地下<br>2.型号、规格:SQX150-A<br>3.附件材质、规格:含配套阀门等                     | 套    | 3     |       |    |            |
| 96  | 031002003016 | 套管        | 1.名称、类型: 一般钢套管<br>2.介质管道规格: DN25<br>3.填料材质: 满足规范及设计要求<br>4.预留孔洞或现场打孔  | 个    | 3     |       |    |            |
| 97  | 031002003017 | 套管        | 1.名称、类型: 一般钢套管<br>2.介质管道规格: DN32<br>3.填料材质: 满足规范及设计要求<br>4.预留孔洞或现场打孔  | 个    | 4     |       |    |            |
| 98  | 031002003018 | 套管        | 1.名称、类型: 一般钢套管<br>2.介质管道规格: DN50<br>3.填料材质: 满足规范及设计要求<br>4.预留孔洞或现场打孔  | 个    | 6     |       |    |            |
| 99  | 031002003019 | 套管        | 1.名称、类型: 一般钢套管<br>2.介质管道规格: DN65<br>3.填料材质: 满足规范及设计要求<br>4.预留孔洞或现场打孔  | 个    | 2     |       |    |            |
| 100 | 031002003020 | 套管        | 1.名称、类型: 一般钢套管<br>2.介质管道规格: DN125<br>3.填料材质: 满足规范及设计要求<br>4.预留孔洞或现场打孔 | 个    | 1     |       |    |            |
| 101 | 031002003021 | 套管        | 1.名称、类型: 一般钢套管<br>2.介质管道规格: DN150<br>3.填料材质: 满足规范及设计要求<br>4.预留孔洞或现场打孔 | 个    | 5     |       |    |            |
| 102 | 030905002003 | 水灭火控制装置调试 | 系统形式:自动喷淋系统调试                                                         | 点    | 5     |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第71页 共136页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|-----|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|--------|
|     |              |       |                                                                                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|     | 消火栓系统        |       |                                                                                                                                                              |      |        |       |    |        |
| 103 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质规格:热浸镀锌钢管DN65<br>3.连接形式:沟槽<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求：满足设计及规范要求                                              | m    | 338.05 |       |    |        |
| 104 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质规格:热浸镀锌钢管DN100<br>3.连接形式:沟槽<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求：满足设计及规范要求                                             | m    | 185.59 |       |    |        |
| 105 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质规格:热浸镀锌钢管DN125<br>3.连接形式:沟槽<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求：满足设计及规范要求                                             | m    | 346.59 |       |    |        |
| 106 | 031001007010 | 复合管   | 1.安装部位:埋地<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN125<br>4.连接形式:电熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求                                                                    | m    | 3.8    |       |    |        |
| 107 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:采用带灭火器箱组合式消防柜<br>3.附件材质、规格:单栓室内消防箱SG24D65Z-J,1800*700*240，SNW65型减压稳压消火栓，阀门DN65,QZ水枪，水带长25米，JPS1.0-19型消防软管卷盘，铜球阀DN25，含2具MF/ABC4手提式干粉灭火器。 | 套    | 59     |       |    |        |
| 108 | 030901010004 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装<br>2.型号、规格:试验消火栓<br>3.附件材质、规格:单栓室内消防箱SG24D65Z-J,1800*700*240，SN65型消火栓，阀门DN65,QZ水枪，水带长25米，JPS1.0-19型消防软管卷盘，铜球阀DN25，含2具MF/ABC4手提式干粉灭火器。              | 套    | 1      |       |    |        |
| 109 | 030901013003 | 灭火器   | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MF/ABC4手提式磷酸铵盐灭火器<br>3.部位：配电间等                                                                                                        | 具    | 14     |       |    |        |
| 110 | 03B017       | 灭火器箱  | 1.名称：灭火器箱<br>2.其他：满足图纸及规范要求                                                                                                                                  | 套    | 7      |       |    |        |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第72页 共136页

| 序号      | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|---------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|         |              |           |                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 111     | 031003003012 | 法兰阀门      | 1.类型:蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN65<br>3.连接形式:沟槽法兰连接<br>4.包含法兰安装<br>5.其他:符合图纸设计及验收规范  | 个    | 51      |       |    |            |
| 112     | 031003003013 | 法兰阀门      | 1.类型:蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接形式:沟槽法兰连接<br>4.包含法兰安装<br>5.其他:符合图纸设计及验收规范 | 个    | 8       |       |    |            |
| 113     | 031003003014 | 法兰阀门      | 1.类型:蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN125<br>3.连接形式:沟槽法兰连接<br>4.包含法兰安装<br>5.其他:符合图纸设计及验收规范 | 个    | 12      |       |    |            |
| 114     | 031003001023 | 螺纹阀门      | 1.名称:球阀<br>2.型号、规格:DN25<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范                   | 个    | 1       |       |    |            |
| 115     | 031003001024 | 螺纹阀门      | 1.名称:自动排气阀<br>2.型号、规格:DN25<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范                | 个    | 1       |       |    |            |
| 116     | 031003009004 | 补偿器       | 1.名称:波纹补偿器<br>2.型号、规格:DN125                                                 | 个    | 2       |       |    |            |
| 117     | 031002003022 | 套管        | 1.名称、类型: 一般钢套管<br>2.介质管道规格: DN65<br>3.填料材质: 满足规范及设计要求<br>4.预留孔洞或现场打孔        | 个    | 44      |       |    |            |
| 118     | 031002003023 | 套管        | 1.名称、类型: 一般钢套管<br>2.介质管道规格: DN100<br>3.填料材质: 满足规范及设计要求<br>4.预留孔洞或现场打孔       | 个    | 7       |       |    |            |
| 119     | 031002003024 | 套管        | 1.名称、类型: 一般钢套管<br>2.介质管道规格: DN125<br>3.填料材质: 满足规范及设计要求<br>4.预留孔洞或现场打孔       | 个    | 4       |       |    |            |
| 120     | 031002001006 | 管道支架      | 1.材质:型钢<br>2.管架形式:吊装<br>3.制作安装, 含刷油防腐等                                      | Kg   | 1487.57 |       |    |            |
| 121     | 031208002006 | 管道绝热      | 1.绝热材料品种:超细玻璃丝绵<br>2.绝热厚度:50mm                                              | m3   | 22.53   |       |    |            |
| 122     | 031208007006 | 防潮层、保护层   | 1.材料:玻璃丝布<br>2.层数:一层                                                        | m2   | 602.31  |       |    |            |
| 123     | 031201001010 | 管道刷油      | 1.类型: 刷防火涂料<br>2.位置: 保温保护层外<br>3.其他: 厚度符合规范要求                               | m2   | 602.31  |       |    |            |
| 124     | 030905002004 | 水灭火控制装置调试 | 系统形式:消火栓系统调试                                                                | 点    | 58      |       |    |            |
| 通风防排烟系统 |              |           |                                                                             |      |         |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第73页 共136页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|     |              |              |                                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 125 | 030702001003 | 碳钢通风管道       | 1.名称:风管<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:圆形<br>4.板材厚度:0.75<br>5.管件、法兰等附件及支架<br>设计要求:角钢,吊筋等<br>6.接口形式:综合考虑                                                                                | m2   | 12.97  |       |    |            |
| 126 | 030702001004 | 碳钢通风管道       | 1.名称:风管<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.板材厚度:1.0<br>5.管件、法兰等附件及支架<br>设计要求:角钢,吊筋等<br>6.接口形式:综合考虑                                                                                 | m2   | 33.46  |       |    |            |
| 127 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:600*600                                                                                                                                                   | 个    | 3      |       |    |            |
| 128 | 030703001002 | 碳钢阀门         | 1.名称:止回阀<br>2.规格:1000*630                                                                                                                                                     | 个    | 1      |       |    |            |
| 129 | 030108003002 | 混流通风机        | 1.名称:PF-01<br>2.型号:HL-3 风量: 11863m3/h 全压: 335Pa 功率: 2.2KW 转速: 960r/min 噪声: 72DB (A) 重量: 180kg 工作温度: -20~80℃<br>3.减振底座形式、数量:减振器<br>4.单机试运转要求:满足图纸及设计要求<br>5.含支吊架制安、软连接、风机检查接线等 | 台    | 1      |       |    |            |
| 130 | 030404033002 | 风扇           | 1.名称:吸顶式排气扇<br>2.型号:BPT-150<br>3.规格:风量: 150m3/h 全压: 150Pa 噪音: 39dB (A) 功率 0.025kw, 自带止回阀<br>4.安装方式:吸顶安装                                                                       | 台    | 14     |       |    |            |
| 131 | 03B018       | 电动挡烟垂壁       | 1.材质: 活动式无机纤维防火布<br>2.其他: 包含电动执行机构、控制箱等工作内容, 满足图纸及设计要求                                                                                                                        | m    | 219.35 |       |    |            |
| 132 | 030704001002 | 通风工程检测、调试    | 通风工程系统调整费                                                                                                                                                                     | 系统   | 1      |       |    |            |
| 133 | 030703013002 | 不锈钢风帽        | 1.名称:不锈钢风帽<br>2.规格:Φ150                                                                                                                                                       | 个    | 14     |       |    |            |
|     | 超细干粉灭火系统     |              |                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |            |
| 134 | 030901013004 | 灭火器          | 1.形式:悬挂式超细干粉灭火装置<br>2.规格、型号:FFX-ACT8<br>3.部位: 配电间等                                                                                                                            | 具    | 9      |       |    |            |
|     | 8#车间工程       |              |                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |            |
|     | 土建工程         |              |                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |            |
|     | 土方工程         |              |                                                                                                                                                                               |      |        |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第74页 共136页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                        | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|------------|
|      |              |        |                                                                                                                                                                               |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1    | 010103001004 | 室内土方回填 | 1.回填土材料: 压实性较好的素土<br>2.回填要求: 分层夯填, 压实系数大于0.94<br>3.运输距离: 堆土场至回填部位的距离, 投标单位自行考虑<br>4.土源: 综合考虑<br>5.工作内容: 报价中包含回填土从堆土场运输至回填部位的挖运费用、碾压或夯实等费用<br>6.工程量: 按照实际的回填体积计算<br>7.回填部位: 室内 | m <sup>3</sup> | 241.87  |       |    |            |
| 主体工程 |              |        |                                                                                                                                                                               |                |         |       |    |            |
| 2    | 010101001003 | 平整场地   | 1.土壤类别: 综合考虑<br>2.弃土运距: 综合考虑<br>3.取土运距: 综合考虑                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 14037.4 |       |    |            |
| 3    | 010404001011 | 垫层     | 1.混凝土材料种类: C20商砼<br>2.厚度: 100mm<br>3.部位: 独立基础                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 93.22   |       |    |            |
| 4    | 010404001012 | 垫层     | 1.混凝土材料种类: C20商砼<br>2.厚度: 100mm<br>3.部位: 基础梁                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 61.11   |       |    |            |
| 5    | 010404001013 | 垫层     | 1.混凝土材料种类: C20商砼<br>2.厚度: 100mm<br>3.部位: 电梯、货梯底板                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 1.74    |       |    |            |
| 6    | 010404001014 | 垫层     | 1.混凝土材料种类: C20商砼<br>2.厚度: 100mm<br>3.部位: 条形基础                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 8.64    |       |    |            |
| 7    | 010201001005 | 换填垫层   | 1.材料种类: 级配砂石回填<br>2.厚度: 详见图纸<br>3.部位: 电梯、货梯底板                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 1       |       |    |            |
| 8    | 010201001006 | 换填垫层   | 1.材料种类: 毛石混凝土回填<br>2.厚度: 详见图纸<br>3.部位: 电梯、货梯底板                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 7.55    |       |    |            |
| 9    | 01B087       | 二次灌浆   | 1.混凝土种类: 商砼<br>2.混凝土强度等级: C40细石微膨胀混凝土二次灌浆<br>3.部位: 详见图纸                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 1.75    |       |    |            |
| 10   | 010501006001 | 混凝土包柱  | 1.混凝土种类: 商砼<br>2.混凝土强度等级: C15<br>3.做法: 柱脚在地面以下的钢柱, 保护层厚度不小于50mm, 包裹的混凝土高出室外地面150mm, 室内地面50mm<br>4.部位: 详见图纸                                                                    | m <sup>3</sup> | 25.57   |       |    |            |
| 11   | 010501003003 | 独立基础   | 1.混凝土种类: 商砼<br>2.混凝土强度等级: C30                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 375.04  |       |    |            |
| 12   | 010501002001 | 带形基础   | 1.混凝土种类: 商砼<br>2.混凝土强度等级: C30                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 17.9    |       |    |            |
| 13   | 010503001003 | 基础梁    | 1.混凝土种类: 商砼<br>2.混凝土强度等级: C30                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 277.95  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第75页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|    |              |            |                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 14 | 010501004003 | 电梯基坑底板     | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30, 抗渗等级P8                             | m3   | 3.78    |       |    |            |
| 15 | 010504001003 | 电梯基坑侧壁     | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30, 抗渗等级P8                             | m3   | 4.25    |       |    |            |
| 16 | 010502001005 | 矩形柱        | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.部位: 基础短柱                       | m3   | 187.03  |       |    |            |
| 17 | 010502001006 | 矩形柱        | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30                                     | m3   | 222.186 |       |    |            |
| 18 | 010502003001 | 异形柱        | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30                                     | m3   | 8.464   |       |    |            |
| 19 | 010505001003 | 有梁板        | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30                                     | m3   | 742.34  |       |    |            |
| 20 | 010503002001 | 矩形梁        | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30                                     | m3   | 34.93   |       |    |            |
| 21 | 010506001005 | 直形楼梯       | 1.混凝土强度等级:C30<br>2.楼梯型式:无斜梁<br>3.厚度: 100mm                      | m2   | 50.96   |       |    |            |
| 22 | 010506001006 | 直形楼梯       | 1.混凝土强度等级:C30<br>2.楼梯型式:无斜梁<br>3.厚度: 每增加10mm                    | m2   | 81.2    |       |    |            |
| 23 | 010505007003 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C30                                     | m3   | 4.28    |       |    |            |
| 24 | 010508001005 | 基础梁后浇带     | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土<br>3.做法: 具体做法详见结构设计总说明(二)十一.2 | m3   | 0.79    |       |    |            |
| 25 | 010515001031 | 现浇混凝土钢筋    | 1.钢筋规格:三级钢Φ6箍筋<br>2.带E钢筋综合考虑                                    | t    | 2.574   |       |    |            |
| 26 | 010515001032 | 现浇混凝土钢筋    | 1.钢筋规格:三级钢Φ8箍筋<br>2.带E钢筋综合考虑                                    | t    | 43.191  |       |    |            |
| 27 | 010515001033 | 现浇混凝土钢筋    | 1.钢筋规格:三级钢Φ10箍筋<br>2.带E钢筋综合考虑                                   | t    | 17.116  |       |    |            |
| 28 | 010515001034 | 现浇混凝土钢筋    | 1.钢筋规格:砌体加固筋Φ6<br>2.带E钢筋综合考虑                                    | t    | 9.496   |       |    |            |
| 29 | 010515001035 | 现浇混凝土钢筋    | 1.钢筋规格:三级钢Φ6<br>2.带E钢筋综合考虑<br>3.其他:含马镫                          | t    | 1.262   |       |    |            |
| 30 | 010515001036 | 现浇混凝土钢筋    | 1.钢筋规格:三级钢Φ8<br>2.带E钢筋综合考虑<br>3.其他:含马镫                          | t    | 154.557 |       |    |            |
| 31 | 010515001037 | 现浇混凝土钢筋    | 1.钢筋规格:三级钢Φ10<br>2.带E钢筋综合考虑<br>3.其他:含马镫                         | t    | 9.461   |       |    |            |
| 32 | 010515001038 | 现浇混凝土钢筋    | 1.钢筋规格:三级钢Φ12<br>2.带E钢筋综合考虑<br>3.其他:含马镫                         | t    | 20.518  |       |    |            |
| 33 | 010515001039 | 现浇混凝土钢筋    | 1.钢筋规格:三级钢Φ14<br>2.带E钢筋综合考虑<br>3.其他:含马镫                         | t    | 15.427  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第76页 共136页

| 序号      | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|---------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|         |              |         |                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 34      | 010515001040 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ16<br>2.带E钢筋综合考虑<br>3.其他:含马镫                       | t    | 21.362 |       |    |            |
| 35      | 010515001041 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ18<br>2.带E钢筋综合考虑<br>3.其他:含马镫                       | t    | 31.4   |       |    |            |
| 36      | 010515001042 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ20<br>2.带E钢筋综合考虑<br>3.其他:含马镫                       | t    | 34.023 |       |    |            |
| 37      | 010515001043 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ22<br>2.带E钢筋综合考虑<br>3.其他:含马镫                       | t    | 9.885  |       |    |            |
| 38      | 010515001044 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ25<br>2.带E钢筋综合考虑<br>3.其他:含马镫                       | t    | 9.9    |       |    |            |
| 39      | 010515011007 | 植筋      | 1.钢筋直径: φ6.5<br>2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶等费用(不包含钢筋)               | 根    | 3450   |       |    |            |
| 40      | 010515011008 | 植筋      | 1.钢筋直径: φ10<br>2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶等费用(不包含钢筋)                | 根    | 336    |       |    |            |
| 41      | 010515011009 | 植筋      | 1.钢筋直径: φ12<br>2.工作内容:包括钻孔、清孔、植筋、结构胶等费用(不包含钢筋)                | 根    | 1312   |       |    |            |
| 42      | 01B088       | 机械连接    | 1.接头方式:直螺纹套筒连接<br>2.钢筋直径: φ14                                 | 个    | 60     |       |    |            |
| 43      | 01B089       | 机械连接    | 1.接头方式:直螺纹套筒连接<br>2.钢筋直径: φ16                                 | 个    | 378    |       |    |            |
| 44      | 01B090       | 机械连接    | 1.接头方式:直螺纹套筒连接<br>2.钢筋直径: φ18                                 | 个    | 616    |       |    |            |
| 45      | 01B091       | 机械连接    | 1.接头方式:直螺纹套筒连接<br>2.钢筋直径: φ20                                 | 个    | 1666   |       |    |            |
| 46      | 01B092       | 机械连接    | 1.接头方式:直螺纹套筒连接<br>2.钢筋直径: φ22                                 | 个    | 327    |       |    |            |
| 47      | 01B093       | 机械连接    | 1.接头方式:直螺纹套筒连接<br>2.钢筋直径: φ25                                 | 个    | 214    |       |    |            |
| 48      | 01B094       | 机械连接    | 1.接头方式:电渣压力焊<br>2.钢筋直径: φ14                                   | 个    | 60     |       |    |            |
| 49      | 01B095       | 机械连接    | 1.接头方式:电渣压力焊<br>2.钢筋直径: φ16                                   | 个    | 378    |       |    |            |
| 50      | 01B096       | 机械连接    | 1.接头方式:电渣压力焊<br>2.钢筋直径: φ18                                   | 个    | 616    |       |    |            |
| 砌体及二次结构 |              |         |                                                               |      |        |       |    |            |
| 51      | 010401001003 | 砖基础     | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压灰砂砖<br>2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆<br>3.部位:正负零以下的墙体 | m3   | 87.94  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第77页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|    |              |         |                                                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 52 | 011201001009 | 墙身防潮层   | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.材料种类及做法:在室内地坪高下60mm处做20厚1:2水泥砂浆内掺加3%-5%的有机硅防水剂<br>3.部位:墙身防潮层                                                          | m2   | 205.72 |       |    |            |
| 53 | 010402001005 | 砌块墙     | 1.墙体类型:外墙<br>2.墙体厚度:综合考虑<br>3.砖、砌块品种、规格:B05加气混凝土砌块,强度等级不小于A3.5<br>4.砂浆强度等级:Ma5.0砂浆<br>5.内容:综合考虑墙高超过3.6m所增加的费用及墙顶部、底端砌砖或顶部细石砼灌缝等        | m3   | 309.43 |       |    |            |
| 54 | 010402001006 | 砌块墙     | 1.墙体类型:内墙(包含防火墙)<br>2.墙体厚度:综合考虑<br>3.砖、砌块品种、规格:加气砼砌块墙,强度等级A2.5加气混凝土砌块<br>4.砂浆强度等级:Ma5.0砂浆<br>5.内容:综合考虑墙高超过3.6m所增加的费用及墙顶部、底端砌砖或顶部细石砼灌缝等 | m3   | 667.89 |       |    |            |
| 55 | 010401003003 | 实心砖墙    | 1.墙体类型:内墙<br>2.墙体厚度:综合考虑<br>3.砖、砌块品种、规格:MU20蒸压灰砂砖<br>4.砂浆强度等级:Ma5.0砂浆<br>5.内容:综合考虑墙高超过3.6m所增加的费用及墙顶部、底端砌砖或顶部细石砼灌缝等                     | m3   | 91.34  |       |    |            |
| 56 | 010502002003 | 构造柱     | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25                                                                                                            | m3   | 110.27 |       |    |            |
| 57 | 010503004005 | 圈梁      | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.部位:圈梁、窗台压顶、女儿墙压顶                                                                                      | m3   | 34.91  |       |    |            |
| 58 | 010503004006 | 门槛      | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.部位:电井门、水井门槛、卫生间等                                                                                      | m3   | 4.76   |       |    |            |
| 59 | 010510003003 | 预制过梁    | 1.断面:综合<br>2.混凝土强度等级:C25商砼<br>3.内容:包含预制、运输、安装等全部工作内容                                                                                   | m3   | 0.43   |       |    |            |
| 60 | 010503005003 | 现浇过梁    | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25                                                                                                            | m3   | 3.63   |       |    |            |
| 61 | 010514002003 | 预制砼小型构件 | 1.单件体积:<br>2.构件的类型:窗边预制块<br>3.混凝土强度等级:C25<br>4.工作内容:含制作、运输、安装等                                                                         | m3   | 0.89   |       |    |            |
| 62 | 010507007005 | 水簸箕     | 1.混凝土强度等级:C20细石砼<br>2.部位:水簸箕                                                                                                           | m3   | 0.03   |       |    |            |
| 63 | 010507007006 | 管道根部返台  | 1.材质及规格:C20素砼<br>2.部位:管道根部                                                                                                             | m3   | 0.06   |       |    |            |
| 64 | 010505008003 | 雨篷      | 1.混凝土强度等级:C30<br>2.厚度:100mm                                                                                                            | m3   | 1.59   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第78页 共136页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|      |              |           |                                                                                                                                                                    |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 65   | 010606008003 | 爬梯        | 1.详见图集L13J5-1 (1/A15)、L13J8 (1/94)<br>2.工作内容: 安装、防锈、油漆等全部工作<br>3.部位: 详见图纸                                                                                          | t    | 0.1     |       |    |            |
| 66   | 010607005005 | 钢丝网       | 1.材料品种、规格: 300mm宽1.2mm@20*20mm热镀锌电焊钢丝网<br>2.工作内容: 含搭接、返边、射钉(或钢钉)、铁垫片等固定件<br>3.部位: 内外填充墙与梁、柱的交界处及外墙满铺等                                                              | m2   | 3825.69 |       |    |            |
| 67   | 010607005006 | 钢丝网       | 1.材料品种、规格: 16号@20热镀锌电焊钢丝网<br>2.工作内容: 含搭接、返边、射钉(或钢钉)、铁垫片等固定件<br>3.部位: 楼梯间等                                                                                          | m2   | 156.71  |       |    |            |
| 防水工程 |              |           |                                                                                                                                                                    |      |         |       |    |            |
| 68   | 010903001003 | 墙面卷材防水    | 1.卷材品种、规格、厚度: 0.7mmSBC防水卷材两道(芯材厚度≥0.5mm, 1.3厚聚合物水泥防水粘结料满粘)<br>2.工程量: 按外露展开面积计算<br>3.做法: 详见图纸建筑做法<br>4.其他搭接及附加层用量不另行计算<br>5.部位: 管道井、卫生间、配电室、报警阀间、配电间、电梯底坑等楼地面及卫生间墙面 | m2   | 653.27  |       |    |            |
| 69   | 010904001003 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度: 4+3mm厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(地下墙身防水室内在防潮层下方向四周水平延伸500)<br>2.搭接及附加层用量不另行计算<br>3.部位: 电梯底坑外墙、电梯底坑底板                                                             | m2   | 58.05   |       |    |            |
| 70   | 010902002003 | 屋面涂膜防水    | 1.一道2.0mm聚合物水泥防水涂料(搭接及附加层用量不另行计算)<br>2.部位: 屋面                                                                                                                      | m2   | 1309.2  |       |    |            |
| 71   | 010902001003 | 屋面卷材防水    | 1.卷材品种、规格、厚度: 3+3mm厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材<br>2.部位: 屋面、雨棚<br>3.其他搭接及附加层用量不另行计算                                                                                             | m2   | 1267.51 |       |    |            |
| 72   | 010904002005 | 涂膜防水      | 1.1.5mm厚聚氨酯防水涂料一遍(搭接及附加层用量不另行计算)<br>2.部位: 卫生间吊顶                                                                                                                    | m2   | 251.06  |       |    |            |
| 73   | 010904002006 | 涂膜防水      | 1.做法: 管道根部附加一遍1.5mm厚聚氨酯防水涂料(管壁外扩300)(搭接及附加层用量不另行计算)<br>2.部位: 卫生间管根处                                                                                                | m2   | 4.64    |       |    |            |
| 屋面工程 |              |           |                                                                                                                                                                    |      |         |       |    |            |
| 74   | 011101006017 | 屋面找平层     | 1.厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>2.部位: 屋面                                                                                                                            | m2   | 1100.33 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第79页 共136页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                          | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|------------|
|      |              |          |                                                                                                                 |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 75   | 011001001003 | 保温隔热屋面   | 1.保温隔热形式:干铺<br>2.材料品种、规格:60厚挤塑聚苯板(B1级)<br>3.部位:屋面                                                               | m <sup>2</sup> | 1100.33 |       |    |            |
| 76   | 01B097       | 保温隔热屋面   | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚(最薄处)<br>1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡2%<br>2.部位:屋面、雨棚                                                    | m <sup>3</sup> | 147.33  |       |    |            |
| 77   | 011101006018 | 屋面细石砼保护层 | 1.材料种类:30厚C20细石混凝土随打随抹<br>2.部位:屋面                                                                               | m <sup>2</sup> | 1100.33 |       |    |            |
| 78   | 011003001003 | 屋面隔离层    | 1.材料种类:0.4厚聚乙烯膜一层<br>2.部位:屋面、雨棚                                                                                 | m <sup>2</sup> | 1100.33 |       |    |            |
| 79   | 011101006019 | 屋面细石砼保护层 | 1.材料种类:50厚C30细石混凝土,撒1:1水泥沙子,内配Φ6@200双向钢筋网片(钢筋单列),每6米设分隔缝,缝内灌填沥青麻丝,缝宽20钢筋网在分隔缝处断开<br>2.素水泥浆遍数:综合考虑<br>3.部位:屋面、雨棚 | m <sup>2</sup> | 1100.33 |       |    |            |
| 80   | 011101006020 | 屋面找平层    | 1.厚度、砂浆配合比:20厚防水砂浆找平<br>2.部位:挑板雨棚                                                                               | m <sup>2</sup> | 24.22   |       |    |            |
| 81   | 011101006021 | 屋面找平层    | 1.厚度、砂浆配合比:20厚防水砂浆找平<br>2.部位:雨棚                                                                                 | m <sup>2</sup> | 9.36    |       |    |            |
| 82   | 010902006003 | 泄水管      | 1.规格:Φ100<br>2.材质:硬塑料管,用密封膏封严                                                                                   | 个              | 4       |       |    |            |
| 83   | 010902006004 | 泄水管      | 1.规格:Φ80<br>2.材质:硬塑料管,用密封膏封严                                                                                    | 个              | 2       |       |    |            |
| 84   | 010902004003 | 屋面排水管    | 1.排水管品种、规格:防紫外线PVC-U承压排水管<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:87型雨水斗<br>3.含预留孔洞、堵洞、打洞等工作内容<br>4.部位:屋面                           | m              | 480.8   |       |    |            |
| 85   | 01B098       | 屋面排气帽    | 1.排气帽材质:参照图集L13J5-1-A16<br>2.工作内容:排气帽制作、运输、安装等<br>3.排气帽长度:综合考虑,满足设计并达到规范和验收要求<br>4.工程量计算规则:按现场实际成活数量计算          | 个              | 18      |       |    |            |
| 门窗工程 |              |          |                                                                                                                 |                |         |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第80页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|------------|
|    |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 86 | 010802001003 | 金属平开门 | 1.门的类型:铝合金平开门<br>2.开启方式:平开<br>3.材料种类:65系列铝合金型材<br>4.表面处理:采用粉末喷涂处理<br>5.玻璃:5+9A+5mm中空玻璃, 传热系数不应大于6.5W/(mk); 参照图集L13J4-1<br>6.配件及辅材:五金配件、钢构件、辅材等, 窗五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求, 应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求<br>7.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求<br>8.工程量:按实际完成外框面积计算<br>9.其他:含制作、运输、安装、检测费用等                                                                  | m2   | 71.1  |       |    |            |
| 87 | 010807001011 | 金属固定窗 | 1.窗的类型:铝合金固定窗<br>2.开启方式:固定<br>3.材料种类:65系列铝合金型材<br>4.表面处理:采用粉末喷涂处理<br>5.玻璃:5+9A+5mm中空玻璃, 单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃, 传热系数不应大于6.5W/(mk); 参照图集L13J4-1<br>6.配件及辅材:五金配件、钢构件、辅材等, 窗五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求, 应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求; 加设防窗扇脱落的限位装置以及防从外面拆卸的安全装置;<br>7.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求<br>8.工程量:按实际完成外框面积计算<br>9.其他:含制作、运输、安装、检测费用等 | m2   | 611.9 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第81页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额 (元) |    |            |
|----|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----|------------|
|    |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 88 | 010807001012 | 金属推拉窗 | 1.窗的类型:铝合金推拉窗<br>2.开启方式:推拉<br>3.材料种类:70系列铝合金型材<br>4.表面处理:采用粉末喷涂处理<br>5.玻璃:5+9A+5mm中空玻璃,单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃,传热系数不应大于6.5W/(mk);参照图集L13J4-1<br>6.配件及辅材:五金配件、钢构件、辅材等,窗五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求,应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求;加设防窗扇脱落的限位装置以及防从外面拆卸的安全装置。<br>7.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求<br>8.工程量:按实际完成外框面积计算<br>9.其他:含制作、运输、安装、检测费用等 | m2   | 1234.22 |        |    |            |
| 89 | 010807001013 | 金属门联窗 | 1.窗的类型:铝合金门联窗<br>2.开启方式:推拉<br>3.材料种类:65系列铝合金型材<br>4.表面处理:采用粉末喷涂处理<br>5.玻璃:5+9A+5mm中空玻璃,单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃,传热系数不应大于6.5W/(mk);参照图集L13J4-1<br>6.配件及辅材:五金配件、钢构件、辅材等,窗五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求,应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求;加设防窗扇脱落的限位装置以及防从外面拆卸的安全装置。<br>7.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求<br>8.工程量:按实际完成外框面积计算<br>9.其他:含制作、运输、安装、检测费用等 | m2   | 63      |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第82页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位           | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|------------|
|    |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 90 | 010807001014 | 金属推拉窗(外上悬) | 1.窗的类型:铝合金推拉窗(外上悬)<br>2.开启方式:推拉(外上悬)<br>3.材料种类:65系列铝合金型材<br>4.表面处理:采用粉末喷涂处理<br>5.玻璃:5+9A+5mm中空玻璃,单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃,传热系数不应大于6.5W/(mk);参照图集L13J4-1<br>6.配件及辅材:五金配件、钢构件、辅材等;窗五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求,应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求;加设防窗扇脱落的限位装置以及防从外面拆卸的安全装置<br>7.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求<br>8.工程量:按实际完成外框面积计算<br>9.其他:含制作、运输、安装、检测费用等 | m <sup>2</sup> | 456.2 |       |    |            |
| 91 | 010807001015 | 排烟天窗       | 1.窗的类型:铝合金外开上悬窗(A型三角形消防排烟天窗,带防坠落系统18CJ87-1-6-A2)<br>2.开启方式:外开上悬<br>3.材料种类:65系列铝合金型材<br>4.表面处理:采用粉末喷涂处理<br>5.玻璃:天窗玻璃采用不低于6G+0.76pvb+6G厚均质钢化夹层玻璃(胶片厚度不应小于0.76),参照图集L13J4<br>6.配件及辅材:五金配件、钢构件、辅材等;窗五金件应满足功能要求、耐久性、承载力要求,应符合现行行业标准、设计要求及品牌要求;含制作、运输、安装、检测、开窗机、控制箱、相关线路系统及联动设备达到各项验收要求等<br>7.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求<br>8.工程量:按实际完成外框面积计算     | m <sup>2</sup> | 70.2  |       |    |            |
| 92 | 01B099       | 金刚砂纱窗      | 1.窗代号及框的外围尺寸:综合考虑<br>2.窗纱材料品种、规格:符合设计图纸且满足现场要求                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 扇              | 170   |       |    |            |
| 93 | 01B100       | 门窗消防救援标志   | 1.包含运输、制作、安装、等<br>2.工程量计算规则:按照现场实际数量计算                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 个              | 12    |       |    |            |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第83页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) |    |            |
|----|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----|------------|
|    |              |             |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 94 | 010803001003 | 钢制卷帘门       | 1.门的形式: 钢制卷帘门详见17J925-1-3-29<br>2.材质: 钢制<br>3.含门套、门扇、门框、电机、降噪处理及各种五金配件等<br>4.符合国家、地区及设计质量要求 | m2   | 288 |        |    |            |
| 95 | 01B101       | 手动开窗器 (一拖一) | 1.包含制作、安装、调试等<br>2.工程量计算规则:按照开启扇数量计算                                                        | 套    | 12  |        |    |            |
| 96 | 01B102       | 手动开窗器 (一拖二) | 1.包含制作、安装、调试等<br>2.工程量计算规则:按照开启扇数量计算                                                        | 套    | 64  |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第84页 共136页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量       | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|------------|
|      |              |              |                                                                                                                            |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 97   | 01B103       | 手动开窗器(一拖三)   | 1.包含制作、安装、调试等<br>2.工程量计算规则:按照开启扇数量计算                                                                                       | 套    | 4         |       |    |            |
| 98   | 01B104       | 手动开窗器(一拖四)   | 1.包含制作、安装、调试等<br>2.工程量计算规则:按照开启扇数量计算                                                                                       | 套    | 56        |       |    |            |
| 其他工程 |              |              |                                                                                                                            |      |           |       |    |            |
| 99   | 010103004003 | 竣工清理         | 1.工作内容:包括场地内垃圾清理、归集等<br>2.其他:综合考虑因层高超过3.6m所增加的费用                                                                           | m3   | 218338.37 |       |    |            |
| 100  | 010401003004 | 砖保护墙         | 1.墙体厚度: 115mm<br>2.砖品种、规格: 砖砌体<br>3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆<br>4.部位: 电梯、货梯底坑外墙防水                                                   | m3   | 4.8       |       |    |            |
| 101  | 011001003003 | 保温隔热墙        | 1.材料品种、规格:40厚挤塑聚苯板(B1级)<br>2.部位: 电梯、货梯底坑外墙防水保护层                                                                            | m2   | 29.96     |       |    |            |
| 102  | 011201004003 | 立面砂浆找平层      | 1.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>2.部位: 电梯、货梯底坑外墙                                                                           | m2   | 39.96     |       |    |            |
| 103  | 01B105       | 底板找平层        | 1.厚度、砂浆配合比: 20厚1: 3水泥砂浆找平层<br>2.部位: 电梯、货梯底坑底板                                                                              | m2   | 7.29      |       |    |            |
| 104  | 01B106       | 底板细石砼保护层     | 1.材料种类: 50厚C20细石混凝土保护层<br>2.部位: 电梯、货梯底坑底板                                                                                  | m2   | 7.29      |       |    |            |
| 105  | 010404001015 | 垫层           | 1.垫层材料种类及厚度: 地瓜石灌M5水泥砂浆, 厚度详见图纸建筑做法<br>2.基层: 素土夯实, 压实系数不小于0.94<br>3.部位: 厂房、楼梯间、管道井、卫生间、配电室等一层地面<br>4.其他:含墙下无基础垫层需做元宝基础处理部分 | m3   | 3973.03   |       |    |            |
| 106  | 010404001016 | 垫层           | 1.垫层材料种类及做法: C20混凝土垫层随打随抹<br>2.部位: 楼梯间、管道井、卫生间、配电室、报警阀间、配电间等地面                                                             | m3   | 90        |       |    |            |
| 107  | 011101006022 | 细石砼找平层       | 1.材料种类: 素水泥浆遍数综合考虑, 30厚C20细石混凝土找坡层抹平<br>2.部位: 卫生间、配电室、报警阀间、配电间等                                                            | m2   | 464.22    |       |    |            |
| 108  | 011101006023 | 细石混凝土找平层、保护层 | 1.厚度、混凝土强度等级: 每增减5mm厚C20细石混凝土<br>2.部位: 卫生间、配电室、报警阀间、配电间等                                                                   | m2   | 464.22    |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第85页 共136页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|      |              |          |                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 109  | 010401012003 | 零星砌砖     | 1.砖品种、规格: 砖砌体<br>2.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆<br>3.部位: 卫生间小便槽隔断、踏步                             | m3   | 1.52   |       |    |            |
| 110  | 01B107       | 缓降救生器    | 1.详见图集L21ZJ906(1/94), 满足设计及规范要求<br>2.工程量计算规则: 按现场实际成活数量计算<br>3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 | 个    | 2      |       |    |            |
| 111  | 010904004003 | 楼面变形缝    | 1.参照图集13J14第2页1节点综合考虑<br>2.部位: 地面                                                   | m    | 9.6    |       |    |            |
| 112  | 010904004004 | 楼面变形缝    | 1.参照图集13J14第2页3节点综合考虑<br>2.部位: 地面                                                   | m    | 101.72 |       |    |            |
| 113  | 010904004005 | 楼面变形缝    | 1.参照图集13J14第5页1节点综合考虑<br>2.部位: 楼面                                                   | m    | 19.2   |       |    |            |
| 114  | 010903004005 | 墙面变形缝    | 1.参照图集17J925-1(6/3-16)节点综合考虑<br>2.部位: 外墙                                            | m    | 32.4   |       |    |            |
| 115  | 010903004006 | 墙面变形缝    | 1.参照图集13J14第23页1节点综合考虑<br>2.部位: 外墙                                                  | m    | 16.65  |       |    |            |
| 116  | 010903004007 | 墙面变形缝    | 1.参照图集13J14第17页1、2节点综合考虑<br>2.部位: 内墙、顶棚                                             | m    | 45.45  |       |    |            |
| 117  | 010902008003 | 屋面变形缝    | 1.参照图集13J14第26页2节点综合考虑<br>2.部位: 屋面                                                  | m    | 13.05  |       |    |            |
| 118  | 010902008004 | 屋面变形缝    | 1.参照图集17J925-1第1/2-32、1/2-34、1/2-29、1/2-72节点综合考虑<br>2.部位: 屋面                        | m    | 108.6  |       |    |            |
| 119  | 01B108       | 屋面上人口    | 1.参照图集L13J5-1(B/A15)<br>2.部位: 屋面                                                    | 个    | 1      |       |    |            |
| 120  | 011001003004 | 保温隔热墙面   | 1.保温隔热面层材料品种: 岩棉填塞<br>2.部位: 详见图纸                                                    | m2   | 26.76  |       |    |            |
| 121  | 010516002003 | 预埋铁件     | 1.规格: 详见图纸<br>2.工作内容: 安装、防锈、油漆等全部工作<br>3.部位: 详见图纸                                   | t    | 0.03   |       |    |            |
| 122  | 01B109       | 竣工牌      | 1.材质: 0.88mm201#不锈钢,表面烤漆丝网印刷;<br>2.安装方式: 贴墙,<br>3.单面显示                              | 个    | 1      |       |    |            |
| 123  | 01B110       | 楼梯滑动支座   | 1.具体详见设计图纸<br>2.工程量计算规则: 按现场实际成活数量计算<br>3.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等                      | 套    | 10     |       |    |            |
| 124  | 01B111       | 建筑垃圾消纳处理 | 1、工作内容:清理、场内倒运、装车、外运、消纳处理等一切费用<br>2、工程量计算规则: 按实际消纳处理建筑垃圾量以立方米计算                     | m3   | 30     |       |    |            |
| 室外工程 |              |          |                                                                                     |      |        |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第86页 共136页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|-------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|       |              |         |                                                                                                  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 125   | 010507001005 | 坡道      | 1.150厚C30混凝土 $\Phi$ 10@200双向钢筋(钢筋单列),<br>表面随打随做60宽7深锯齿形礅磋<br>2.300厚地瓜石灌M5水泥砂浆分两步灌注<br>3.素土夯实     | m2   | 135     |       |    |            |
| 126   | 010507001006 | 散水      | 1.做法:60厚C20混凝土随打随抹<br>2.150厚地瓜石灌M5水泥砂浆<br>3.素土夯实, 墙外找坡4%                                         | m2   | 312.8   |       |    |            |
| 127   | 010507004003 | 台阶      | 1.150厚C30混凝土内配 $\Phi$ 10@200双向钢筋网(钢筋单列,厚度不包括台阶三角部分)抹平,踏步边沿设不锈钢防滑护角<br>2.300厚地瓜石灌M5水泥砂浆<br>3.素土夯实 | m3   | 32.02   |       |    |            |
| 装饰工程  |              |         |                                                                                                  |      |         |       |    |            |
| 楼地面工程 |              |         |                                                                                                  |      |         |       |    |            |
| 1     | 011101003005 | 混凝土楼面   | 1.做法:250厚C30混凝土内配 $\Phi$ 8@150双向钢筋(钢筋单列)<br>2.部位: 厂房地面                                           | m2   | 12680.2 |       |    |            |
| 2     | 01B119       | 金刚砂耐磨地面 | 1.做法: 面层采用矿物骨料(3-5厚金刚砂耐磨面层)+水泥密封固化剂<br>2.部位: 厂房楼地面                                               | m2   | 12680.2 |       |    |            |
| 3     | 011102001003 | 石材楼地面   | 1.20厚防滑大理石板, 稀水泥浆擦缝<br>2.30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.素水泥浆遍数: 综合考虑<br>4.部位: 楼梯间                            | m2   | 58.25   |       |    |            |
| 4     | 011106001003 | 石材楼梯面层  | 1.20厚防滑大理石板(踏步防滑条参照L13J8-1/69), 稀水泥浆擦缝<br>2.30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.素水泥浆遍数: 综合考虑<br>4.部位: 楼梯间         | m2   | 59.13   |       |    |            |
| 5     | 011101001007 | 水泥砂浆楼地面 | 1.做法:20厚1:3水泥砂浆保护层<br>2.部位: 管道井楼地面及电梯底坑                                                          | m2   | 26.06   |       |    |            |
| 6     | 011102003007 | 块料楼地面   | 1.10厚300*300防滑地面砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝<br>2.30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.部位: 卫生间楼地面                                 | m2   | 192.86  |       |    |            |
| 7     | 011102003008 | 块料楼地面   | 1.10厚800*800防滑地面砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝<br>2.30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.部位: 配电室、报警阀间、配电间、小车间、走廊、大厅、工具间等楼地面         | m2   | 1024.45 |       |    |            |
| 8     | 011101006024 | 混凝土找平   | 1.找平层厚度、砂浆配合比:60厚C15混凝土<br>2.部位: 卫生间砖砌踏步                                                         | m2   | 66.08   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第87页 共136页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量      | 金额(元) |    |         |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|---------|
|      |              |             |                                                                                                        |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 9    | 011101001008 | 水泥砂浆楼地面     | 1.做法:素水泥浆遍数综合考虑, 20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平<br>2.部位: 管道井楼面及电梯底坑                                                   | m2   | 20.28    |       |    |         |
| 10   | 011101001009 | 水泥砂浆找平层、保护层 | 1.厚度、强度等级:1:3水泥砂浆每增减5mm厚                                                                               | m2   | 40.56    |       |    |         |
| 11   | 011102003009 | 块料楼地面       | 1.10厚800*800防滑地面砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝<br>2.40厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.素水泥浆遍数: 综合考虑<br>4.部位: 小车间、走廊、检修平台等楼地面            | m2   | 1717.32  |       |    |         |
| 12   | 011105001003 | 水泥砂浆踢脚线     | 1.踢脚线高度:150高<br>2.面层厚度、砂浆配合比: 10厚1:3水泥砂浆; 6厚1:2水泥砂浆压实抹平<br>3.部位: 厂房                                    | m2   | 63.147   |       |    |         |
| 13   | 011105002005 | 大理石踢脚线      | 1.面层材质:8-10厚大理石直行踢脚线<br>2.4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层;<br>3.部位: 楼梯间                                        | m2   | 10.33    |       |    |         |
| 14   | 011105002006 | 大理石踢脚线      | 1.面层材质:8-10厚大理石异形踢脚线<br>2.4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层;<br>3.部位: 楼梯间                                        | m2   | 8.11     |       |    |         |
| 15   | 011105003003 | 瓷砖踢脚线       | 1.面层材质:瓷砖踢脚线<br>2.4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层;                                                             | m2   | 223.83   |       |    |         |
| 天棚工程 |              |             |                                                                                                        |      |          |       |    |         |
| 16   | 011302001003 | 吊顶天棚        | 1.0.8厚方形铝扣板集成吊顶<br>2.配套金属龙骨<br>3.现浇钢筋混凝土楼板底面机械打磨, 修补平整<br>4.部位: 卫生间                                    | m2   | 251.06   |       |    |         |
| 17   | 011407002005 | 天棚喷刷涂料      | 1.白色无机涂料两遍(燃烧性能A级)<br>2.3厚柔性腻子两遍批刮, 抹平<br>3.现浇钢筋混凝土楼板底面机械打磨, 修补平整, 平整度及阴角水平、顺直达到刮腻子<br>4.部位: 大厅、走廊及楼梯间 | m2   | 2122.68  |       |    |         |
| 18   | 011407002006 | 天棚喷刷涂料      | 1.3厚柔性腻子两遍批刮, 抹平<br>2.现浇钢筋混凝土楼板底面机械打磨, 修补平整, 平整度及阴角水平、顺直达到刮腻子<br>3.部位: 除大厅、走廊、楼梯间、卫生间等天棚               | m2   | 1563.14  |       |    |         |
| 墙面工程 |              |             |                                                                                                        |      |          |       |    |         |
| 19   | 011201001010 | 墙面一般抹灰      | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.材料种类及做法: 7厚1:3水泥砂浆压实抹平, 6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平<br>3.部位: 内墙面                                  | m2   | 10082.35 |       |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第88页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                         | 计量单位           | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|------------|
|    |              |         |                                                                                                                |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 20 | 011204003005 | 块料墙面    | 1.4~5厚300*600釉面砖, 白水泥擦缝或填缝剂填缝<br>2.3~4厚1:1水泥砂浆加20%建筑胶粘接层<br>3.部位: 卫生间                                          | m <sup>2</sup> | 791.31   |       |    |            |
| 21 | 011204003006 | 块料墙面    | 1.部位: 楼梯滴水线<br>2.面层材料种类、规格、铺贴形式: 水泥砂浆粘贴10厚白色瓷砖                                                                 | m <sup>2</sup> | 2.06     |       |    |            |
| 22 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料  | 1.3厚柔性腻子两遍批刮, 抹平<br>2.部位: 除大厅、走廊、楼梯间、管井及卫生间等内墙                                                                 | m <sup>2</sup> | 9015.72  |       |    |            |
| 23 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料  | 1.白色涂料两遍(燃烧性能A级)<br>2.3厚柔性腻子两遍批刮, 抹平<br>3.部位: 大厅、走廊及楼梯间                                                        | m <sup>2</sup> | 4069.14  |       |    |            |
| 24 | 01B120       | 界面剂     | 1.基层类型: 综合考虑<br>2.部位: 内、外墙等<br>3.工程量计算规则: 按设计图示尺寸以面积计算                                                         | m <sup>2</sup> | 12951.31 |       |    |            |
| 25 | 01B121       | 网格布     | 1.墙体类型: 综合考虑<br>2.材料及规格: 满挂耐碱玻纤网一道(160g/m <sup>2</sup> )<br>3.部位: 内、外墙等<br>4.工程量计算规则: 按照铺设的面积计算, 搭接及附加层用量不另行计算 | m <sup>2</sup> | 12435.94 |       |    |            |
| 26 | 011201001011 | 墙面一般抹灰  | 1.墙体类型: 综合考虑<br>2.材料种类及做法: 15厚防水砂浆找平(暗设温度缝, 以聚合物防水砂浆补齐); 干粉型聚合物防水砂浆第一遍3厚、聚合物防水砂浆第二遍2厚;<br>3.部位: 外墙面、女儿墙内侧      | m <sup>2</sup> | 2868.96  |       |    |            |
| 27 | 011201001012 | 墙面一般抹灰  | 1.墙体类型: 综合考虑<br>2.做法: 5厚干粉型聚合物防水砂浆<br>3.部位: 外墙、女儿墙内侧、雨棚、挑板雨棚                                                   | m <sup>2</sup> | 2937.78  |       |    |            |
| 28 | 011407001011 | 墙面喷刷真石漆 | 1.基层类型: 综合<br>2.喷刷涂料部位: 外墙面<br>3.做法: 底层涂料一遍(抗碱封闭底漆)、主层涂料一道、面层涂料一道<br>4.部位: 外墙面                                 | m <sup>2</sup> | 2230.03  |       |    |            |
| 29 | 011407001012 | 墙面喷刷真石漆 | 1.基层类型: 综合<br>2.喷刷涂料部位: 外墙面<br>3.做法: 面层涂料一道<br>4.部位: 外露管道外侧涂刷、女儿墙内侧                                            | m <sup>2</sup> | 584.19   |       |    |            |
|    | 栏杆工程         |         |                                                                                                                |                |          |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第89页 共136页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                              | 计量单位           | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|------------|
|      |              |        |                                                                                                                                                                                     |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 30   | 011503001009 | 楼梯栏杆   | 1.栏杆高度:≥900mm, 按图可踏面算起<br>2.做法:参照图集L13J8(1/24),垂直杆件净距≤110mm<br>3.包含弯头、扣盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材<br>4.含制作、除锈、刷油(底漆、静电粉末喷涂等)、运输、安装、检测、成品保护费用等<br>5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求        | m              | 42.76 |       |    |            |
| 31   | 011503001010 | 不锈钢窗护栏 | 1.栏杆高度:900mm, 按图可踏面算起<br>2.做法:参照图集22J403-1(PB33/3-8),垂直杆件净距≤110mm<br>3.包含:弯头、扣盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材<br>4.含制作、除锈、刷油(底漆、静电粉末喷涂等)、运输、安装、检测、成品保护费用等<br>5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求 | m              | 2     |       |    |            |
| 32   | 011503001011 | 不锈钢窗护栏 | 1.栏杆高度:650mm, 按图可踏面算起<br>2.做法:参照图集22J403-1(PB33/3-8),垂直杆件净距≤110mm<br>3.包含:弯头、扣盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材<br>4.含制作、除锈、刷油(底漆、静电粉末喷涂等)、运输、安装、检测、成品保护费用等<br>5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求 | m              | 2     |       |    |            |
| 门窗工程 |              |        |                                                                                                                                                                                     |                |       |       |    |            |
| 33   | 010801004003 | 木质夹板门  | 1.门的形式:夹板门<br>2.材质:木质<br>3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等<br>4.参照L13J4-1图集,卫生间门下部设有效开口面积大于0.02平方米的固定百叶或不小于30mm的缝隙。符合国家、地区及设计质量要求                                                                 | m <sup>2</sup> | 116   |       |    |            |
| 34   | 010802003009 | 防火门    | 1.门的形式:钢制甲级防火门<br>2.材质:钢制<br>3.含门套、门扇、门框、闭门器及各种五金配件等<br>4.符合国家、地区及设计质量要求                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 20.02 |       |    |            |
| 35   | 010802003010 | 防火门    | 1.门的形式:钢制乙级防火门<br>2.材质:钢制<br>3.含门套、门扇、门框、闭门器及各种五金配件等<br>4.符合国家、地区及设计质量要求                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 41.99 |       |    |            |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第90页 共136页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |         |
|-------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|---------|
|       |              |            |                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 36    | 010802003011 | 防火门        | 1.门的形式: 钢制乙级防火门(固定上亮子)<br>2.材质: 钢制<br>3.含门套、门扇、门框、闭门器及各种五金配件等<br>4.符合国家、地区及设计质量要求                                                                    | m2   | 6.3   |       |    |         |
| 37    | 010802003012 | 防火门        | 1.门的形式: 钢制丙级防火门<br>2.材质: 钢制<br>3.含门套、门扇、门框、闭门器及各种五金配件等<br>4.符合国家、地区及设计质量要求                                                                           | m2   | 17.1  |       |    |         |
| 38    | 01B122       | 门窗玻璃贴磨砂膜   | 1.材料种类、规格: 磨砂膜, 颜色质量满足设计要求                                                                                                                           | m2   | 71.2  |       |    |         |
| 其他工程  |              |            |                                                                                                                                                      |      |       |       |    |         |
| 39    | 01B123       | 卫生间梳妆镜     | 1.材料品种、规格、颜色: 四周嵌合成高分子密封胶(中性), 磨四边, 2厚双面胶带贴四边, 玻璃镜选用4厚镀膜面镜, 背面涂镜背漆一道;<br>2.支架、配件品种、规格及其他详见图集L13J11-50-3;                                             | m2   | 2.52  |       |    |         |
| 40    | 01B124       | 洗漱台        | 1.面层材料品种、规格、颜色: 具体石材, 满足设计及现场使用要求(详见图集L13J11-54-E)<br>2.支架、配件品种、规格: 型钢骨架<br>3.其他: 包含挡板、吊沿板、螺栓、磨边、倒角、开槽等<br>4.工作内容: 打孔、固定螺栓、安装龙骨、固定台面和吊沿板及挡板、封胶、清理净面等 | 套    | 6     |       |    |         |
| 41    | 01B125       | 大便隔断       | 1.材料品种、规格: 卫生间大便隔断详见图集L13J11-101页-2                                                                                                                  | 蹲位   | 48    |       |    |         |
| 42    | 01B126       | 小便隔断       | 1.材料品种、规格: 卫生间小便隔断三氯氰胺板, 其他详见图集L13J11-107-3                                                                                                          | 个    | 18    |       |    |         |
| 43    | 011207001003 | 墙面装饰板 电梯门套 | 1.基层材料种类、规格: 12mm阻燃板<br>2.面层材料品种、规格、颜色: 1mm厚304不锈钢                                                                                                   | m2   | 11.97 |       |    |         |
| 钢结构工程 |              |            |                                                                                                                                                      |      |       |       |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第91页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量     | 金额 (元) |    |            |
|----|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----|------------|
|    |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1  | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.H型钢柱, 异型 (十字型) 钢柱及其连接件/连接板, 加劲板等, 钢材品种: Q355B<br>2.工作内容: 含采购、制作、运输、安装等工序, 包含与施工有关的措施项目费用, 检测费用<br>3.含钢结构的喷砂除锈、油漆, 采用抛射除锈, 除锈等级为不低于Sa2.5级<br>4.油漆做法: 环氧铁红底涂料2道, 环氧云铁中间涂料1道, 底漆和中间漆的干漆膜总厚度不低于160um, 面涂料由防火涂料代替 (单算)<br>5.运输方式、距离: 自行考虑<br>6.其它详见图纸 | t    | 197.256 |        |    |            |
| 2  | 010604001001 | 钢梁   | 1.H型钢梁及其连接件/连接板, 加劲板等, 钢材品种: Q355B<br>2.工作内容: 含采购、制作、运输、安装等工序, 包含与施工有关的措施项目费用, 检测费用<br>3.含钢结构的喷砂除锈、油漆, 除锈等级为不低于Sa2.5级<br>4.油漆做法: 环氧铁红底涂料2道, 环氧云铁中间涂料1道, 底漆和中间漆的干漆膜总厚度不低于160um, 面涂料由防火涂料代替 (单算)<br>5.运输方式、距离: 自行考虑<br>6.其它详见图纸                      | t    | 205.425 |        |    |            |
| 3  | 010604002003 | 钢吊车梁 | 1.H型钢梁及其连接件/连接板, 加劲板等, 钢材品种: Q355B<br>2.工作内容: 含采购、制作、运输、安装等工序, 包含与施工有关的措施项目费用, 检测费用<br>3.含钢结构的喷砂除锈、油漆, 除锈等级为不低于Sa2.5级<br>4.油漆做法: 环氧铁红底涂料2道, 环氧云铁中间涂料1道, 底漆和中间漆的干漆膜总厚度不低于200um, 面涂料由防火涂料代替 (单算)<br>5.运输方式、距离: 自行考虑<br>6.其它详见图纸                      | t    | 139.698 |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第92页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|    |              |      |                                                                                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 4  | 010606001001 | 屋面支撑 | 1.屋面水平支撑、系杆、钢拉条、隅撑、撑杆及其连接件/连接板,加劲板,普通螺栓等<br>2.钢材品种: Q235B,宜采用热浸镀锌防腐,镀层标准为A级,镀锌量不小于275g/m <sup>2</sup><br>3.工作内容: 含采购、制作、运输、安装等工序,包含与施工有关的措施项目费用,检测费用<br>4.运输方式、距离: 自行考虑<br>5.其它详见图纸                                            | t    | 52.088 |       |    |            |
| 5  | 010606001002 | 墙面支撑 | 1.墙面柱间支撑及其连接件/连接板,加劲板,普通螺栓等,钢材品种: Q235B<br>2.工作内容: 含采购、制作、运输、安装等工序,包含与施工有关的措施项目费用,检测费用<br>3.含钢结构的喷砂除锈、油漆,除锈等级为不低于Sa2.5级<br>4.油漆做法:环氧铁红底涂料2道,环氧云铁中间涂料1道,底漆和中间漆的干漆膜总厚度不低于160um,面涂料由防火涂料代替(单算)<br>5.运输方式、距离: 自行考虑<br>6.其它详见图纸     | t    | 33.132 |       |    |            |
| 6  | 010606001003 | 墙面支撑 | 1.墙面钢拉条、撑杆及其连接件/连接板,加劲板,普通螺栓等<br>2.钢材品种: Q235B,宜采用热浸镀锌防腐,镀层标准为A级,镀锌量不小于275g/m <sup>2</sup><br>3.工作内容: 含采购、制作、运输、安装等工序,包含与施工有关的措施项目费用,检测费用<br>4.运输方式、距离: 自行考虑<br>5.其它详见图纸                                                       | t    | 1.794  |       |    |            |
| 7  | 010606005001 | 墙面檩条 | 1.门梁、门柱及其连接件/连接板,加劲板,普通螺栓等<br>2.钢材品种: Q355B<br>3.工作内容: 含采购、制作、运输、安装等工序,包含与施工有关的措施项目费用,检测费用<br>4.含钢结构的喷砂除锈、油漆,除锈等级为不低于Sa2.5级<br>5.油漆做法:环氧铁红底涂料2道,环氧云铁中间涂料1道,底漆和中间漆的干漆膜总厚度不低于160um,环氧厚膜型面涂料2道70um<br>6.运输方式、距离: 自行考虑<br>7.其它详见图纸 | t    | 7.962  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第93页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |         |
|----|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|---------|
|    |              |           |                                                                                                                                                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 8  | 010606002001 | 屋面檩条、雨棚檩条 | 1.工作内容: 包含采购、制作、运输、安装等工序, 包含与施工有关的措施项目费用, 检测费用<br>2.钢材品种: Q355B, C型檩条, 宜采用热浸镀锌防腐, 镀层标准为A级, 双面镀锌量不小于275g/m <sup>2</sup><br>3.防火涂料外侧做环氧厚膜型面涂料2道总厚度不小于70um<br>4.使用部位: 屋面, 雨棚, 天沟底部等<br>5.运输方式、距离: 自行考虑 | t    | 140.552 |       |    |         |
| 9  | 010606002002 | 墙面檩条      | 1.工作内容: 包含采购、制作、运输、安装等工序, 包含与施工有关的措施项目费用, 检测费用<br>2.钢材品种: Q355B, C型檩条, 宜采用热浸镀锌防腐, 镀层标准为A级, 双面镀锌量不小于275g/m <sup>2</sup><br>3.使用部位: 墙面<br>4.运输方式、距离: 自行考虑                                             | t    | 66.606  |       |    |         |
| 10 | 01B128       | 地脚锚栓      | 1.钢材品种: Q355B<br>2.规格: M24, 每组锚栓需配双螺母加调平螺母等<br>3.含采购、制作、运输、安装等工序, 除锈等级为不低于Sa2.5级, 包含与施工有关的措施项目费用<br>4.运输方式、距离: 自行考虑<br>5.计算规则: 按图示数量计算<br>6.其它详见图纸                                                  | 套    | 102     |       |    |         |
| 11 | 01B129       | 地脚锚栓      | 1.钢材品种: Q355B<br>2.规格: M27, 每组锚栓需配双螺母加调平螺母等<br>3.含采购、制作、运输、安装等工序, 除锈等级为不低于Sa2.5级, 包含与施工有关的措施项目费用<br>4.运输方式、距离: 自行考虑<br>5.计算规则: 按图示数量计算<br>6.其它详见图纸                                                  | 套    | 42      |       |    |         |
| 12 | 01B130       | 地脚锚栓      | 1.钢材品种: Q355B<br>2.规格: M30, 每组锚栓需配双螺母加调平螺母等<br>3.含采购、制作、运输、安装等工序, 除锈等级为不低于Sa2.5级, 包含与施工有关的措施项目费用<br>4.运输方式、距离: 自行考虑<br>5.计算规则: 按图示数量计算<br>6.其它详见图纸                                                  | 套    | 160     |       |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第94页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|------------|
|    |              |      |                                                                                                                                                      |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 13 | 01B131       | 地脚锚栓 | 1.钢材品种: Q355B<br>2.规格: M36, 每组锚栓需配双螺母加调平螺母等<br>3.含采购、制作、运输、安装等工序, 除锈等级为不低于Sa2.5级, 包含与施工有关的措施项目费用<br>4.运输方式、距离: 自行考虑<br>5.计算规则: 按图示数量计算<br>6.其它详见图纸   | 套              | 156    |       |    |            |
| 14 | 01B132       | 地脚锚栓 | 1.钢材品种: Q355B<br>2.规格: M39, 每组锚栓需配双螺母加调平螺母等<br>3.含采购、制作、运输、安装等工序, 除锈等级为不低于Sa2.5级, 包含与施工有关的措施项目费用<br>4.运输方式、距离: 自行考虑<br>5.计算规则: 按图示数量计算<br>6.其它详见图纸   | 套              | 48     |       |    |            |
| 15 | 01B133       | 高强螺栓 | 1.规格: M20, 10.9级摩擦型高强螺栓<br>2.运输方式、距离: 自行考虑<br>3.计算规则: 按图示数量计算<br>4.其它详见图纸                                                                            | 套              | 248    |       |    |            |
| 16 | 01B134       | 高强螺栓 | 1.规格: M22, 10.9级摩擦型高强螺栓<br>2.运输方式、距离: 自行考虑<br>3.计算规则: 按图示数量计算<br>4.其它详见图纸                                                                            | 套              | 2132   |       |    |            |
| 17 | 01B135       | 高强螺栓 | 1.规格: M24, 10.9级摩擦型高强螺栓<br>2.运输方式、距离: 自行考虑<br>3.计算规则: 按图示数量计算<br>4.其它详见图纸                                                                            | 套              | 624    |       |    |            |
| 18 | 01B136       | 高强螺栓 | 1.规格: M27, 10.9级摩擦型高强螺栓<br>2.运输方式、距离: 自行考虑<br>3.计算规则: 按图示数量计算<br>4.其它详见图纸                                                                            | 套              | 468    |       |    |            |
| 19 | 011003003003 | 防火涂料 | 1.涂刷部位: 钢架柱(含柱间支撑)<br>2.涂料种类、刷喷要求: 最薄处40mm厚涂型(非膨胀型)带防腐功能防火涂料, 耐火极限3.00h<br>3.工作内容: 涂刷防火涂料及与其相关的施工措施项目费用, 包含钢丝网<br>4.其他: 观感平整度达到规范要求<br>5.部位: C~Q/9轴处 | m <sup>2</sup> | 957.95 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第95页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|------------|
|    |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 20 | 011003003004 | 防火涂料 | 1.涂刷部位: 钢架柱(含柱间支撑)<br>2.涂料种类、刷喷要求: 最薄处35mm厚涂型(非膨胀型)带防腐功能防火涂料, 耐火极限3.00h<br>3.工作内容: 涂刷防火涂料及与其相关的施工措施项目费用, 包含钢丝网<br>4.其他: 观感平整度达到规范要求<br>5.部位: 非C~Q/9轴处                                                                                                                                                                    | m2   | 3953.18  |       |    |            |
| 21 | 011003003005 | 防火涂料 | 1.涂刷部位: 钢架梁(含屋盖支撑、系杆)<br>2.涂料种类、刷喷要求: 最薄处30mm厚涂型(非膨胀型)带防腐功能防火涂料, 耐火极限2.00h<br>3.工作内容: 涂刷防火涂料及与其相关的施工措施项目费用, 包含钢丝网<br>4.其他: 观感平整度达到规范要求                                                                                                                                                                                   | m2   | 7274.45  |       |    |            |
| 22 | 011003003006 | 防火涂料 | 1.涂刷部位: 屋面檩条<br>2.涂料种类、刷喷要求: 最薄处5.5mm薄涂型(膨胀型), 耐火极限1.5h<br>3.工作内容: 涂刷防火涂料及与其相关的施工措施项目费用<br>4.其他: 观感平整度达到规范要求                                                                                                                                                                                                             | m2   | 13506.41 |       |    |            |
| 23 | 010901002001 | 屋面板  | 1.型钢品种、规格: 外板采用0.6mm厚蓝灰色彩钢屋面板(270°固定支架咬合连接)参YX66-418, 单面镀锌量不小于125g/m2; 内板采用0.5mm厚灰白色彩钢屋面内板, 参YX12-880, 单面镀锌量不小于125g/m2; 外板涂层为氟碳漆, 内板涂层为HDP<br>2.防水层: 1.5厚热塑性聚烯烃防水卷材, 搭接及附加层用量不另行计算<br>3.保温隔热层: 内衬带铝箔100厚A级玻璃丝绵, 容重18kg/m3<br>4.运输方式、距离: 自行考虑<br>5.接缝、嵌缝材料种类: 按照设计及建设单位要求<br>6.工作内容: 构件的制作、运输、安装及与其相关的施工措施项目等<br>7.其它详见图纸 | m2   | 12620.92 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第96页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|------------|
|    |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 24 | 010901002002 | 雨棚面板     | 1.型钢品种、规格: 顶板采用0.6mm厚蓝灰色彩钢板, 单面镀锌量不小于125g/m <sup>2</sup> ; 底板采用0.5mm厚灰白色彩钢板, 参YX12-880, 单面镀锌量不小于125g/m <sup>2</sup> ; 涂层为氟碳漆<br>2.运输方式、距离: 自行考虑<br><br>3.接缝、嵌缝材料种类: 按照设计及建设单位要求<br>4.工作内容: 构件的制作、运输、安装及与其相关的施工措施项目等<br>5.其它详见图纸                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 68      |       |    |            |
| 25 | 010605002001 | 墙面板      | 1.型钢品种、规格: 外板采用0.6厚竖排压型钢板, 参YX35-750, 单面镀锌量不小于125g/m <sup>2</sup> ; 内板采用0.5厚灰白色竖排压型钢板, 参YX12-880, 单面镀锌量不小于125g/m <sup>2</sup> ; 外板涂层为氟碳漆, 内板涂层为HDP<br>2.防水层: 防水透气膜I型, 面密度不低于50g/m <sup>2</sup><br>3.保温隔热层: 内衬带铝箔75厚A级玻璃丝绵, 容重18kg/m <sup>3</sup><br>4.运输方式、距离: 自行考虑<br><br>5.接缝、嵌缝材料种类: 按照设计及建设单位要求<br>6.工作内容: 构件的制作、运输、安装及与其相关的施工措施项目等<br>7.其它详见图纸 | m <sup>2</sup> | 2650.67 |       |    |            |
| 26 | 010606011001 | 钢板天沟     | 1.施工工序: 包含制作、运输、安装等工序, 包含与施工有关的措施项目费用<br>2.钢材品种、规格: 3mm厚不锈钢板<br>3.运输方式、距离: 自行考虑<br>4.其它详见图纸                                                                                                                                                                                                                                                         | m              | 235.6   |       |    |            |
| 27 | 01B137       | 泛水收边(外板) | 1.施工工序: 包含制作、运输、安装等工序, 包含与施工有关的措施项目费用<br>2.规格: 0.6mm厚彩钢板(氟碳漆), 镀锌量125/125<br>3.部位: 包括屋脊盖板, 门窗收边, 雨棚收边, 女儿墙压顶盖板等<br>4.运输方式、距离: 自行考虑<br>5.计算规则: 设计图示尺寸以面积计算<br>6.其它详见图纸                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 1123.45 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第97页 共136页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|--------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|------------|
|        |              |          |                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 28     | 01B138       | 泛水收边(内板) | 1.施工工序: 包含制作、运输、安装等工序, 包含与施工有关的措施项目费用<br>2.规格: 0.5mm厚彩钢板(HDP涂层), 镀锌量125/125<br>3.部位: 包括门窗收边, 阴角, 压型钢板墙与砌体墙交界处等<br>4.运输方式、距离: 自行考虑<br>5.计算规则: 设计图示尺寸以面积计算<br>6.其它详见图纸 | m2   | 753.6 |       |    |            |
| 一般安装工程 |              |          |                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |            |
| 强电工程   |              |          |                                                                                                                                                                      |      |       |       |    |            |
| 1      | 030404017037 | 配电箱      | 1.名称:AT1<br>2.规格:600*600*120<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线                                                                                                              | 台    | 1     |       |    |            |
| 2      | 030404017038 | 配电箱      | 1.名称:AT2<br>2.规格:600*600*120<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线                                                                                                              | 台    | 1     |       |    |            |
| 3      | 030404017039 | 配电箱      | 1.名称:AT3<br>2.规格:600*600*120<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线                                                                                                              | 台    | 1     |       |    |            |
| 4      | 030404017040 | 配电箱      | 1.名称:AT4<br>2.规格:600*600*120<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线                                                                                                              | 台    | 1     |       |    |            |
| 5      | 030404017041 | 配电箱      | 1.名称:AT5<br>2.规格:600*600*120<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线                                                                                                              | 台    | 1     |       |    |            |
| 6      | 030404017042 | 配电箱      | 1.名称:AP-DT1<br>2.规格:600*600*120<br>3.安装方式:落地安装<br>4.外部压、接线<br>5.其他: 包含基础槽钢                                                                                           | 台    | 1     |       |    |            |
| 7      | 030404017043 | 配电箱      | 1.名称:AP-DT2<br>2.规格:600*600*120<br>3.安装方式:落地安装<br>4.外部压、接线<br>5.其他: 包含基础槽钢                                                                                           | 台    | 1     |       |    |            |
| 8      | 030404017044 | 配电箱      | 1.名称:AL1/2/3/4<br>2.规格:1000*1000*120<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线                                                                                                      | 台    | 4     |       |    |            |
| 9      | 030404017045 | 配电箱      | 1.名称:AL5<br>2.规格:1000*1000*120<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线                                                                                                            | 台    | 1     |       |    |            |
| 10     | 030404017046 | 配电箱      | 1.名称:AL6/7<br>2.规格:1000*1000*120<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线                                                                                                          | 台    | 2     |       |    |            |
| 11     | 030404017047 | 配电箱      | 1.名称:AAPBZ<br>2.规格:650*900*450<br>3.安装方式:落地安装<br>4.外部压、接线<br>5.其他: 包含基础槽钢                                                                                            | 台    | 1     |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第98页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|    |              |       |                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 12 | 030404017048 | 配电箱   | 1.名称:AAPZ<br>2.规格:1200*900*450<br>3.安装方式:落地安装<br>4.外部压、接线<br>5.其他: 包含基础槽钢       | 台    | 1       |       |    |            |
| 13 | 030411001027 | 配管    | 1.名称: 薄壁钢管<br>2.材质:JDG<br>3.规格:20<br>4.配置形式:明配<br>5.其他:满足设计及规范要求                | m    | 2742.46 |       |    |            |
| 14 | 030411001028 | 配管    | 1.名称: 薄壁钢管<br>2.材质:JDG<br>3.规格:20<br>4.配置形式:暗配<br>5.其他:满足设计及规范要求                | m    | 378.32  |       |    |            |
| 15 | 030411001029 | 配管    | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:PVC<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其他:满足设计及规范要求              | m    | 1918.99 |       |    |            |
| 16 | 030413002011 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽及恢复<br>2.规格:DN20<br>3.填充(恢复)方式:按设计要求                                   | m    | 69.32   |       |    |            |
| 17 | 030411001030 | 配管    | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:SC<br>3.规格:DN25<br>4.配置形式:明敷<br>5.其他:满足设计及规范要求                | m    | 176.53  |       |    |            |
| 18 | 030411001031 | 配管    | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:SC<br>3.规格:DN50<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其他:满足设计及规范要求                | m    | 94.96   |       |    |            |
| 19 | 030411001032 | 配管    | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:SC<br>3.规格:DN80<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其他:满足设计及规范要求                | m    | 33.3    |       |    |            |
| 20 | 030411001033 | 配管    | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:SC<br>3.规格:DN150<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其他:满足设计及规范要求               | m    | 28.8    |       |    |            |
| 21 | 031201001011 | 管道刷油  | 1.类型: 刷防火涂料<br>2.位置: 明装穿线钢管<br>3.其他: 厚度符合规范要求                                   | m2   | 230.36  |       |    |            |
| 22 | 030411003007 | 桥架    | 1.材质:镀锌钢板<br>2.类型:槽式桥架<br>3.型号、规格:400*150<br>4.接地: 符合设计及规范要求<br>5.其他: 包含支架及防火堵洞 | m    | 386.51  |       |    |            |
| 23 | 030411003008 | 桥架    | 1.材质:镀锌钢板<br>2.类型:槽式桥架<br>3.型号、规格:300*100<br>4.接地: 符合设计及规范要求<br>5.其他: 包含支架及防火堵洞 | m    | 408.96  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第99页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|    |              |      |                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 24 | 030411003009 | 桥架   | 1.材质:镀锌钢板<br>2.类型:槽式桥架<br>3.型号、规格:200*100<br>4.接地:符合设计及规范要求<br>5.其他:包含支架及防火堵洞 | m    | 176.91 |       |    |            |
| 25 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:NH-YJV-5*10<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:桥架内敷设              | m    | 29.37  |       |    |            |
| 26 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:NH-YJV-5*4<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:桥架内敷设               | m    | 10.11  |       |    |            |
| 27 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:NH-YJV-5*16<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:桥架内敷设              | m    | 233.2  |       |    |            |
| 28 | 030408001022 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:<br>YJV-4*50+1*25<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:桥架内敷设        | m    | 503.82 |       |    |            |
| 29 | 030408001023 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:<br>YJV-3*70+2*35<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:桥架内敷设        | m    | 454.9  |       |    |            |
| 30 | 030408001024 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:YJV-5*16<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:桥架内敷设                 | m    | 52.43  |       |    |            |
| 31 | 030408001025 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:<br>YJV-3*25+2*16<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:桥架内敷设        | m    | 98.46  |       |    |            |
| 32 | 030408001026 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:<br>YJV-3*35+2*16<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:桥架内敷设        | m    | 116.2  |       |    |            |
| 33 | 030408001027 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:NH-YJV-5*10<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:管内敷设               | m    | 8.92   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第100页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                          | 计量单位 | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|------------|
|    |              |       |                                                                                 |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 34 | 030408001028 | 电力电缆  | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:YJV-5*16<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:管内敷设                    | m    | 72.78    |       |    |            |
| 35 | 030408001029 | 电力电缆  | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:NH-YJV-5*4<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:管内敷设                  | m    | 180.94   |       |    |            |
| 36 | 030408001030 | 电力电缆  | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:<br>YJV22-4*95+1*50<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:桥架内敷设        | m    | 34.5     |       |    |            |
| 37 | 030408001031 | 电力电缆  | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:<br>YJV22-4*240+1*120<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:桥架内敷设      | m    | 32       |       |    |            |
| 38 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头<br>2.型号、规格:截面<br>≤35mm <sup>2</sup> 五芯<br>3.材质、类型:铜芯<br>4.安装部位:综合考虑  | 个    | 13       |       |    |            |
| 39 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头<br>2.型号、规格:截面<br>≤10mm <sup>2</sup> 五芯<br>3.材质、类型:铜芯<br>4.安装部位:综合考虑  | 个    | 6        |       |    |            |
| 40 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头<br>2.型号、规格:截面<br>≤120mm <sup>2</sup> 五芯<br>3.材质、类型:铜芯<br>4.安装部位:综合考虑 | 个    | 4        |       |    |            |
| 41 | 030411004037 | 配线    | 1.种类(导线、母线):导线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:BYJ-4                          | m    | 13744.99 |       |    |            |
| 42 | 030411004038 | 配线    | 1.种类(导线、母线):导线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>3.型号、规格:BYJ-4                         | m    | 25129.5  |       |    |            |
| 43 | 030411004039 | 配线    | 1.种类(导线、母线):导线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>3.型号、规格:NH-BV-2.5                     | m    | 24.84    |       |    |            |
| 44 | 030411004040 | 配线    | 1.种类(导线、母线):导线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:BV2.5                          | m    | 1254.21  |       |    |            |
| 45 | 030412001011 | 普通灯具  | 1.名称:声光控感应节能灯<br>2.规格型号:28W<br>3.安装形式:吸顶安装                                      | 套    | 69       |       |    |            |
| 46 | 030412005003 | 荧光灯   | 1.名称:双管荧光灯<br>2.型号:节能型(LED型)<br>3.规格:2*28W<br>3.安装形式:吸顶安装                       | 套    | 120      |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第101页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |            |
|----|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----|------------|
|    |              |       |                                                                   |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 47 | 030412001012 | 普通灯具  | 1.名称:节能型防水防尘灯<br>2.规格型号:18W<br>3.安装形式:吸顶安装                        | 套    | 24     |        |    |            |
| 48 | 030412001013 | 普通灯具  | 1.名称:普通节能灯<br>2.规格型号:28W<br>3.安装形式:吸顶安装                           | 套    | 17     |        |    |            |
| 49 | 030412002003 | 工厂灯   | 1.名称:工厂吸顶灯<br>2.型号、规格:100W<br>3.安装形式:吸顶安装                         | 套    | 624    |        |    |            |
| 50 | 030412001014 | 普通灯具  | 1.名称:节能型半圆吸顶灯<br>2.规格型号:28W<br>3.安装形式:吸顶安装                        | 套    | 2      |        |    |            |
| 51 | 030404035003 | 插座    | 1.名称:电井五孔安全插座<br>2.规格:10A<br>3.安装方式:暗装                            | 个    | 5      |        |    |            |
| 52 | 030404035004 | 插座    | 1.名称:单相2+3孔暗装安全型插座 (IP54)<br>2.规格:10A<br>3.安装方式:暗装                | 个    | 110    |        |    |            |
| 53 | 030404034007 | 照明开关  | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V, 10A<br>3.安装方式:暗装                        | 个    | 24     |        |    |            |
| 54 | 030404034008 | 照明开关  | 1.名称:双联开关<br>2.规格:250V, 10A<br>3.安装方式:暗装                          | 个    | 14     |        |    |            |
| 55 | 030404034009 | 照明开关  | 1.名称:三联开关<br>2.规格:250V, 10A<br>3.安装方式:暗装                          | 个    | 14     |        |    |            |
| 56 | 030411006013 | 接线盒   | 1.名称:灯头 (接线) 盒<br>2.材质:金属<br>3.规格:86*86<br>4.安装形式:明装              | 个    | 712    |        |    |            |
| 57 | 030411006014 | 接线盒   | 1.名称:灯头 (接线) 盒<br>2.材质:金属<br>3.规格:86*86<br>4.安装形式:暗装              | 个    | 88     |        |    |            |
| 58 | 030411006015 | 接线盒   | 1.名称:开关 (插座) 盒<br>2.材质:金属<br>3.规格:86*86<br>4.安装形式:暗装              | 个    | 57     |        |    |            |
| 59 | 030411006016 | 接线盒   | 1.名称:灯头 (接线) 盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86*86<br>4.安装形式:暗装              | 个    | 144    |        |    |            |
| 60 | 030411006017 | 接线盒   | 1.名称:开关 (插座) 盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86*86<br>4.安装形式:暗装              | 个    | 110    |        |    |            |
| 61 | 030409005005 | 避雷网   | 1.名称:镀锌圆钢<br>2.规格: $\phi$ 10<br>3.安装形式:沿女儿墙敷设                     | m    | 241.85 |        |    |            |
| 62 | 030409005006 | 避雷网   | 1.名称:镀锌圆钢<br>2.规格: $\phi$ 10<br>3.安装形式:沿屋面暗敷设                     | m    | 51.11  |        |    |            |
| 63 | 030409003003 | 避雷引下线 | 1.名称:利用现浇柱或剪力墙内钢筋作为防雷引下线<br>2.做法: 详见图纸<br>3.防雷测试点安装<br>4.与屋面接闪器连接 | m    | 1169   |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第102页 共136页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|       |              |            |                                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 64    | 030409008005 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位箱<br>2.等电位导体连接等                                                                                  | 个    | 1      |       |    |            |
| 65    | 030409008006 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位箱<br>2.等电位导体连接等                                                                                 | 个    | 4      |       |    |            |
| 66    | 030409002007 | 接地母线       | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:-40*4<br>4.安装部位:明敷<br>5.安装形式:焊接                                            | m    | 33.4   |       |    |            |
| 67    | 030409002008 | 接地母线       | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:-40*4<br>4.安装部位:暗敷<br>5.安装形式:焊接                                            | m    | 28.6   |       |    |            |
| 68    | 030409002009 | 接地母线       | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:-25*4<br>4.安装部位:暗敷<br>5.安装形式:焊接                                            | m    | 396.02 |       |    |            |
| 69    | 030411004041 | 配线         | 1.种类(导线、母线):卫生间等电位连接线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:BVR-4                                             | m    | 37.2   |       |    |            |
| 70    | 030411001034 | 配管         | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质:PC<br>3.规格:16<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其他:满足设计及规范要求                                           | m    | 37.2   |       |    |            |
| 71    | 030409004003 | 均压环        | 1.名称:基础接地网<br>2.安装形式:利用建筑物桩基、基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成基础接地网<br>3.与引下线可靠连接<br>4.包含接地跨接                      | m    | 484.05 |       |    |            |
| 72    | 030414011003 | 接地装置调试     | 1.名称:独立接地装置<br>2.含接地电阻调试等                                                                                 | 系统   | 1      |       |    |            |
| 给排水工程 |              |            |                                                                                                           |      |        |       |    |            |
| 73    | 031001006025 | 塑料管        | 1.安装部位:室内明敷<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR冷水管De20, S5系列<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验按规范要求<br>6.成品管卡安装 | m    | 42.28  |       |    |            |
| 74    | 031001006026 | 塑料管        | 1.安装部位:室内明敷<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR冷水管De25, S5系列<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验按规范要求<br>6.成品管卡安装 | m    | 13.64  |       |    |            |
| 75    | 031001006027 | 塑料管        | 1.安装部位:室内明敷<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR冷水管De32, S5系列<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验按规范要求<br>6.成品管卡安装 | m    | 20.22  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第103页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |        |
|----|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|--------|
|    |              |              |                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:暂估价 |
| 76 | 031001006028 | 塑料管          | 1.安装部位:室内明敷<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR冷水管 De40, S5系列<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验按规范要求<br>6.成品管卡安装 | m    | 10.8   |       |    |        |
| 77 | 031001006029 | 塑料管          | 1.安装部位:室内明敷<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR冷水管 De50, S5系列<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验按规范要求<br>6.成品管卡安装 | m    | 18.24  |       |    |        |
| 78 | 031001006030 | 塑料管          | 1.安装部位:室内明敷<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR冷水管 De63, S5系列<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验按规范要求<br>6.成品管卡安装 | m    | 76.1   |       |    |        |
| 79 | 03B019       | 1.名称:管道消毒、冲洗 | 2.规格: DN15<br>3.其他: 满足设计及规范要求                                                                              | m    | 226.68 |       |    |        |
| 80 | 03B020       | 1.名称:管道消毒、冲洗 | 2.规格: DN20<br>3.其他: 满足设计及规范要求                                                                              | m    | 21.56  |       |    |        |
| 81 | 03B021       | 1.名称:管道消毒、冲洗 | 2.规格: DN25<br>3.其他: 满足设计及规范要求                                                                              | m    | 168.44 |       |    |        |
| 82 | 03B022       | 1.名称:管道消毒、冲洗 | 2.规格: DN32<br>3.其他: 满足设计及规范要求                                                                              | m    | 25.42  |       |    |        |
| 83 | 03B023       | 1.名称:管道消毒、冲洗 | 2.规格: DN40<br>3.其他: 满足设计及规范要求                                                                              | m    | 18.24  |       |    |        |
| 84 | 03B024       | 1.名称:管道消毒、冲洗 | 2.规格: DN50<br>3.其他: 满足设计及规范要求                                                                              | m    | 93     |       |    |        |
| 85 | 03B025       | 1.名称:管道消毒、冲洗 | 2.规格: DN65<br>3.其他: 满足设计及规范要求                                                                              | m    | 26.4   |       |    |        |
| 86 | 031001007011 | 复合管          | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管 DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求                        | m    | 16.9   |       |    |        |
| 87 | 031001007012 | 复合管          | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管 DN65<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求                        | m    | 26.4   |       |    |        |
| 88 | 031001006031 | 塑料管          | 1.安装部位:室内暗敷<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR冷水管 De20, S5系列<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验按规范要求<br>6.成品管卡安装 | m    | 184.4  |       |    |        |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第104页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|    |              |       |                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 89 | 031001006032 | 塑料管   | 1.安装部位:室内暗敷<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR冷水管<br>De25, S5系列<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验按规范要求<br>6.成品管卡安装 | m    | 7.92   |       |    |            |
| 90 | 031001006033 | 塑料管   | 1.安装部位:室内暗敷<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR冷水管<br>De32, S5系列<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验按规范要求<br>6.成品管卡安装 | m    | 148.22 |       |    |            |
| 91 | 031001006034 | 塑料管   | 1.安装部位:室内暗敷<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR冷水管<br>De40, S5系列<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验按规范要求<br>6.成品管卡安装 | m    | 14.62  |       |    |            |
| 92 | 030413002012 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽及恢复<br>2.规格:DN20<br>3.填充(恢复)方式:按设计要求                                                                 | m    | 184.4  |       |    |            |
| 93 | 030413002013 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽及恢复<br>2.规格:DN25<br>3.填充(恢复)方式:按设计要求                                                                 | m    | 7.92   |       |    |            |
| 94 | 030413002014 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽及恢复<br>2.规格:DN32<br>3.填充(恢复)方式:按设计要求                                                                 | m    | 162.84 |       |    |            |
| 95 | 031001006035 | 塑料管   | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污废水<br>3.材质、规格:实壁UPVC管<br>DN50<br>4.连接形式:粘接<br>5.包含灌水(闭水)及通球<br>试验<br>6.留、打、堵洞              | m    | 157.76 |       |    |            |
| 96 | 031001006036 | 塑料管   | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污废水<br>3.材质、规格:实壁UPVC管<br>DN75<br>4.连接形式:粘接<br>5.包含灌水(闭水)及通球<br>试验<br>6.留、打、堵洞              | m    | 65.28  |       |    |            |
| 97 | 031001006037 | 塑料管   | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污废水<br>3.材质、规格:实壁UPVC管<br>DN100<br>4.连接形式:粘接<br>5.包含灌水(闭水)及通球<br>试验<br>6.留、打、堵洞             | m    | 147.34 |       |    |            |
| 98 | 031001006038 | 塑料管   | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污废水<br>3.材质、规格:UPVC螺旋消<br>音排水管DN100<br>4.连接形式:粘接<br>5.包含灌水(闭水)及通球<br>试验<br>6.留、打、堵洞         | m    | 57.2   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第105页 共136页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|------------|
|     |              |           |                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 99  | 031001006039 | 塑料管       | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污废水<br>3.材质、规格:UPVC螺旋消音排水管DN75<br>4.连接形式:粘接<br>5.包含灌水(闭水)及通球试验<br>6.留、打、堵洞 | m    | 14.3  |       |    |            |
| 100 | 031001005009 | 铸铁管       | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:DN75<br>4.连接形式:柔性连接                                          | m    | 17.65 |       |    |            |
| 101 | 031001005010 | 铸铁管       | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:DN100<br>4.连接形式:柔性连接                                         | m    | 12    |       |    |            |
| 102 | 031001005011 | 铸铁管       | 1.安装部位:屋面<br>2.介质:通气管<br>3.材质、规格:DN100<br>4.连接形式:柔性连接                                        | m    | 3.2   |       |    |            |
| 103 | 031001005012 | 铸铁管       | 1.安装部位:屋面<br>2.介质:通气管<br>3.材质、规格:DN75<br>4.连接形式:柔性连接                                         | m    | 0.8   |       |    |            |
| 104 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:不锈钢水封地漏<br>2.规格、型号: DN50<br>3.其他:符合图纸设计及验收规范                                            | 个    | 28    |       |    |            |
| 105 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏<br>2.规格、型号: DN50<br>3.其他:符合图纸设计及验收规范                                                 | 个    | 3     |       |    |            |
| 106 | 031004014007 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地面扫除口<br>2.规格、型号: DN50<br>3.其他:符合图纸设计及验收规范                                              | 个    | 22    |       |    |            |
| 107 | 031004006003 | 大便器       | 1.规格、类型:蹲式大便器<br>2.组装形式:成套式<br>3.附件名称、数量:包含全套附件安装                                            | 组    | 58    |       |    |            |
| 108 | 031004007003 | 小便器       | 1.规格、类型:挂式小便器(感应式)<br>2.组装形式:成套式<br>3.附件名称、数量:包含全套附件安装                                       | 组    | 24    |       |    |            |
| 109 | 031004008003 | 其他成品卫生器具  | 1.规格、类型:成品拖布池<br>2.组装形式:成套式<br>3.附件名称、数量:包含全套附件安装                                            | 组    | 8     |       |    |            |
| 110 | 031004003003 | 洗脸盆       | 1.名称:感应式洗脸盆<br>2.组装形式:成套式<br>3.附件名称、数量:包含全套附件安装                                              | 组    | 22    |       |    |            |
| 111 | 031003005001 | 塑料阀门      | 1.规格:铜截止阀De50<br>2.连接形式:热熔连接                                                                 | 个    | 6     |       |    |            |
| 112 | 031003005002 | 塑料阀门      | 1.规格:铜截止阀De63<br>2.连接形式:热熔连接                                                                 | 个    | 2     |       |    |            |
| 113 | 031003001025 | 螺纹阀门      | 1.名称:过滤器<br>2.型号、规格:DN40<br>3.连接方式:螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范                                    | 个    | 4     |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第106页 共136页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|     |              |        |                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 114 | 031003001026 | 螺纹阀门   | 1.名称:过滤器<br>2.型号、规格:DN50<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范                                                                                                  | 个    | 4      |       |    |            |
| 115 | 030601002003 | 压力仪表   | 1.名称:压力表(含表弯、旋塞阀等)<br>2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):1.6mpa                                                                                                  | 台    | 12     |       |    |            |
| 116 | 031003001027 | 螺纹阀门   | 1.名称:减压阀<br>2.型号、规格:DN40<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范                                                                                                  | 个    | 4      |       |    |            |
| 117 | 031003001028 | 螺纹阀门   | 1.名称:减压阀<br>2.型号、规格:DN50<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范                                                                                                  | 个    | 2      |       |    |            |
| 118 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.规格、压力等级:DN65<br>3.连接形式:法兰连接                                                                                                                    | 个    | 2      |       |    |            |
| 119 | 031002001007 | 管道支架   | 1.材质:型钢<br>2.管架形式:吊装<br>3.制作安装, 含刷油防腐等                                                                                                                      | Kg   | 111.41 |       |    |            |
| 120 | 031002003025 | 套管     | 1.名称、类型: 一般钢套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: 介质管道规格DN50<br>4.填料材质: 符合要求<br>4.综合考虑砌体墙开孔和混凝土墙预埋<br>5.套管制作、安装及套管预埋结构之间的封堵、清理等<br>6.填料材质: 阻燃密实材料和防水油膏<br>7.满足图纸设计要求及规范要求 | 个    | 2      |       |    |            |
| 121 | 031002003026 | 套管     | 1.名称、类型: 一般钢套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: 介质管道规格DN65<br>4.填料材质: 符合要求<br>4.综合考虑砌体墙开孔和混凝土墙预埋<br>5.套管制作、安装及套管预埋结构之间的封堵、清理等<br>6.填料材质: 阻燃密实材料和防水油膏<br>7.满足图纸设计要求及规范要求 | 个    | 2      |       |    |            |
| 122 | 031002003027 | 套管     | 1.名称、类型: 刚性防水套管<br>2.介质管道规格: DN100<br>3.填料材质: 满足规范及设计要求<br>4.预留孔洞或现场打孔                                                                                      | 个    | 2      |       |    |            |
| 123 | 031002003028 | 套管     | 1.名称、类型: 刚性防水套管<br>2.介质管道规格: DN75<br>3.填料材质: 满足规范及设计要求<br>4.预留孔洞或现场打孔                                                                                       | 个    | 1      |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第107页 共136页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |         |
|--------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|---------|
|        |              |         |                                                                                                        |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 124    | 031208002007 | 管道绝热    | 1.绝热材料品种:超细玻璃丝绵<br>2.绝热厚度:50mm                                                                         | m3   | 3.64    |       |    |         |
| 125    | 031208007007 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃丝布<br>2.层数:一层                                                                                   | m2   | 113.93  |       |    |         |
| 126    | 031201001012 | 管道刷油    | 1.类型: 刷防火涂料<br>2.位置: 保温保护层外<br>3.其他: 厚度符合规范要求                                                          | m2   | 113.93  |       |    |         |
| 127    | 031201001013 | 埋地管道防腐  | 1.油漆品种、做法:埋地管道三油两布沥青漆                                                                                  | m2   | 49.37   |       |    |         |
| 采暖工程   |              |         |                                                                                                        |      |         |       |    |         |
| 128    | 031005003003 | 其他成品散热器 | 1.材质、类型:电散热器<br>2.型号、规格:散热量1500W, 带温控开关, 安装高度距地500                                                     | 组    | 1       |       |    |         |
| 电梯工程   |              |         |                                                                                                        |      |         |       |    |         |
| 129    | 030107001003 | 交流电梯    | 1.名称:电梯<br>2.用途:客梯<br>3.停层:1-3F<br>4.站数:3站<br>5.载重量: 1T<br>6.其他:其他参数详见图纸满足甲方使用要求, 包含调试、试运转等满足此项工作的全部内容 | 部    | 2       |       |    |         |
| 消防安装工程 |              |         |                                                                                                        |      |         |       |    |         |
| 自动报警系统 |              |         |                                                                                                        |      |         |       |    |         |
| 1      | 030411001035 | 配管      | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:SC<br>3.规格:DN80<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其他:满足设计及规范要求                                       | m    | 14.73   |       |    |         |
| 2      | 030411001036 | 配管      | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:SC<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:钢结构敷设<br>5.其他:满足设计及规范要求                                    | m    | 1732.4  |       |    |         |
| 3      | 030411001037 | 配管      | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:SC<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:钢结构敷设<br>5.其他:满足设计及规范要求                                    | m    | 3089.12 |       |    |         |
| 4      | 030411001038 | 配管      | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:SC<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:暗配<br>5.其他:满足设计及规范要求                                       | m    | 1308.12 |       |    |         |
| 5      | 030411001039 | 配管      | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:SC<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗配<br>5.其他:满足设计及规范要求                                       | m    | 2142.39 |       |    |         |
| 6      | 030411001040 | 配管      | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:JDG<br>3.规格:20<br>4.配置形式:暗配<br>5.其他:满足设计及规范要求                                        | m    | 425.33  |       |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第108页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|    |              |       |                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 7  | 030413002015 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙体剔槽及恢复<br>2.规格:DN20<br>3.填充(恢复)方式:按设计要求                                | m    | 401.15  |       |    |            |
| 8  | 030411001041 | 配管    | 1.名称:金属软管<br>2.规格:φ 20<br>3.配置形式:明配                                          | m    | 196.32  |       |    |            |
| 9  | 030411003010 | 桥架    | 1.材质:镀锌钢板<br>2.类型:槽式桥架<br>3.型号、规格:100*50<br>4.接地:符合设计及规范要求<br>5.其他:包含支架及防火堵洞 | m    | 127.23  |       |    |            |
| 10 | 030411004042 | 配线    | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5               | m    | 3975.87 |       |    |            |
| 11 | 030411004043 | 配线    | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5              | m    | 164.82  |       |    |            |
| 12 | 030411004044 | 配线    | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:NH-BV-2.5                  | m    | 2283.39 |       |    |            |
| 13 | 030411004045 | 配线    | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BV-4                 | m    | 465.86  |       |    |            |
| 14 | 030411004046 | 配线    | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BV-2.5               | m    | 931.72  |       |    |            |
| 15 | 030411004047 | 配线    | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>3.型号、规格:NH-BV-2.5                 | m    | 164.82  |       |    |            |
| 16 | 030411004048 | 配线    | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:NH-RVVP-2*1.5              | m    | 881.36  |       |    |            |
| 17 | 030411004049 | 配线    | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:NH-RVS-2*1.5               | m    | 986.44  |       |    |            |
| 18 | 030411004050 | 配线    | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:NH-RVS-6*1.5               | m    | 425.36  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第109页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|    |              |        |                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 19 | 030411004051 | 配线     | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:WDZN-RVSP-2*1.5  | m    | 302.11 |       |    |            |
| 20 | 030411004052 | 配线     | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>3.型号、规格:WDZN-RVSP-2*1.5 | m    | 163.75 |       |    |            |
| 21 | 030411004053 | 配线     | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设<br>3.型号、规格:NH-RVS-2*1.5    | m    | 58.5   |       |    |            |
| 22 | 030411004054 | 配线     | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BVR-2.5     | m    | 392.64 |       |    |            |
| 23 | 030411004055 | 配线     | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:WDZN-RVS-2*1.5   | m    | 196.32 |       |    |            |
| 24 | 030411004056 | 配线     | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:ZR-RVSP-4*1.5    | m    | 365.99 |       |    |            |
| 25 | 030411004057 | 配线     | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:NH-RVSP-2*1.5    | m    | 108.54 |       |    |            |
| 26 | 030411004058 | 配线     | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5     | m    | 850.66 |       |    |            |
| 27 | 030411004059 | 配线     | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 | m    | 425.33 |       |    |            |
| 28 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.名称:视频线<br>2.规格:SYV75-5<br>3.敷设方式:穿管敷设                            | m    | 548.93 |       |    |            |
| 29 | 030502005001 | 4对对绞电缆 | 1.规格:耐火六类线<br>2.敷设方式:管内敷设<br>3.网线水晶头制安<br>4.工作内容:敷设、链路测试           | m    | 304.82 |       |    |            |
| 30 | 030411004060 | 配线     | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:RVS-2*2.5        | m    | 304.82 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第110页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|-----------|---------------------------------------------------|------|-----|-------|----|------------|
|    |              |           |                                                   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 31 | 030411006018 | 接线盒       | 1.名称:接线盒<br>2.材质:金属<br>3.规格:86*86<br>4.安装形式:暗装    | 个    | 277 |       |    |            |
| 32 | 030904001005 | 点型探测器     | 1.名称:感烟探测器                                        | 个    | 93  |       |    |            |
| 33 | 030904001006 | 点型探测器     | 1.名称:图像探测器                                        | 个    | 6   |       |    |            |
| 34 | 030904001007 | 点型探测器     | 1.名称:线型光束感烟火灾探测器                                  | 个    | 57  |       |    |            |
| 35 | 030904001008 | 点型探测器     | 1.名称:感温探测器                                        | 个    | 4   |       |    |            |
| 36 | 030904005005 | 声光报警器     | 1.名称:火灾声光报警器                                      | 个    | 30  |       |    |            |
| 37 | 030904007003 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火警扬声器<br>2.安装方式:吸顶安装                         | 个    | 40  |       |    |            |
| 38 | 030904011005 | 火灾显示板(层显) | 1.名称:层显<br>2.类型:明装                                | 台    | 3   |       |    |            |
| 39 | 030904003007 | 按钮        | 1.名称:带电话插孔手动报警按钮<br>2.规格:距地1.3米                   | 个    | 30  |       |    |            |
| 40 | 030904006003 | 消防报警电话    | 1.名称:火警电话分机                                       | 部    | 1   |       |    |            |
| 41 | 030904008015 | 水炮装置控制器   | 1.名称:电源信号装置<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:明装               | 台    | 16  |       |    |            |
| 42 | 030904008016 | 水炮装置控制器   | 1.名称:现场手动控制装置<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:明装             | 台    | 3   |       |    |            |
| 43 | 030904003008 | 按钮        | 1.名称:消火栓按钮                                        | 个    | 47  |       |    |            |
| 44 | 030904008017 | 模块(模块箱)   | 1.名称:总线隔离器                                        | 个    | 14  |       |    |            |
| 45 | 030904008018 | 模块(模块箱)   | 1.名称:输入输出模块                                       | 个    | 30  |       |    |            |
| 46 | 030904008019 | 模块(模块箱)   | 1.名称:输入模块                                         | 个    | 6   |       |    |            |
| 47 | 030904008020 | 模块(模块箱)   | 1.名称:图像感烟探测器模块                                    | 个    | 6   |       |    |            |
| 48 | 030904008021 | 模块(模块箱)   | 1.名称:模块箱                                          | 台    | 5   |       |    |            |
| 49 | 030901013005 | 灭火器       | 1.形式:悬挂式超细干粉灭火装置<br>2.规格、型号:FFX-ACT8<br>3.部位:配电间等 | 具    | 18  |       |    |            |
| 50 | 030904008022 | 模块(模块箱)   | 1.名称:温控启动模块                                       | 个    | 18  |       |    |            |
| 51 | 030904008023 | 模块(模块箱)   | 1.名称:手启延时模块                                       | 个    | 1   |       |    |            |
| 52 | 030904003009 | 按钮        | 1.紧急启停按钮                                          | 个    | 1   |       |    |            |
| 53 | 030904005006 | 声光报警器     | 1.名称:气体释放指示灯                                      | 个    | 1   |       |    |            |
| 54 | 030904009003 | 区域报警控制箱   | 1.名称:气体灭火控制主机<br>2.安装方式:壁挂式<br>3.控制点数:64点以内       | 台    | 1   |       |    |            |
| 55 | 030904009004 | 区域报警控制箱   | 1.名称:图像感烟探测器主机<br>2.安装方式:壁挂式<br>3.控制点数:64点以内      | 台    | 1   |       |    |            |
| 56 | 030904008024 | 模块(模块箱)   | 1.名称:防火门监控模块                                      | 个    | 5   |       |    |            |
| 57 | 030507001003 | 入侵探测设备    | 1.名称:门磁开关<br>2.类别:详见图纸                            | 套    | 5   |       |    |            |
| 58 | 030904011006 | 防火门监控分机   | 1.规格:防火门监控分机<br>2.安装方式:明装                         | 台    | 1   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第111页 共136页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|--------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|        |              |            |                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 59     | 030404032003 | 端子箱        | 1.名称:消防端子箱<br>2.材质:金属<br>3.安装形式:明装                              | 台    | 4       |       |    |            |
| 60     | 030905001003 | 自动报警系统调试   | 1.点数:521点位以内                                                    | 系统   | 1       |       |    |            |
| 61     | 030905004003 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:满足图纸及规范要求                                              | 系统   | 1       |       |    |            |
| 应急照明系统 |              |            |                                                                 |      |         |       |    |            |
| 62     | 030404017049 | 配电箱        | 1.名称:1ALE1<br>2.规格:非标<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线                | 台    | 1       |       |    |            |
| 63     | 030404017050 | 配电箱        | 1.名称:1ALE2<br>2.规格:非标<br>3.安装方式:挂墙明装<br>4.外部压、接线                | 台    | 1       |       |    |            |
| 64     | 030411001042 | 配管         | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:JDG<br>3.规格:20<br>4.配置形式:明配<br>5.其他:满足设计及规范要求 | m    | 67.5    |       |    |            |
| 65     | 030411001043 | 配管         | 1.名称:薄壁钢管<br>2.材质:JDG<br>3.规格:20<br>4.配置形式:暗配<br>5.其他:满足设计及规范要求 | m    | 1644.72 |       |    |            |
| 66     | 030413002016 | 凿(压)槽      | 1.名称:墙体剔槽及恢复<br>2.规格:DN20<br>3.填充(恢复)方式:按设计要求                   | m    | 316.01  |       |    |            |
| 67     | 030411004061 | 配线         | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5  | m    | 1727.21 |       |    |            |
| 68     | 030411004062 | 配线         | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:NH-RVSP-2*1.5 | m    | 34.27   |       |    |            |
| 69     | 030411001044 | 配管         | 1.名称:金属软管<br>2.规格:φ20<br>3.配置形式:明配                              | m    | 94      |       |    |            |
| 70     | 030412004011 | 装饰灯        | 1.名称:应急灯<br>2.型号、规格:2*5W 36V<br>3.安装形式:壁装                       | 套    | 82      |       |    |            |
| 71     | 030412004012 | 装饰灯        | 1.名称:防水应急灯<br>2.型号、规格:2*5W 36V<br>3.安装形式:壁装                     | 套    | 8       |       |    |            |
| 72     | 030412004013 | 装饰灯        | 1.名称:安全出口标志灯 特大型<br>2.型号、规格:1*1W 36V<br>3.安装形式:壁装               | 套    | 15      |       |    |            |
| 73     | 030412004014 | 装饰灯        | 1.名称:LED疏散指示灯 特大型<br>2.型号、规格:1*3W 36V<br>3.安装形式:壁装              | 套    | 81      |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第112页 共136页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |            |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----|------------|
|      |              |                |                                                                                                                  |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 74   | 030412004015 | 装饰灯            | 1.名称:楼层标志灯 特大型<br>2.型号、规格:1*3W 36V<br>3.安装形式:壁装                                                                  | 套    | 6      |        |    |            |
| 75   | 030411006019 | 接线盒            | 1.名称:灯头 (接线) 盒<br>2.材质:金属<br>3.规格:86*86<br>4.安装形式:暗装                                                             | 个    | 188    |        |    |            |
| 76   | 031201001014 | 管道刷油           | 1.类型: 刷防火涂料<br>2.位置: 明装穿线钢管<br>3.其他: 厚度符合规范要求                                                                    | m2   | 5.67   |        |    |            |
| 77   | 03B026       | 1.名称: 应急照明系统调试 | 2.点数:256点位以内                                                                                                     | 系统   | 1      |        |    |            |
| 喷淋系统 |              |                |                                                                                                                  |      |        |        |    |            |
| 78   | 030901001021 | 水喷淋钢管          | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25<br>3.连接形式:丝接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 | m    | 728.19 |        |    |            |
| 79   | 030901001022 | 水喷淋钢管          | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32<br>3.连接形式:丝接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 | m    | 264.41 |        |    |            |
| 80   | 030901001023 | 水喷淋钢管          | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40<br>3.连接形式:丝接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 | m    | 40.32  |        |    |            |
| 81   | 030901001024 | 水喷淋钢管          | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN50<br>3.连接形式:丝接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 | m    | 108.05 |        |    |            |
| 82   | 030901001025 | 水喷淋钢管          | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65<br>3.连接形式:丝接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 | m    | 134.95 |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第113页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |         |
|----|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|---------|
|    |              |          |                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 83 | 030901001026 | 水喷淋钢管    | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN80<br>3.连接形式:丝接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求    | m    | 189.08 |       |    |         |
| 84 | 030901001027 | 水喷淋钢管    | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100<br>3.连接形式:丝接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求   | m    | 132.1  |       |    |         |
| 85 | 030901001028 | 水喷淋钢管    | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN125<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 | m    | 40.22  |       |    |         |
| 86 | 030901001029 | 水喷淋钢管    | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 | m    | 659.79 |       |    |         |
| 87 | 030901001030 | 水喷淋钢管    | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN200<br>3.连接形式:沟槽连接<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 | m    | 3      |       |    |         |
| 88 | 030901003007 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、型号、规格:直立型玻璃喷头(K=80) 68°C<br>3.连接形式:丝接                                                             | 个    | 296    |       |    |         |
| 89 | 030901003008 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、型号、规格:下垂型玻璃喷头(K=80) 68°C<br>3.连接形式:丝接                                                             | 个    | 46     |       |    |         |
| 90 | 031001007013 | 复合管      | 1.安装部位:埋地<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN150<br>4.连接形式:电熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求                           | m    | 28.68  |       |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第114页 共136页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|     |              |         |                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 91  | 031001007014 | 复合管     | 1.安装部位:埋地<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN200<br>4.连接形式:电熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | m    | 14.27   |       |    |            |
| 92  | 031003003015 | 法兰阀门    | 1.类型:电动阀<br>2.材质:铸钢<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.包含法兰安装<br>5.其他:符合图纸设计及验收规范                    | 个    | 16      |       |    |            |
| 93  | 031003003016 | 法兰阀门    | 1.类型:信号阀<br>2.材质:铸钢<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.包含法兰安装<br>5.其他:符合图纸设计及验收规范                    | 个    | 6       |       |    |            |
| 94  | 031003003017 | 法兰阀门    | 1.类型:信号阀<br>2.材质:铸钢<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.包含法兰安装<br>5.其他:符合图纸设计及验收规范                    | 个    | 16      |       |    |            |
| 95  | 031003003018 | 法兰阀门    | 1.类型:信号阀<br>2.材质:铸钢<br>3.规格、压力等级:DN80<br>4.包含法兰安装<br>5.其他:符合图纸设计及验收规范                     | 个    | 1       |       |    |            |
| 96  | 030901012003 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:室外<br>2.型号、规格:SQX150-A地下式消防水泵接合器<br>3.含配套阀门等                                       | 套    | 4       |       |    |            |
| 97  | 030901007007 | 减压孔板    | 1.材质、规格:DN80<br>2.连接形式:沟槽法兰<br>3.包含法兰安装<br>4.其他:符合图纸设计及验收规范                               | 个    | 1       |       |    |            |
| 98  | 030901007008 | 减压孔板    | 1.材质、规格:DN150<br>2.连接形式:沟槽法兰<br>3.包含法兰安装<br>4.其他:符合图纸设计及验收规范                              | 个    | 3       |       |    |            |
| 99  | 030901004005 | 报警装置    | 1.名称:预作用报警装置<br>2.型号、规格:DN150<br>其他:包含空压机、信号阀等详见图纸                                        | 组    | 1       |       |    |            |
| 100 | 030901006007 | 水流指示器   | 1.规格、型号:DN80<br>2.其他:符合图纸设计及验收规范                                                          | 个    | 1       |       |    |            |
| 101 | 030901006008 | 水流指示器   | 1.规格、型号:DN100<br>2.其他:符合图纸设计及验收规范                                                         | 个    | 16      |       |    |            |
| 102 | 030901006009 | 水流指示器   | 1.规格、型号:DN150<br>2.其他:符合图纸设计及验收规范                                                         | 个    | 3       |       |    |            |
| 103 | 031003009005 | 补偿器     | 1.名称:波纹补偿器<br>2.型号、规格:DN100                                                               | 个    | 3       |       |    |            |
| 104 | 030901008003 | 末端试水装置  | 1.规格:DN25<br>2.组装形式:螺纹连接                                                                  | 组    | 4       |       |    |            |
| 105 | 031002001008 | 管道支架    | 1.材质:型钢<br>2.管架形式:吊装<br>3.制作安装,含刷油防腐等                                                     | Kg   | 1383.68 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第115页 共136页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|     |              |         |                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 106 | 031003001029 | 螺纹阀门    | 1.名称:球阀<br>2.型号、规格:DN25<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范              | 个    | 3      |       |    |            |
| 107 | 031003001030 | 螺纹阀门    | 1.名称:自动排气阀<br>2.型号、规格:DN25<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范           | 个    | 2      |       |    |            |
| 108 | 031003001031 | 螺纹阀门    | 1.名称:快速排气阀<br>2.型号、规格:DN25<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范           | 个    | 1      |       |    |            |
| 109 | 031003001032 | 螺纹阀门    | 1.名称:电动阀<br>2.型号、规格:DN25<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范             | 个    | 1      |       |    |            |
| 110 | 031003001033 | 螺纹阀门    | 1.名称:快速排气阀<br>2.型号、规格:DN50<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范           | 个    | 16     |       |    |            |
| 111 | 031003001034 | 螺纹阀门    | 1.名称:电动阀<br>2.型号、规格:DN50<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范             | 个    | 16     |       |    |            |
| 112 | 031208002008 | 管道绝热    | 1.绝热材料品种:超细玻璃丝绵<br>2.绝热厚度:50mm                                         | m3   | 21.82  |       |    |            |
| 113 | 031208007008 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃丝布<br>2.层数:一层                                                   | m2   | 445.86 |       |    |            |
| 114 | 031201001015 | 管道刷油    | 1.类型: 刷防火涂料<br>2.位置: 保温保护层外<br>3.其他: 厚度符合规范要求                          | m2   | 12.46  |       |    |            |
| 115 | 030609001001 | 钢管      | 1.名称:电伴热保温<br>2.包含配电箱、接线盒、温控器、温度传感器等附件                                 | m    | 607.52 |       |    |            |
| 116 | 030901014001 | 消防水炮    | 1.水炮类型:电控式消防水炮<br>2.规格型号:ZDM0.6/10S(AI)<br>3.保护半径:30m                  | 台    | 16     |       |    |            |
| 117 | 030901014002 | 消防水炮    | 1.水炮类型:模拟末端试水装置<br>2.其他:符合图纸设计及验收规范                                    | 台    | 1      |       |    |            |
| 118 | 031002003029 | 套管      | 1.名称、类型: 一般钢套管<br>2.规格: 介质管道规格DN25<br>3.填料材质: 满足规范及设计要求<br>4.预留孔洞或现场打孔 | 个    | 12     |       |    |            |
| 119 | 031002003030 | 套管      | 1.名称、类型: 一般钢套管<br>2.规格: 介质管道规格DN32<br>3.填料材质: 满足规范及设计要求<br>4.预留孔洞或现场打孔 | 个    | 1      |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第116页 共136页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|       |              |           |                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 120   | 031002003031 | 套管        | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.规格:介质管道规格DN40<br>3.填料材质:满足规范及设计要求<br>4.预留孔洞或现场打孔                                              | 个    | 11     |       |    |            |
| 121   | 031002003032 | 套管        | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.规格:介质管道规格DN50<br>3.填料材质:满足规范及设计要求<br>4.预留孔洞或现场打孔                                              | 个    | 20     |       |    |            |
| 122   | 031002003033 | 套管        | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.规格:介质管道规格DN150<br>3.填料材质:满足规范及设计要求<br>4.预留孔洞或现场打孔                                             | 个    | 7      |       |    |            |
| 123   | 030905002005 | 水灭火控制装置调试 | 系统形式:自动喷淋系统调试                                                                                                    | 点    | 4      |       |    |            |
| 124   | 030905002006 | 水灭火控制装置调试 | 系统形式:消防水炮系统调试                                                                                                    | 点    | 16     |       |    |            |
| 消火栓系统 |              |           |                                                                                                                  |      |        |       |    |            |
| 125   | 030901002007 | 消火栓钢管     | 1.安装部位:室内<br>2.材质规格:热浸镀锌钢管DN65<br>3.连接形式:沟槽<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求  | m    | 100.24 |       |    |            |
| 126   | 030901002008 | 消火栓钢管     | 1.安装部位:室内<br>2.材质规格:热浸镀锌钢管DN100<br>3.连接形式:沟槽<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 | m    | 97.69  |       |    |            |
| 127   | 030901002009 | 消火栓钢管     | 1.安装部位:室内<br>2.材质规格:热浸镀锌钢管DN125<br>3.连接形式:沟槽<br>4.钢管镀锌设计要求:国标<br>5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 | m    | 176.72 |       |    |            |
| 128   | 031001007015 | 复合管       | 1.安装部位:埋地<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN125<br>4.连接形式:电熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求                        | m    | 799.24 |       |    |            |
| 129   | 031001007016 | 复合管       | 1.安装部位:埋地<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN65<br>4.连接形式:电熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求                         | m    | 30.26  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第117页 共136页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |         |
|-----|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|
|     |              |       |                                                                                                                                                                    |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 130 | 030901013006 | 灭火器   | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MF/ABC5手提式磷酸铵盐灭火器<br>3.部位: 配电间等                                                                                                             | 具    | 10  |       |    |         |
| 131 | 03B027       | 灭火器箱  | 1.名称: 灭火器箱<br>2.其他: 满足图纸及规范要求                                                                                                                                      | 套    | 5   |       |    |         |
| 132 | 031003003019 | 法兰阀门  | 1.类型:蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN65<br>3.连接形式:沟槽法兰连接<br>4.包含法兰安装<br>5.其他:符合图纸设计及验收规范                                                                                         | 个    | 34  |       |    |         |
| 133 | 031003003020 | 法兰阀门  | 1.类型:蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接形式:沟槽法兰连接<br>4.包含法兰安装<br>5.其他:符合图纸设计及验收规范                                                                                        | 个    | 13  |       |    |         |
| 134 | 031003003021 | 法兰阀门  | 1.类型:蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN125<br>3.连接形式:沟槽法兰连接<br>4.包含法兰安装<br>5.其他:符合图纸设计及验收规范                                                                                        | 个    | 18  |       |    |         |
| 135 | 031003003022 | 法兰阀门  | 1.类型:闸阀<br>2.规格、压力等级:DN125<br>3.连接形式:沟槽法兰连接<br>4.包含法兰安装<br>5.其他:符合图纸设计及验收规范                                                                                        | 个    | 2   |       |    |         |
| 136 | 031003001035 | 螺纹阀门  | 1.名称:球阀<br>2.型号、规格:DN25<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范                                                                                                          | 个    | 1   |       |    |         |
| 137 | 031003001036 | 螺纹阀门  | 1.名称:自动排气阀<br>2.型号、规格:DN25<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.其他:符合设计及验收规范                                                                                                       | 个    | 1   |       |    |         |
| 138 | 031003009006 | 补偿器   | 1.名称:波纹补偿器<br>2.型号、规格:DN125                                                                                                                                        | 个    | 5   |       |    |         |
| 139 | 030901010005 | 室内消火栓 | 1.安装方式: 明装<br>2.型号、规格:采用带灭火器箱组合式消防柜<br>3.附件材质、规格:单栓室内消防箱SG24D65Z-J (单栓),1800*700*240,SNW65型减压稳压消火栓,水带长25米,直流水枪型号为QZ19,消防软管卷盘规格JPS1.0-19,铜球阀DN25,含2具MF/ABC4手提式干粉灭火器 | 套    | 46  |       |    |         |
| 140 | 030901010006 | 室内消火栓 | 1.安装方式: 明装<br>2.型号、规格:试验消火栓<br>3.附件材质、规格:单栓室内消防箱SG24D65Z-J (单栓),1800*700*240,SNW65型减压稳压消火栓,水带长25米,直流水枪型号为QZ19,消防软管卷盘规格JPS1.0-19,铜球阀DN25,含2具MF/ABC4手提式干粉灭火器         | 套    | 1   |       |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第118页 共136页

| 序号      | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|---------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|------------|
|         |              |              |                                                                                                                                              |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 141     | 031002003034 | 套管           | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.规格:介质管道规格DN100<br>3.填料材质:符合要求<br>4.综合考虑砌体墙开孔和混凝土墙预埋<br>5.套管制作、安装及套管预埋结构之间的封堵、清理等<br>6.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏<br>7.满足图纸设计要求及规范要求 | 个    | 14       |       |    |            |
| 142     | 031002003035 | 套管           | 1.名称、类型:一般钢套管<br>2.规格:介质管道规格DN125<br>3.填料材质:符合要求<br>4.综合考虑砌体墙开孔和混凝土墙预埋<br>5.套管制作、安装及套管预埋结构之间的封堵、清理等<br>6.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏<br>7.满足图纸设计要求及规范要求 | 个    | 1        |       |    |            |
| 143     | 031002001009 | 管道支架         | 1.材质:型钢<br>2.管架形式:吊装<br>3.制作安装,含刷油防腐等                                                                                                        | Kg   | 226.94   |       |    |            |
| 144     | 031208002009 | 管道绝热         | 1.绝热材料品种:超细玻璃丝绵<br>2.绝热厚度:50mm                                                                                                               | m3   | 10.1888  |       |    |            |
| 145     | 031208007009 | 防潮层、保护层      | 1.材料:玻璃丝布<br>2.层数:一层                                                                                                                         | m2   | 269.5766 |       |    |            |
| 146     | 031201001016 | 管道刷油         | 1.类型:刷防火涂料<br>2.位置:保温保护层外<br>3.其他:厚度符合规范要求                                                                                                   | m2   | 602.31   |       |    |            |
| 147     | 030905002007 | 水灭火控制装置调试    | 系统形式:消火栓系统调试                                                                                                                                 | 点    | 47       |       |    |            |
| 通风防排烟系统 |              |              |                                                                                                                                              |      |          |       |    |            |
| 148     | 030702001005 | 碳钢通风管道       | 1.名称:风管<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:圆形<br>4.板材厚度:0.5<br>5.管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢、吊筋等<br>6.接口形式:综合考虑                                                    | m2   | 13.4241  |       |    |            |
| 149     | 030702001006 | 碳钢通风管道       | 1.名称:风管<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.板材厚度:1.0<br>5.管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢、吊筋等<br>6.接口形式:综合考虑                                                    | m2   | 45.8666  |       |    |            |
| 150     | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:600*600                                                                                                                  | 个    | 3        |       |    |            |
| 151     | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口<br>2.规格:1000*630                                                                                                                 | 个    | 3        |       |    |            |
| 152     | 030703001003 | 碳钢阀门         | 1.名称:止回阀<br>2.规格:1000*630                                                                                                                    | 个    | 1        |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第119页 共136页

| 序号          | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |         |
|-------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|---------|
|             |              |           |                                                                                                                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 153         | 030108003003 | 混流通风机     | 1.名称:PF-01<br>2.型号:HL3-2A-7A 风量: 16370m3/h 全压: 345Pa 功率: 3.0KW 转速: 960rpm 噪声: 72DB (A) 重量: 180kg 工作温度: -20~80℃<br>3.减振底座形式、数量:减震器<br>4.单机试运转要求:满足图纸及设计要求<br>5.含支吊架制安、软连接、风机检查接线等 | 台    | 1      |       |    |         |
| 154         | 030404033003 | 风扇        | 1.名称:吸顶式排气扇<br>2.型号:BPT-150<br>3.规格:风量: 150m3/h 全压: 150Pa 噪音: 39dB (A) 功率 0.025kw, 自带止回阀<br>4.安装方式:吸顶安装                                                                          | 台    | 16     |       |    |         |
| 155         | 03B028       | 电动挡烟垂壁    | 1.材质: 活动式无机纤维防火布<br>2.其他: 包含电动执行机构、控制箱等工作内容, 满足图纸及设计要求                                                                                                                           | m    | 24.8   |       |    |         |
| 156         | 030703013003 | 不锈钢风帽     | 1.名称:不锈钢风帽<br>2.规格:Φ150                                                                                                                                                          | 个    | 16     |       |    |         |
| 157         | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 通风工程系统调整费                                                                                                                                                                        | 系统   | 1      |       |    |         |
| 室外工程        |              |           |                                                                                                                                                                                  |      |        |       |    |         |
| 挡土墙及围墙-土建工程 |              |           |                                                                                                                                                                                  |      |        |       |    |         |
| 1           | 010101003001 | 挖沟槽土方     | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.挖土深度:综合考虑<br>3.开挖方式: 综合考虑<br>4.工作内容:挖土、人工清槽、平整、场内倒运等<br>5.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算                                                                         | m3   | 571.23 |       |    |         |
| 2           | 010103002001 | 余方弃置      | 1.废弃料品种:综合考虑<br>2.运距:综合考虑(含倒运)<br>3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等<br>4.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算                                                                                       | m3   | 345.79 |       |    |         |
| 3           | 010103001005 | 土(石)方回填   | 1.回填材料:原土回填, 符合回填要求<br>2.填质量:回填质量分层回填密实, 满足设计要求<br>3.主要内容: 包含回填土挖填、夯实费用, 土源自行考虑<br>4.回填部位:挡土墙、围墙等<br>5.工程量:按碾或夯实后的实方体积计算                                                         | m3   | 180.55 |       |    |         |
| 4           | 010103001006 | 土(石)方回填   | 1.回填材料要求: 砂砾或砂土<br>2.回填质量要求: 分层回填压实, 每层铺填厚度为300mm<br>3.具体做法:详见图纸<br>4.部位: 挡土墙                                                                                                    | m3   | 201.29 |       |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第120页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|    |              |         |                                                                                                                                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 5  | 010103004004 | 竣工清理    | 1.工作内容: 垃圾清理, 场内运输和场内集中堆放<br>2.其他: 需综合考虑现场情况、施工方案、规范、建设单位要求及相关规定<br>3.工程量计算规则: 挡土墙、围墙等, 按其设计主要工程量(垫层以上主体结构体积)计算                                                                                                                               | m3   | 422.06  |       |    |            |
| 6  | 010403001001 | 毛石基础    | 1.石料种类、规格: MU40毛石<br>2.砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆<br>3.墙体厚度及高度: 详见图纸<br>4.部位: 围墙                                                                                                                                                                        | m3   | 152.51  |       |    |            |
| 7  | 010503004007 | 圈梁      | 1.混凝土种类: 商砼<br>2.混凝土强度等级: C30<br>3.部位: 围墙                                                                                                                                                                                                     | m3   | 22      |       |    |            |
| 8  | 010403003001 | 石墙      | 1.石料种类、规格: MU40毛石<br>2.砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆<br>3.墙体厚度、高度: 详见图纸<br>4.做法: 挡土墙每间隔10~20m应设置一道变形缝, 变形缝宽度为30mm, 缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板, 塞入深度不小于200mm; 挡土墙泄水孔采用孔径100mm左右的PE管, 间隔2-3m, 按梅花形布置。泄水孔向外坡度为5%, 最低一排泄水孔应高出地面不小于200mm。泄水孔应保持畅通无阻。<br>5.部位: 挡土墙 | m3   | 119.24  |       |    |            |
| 9  | 010403003002 | 石墙      | 1.石料种类、规格: 方整石<br>2.砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆<br>3.墙体厚度、高度: 详见图纸<br>4.部位: 围墙、挡土墙                                                                                                                                                                       | m3   | 129.47  |       |    |            |
| 10 | 011201003001 | 墙面勾缝    | 1.墙体类型: 综合考虑<br>2.勾缝形式: 1:3水泥砂浆勾平缝<br>3.工作内容: 剔缝、冲洗、拌制砂浆、运输、勾缝、养护等<br>4.工程量计算规则: 按设计图示尺寸以面积计算<br>5.部位: 围墙、挡土墙外露面                                                                                                                              | m2   | 598.277 |       |    |            |
| 11 | 010515001045 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格: 三级钢Φ6箍筋<br>2.连接形式: 按图纸设计及施工规范要求                                                                                                                                                                                                       | t    | 0.46    |       |    |            |
| 12 | 010515001046 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格: 三级钢Φ12<br>2.连接形式: 按图纸设计及施工规范要求                                                                                                                                                                                                        | t    | 2.17    |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第121页 共136页

| 序号        | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量       | 金额(元) |    |         |
|-----------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|---------|
|           |              |         |                                                                                                                                                                            |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 13        | 011503001012 | 金属栏杆    | 1.材料种类、规格: 60X60X3厚镀锌钢方钢管立柱外喷黑色氟碳漆、20X20X1.5厚镀锌方钢管顶部做箭头,外喷黑色氟碳漆、40X40X2厚镀锌方钢管外喷黑色氟碳漆、60X60X3厚镀锌钢管立柱外喷黑色氟碳漆、150*150*5厚钢板、4-M8膨胀螺栓<br>3.高度: 1200mm<br>4.做法: 详见图纸<br>5.部位: 围墙 | m    | 610.02    |       |    |         |
| 14        | 011102001004 | 压顶石     | 1.面层形式、材料种类、规格:100mm厚火烧面芝麻灰花岗岩压顶<br>2.结合层材料种类:20mm厚1:2.5水泥砂浆<br>3.缝隙处理: 细砂扫缝, 缝宽综合考虑<br>4.部位: 挡土墙、围墙                                                                       | m2   | 366.66    |       |    |         |
| 园区道路-土建工程 |              |         |                                                                                                                                                                            |      |           |       |    |         |
| 1         | 01B141       | 素土夯实    | 1.夯实方式:综合考虑<br>2.夯实度:综合考虑, 达到设计要求<br>3.工程量计算规则:按图示设计尺寸以面积计算<br>4.部位:综合考虑                                                                                                   | m2   | 15233.88  |       |    |         |
| 2         | 010101002004 | 挖一般土方   | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.挖土深度:综合考虑<br>3.开挖方式: 综合考虑<br>4.工作内容:挖土、人工清槽、平整、场内倒运等<br>5.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算                                                                   | m3   | 9140.328  |       |    |         |
| 3         | 010103002002 | 余方弃置    | 1.废弃料品种:综合考虑<br>2.运距:综合考虑(含倒运)<br>3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等<br>4.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算                                                                                 | m3   | 6710.6143 |       |    |         |
| 4         | 010103001007 | 土(石)方回填 | 1.回填材料:原土回填, 符合回填要求<br>2.填质量:回填质量分层回填密实, 满足设计要求<br>3.主要内容: 包含回填土挖填、夯实费用, 土源自行考虑<br>4.回填部位:路灯底座等<br>5.工程量:按碾或夯实后的实方体积计算                                                     | m3   | 2429.72   |       |    |         |
| 5         | 010103001008 | 回填方     | 1.回填材料要求:沙砾土, 满足设计要求<br>2.回填质量要求:回填质量满足设计及规范要求<br>3.工作内容:取土、场内倒运、回填、整平等一切费用<br>4.工程量计算规则:按天然密实体积以体积计算<br>5.部位:沥青道路薄弱地质                                                     | m3   | 100       |       |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第122页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量       | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|------------|
|    |              |                     |                                                                                                                        |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 6  | 010103004005 | 竣工清理                | 1.工作内容: 垃圾清理, 场内运输和场内集中堆放<br>2.其他: 需综合考虑现场情况、施工方案、规范、建设单位要求及相关规定<br>3.工程量计算规则: 道路、运动场、停车场、场区铺装等, 按其设计主要工程量(垫层以上总体积)计算  | m3   | 4019.6389 |       |    |            |
| 7  | 01B142       | 白色热熔划线              | 1.做法及部位: 详见图纸(含残疾人停车位)<br>2.工程量计算规则: 按图示设计尺寸以面积计算                                                                      | m2   | 294.96    |       |    |            |
| 8  | 01B143       | 橡胶减速带               | 1.做法: 详见图集05J927-1(3/40)<br>2.部位: 详见图纸<br>3.工程量计算规则: 按图示设计尺寸以米计算                                                       | m    | 8         |       |    |            |
| 9  | 010501001001 | 混凝土靠背、垫层            | 1.混凝土种类: 商品混凝土<br>2.混凝土强度等级: C20<br>3.厚度: 综合考虑<br>4.工作内容: 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、模板制作、安拆、抹平压光等<br>5.具体做法: 详见图纸<br>6.部位: 路牙石 | m3   | 70.538    |       |    |            |
| 10 | 01B144       | 路边石                 | 1.面层形式、材料种类: 剁斧石<br>2.截面规格: 直形<br>1000*400*150mm, 切角30mm<br>3.结合层材料种类: 30mm厚1:3水泥砂浆结合层<br>4.工程量计算规则: 按图示设计尺寸以米计算       | m    | 1630.78   |       |    |            |
| 11 | 01B145       | 路边石                 | 1.面层形式、材料种类: 剁斧石<br>2.截面规格: 弧形<br>1000*400*150mm, 切角30mm<br>3.结合层材料种类: 30mm厚1:3水泥砂浆结合层<br>4.工程量计算规则: 按图示设计尺寸以米计算       | m    | 500.242   |       |    |            |
| 12 | 01B146       | 细粒式沥青混凝土AC-10C(石灰岩) | 1.沥青品种: 石油沥青<br>2.沥青混凝土种类: 细粒式沥青混凝土<br>3.厚度: 4cm<br>4.摊铺方式: 机械摊铺<br>5.运距: 综合考虑<br>6.工程量计算规则: 按图示设计尺寸以面积计算              | m2   | 14117.22  |       |    |            |
| 13 | 01B147       | 中粒式沥青混凝土AC-16F(石灰岩) | 1.沥青品种: 石油沥青<br>2.沥青混凝土种类: 中粒式沥青混凝土<br>3.厚度: 5cm<br>4.摊铺方式: 机械摊铺<br>5.运距: 综合考虑<br>6.工程量计算规则: 按图示设计尺寸以面积计算              | m2   | 14117.22  |       |    |            |
| 14 | 01B148       | 粘层                  | 1.材料品种: 乳化沥青<br>2.喷油量: 0.6L/m2<br>3.运距: 综合考虑<br>4.工程量计算规则: 按图示设计尺寸以面积计算                                                | m2   | 14117.22  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第123页 共136页

| 序号        | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                   | 计量单位           | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|-----------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|------------|
|           |              |                |                                                                                                                                                                                          |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 15        | 01B149       | 透层             | 1.材料品种:乳化沥青<br>2.喷油量:1.0L/m <sup>2</sup><br>3.运距: 综合考虑<br>4.工程量计算规则:按图示设计尺寸以面积计算                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 14117.22 |       |    |            |
| 16        | 01B150       | 下封层            | 1.沥青品种:热融沥青<br>2.沥青用量:1.8L/m <sup>2</sup><br>3.撒布用量:5m <sup>3</sup> /1000m <sup>2</sup> 碎石<br>4.运距:综合考虑<br>5.工作内容:配制、运输、撒布等<br>6.质量要求:符合规范、设计要求<br>7.具体做法:详见图纸<br>8.工程量计算规则:按图示设计尺寸以面积计算 | m <sup>2</sup> | 14117.22 |       |    |            |
| 17        | 01B151       | 水泥稳定碎(砾)石(上基层) | 1.强度等级及含量: 7天无侧限抗压强度3.5MPa, 水泥含量5%<br>2.厚度:18cm<br>3.碎石(砾)料规格: 按设计要求<br>4.运距: 综合考虑<br>5.工程量计算规则:按图示设计尺寸以面积计算                                                                             | m <sup>2</sup> | 14117.22 |       |    |            |
| 18        | 01B152       | 水泥稳定碎(砾)石(下基层) | 1.强度等级及含量: 7天无侧限抗压强度3.0MPa, 水泥含量5%<br>2.厚度:18cm<br>3.碎石(砾)料规格: 按设计要求<br>4.运距: 综合考虑<br>5.工程量计算规则:按图示设计尺寸以面积计算                                                                             | m <sup>2</sup> | 15038.66 |       |    |            |
| 景观电气-土建工程 |              |                |                                                                                                                                                                                          |                |          |       |    |            |
| 1         | 010101003002 | 挖沟槽土方          | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.挖土深度:综合考虑<br>3.开挖方式: 综合考虑<br>4.工作内容:挖土、人工清槽、平整、场内倒运等<br>5.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算                                                                                 | m <sup>3</sup> | 390.52   |       |    |            |
| 2         | 010103002003 | 余方弃置           | 1.废弃料品种:综合考虑<br>2.运距:综合考虑(含倒运)<br>3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等<br>4.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算                                                                                               | m <sup>3</sup> | 48.58    |       |    |            |
| 3         | 010103001009 | 土(石)方回填        | 1.回填材料:原土回填, 符合回填要求<br>2.填质量:回填质量分层回填密实, 满足设计要求<br>3.主要内容: 包含回填土挖填、夯实费用, 土源自行考虑<br>4.回填部位:路灯底座等<br>5.工程量:按碾或夯实后的实方体积计算                                                                   | m <sup>3</sup> | 341.94   |       |    |            |
| 4         | 010404001017 | 垫层             | 1.垫层材料种类及做法: C20混凝土<br>2.部位: 路灯基础、配电箱基础、接线井基础                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 20.39    |       |    |            |
| 5         | 010501003004 | 独立基础           | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.部位: 路灯基础                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 32.8     |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第124页 共136页

| 序号        | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位 | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|-----------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|------------|
|           |              |         |                                                                                                          |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 6         | 010502001007 | 矩形柱     | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.部位: 灯柱                                                                  | m3   | 10.5     |       |    |            |
| 7         | 010507007007 | 其他构件    | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.部位: 路灯包柱脚                                                               | m3   | 1.31     |       |    |            |
| 8         | 010503004008 | 圈梁      | 1.断面尺寸:详见图纸<br>2.混凝土种类:商砼<br>3.混凝土强度等级:C20<br>4.部位: 配电箱基础                                                | m3   | 0.6      |       |    |            |
| 9         | 010401003005 | 实心砖墙    | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20烧结普通砖<br>2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑<br>3.部位: 配电箱基础、小型电缆手孔井、接线井<br>4.具体做法详见图纸                | m3   | 32.43    |       |    |            |
| 10        | 010515001047 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ8箍筋<br>2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求                                                                    | t    | 0.499    |       |    |            |
| 11        | 010515001048 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ10<br>2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求                                                                     | t    | 0.652    |       |    |            |
| 12        | 010515001049 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ14<br>2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求                                                                     | t    | 1.75     |       |    |            |
| 13        | 010516002004 | 预埋铁件    | 1.规格: 详见图纸<br>2.工作内容: 安装、防锈、油漆等全部工作<br>3.部位: 详见图纸                                                        | t    | 0.198    |       |    |            |
| 14        | 01B155       | 安装检查井盖  | 1.材质: 高分子草坪方形井盖<br>2.规格: 600*600<br>3.部位: 接线井<br>4.主要内容: 采购、安装所有内容                                       | 套    | 82       |       |    |            |
| 15        | 011201001013 | 墙面一般抹灰  | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.材料种类及做法: 20厚1:3水泥砂浆<br>3.部位: 接线井                                                        | m2   | 118.08   |       |    |            |
| 16        | 011201001014 | 墙面一般抹灰  | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.材料种类及做法: 20厚1:2.5水泥砂浆<br>3.部位: 配电箱基础                                                    | m2   | 2.91     |       |    |            |
| 室外管网-土建工程 |              |         |                                                                                                          |      |          |       |    |            |
| 1         | 010101003003 | 挖沟槽土方   | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.挖土深度:综合考虑<br>3.开挖方式: 综合考虑<br>4.工作内容:挖土、人工清槽、平整、场内倒运等<br>5.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算 | m3   | 11433.56 |       |    |            |
| 2         | 010103002004 | 余方弃置    | 1.废弃料品种:综合考虑<br>2.运距:综合考虑(含倒运)<br>3.工作内容:装车、外运、卸车、清理余渣等<br>4.工程量计算规则:按甲方批准的施工组织设计的天然密实体积计算               | m3   | 5170     |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第125页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                        | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |         |
|----|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|---------|
|    |              |         |                                                                                                                               |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 3  | 010103001010 | 土(石)方回填 | 1.回填材料要求: 河沙回填<br>2.回填质量要求: 分层回填密实<br>3.部位: 管沟等                                                                               | m <sup>3</sup> | 88.61   |       |    |         |
| 4  | 010103001011 | 土(石)方回填 | 1.回填材料要求: 10mm-20mm级配碎石<br>2.回填质量要求: 承载力达到管道地基支撑强度要求的原状土地基或者经处理后回填密实的地基上(最佳密实95%)<br>3.部位: 管沟等                                | m <sup>3</sup> | 1868.6  |       |    |         |
| 5  | 010103001012 | 土(石)方回填 | 1.回填材料要求: 中、粗砂回填<br>2.回填质量要求: 分层回填密实, 夯实后每层厚度100-200mm<br>3.部位: 管沟等                                                           | m <sup>3</sup> | 1945.7  |       |    |         |
| 6  | 010103001013 | 土(石)方回填 | 1.回填材料要求: 细砂回填<br>2.回填质量要求: 分层回填密实, 夯实后每层厚度100-200mm<br>3.部位: 管沟等                                                             | m <sup>3</sup> | 402.45  |       |    |         |
| 7  | 010103001014 | 土(石)方回填 | 1.回填材料: 原土回填, 符合回填要求<br>2.填质量: 回填质量分层回填密实, 满足设计要求<br>3.主要内容: 包含回填土挖填、夯实费用, 土源自行考虑<br>4.回填部位: 室外管道、管井等<br>5.工程量: 按碾或夯实后的实方体积计算 | m <sup>3</sup> | 6263.56 |       |    |         |
| 8  | 010404001018 | 垫层      | 1.垫层材料种类及做法: C15混凝土<br>2.部位: 管道                                                                                               | m <sup>3</sup> | 49.82   |       |    |         |
| 9  | 010404001019 | 垫层      | 1.垫层材料种类及做法: C15混凝土<br>2.部位: 阀门井、消火栓井、强弱电井等                                                                                   | m <sup>3</sup> | 57.668  |       |    |         |
| 10 | 010404001020 | 垫层      | 1.垫层材料种类及做法: C20混凝土<br>2.部位: 雨水口                                                                                              | m <sup>3</sup> | 8.47    |       |    |         |
| 11 | 010404001021 | 垫层      | 1.垫层材料种类及做法: C25混凝土<br>2.部位: 雨污水井                                                                                             | m <sup>3</sup> | 2.5     |       |    |         |
| 12 | 010404001022 | 垫层      | 1.垫层材料种类及做法: 卵石垫层<br>2.部位: 消火栓井、阀门井、倒流防止器井<br>3.详见图集L13S4-4                                                                   | m <sup>3</sup> | 7.419   |       |    |         |
| 13 | 010401001004 | 砖基础     | 1.厚度: 综合考虑<br>2.砖品种、规格: MU10蒸压粉煤灰砖<br>3.砂浆强度等级: M10水泥砂浆<br>4.部位: 立式阀门井等                                                       | m <sup>3</sup> | 6.2669  |       |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第126页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|    |              |           |                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 14 | 010501004004 | 底板        | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25, 抗渗等级P8<br>3.部位: 消火栓井、阀门井、倒流防止器井<br>4.做法: 详见图集L3S4-4                                         | m3   | 15.256  |       |    |            |
| 15 | 010501004005 | 底板        | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C15<br>3.部位: 强弱电井<br>4.做法: 详见图集L13D9 93-109                                                      | m3   | 7.692   |       |    |            |
| 16 | 010503004009 | 圈梁        | 1.断面尺寸:详见图纸<br>2.混凝土种类:商砼<br>3.混凝土强度等级:C15<br>4.部位: 强弱电井<br>5.详见图集L13D9 93-109                                           | m3   | 4.884   |       |    |            |
| 17 | 010401003006 | 矩形砌筑检查井井壁 | 1.砌体类型: MU15烧结实心砖<br>2.砂浆强度等级: :M10防水水泥砂浆<br>3.做法: 详见图集 L13S2-32、33, L13S8-14.16S518-8、L13S4-4<br>4.部位: 雨水口、消火栓井、倒流防止器井等 | m3   | 132.806 |       |    |            |
| 18 | 010401003007 | 圆形砌筑检查井井壁 | 1.砌体类型: MU15烧结实心砖<br>2.砂浆强度等级: :M10防水水泥砂浆<br>3.做法: 详见图集 20S515-21、22, L13S2-33<br>4.部位: 排水检查井、阀门井                        | m3   | 154.29  |       |    |            |
| 19 | 010401003008 | 矩形砌筑检查井井壁 | 1.砌体类型: MU20蒸压粉煤灰砖<br>2.砂浆强度等级: M10水泥砂浆<br>3.做法: 详见图集L13D9 93-109<br>4.部位: 强弱电井                                          | m3   | 148.181 |       |    |            |
| 20 | 010505003001 | 现浇砼盖板     | 1.砼标号: C25<br>2.主要内容: 制作、运输、安装等所有费用<br>3.部位: 阀门井、跌水井等<br>4.做法: 详见图纸                                                      | m3   | 17.72   |       |    |            |
| 21 | 010505003002 | 现浇砼盖板     | 1.砼标号: C30<br>2.主要内容: 制作、运输、安装等所有费用<br>3.部位: 强弱电井<br>4.做法: 详见图集L13D9 93-109                                              | m3   | 19.348  |       |    |            |
| 22 | 010505003003 | 现浇砼井圈     | 1.砼标号: C15<br>2.主要内容: 制作、运输、安装等所有费用<br>3.部位: 排水检查井、阀门井、消火栓井、强弱电井等等<br>4.做法: 详见图纸                                         | m3   | 6.131   |       |    |            |
| 23 | 010505003004 | 现浇砼井圈     | 1.砼标号: C25细石砼<br>2.主要内容: 制作、运输、安装等所有费用<br>3.部位: 水表井<br>4.做法: 详见图集L13S2-9                                                 | m3   | 1.4     |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第127页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|    |              |        |                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 24 | 010606008004 | 爬梯     | 1.详见图集L13S8-14、L13S4-4、L13S2-32、33<br>2.工作内容: 安装、防锈、油漆等全部工作<br>3.部位: 排水检查井、消防栓井、阀门井等                                  | t    | 1.0754 |       |    |            |
| 25 | 010606008005 | 爬梯     | 1.详见图集L13S2-9<br>2.工作内容: 安装、防锈、油漆等全部工作<br>3.部位: 水表井等                                                                  | t    | 0.06   |       |    |            |
| 26 | 010606008006 | 爬梯     | 1.材质及规格: $\phi$ 32钢筋<br>2.详见图集L13D9 93-109<br>3.工作内容: 安装、防锈、油漆等全部工作<br>4.部位: 强弱电井                                     | t    | 1.383  |       |    |            |
| 27 | 01B157       | 雨水篦子   | 1.材质及规格型号: 承重型铸铁雨水篦子, 380*680mm<br>2.主要内容: 盖板采购及安装所有费用<br>3.工程量计算规则: 按图示设计数量以套计算                                      | 套    | 70     |       |    |            |
| 28 | 01B158       | 钢筋篦子   | 1.材质及规格型号: 钢筋篦子<br>2.主要内容: 盖板制作及安装所有费用<br>3.工程量计算规则: 按图示设计数量以套计算<br>4.部位: 强弱电井<br>5.详见图集L13D9-110                     | 套    | 18     |       |    |            |
| 29 | 01B159       | 积水灌    | 1.材质及规格型号: 铸铁<br>2.主要内容: 积水灌采购及安装所有费用<br>3.工程量计算规则: 按图示设计数量以套计算<br>4.部位: 强弱电井<br>5.详见图集L13D9-160                      | 套    | 18     |       |    |            |
| 30 | 01B160       | 安装检查井盖 | 1.材质: 重型球墨铸铁井盖<br>2.规格: $\Phi$ 700<br>3.部位: 详见图纸<br>4.主要内容: 采购、安装所有内容<br>5.具体做法: 详见图纸<br>6.工程量计算规则: 按图示设计数量以套计算       | 套    | 6      |       |    |            |
| 31 | 01B161       | 安装检查井盖 | 1.材质: 轻型球墨铸铁井盖(带防坠网)<br>2.规格: $\Phi$ 700<br>3.部位: 详见图纸<br>4.主要内容: 采购、安装所有内容<br>5.具体做法: 详见图纸<br>6.工程量计算规则: 按图示设计数量以套计算 | 套    | 2      |       |    |            |
| 32 | 01B162       | 安装检查井盖 | 1.材质: 轻型球墨铸铁井盖<br>2.规格: $\phi$ 700<br>3.部位: 详见图纸<br>4.主要内容: 采购、安装所有内容<br>5.具体做法: 详见图纸<br>6.工程量计算规则: 按图示设计数量以套计算       | 套    | 13     |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第128页 共136页

| 序号 | 项目编码   | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                         | 计量单位           | 工程量  | 金额(元) |    |            |
|----|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|----|------------|
|    |        |        |                                                                                                                |                |      | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 33 | 01B163 | 安装检查井盖 | 1.材质:轻型球墨铸铁井盖<br>2.规格:Φ600<br>3.部位:详见图纸<br>4.主要内容:采购、安装所有内容<br>5.具体做法:详见图纸<br>6.工程量计算规则:按图示设计数量以套计算            | 套              | 6    |       |    |            |
| 34 | 01B164 | 安装检查井盖 | 1.材质:轻型球墨铸铁井盖<br>2.规格:Φ800<br>3.部位:详见图纸<br>4.主要内容:采购、安装所有内容<br>5.具体做法:详见图纸<br>6.工程量计算规则:按图示设计数量以套计算            | 套              | 7    |       |    |            |
| 35 | 01B165 | 安装检查井盖 | 1.材质:重型球墨铸铁双层井座和井盖(带防坠网)<br>2.规格:Φ700<br>3.部位:详见图纸<br>4.主要内容:采购、安装所有内容<br>5.具体做法:详见图纸<br>6.工程量计算规则:按图示设计数量以套计算 | 套              | 28   |       |    |            |
| 36 | 01B166 | 安装检查井盖 | 1.材质:轻型球墨铸铁双层井座和井盖(带防坠网)<br>2.规格:Φ700<br>3.部位:详见图纸<br>4.主要内容:采购、安装所有内容<br>5.具体做法:详见图纸<br>6.工程量计算规则:按图示设计数量以套计算 | 套              | 33   |       |    |            |
| 37 | 01B167 | 安装检查井盖 | 1.材质:电力专用铸铁井口井盖(电力提供)<br>2.部位:详见图纸<br>3.主要内容:采购、安装所有内容<br>4.具体做法:详见图纸<br>5.工程量计算规则:按图示设计数量以套计算                 | 套              | 18   |       |    |            |
| 38 | 01B168 | 细石砼找平  | 1.材料种类: 50厚C20细石混凝土<br>2.部位: 雨水口<br>3.详见图集16S518-8<br>4.工程量计算规则:按图示设计尺寸以面积计算                                   | m <sup>2</sup> | 0.91 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第129页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                   | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|------------|
|    |              |         |                                                                                                                                                                                                          |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 39 | 010507006001 | 化粪池     | 1.材料规格、尺寸:有效容积12m <sup>3</sup> , 5#钢筋混凝土化粪池G5-12F<br>2.垫层:C10素混凝土<br>3.底板:C30钢筋混凝土<br>4.池壁:C30钢筋混凝土<br>5.现浇、预制盖板:C30混凝土<br>6.工作内容:包含混凝土拌和、运输、浇筑、振捣、养护, 不含挖填土、钢筋、模板制作、安拆、抹面、铁件、铸铁井盖等<br>7.具体做法:详见图集22S702 | m <sup>3</sup> | 22.511 |       |    |            |
| 40 | 010507006002 | 钢筋混凝土井  | 1.垫层:C10素混凝土<br>2.底板:C25钢筋混凝土<br>3.池壁:C25钢筋混凝土<br>4.现浇、预制盖板:C25混凝土<br>5.工作内容:包含混凝土拌和、运输、浇筑、振捣、养护, 不含挖填土、钢筋、模板制作、安拆、抹面、铁件、铸铁井盖等<br>6.具体做法:详见图集05S502-132、136<br>7.部位:水表井                                  | m <sup>3</sup> | 54.34  |       |    |            |
| 41 | 010515001050 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ6<br>2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求                                                                                                                                                                      | t              | 0.021  |       |    |            |
| 42 | 010515001051 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ8<br>2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求                                                                                                                                                                      | t              | 0.152  |       |    |            |
| 43 | 010515001052 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ10<br>2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求                                                                                                                                                                     | t              | 7.4528 |       |    |            |
| 44 | 010515001053 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ12<br>2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求                                                                                                                                                                     | t              | 2.0455 |       |    |            |
| 45 | 010515001054 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ14<br>2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求                                                                                                                                                                     | t              | 1.52   |       |    |            |
| 46 | 010515001055 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ16<br>2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求                                                                                                                                                                     | t              | 0.462  |       |    |            |
| 47 | 010515001056 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:三级钢Φ18<br>2.连接形式:按图纸设计及施工规范要求                                                                                                                                                                     | t              | 0.032  |       |    |            |
| 48 | 010516002005 | 预埋铁件    | 1.工作内容: 安装、防锈、油漆等全部工作<br>2.详见图集L13D9 93-109                                                                                                                                                              | t              | 0.473  |       |    |            |
| 49 | 01B169       | 沥青油麻    | 1.做法: 沥青油麻填实详见图集L13S2-32、33<br>2.部位: 消防栓井壁、阀门井壁<br>3.工程量计算规则:按图示设计尺寸以米计算                                                                                                                                 | m              | 197.92 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第130页 共136页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|--------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|        |              |             |                                                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 50     | 011201001015 | 墙面一般抹灰      | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.材料种类及做法: 20厚<br>1:3水泥砂浆<br>3.部位: 雨水口<br>4.详见图集16S518-8                                                                           | m2   | 40.145  |       |    |            |
| 51     | 011201001016 | 墙面一般抹灰      | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.材料种类及做法: 20厚<br>1:2防水砂浆<br>3.部位: 消防栓井、水表井、阀门井、化粪池、倒流防止器井<br>4.详见图集L13S4-4、22S702(G5-12F)                                         | m2   | 297.458 |       |    |            |
| 52     | 011201001017 | 墙面一般抹灰      | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.材料种类及做法: 20厚<br>M10防水砂浆<br>3.部位: 强弱电井<br>4.详见图集L13D9 93-109                                                                      | m2   | 416.28  |       |    |            |
| 53     | 011201001018 | 砂浆厚度调整      | 1.砂浆类型:综合考虑<br>2.每增减1mm厚, 砂浆强度<br>综合考虑<br>3.部位: 墙面                                                                                                | m2   | 39.6    |       |    |            |
| 54     | 011201003002 | 墙面勾缝        | 1.勾缝类型:1:2原浆勾缝<br>2.部位: 排水检查井、消防栓、倒流防止器井及立式阀门井<br>3.详见图集L13S4-4、L13S2-32、33                                                                       | m2   | 89.952  |       |    |            |
| 55     | 011201003003 | 墙面勾缝        | 1.勾缝类型:1:1原浆勾缝<br>2.部位: 强弱电井<br>3.详见图集L13D9 93-109                                                                                                | m2   | 47.1    |       |    |            |
| 场区园林绿化 |              |             |                                                                                                                                                   |      |         |       |    |            |
| 1      | 050101010001 | 整理绿化用地与地形塑造 | 1.按设计图纸地形塑造、平整场地、翻土整地、清除杂草杂物等<br>2.质量要求: 达到种植要求、达到规范要求。                                                                                           | m2   | 8265    |       |    |            |
| 2      | 050101009001 | 种植土回填       | 1.回填材料要求:外购种植土, 质量符合规范要求<br>2.回填厚度: 综合考虑<br>3.回填质量:回填质量满足规范要求<br>4.运输距离:购土点至回填区域的运输距离和费用综合考虑<br>5.工程内容:含购土费、运输费、回填、平整等费用<br>6.工程量计算规则:按实际体积以立方米计算 | m3   | 2479.5  |       |    |            |
| 3      | 05B001       | 垫层          | 1.材料种类:细砂垫层<br>2.厚度:30mm<br>3.部位:冷季型混播草坪<br>4.工作内容:铺设、找平、夯实等<br>5.工程量计算规则:按图示设计尺寸以体积计算                                                            | m3   | 247.95  |       |    |            |
| 4      | 050102012001 | 铺种草皮        | 1.草皮种类:冷季型混播草坪<br>2.铺种方式:成品满铺<br>3.工程量: 面积以实际铺设为准                                                                                                 | m2   | 8265    |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第131页 共136页

| 序号        | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-----------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|           |              |      |                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 5         | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类:樱花<br>2.规格:胸(地)径<br>D=8-10cm,高度300cm,冠<br>幅250cm,冠型开展,丰<br>满,不偏冠,长势好,分<br>支点不低于1.2m<br>3.土质:根据现场情况综合<br>考虑    | 株    | 100    |       |    |            |
| 6         | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.灌木种类:大叶黄杨球A<br>2.灌木规格:高度150cm,冠<br>幅150cm,单球,冠形丰<br>满,不偏冠不脱脚<br>3.土质:根据现场情况综合<br>考虑                              | 株    | 65     |       |    |            |
| 7         | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.灌木种类:大叶黄杨球B<br>2.灌木规格:高度120cm,冠<br>幅120cm,单球,冠形丰<br>满,不偏冠不脱脚<br>3.土质:根据现场情况综合<br>考虑                              | 株    | 31     |       |    |            |
| 8         | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.灌木种类:红叶石楠球A<br>2.灌木规格:高度150cm,冠<br>幅150cm,单球,冠形丰<br>满,不偏冠不脱脚<br>3.土质:根据现场情况综合<br>考虑                              | 株    | 43     |       |    |            |
| 9         | 050102002004 | 栽植灌木 | 1.灌木种类:红叶石楠球B<br>2.灌木规格:高度120cm,冠<br>幅120cm,单球,冠形丰<br>满,不偏冠不脱脚<br>3.土质:根据现场情况综合<br>考虑                              | 株    | 34     |       |    |            |
| 10        | 050102002005 | 栽植灌木 | 1.灌木种类:木绣球A<br>2.灌木规格:高度<br>150-180cm,冠幅<br>120-150cm,全冠,树形端<br>正,树形挺拔,分支不少<br>于5支,每支不低于3cm<br>3.土质:根据现场情况综合<br>考虑 | 株    | 40     |       |    |            |
| 11        | 050102002006 | 栽植灌木 | 1.灌木种类:木绣球B<br>2.灌木规格:高度<br>120-150cm,冠幅<br>100-120cm,全冠,树形端<br>正,树形挺拔,分支不少<br>于4支,每支不低于2cm<br>3.土质:根据现场情况综合<br>考虑 | 株    | 51     |       |    |            |
| 12        | 05B002       | 垃圾清运 | 1.种类:石块、建筑垃圾等<br>2.运距:综合考虑<br>3.垃圾清除、装车、运输、<br>卸车及垃圾处理等全部费<br>用<br>4.工程量计算规则:按甲方<br>批准的施工组织设计的天<br>然密实体积计算         | m3   | 2479.5 |       |    |            |
| 景观工程-安装工程 |              |      |                                                                                                                    |      |        |       |    |            |
| 景观电气工程    |              |      |                                                                                                                    |      |        |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第132页 共136页

| 序号        | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|-----------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|           |              |       |                                                                                                                           |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1         | 030404017051 | 配电箱   | 1.名称:AL1 (室外防雨不锈钢配电箱)<br>2.规格:根据实际情况定做<br>3.安装方式:落地安装<br>4.外部压、接线                                                         | 台    | 1       |       |    |            |
| 2         | 030404017052 | 配电箱   | 1.名称:AL2 (室外防雨不锈钢配电箱)<br>2.规格:根据实际情况定做<br>3.安装方式:落地安装<br>4.外部压、接线                                                         | 台    | 1       |       |    |            |
| 3         | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:塑料管<br>2.材质:PVC<br>3.规格:De160<br>4.敷设方式:埋地敷设                                                                         | m    | 295.46  |       |    |            |
| 4         | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:塑料管<br>2.材质:PVC<br>3.规格:De40<br>4.敷设方式:埋地敷设                                                                          | m    | 2305.21 |       |    |            |
| 5         | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:SC<br>3.规格:DN40<br>4.敷设方式:埋地敷设                                                                            | m    | 30.5    |       |    |            |
| 6         | 030408001032 | 电力电缆  | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:YJV22-3*10<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:管内敷设<br>5.含电缆头制作安装或端子接线                                         | m    | 2362.84 |       |    |            |
| 7         | 030408001033 | 电力电缆  | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:YJV22-4*16<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:管内敷设<br>5.含电缆头制作安装或端子接线                                         | m    | 30.5    |       |    |            |
| 8         | 030412007001 | 一般路灯  | 1.名称:单臂悬挑灯<br>2.灯头火数: 1*60W, LED灯~220V<br>3.灯具: LED路灯采用优质铝合金材料制成, 路灯外壳防护等级IP65<br>4.含灯杆、灯架<br>5.包含路灯熔断器、镇流器<br>6.其他: 详见图纸 | 套    | 82      |       |    |            |
| 室外管网-安装工程 |              |       |                                                                                                                           |      |         |       |    |            |
| 室外消火栓系统   |              |       |                                                                                                                           |      |         |       |    |            |
| 1         | 031001007017 | 复合管   | 1.安装部位:室外<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:钢丝骨架复合管、DN200<br>4.连接形式:电熔<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求                                        | m    | 876.1   |       |    |            |
| 2         | 031001007018 | 复合管   | 1.安装部位:室外<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:钢丝骨架复合管、DN125<br>4.连接形式:电熔<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求                                        | m    | 122.88  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第133页 共136页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|--------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|        |              |        |                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3      | 031001007019 | 复合管    | 1.安装部位:室外<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:钢丝骨架复合管、DN100<br>4.连接形式:电熔<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求       | m    | 20     |       |    |            |
| 4      | 031003003023 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰闸阀<br>2.材质:满足图纸设计<br>3.规格、压力等级:DN200<br>4.连接形式:PE法兰连接                             | 个    | 2      |       |    |            |
| 5      | 031003003024 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰闸阀<br>2.材质:满足图纸设计<br>3.规格、压力等级:DN125<br>4.连接形式:PE法兰连接                             | 个    | 6      |       |    |            |
| 6      | 031003003025 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰闸阀<br>2.材质:满足图纸设计<br>3.规格、压力等级:DN100<br>4.连接形式:PE法兰连接                             | 个    | 10     |       |    |            |
| 7      | 030901011001 | 室外消火栓  | 1.安装方式:地上式<br>2.型号、规格:减压稳压型消火栓SS100/65-1.6                                               | 套    | 10     |       |    |            |
| 室外喷淋系统 |              |        |                                                                                          |      |        |       |    |            |
| 8      | 031001007020 | 复合管    | 1.安装部位:室外<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:钢丝骨架复合管、DN200<br>4.连接形式:电熔<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求       | m    | 856.09 |       |    |            |
| 9      | 031003003026 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰闸阀<br>2.材质:满足图纸设计<br>3.规格、压力等级:DN200<br>4.连接形式:PE法兰连接                             | 个    | 2      |       |    |            |
| 室外给水系统 |              |        |                                                                                          |      |        |       |    |            |
| 10     | 031001007021 | 复合管    | 1.安装部位:室外<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:钢丝骨架复合管、DN150<br>4.连接形式:电熔<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求       | m    | 943.63 |       |    |            |
| 11     | 031001007022 | 复合管    | 1.安装部位:埋地<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN65<br>4.连接形式:电熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | m    | 10     |       |    |            |
| 12     | 031001007023 | 复合管    | 1.安装部位:埋地<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN50<br>4.连接形式:电熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | m    | 20     |       |    |            |
| 13     | 031001007024 | 复合管    | 1.安装部位:室内<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求       | m    | 40     |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第134页 共136页

| 序号      | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|---------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|         |              |        |                                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 14      | 031003003027 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:减压型倒流防止器<br>2.材质:满足图纸设计<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.连接形式:PE法兰连接                      | 个    | 1       |       |    |            |
| 15      | 031003003028 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:满足图纸设计<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.连接形式:PE法兰连接                            | 个    | 2       |       |    |            |
| 16      | 031003013001 | 水表     | 1.安装部位(室内外):室外<br>2.型号、规格:旋翼式、DN50<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.附件配置:满足规范及设计要求                 | 组    | 10      |       |    |            |
| 17      | 031003013002 | 水表     | 1.安装部位(室内外):室外<br>2.型号、规格:旋翼式、DN65<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.附件配置:满足规范及设计要求                 | 组    | 2       |       |    |            |
| 18      | 031002003036 | 套管     | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.介质管道规格:DN50<br>3.填料材质:满足规范及设计要求<br>4.预留孔洞或现场打孔                    | 个    | 20      |       |    |            |
| 19      | 031002003037 | 套管     | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.介质管道规格:DN65<br>3.填料材质:满足规范及设计要求<br>4.预留孔洞或现场打孔                    | 个    | 4       |       |    |            |
| 室外雨污水系统 |              |        |                                                                                       |      |         |       |    |            |
| 20      | 031001006040 | 塑料管    | 1. 安装部位(室内、外):室外<br>2. 输送介质:雨污水<br>3. 材质:HDPE双壁波纹管S8<br>4. 规格:DN400<br>5. 连接方式:承插胶圈连接 | m    | 427.7   |       |    |            |
| 21      | 031001006041 | 塑料管    | 1. 安装部位(室内、外):室外<br>2. 输送介质:雨污水<br>3. 材质:HDPE双壁波纹管S8<br>4. 规格:DN300<br>5. 连接方式:承插胶圈连接 | m    | 1256.88 |       |    |            |
| 22      | 031001006042 | 塑料管    | 1. 安装部位(室内、外):室外<br>2. 输送介质:雨污水<br>3. 材质:HDPE双壁波纹管S8<br>4. 规格:DN200<br>5. 连接方式:承插胶圈连接 | m    | 329.35  |       |    |            |
| 23      | 031001006043 | 塑料管    | 1. 安装部位(室内、外):室外<br>2. 输送介质:雨污水<br>3. 材质:PVC<br>4. 规格:DN100<br>5. 连接方式:粘接             | m    | 45      |       |    |            |
| 24      | 031001005013 | 铸铁管    | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨污水<br>3.材质、规格:DN75<br>4.连接形式:柔性连接                                  | m    | 17.65   |       |    |            |
| 25      | 031001005014 | 铸铁管    | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨污水<br>3.材质、规格:DN100<br>4.连接形式:柔性连接                                 | m    | 83.37   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第135页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |        |
|----|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|--------|
|    |              |       |                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|    | 室外强电系统       |       |                                                                               |      |         |       |    |        |
| 26 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管<br>2.材质:SC管<br>3.规格:150<br>4.敷设方式:埋地敷设                             | m    | 130.97  |       |    |        |
| 27 | 030408003005 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管<br>2.材质:PE管<br>3.规格:160<br>4.敷设方式:埋地敷设                             | m    | 2035.8  |       |    |        |
| 28 | 030408003006 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管<br>2.材质:CPV管<br>3.规格:160<br>4.敷设方式:埋地敷设                            | m    | 1034.52 |       |    |        |
| 29 | 030408003007 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管<br>2.材质:MPP管<br>3.规格:150<br>4.敷设方式:埋地敷设                            | m    | 1288.94 |       |    |        |
| 30 | 030408001034 | 电力电缆  | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:<br>YJV22-4*150+1*95<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:管内敷<br>设  | m    | 970     |       |    |        |
| 31 | 030408001035 | 电力电缆  | 1.名称:电力电缆<br>2.型号、规格:<br>YJV22-4*240+1*120<br>3.材质:铜芯电缆<br>4.敷设方式、部位:管内敷<br>设 | m    | 500     |       |    |        |
| 32 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头<br>2.型号、规格:截面<br>≤240mm2 五芯<br>3.材质、类型:铜芯<br>4.安装部位:综合考虑           | 个    | 8       |       |    |        |
|    | 室外弱电系统       |       |                                                                               |      |         |       |    |        |
| 33 | 030408003008 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管<br>2.材质:PE<br>3.规格:DN100<br>4.敷设方式:埋地敷设                            | m    | 2286.6  |       |    |        |
| 34 | 030408003009 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管<br>2.材质:SC管<br>3.规格:80<br>4.敷设方式:埋地敷设                              | m    | 120.84  |       |    |        |
|    | 室外消防电气系统     |       |                                                                               |      |         |       |    |        |
| 35 | 030411004063 | 配线    | 1.种类（导线、母线）:铜<br>芯线<br>2.导线用途、配线形式、部<br>位:管内敷设<br>3.型号、规格:NH-<br>RVSP-2*4     | m    | 2961.75 |       |    |        |
| 36 | 030411004064 | 配线    | 1.种类（导线、母线）:铜<br>芯线<br>2.导线用途、配线形式、部<br>位:管内敷设<br>3.型号、规格:NH-<br>RVSP-4*1.5   | m    | 987.25  |       |    |        |
| 37 | 030411004065 | 配线    | 1.种类（导线、母线）:铜<br>芯线<br>2.导线用途、配线形式、部<br>位:管内敷设<br>3.型号、规格:NH-<br>RVSP-2*2.5   | m    | 2187.41 |       |    |        |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第136页 共136页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|    |              |        |                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 38 | 030411004066 | 配线     | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:NH-RVSP-4*2.5 | m    | 212.9  |       |    |            |
| 39 | 030411004067 | 配线     | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:NH-RVSP-2*1.5 | m    | 1974.5 |       |    |            |
| 40 | 030408002001 | 控制电缆   | 1.名称:控制电缆<br>2.型号、规格:NH-KVV-7X1.5<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设  | m    | 1974.5 |       |    |            |
| 41 | 030411004068 | 配线     | 1.种类(导线、母线):铜芯线<br>2.导线用途、配线形式、部位:管内敷设<br>3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5  | m    | 987.25 |       |    |            |
| 42 | 030502005002 | 4对对绞电缆 | 1.规格:非屏蔽超5类网线<br>2.敷设方式:综合考虑<br>3.网线水晶头制安<br>4.工作内容:敷设、链路测试     | m    | 425.8  |       |    |            |
| 合计 |              |        |                                                                 |      |        |       |    |            |

## 措施项目清单计价汇总表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第1页 共2页

| 序号 | 项目名称     | 金额（元） |
|----|----------|-------|
|    | 场区土方工程   |       |
|    | 场区土方工程   |       |
| 1  | 总价措施项目清单 |       |
| 2  | 单价措施项目清单 |       |
|    | 3#车间工程   |       |
|    | 土建工程     |       |
| 1  | 总价措施项目清单 |       |
| 2  | 单价措施项目清单 |       |
|    | 装饰工程     |       |
| 1  | 总价措施项目清单 |       |
| 2  | 单价措施项目清单 |       |
|    | 钢结构工程    |       |
| 1  | 总价措施项目清单 |       |
| 2  | 单价措施项目清单 |       |
|    | 一般安装工程   |       |
| 1  | 总价措施项目清单 |       |
| 2  | 单价措施项目清单 |       |
|    | 消防安装工程   |       |
| 1  | 总价措施项目清单 |       |
| 2  | 单价措施项目清单 |       |
|    | 4#车间工程   |       |
|    | 土建工程     |       |
| 1  | 总价措施项目清单 |       |
| 2  | 单价措施项目清单 |       |
|    | 装饰工程     |       |
| 1  | 总价措施项目清单 |       |
| 2  | 单价措施项目清单 |       |
|    | 钢结构工程    |       |
| 1  | 总价措施项目清单 |       |
| 2  | 单价措施项目清单 |       |
|    | 一般安装工程   |       |
| 1  | 总价措施项目清单 |       |
| 2  | 单价措施项目清单 |       |
|    | 消防安装工程   |       |
| 1  | 总价措施项目清单 |       |
| 2  | 单价措施项目清单 |       |
|    | 8#车间工程   |       |
|    | 土建工程     |       |
| 1  | 总价措施项目清单 |       |
| 2  | 单价措施项目清单 |       |
|    | 装饰工程     |       |
| 1  | 总价措施项目清单 |       |
| 2  | 单价措施项目清单 |       |
|    | 钢结构工程    |       |
| 1  | 总价措施项目清单 |       |
| 2  | 单价措施项目清单 |       |
|    | 一般安装工程   |       |
| 1  | 总价措施项目清单 |       |
| 2  | 单价措施项目清单 |       |

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第2页 共2页

| 序号 | 项目名称        | 金额（元） |
|----|-------------|-------|
|    | 消防安装工程      |       |
| 1  | 总价措施项目清单    |       |
| 2  | 单价措施项目清单    |       |
|    | 室外工程        |       |
|    | 挡土墙及围墙-土建工程 |       |
| 1  | 总价措施项目清单    |       |
| 2  | 单价措施项目清单    |       |
|    | 园区道路-土建工程   |       |
| 1  | 总价措施项目清单    |       |
| 2  | 单价措施项目清单    |       |
|    | 景观电气-土建工程   |       |
| 1  | 总价措施项目清单    |       |
| 2  | 单价措施项目清单    |       |
|    | 室外管网-土建工程   |       |
| 1  | 总价措施项目清单    |       |
| 2  | 单价措施项目清单    |       |
|    | 场区园林绿化      |       |
| 1  | 总价措施项目清单    |       |
| 2  | 单价措施项目清单    |       |
|    | 景观工程-安装工程   |       |
| 1  | 总价措施项目清单    |       |
| 2  | 单价措施项目清单    |       |
|    | 室外管网-安装工程   |       |
| 1  | 总价措施项目清单    |       |
| 2  | 单价措施项目清单    |       |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第1页 共4页

| 序号 | 项目名称               | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|----|--------------------|------|-------|-------|----|
|    | 场区土方工程             |      |       |       |    |
|    | 场区土方工程             |      |       |       |    |
| 1  | 夜间施工               |      |       |       |    |
| 2  | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 3  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 4  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 5  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 6  | 已完工程及设备保护费         |      |       |       |    |
|    | 3#车间工程             |      |       |       |    |
|    | 土建工程               |      |       |       |    |
| 1  | 夜间施工               |      |       |       |    |
| 2  | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 3  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 4  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 5  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 6  | 已完工程及设备保护费         |      |       |       |    |
|    | 装饰工程               |      |       |       |    |
| 1  | 夜间施工               |      |       |       |    |
| 2  | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 3  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 4  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 5  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 6  | 已完工程及设备保护          |      |       |       |    |
|    | 钢结构工程              |      |       |       |    |
| 1  | 夜间施工               |      |       |       |    |
| 2  | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 3  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 4  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 5  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 6  | 已完工程及设备保护费         |      |       |       |    |
|    | 一般安装工程             |      |       |       |    |
| 1  | 夜间施工               |      |       |       |    |
| 2  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 3  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 4  | 已完工程及设备保护          |      |       |       |    |
|    | 消防安装工程             |      |       |       |    |
| 1  | 夜间施工               |      |       |       |    |
| 2  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 3  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 4  | 已完工程及设备保护          |      |       |       |    |
|    | 4#车间工程             |      |       |       |    |
|    | 土建工程               |      |       |       |    |
| 1  | 夜间施工               |      |       |       |    |
| 2  | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 3  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 4  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 5  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 6  | 已完工程及设备保护费         |      |       |       |    |
|    | 装饰工程               |      |       |       |    |

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第2页 共4页

| 序号 | 项目名称               | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|----|--------------------|------|-------|-------|----|
| 1  | 夜间施工               |      |       |       |    |
| 2  | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 3  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 4  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 5  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 6  | 已完工程及设备保护          |      |       |       |    |
|    | 钢结构工程              |      |       |       |    |
| 1  | 夜间施工               |      |       |       |    |
| 2  | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 3  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 4  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 5  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 6  | 已完工程及设备保护费         |      |       |       |    |
|    | 一般安装工程             |      |       |       |    |
| 1  | 夜间施工               |      |       |       |    |
| 2  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 3  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 4  | 已完工程及设备保护          |      |       |       |    |
|    | 消防安装工程             |      |       |       |    |
| 1  | 夜间施工               |      |       |       |    |
| 2  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 3  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 4  | 已完工程及设备保护          |      |       |       |    |
|    | 8#车间工程             |      |       |       |    |
|    | 土建工程               |      |       |       |    |
| 1  | 夜间施工               |      |       |       |    |
| 2  | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 3  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 4  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 5  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 6  | 已完工程及设备保护费         |      |       |       |    |
|    | 装饰工程               |      |       |       |    |
| 1  | 夜间施工               |      |       |       |    |
| 2  | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 3  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 4  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 5  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 6  | 已完工程及设备保护          |      |       |       |    |
|    | 钢结构工程              |      |       |       |    |
| 1  | 夜间施工               |      |       |       |    |
| 2  | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 3  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 4  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 5  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 6  | 已完工程及设备保护费         |      |       |       |    |
|    | 一般安装工程             |      |       |       |    |
| 1  | 夜间施工               |      |       |       |    |
| 2  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 3  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第3页 共4页

| 序号 | 项目名称               | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|----|--------------------|------|-------|-------|----|
| 4  | 已完工程及设备保护          |      |       |       |    |
|    | 消防安装工程             |      |       |       |    |
| 1  | 夜间施工               |      |       |       |    |
| 2  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 3  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 4  | 已完工程及设备保护          |      |       |       |    |
|    | 室外工程               |      |       |       |    |
|    | 挡土墙及围墙-土建工程        |      |       |       |    |
| 1  | 夜间施工               |      |       |       |    |
| 2  | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 3  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 4  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 5  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 6  | 已完工程及设备保护费         |      |       |       |    |
|    | 园区道路-土建工程          |      |       |       |    |
| 1  | 夜间施工               |      |       |       |    |
| 2  | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 3  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 4  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 5  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 6  | 已完工程及设备保护费         |      |       |       |    |
|    | 景观电气-土建工程          |      |       |       |    |
| 1  | 夜间施工               |      |       |       |    |
| 2  | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 3  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 4  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 5  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 6  | 已完工程及设备保护费         |      |       |       |    |
|    | 室外管网-土建工程          |      |       |       |    |
| 1  | 夜间施工               |      |       |       |    |
| 2  | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 3  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 4  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 5  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 6  | 已完工程及设备保护费         |      |       |       |    |
|    | 场区园林绿化             |      |       |       |    |
| 1  | 夜间施工               |      |       |       |    |
| 2  | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 3  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 4  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 5  | 反季节栽植影响措施          |      |       |       |    |
| 6  | 地上、地下设施的临时保护设施     |      |       |       |    |
| 7  | 已完工程及设备保护          |      |       |       |    |
|    | 景观工程-安装工程          |      |       |       |    |
| 1  | 夜间施工               |      |       |       |    |
| 2  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 3  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 4  | 已完工程及设备保护          |      |       |       |    |
|    | 室外管网-安装工程          |      |       |       |    |

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第4页 共4页

| 序号 | 项目名称      | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注 |
|----|-----------|------|--------|--------|----|
| 1  | 夜间施工      |      |        |        |    |
| 2  | 二次搬运      |      |        |        |    |
| 3  | 冬雨季施工     |      |        |        |    |
| 4  | 已完工程及设备保护 |      |        |        |    |
| 合计 |           |      |        |        |    |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第1页 共19页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |        |
|----|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|--------|
|    |              |             |                                                                                          |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|    | 场区土方工程       |             |                                                                                          |      |          |       |    |        |
|    | 场区土方工程       |             |                                                                                          |      |          |       |    |        |
|    | 3#车间工程       |             |                                                                                          |      |          |       |    |        |
|    | 土建工程         |             |                                                                                          |      |          |       |    |        |
| 1  | 011701002001 | 外脚手架        | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>4.架体基础及排水:综合考虑 | m2   | 5618.81  |       |    |        |
| 2  | 011701002002 | 柱脚手架        | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定                   | m2   | 16080.02 |       |    |        |
| 3  | 011701003001 | 砌体脚手架       | 1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度：综合考虑<br>3.脚手架材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定                   | m2   | 4824.12  |       |    |        |
| 4  | 01B026       | 建筑物垂直封闭安全网  | 1.密目网：符合相关验收要求                                                                           | m2   | 6329.21  |       |    |        |
| 5  | 01B027       | 建筑物水平安全网    | 1.楼层平网：符合相关验收要求                                                                          | m2   | 1535.4   |       |    |        |
| 6  | 01B028       | 依附斜道        | 1.搭设方式：投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度：综合考虑<br>3.材质：投标人根据工程实际情况及规范自行确定                      | 座    | 1        |       |    |        |
| 7  | 011701010001 | 电梯井字架       | 1.搭设方式:根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.材质:根据工程实际情况及规范自行确定<br>4.工程量计算规则：按现场实际成活数量计算   | 座    | 6        |       |    |        |
| 8  | 011703001001 | 垂直运输        | 1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:地上3层（包含基础及超深部分）                                      | m2   | 13162.68 |       |    |        |
| 9  | 011702001001 | 现浇混凝土垫层模板   | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求                                    | m2   | 451.7    |       |    |        |
| 10 | 011702001002 | 现浇混凝土独立基础模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求                                    | m2   | 833.73   |       |    |        |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第2页 共19页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量      | 金额 (元) |    |         |
|----|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----|---------|
|    |              |                        |                                                                                                   |      |          | 综合单价   | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 11 | 011702001003 | 现浇混凝土货梯基坑底板模板          | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求                                             | m2   | 31.27    |        |    |         |
| 12 | 011702002001 | 现浇混凝土柱模板 (含超高)         | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工程量计算规则: 按设计图示尺寸以混凝土与模板接触面积计算 (单孔所占面积在0.3㎡以内模板不予扣除, 侧壁模板亦不增加) | m2   | 7110.27  |        |    |         |
| 13 | 011702003001 | 构造柱模板                  | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑方式及高度:综合考虑                                                  | m2   | 1510.02  |        |    |         |
| 14 | 011702005001 | 现浇混凝土基础梁模板             | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求                                             | m2   | 2432.28  |        |    |         |
| 15 | 011702014001 | 现浇混凝土有梁板模板 (含超高)       | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工程量计算规则: 按设计图示尺寸以混凝土与模板接触面积计算 (单孔所占面积在0.3㎡以内模板不予扣除, 侧壁模板亦不增加) | m2   | 20737.22 |        |    |         |
| 16 | 011702024001 | 楼梯                     | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑方式及高度:综合考虑                                                  | m2   | 252.56   |        |    |         |
| 17 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板             | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度: 综合                               | m2   | 93.11    |        |    |         |
| 18 | 011702008001 | 现浇混凝土圈梁、压顶模板 (含泛水台、门槛) | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度: 综合                               | m2   | 836.66   |        |    |         |
| 19 | 011702009001 | 现浇混凝土过梁模板              | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度: 综合                               | m2   | 4.68     |        |    |         |
| 20 | 011702009002 | 预制过梁模板                 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度: 综合                               | m3   | 0.05     |        |    |         |

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第3页 共19页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |         |
|----|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|---------|
|    |              |               |                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 21 | 011702011001 | 货梯基坑侧壁模板      | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工作内容:采用止水螺栓, 包含螺栓的端头处理<br>3.支撑方式及高度:综合考虑    | m2   | 169.01 |       |    |         |
| 22 | 011702040001 | 现场预制混凝土其他构件模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工程量按照混凝土体积计算                                | m3   | 18.78  |       |    |         |
| 23 | 011702022001 | 天沟、檐沟模板       | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度: 综合             | m2   | 288.37 |       |    |         |
| 24 | 011702030001 | 有梁板后浇带        | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度: 综合             | m2   | 223.38 |       |    |         |
| 25 | 011702030002 | 基础梁后浇带        | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度: 综合             | m2   | 40.08  |       |    |         |
| 26 | 011702032001 | 剪力墙           | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求                           | m2   | 5.14   |       |    |         |
| 27 | 011702025001 | 其它现浇构件        | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度: 综合             | m2   | 0.06   |       |    |         |
| 28 | 011702027001 | 台阶            | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求                           | m2   | 97.91  |       |    |         |
| 29 | 011705001001 | 塔式起重机         | 1.机械设备名称:自升式塔式起重机<br>2.机械设备规格型号:由投标单位自行考虑<br>3.主要内容:包含安拆及场外运输等<br>4.含检测验收费用综合考虑 | 台次   | 2      |       |    |         |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第4页 共19页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |         |
|-------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|
|       |              |               |                                                                             |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 30    | 011705001002 | 施工电梯          | 1.机械设备名称:施工电梯<br>2.机械设备规格型号:由投标单位自行考虑<br>3.主要内容:包含安拆及场外运输等<br>4.含检测验收费用综合考虑 | 台次   | 1   |       |    |         |
| 31    | 01B029       | 塔吊基础          | 1.机械设备型号及数量:投标单位自行考虑<br>2.工作内容:含垫层、接地体、基础钢筋制作绑扎、基础混凝土浇筑养护、预埋螺栓、附着加固等        | 座    | 2   |       |    |         |
| 32    | 01B030       | 施工电梯基础        | 1.机械设备型号及数量:投标单位自行考虑<br>2.工作内容:含垫层、接地体、基础钢筋制作绑扎、基础混凝土浇筑养护、预埋螺栓、附着加固         | 座    | 1   |       |    |         |
| 33    | 01B031       | 塔吊基础拆除        | 1.机械设备型号及数量:投标单位自行考虑<br>2.工作内容:基础拆除                                         | 座    | 2   |       |    |         |
| 34    | 01B032       | 施工电梯基础拆除      | 1.机械设备型号及数量:投标单位自行考虑<br>2.工作内容:基础拆除                                         | 座    | 1   |       |    |         |
| 35    | 011706002001 | 排水、降水         | 1.机械规格型号:综合考虑<br>2.降排水管规格:综合考虑                                              | 台日   | 30  |       |    |         |
| 36    | 011704001001 | 超高施工增加(措施费部分) | 1.建筑物建筑类型及结构形式:<br>2.建筑物檐口高度、层数:<br>3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:     | m2   | 0   |       |    |         |
| 37    | 01B033       | 智慧工地费用(仅计取税金) |                                                                             | 元    | 0   |       |    |         |
| 装饰工程  |              |               |                                                                             |      |     |       |    |         |
| 1     | 01B042       | 装饰脚手架         | 1.搭设方式:根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:根据工程实际情况及规范自行确定            | 项    | 1   |       |    |         |
| 钢结构工程 |              |               |                                                                             |      |     |       |    |         |
| 1     | 011701001001 | 综合脚手架         | 1.建筑结构形式:<br>2.檐口高度:                                                        | m2   | 0   |       |    |         |
| 2     | 011701002003 | 外脚手架          | 1.搭设方式:<br>2.搭设高度:<br>3.脚手架材质:                                              | m2   | 0   |       |    |         |
| 3     | 011701003002 | 里脚手架          | 1.搭设方式:<br>2.搭设高度:<br>3.脚手架材质:                                              | m2   | 0   |       |    |         |
| 4     | 011701004001 | 悬空脚手架         | 1.搭设方式:<br>2.悬挑宽度:<br>3.脚手架材质:                                              | m2   | 0   |       |    |         |
| 5     | 011701005001 | 挑脚手架          | 1.搭设方式:<br>2.悬挑宽度:<br>3.脚手架材质:                                              | m    | 0   |       |    |         |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第5页 共19页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |         |
|----|--------------|--------------|------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|
|    |              |              |                                                |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 6  | 011701006001 | 满堂脚手架        | 1.搭设方式:<br>2.搭设高度:<br>3.脚手架材质:                 | m2   | 0   |       |    |         |
| 7  | 011701007001 | 整体提升架        | 1.搭设方式及启动装置:<br>2.搭设高度:                        | m2   | 0   |       |    |         |
| 8  | 011701008001 | 外装饰吊篮        | 1.升降方式及启动装置:<br>2.搭设高度及吊篮型号:                   | m2   | 0   |       |    |         |
| 9  | 011703001002 | 垂直运输         | 1.建筑物建筑类型及结构形式:<br>2.地下室建筑面积:<br>3.建筑物檐口高度、层数: | m2/天 | 0   |       |    |         |
| 10 | 011702001004 | 基础           | 基础类型:                                          | m2   | 0   |       |    |         |
| 11 | 011702002002 | 矩形柱          |                                                | m2   | 0   |       |    |         |
| 12 | 011702003002 | 构造柱          |                                                | m2   | 0   |       |    |         |
| 13 | 011702004001 | 异形柱          | 柱截面形状:                                         | m2   | 0   |       |    |         |
| 14 | 011702005002 | 基础梁          | 梁截面形状:                                         | m2   | 0   |       |    |         |
| 15 | 011702006001 | 矩形梁          | 支撑高度:                                          | m2   | 0   |       |    |         |
| 16 | 011702007001 | 异形梁          | 1.梁截面形状:<br>2.支撑高度:                            | m2   | 0   |       |    |         |
| 17 | 011702008002 | 圈梁           |                                                | m2   | 0   |       |    |         |
| 18 | 011702009003 | 过梁           |                                                | m2   | 0   |       |    |         |
| 19 | 011702010001 | 弧形、拱形梁       | 1.梁截面形状:<br>2.支撑高度:                            | m2   | 0   |       |    |         |
| 20 | 011702011002 | 直形墙          |                                                | m2   | 0   |       |    |         |
| 21 | 011702012001 | 弧形墙          |                                                | m2   | 0   |       |    |         |
| 22 | 011702013001 | 短肢剪力墙、电梯井壁   |                                                | m2   | 0   |       |    |         |
| 23 | 011702014002 | 有梁板          | 支撑高度:                                          | m2   | 0   |       |    |         |
| 24 | 011702015001 | 无梁板          | 支撑高度:                                          | m2   | 0   |       |    |         |
| 25 | 011702016001 | 平板           | 支撑高度:                                          | m2   | 0   |       |    |         |
| 26 | 011702017001 | 拱板           | 支撑高度:                                          | m2   | 0   |       |    |         |
| 27 | 011702018001 | 薄壳板          | 支撑高度:                                          | m2   | 0   |       |    |         |
| 28 | 011702019001 | 空心板          | 支撑高度:                                          | m2   | 0   |       |    |         |
| 29 | 011702020001 | 其它板          | 支撑高度:                                          | m2   | 0   |       |    |         |
| 30 | 011702021001 | 栏板           |                                                | m2   | 0   |       |    |         |
| 31 | 011702022002 | 天沟、檐沟        | 构件类型:                                          | m2   | 0   |       |    |         |
| 32 | 011702023002 | 雨篷、悬挑板、阳台板   | 1.构件类型:<br>2.板厚度:                              | m2   | 0   |       |    |         |
| 33 | 011702024002 | 楼梯           | 类型:                                            | m2   | 0   |       |    |         |
| 34 | 011702025002 | 其它现浇构件       | 构件类型:                                          | m2   | 0   |       |    |         |
| 35 | 011702026001 | 电缆沟、地沟       | 1.沟类型:<br>2.沟截面:                               | m2   | 0   |       |    |         |
| 36 | 011702027002 | 台阶           | 台阶踏步宽:                                         | m2   | 0   |       |    |         |
| 37 | 011702028001 | 扶手           | 扶手断面尺寸:                                        | m2   | 0   |       |    |         |
| 38 | 011702029001 | 散水           |                                                | m2   | 0   |       |    |         |
| 39 | 011702030003 | 后浇带          | 后浇带部位:                                         | m2   | 0   |       |    |         |
| 40 | 011702031001 | 化粪池          | 1.化粪池部位:<br>2.化粪池规格:                           | m2   | 0   |       |    |         |
| 41 | 011702032002 | 检查井          | 1.检查井部位:<br>2.检查井规格:                           | m2   | 0   |       |    |         |
| 42 | 011705001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:<br>2.机械设备规格型号:                       | 台次   | 0   |       |    |         |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第6页 共19页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量      | 金额(元) |    |         |
|--------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|---------|
|        |              |                   |                                                                                          |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 43     | 011706001001 | 成井                | 1.成井方式:<br>2.地层情况:<br>3.成井直径:<br>4.井(滤)管类型、直径:                                           | m    | 0        |       |    |         |
| 44     | 011706002002 | 排水、降水             | 1.机械规格型号:<br>2.降排水管规格:                                                                   | 昼夜   | 0        |       |    |         |
| 45     | 011704001002 | 超高施工增加<br>(措施费部分) | 1.建筑物建筑类型及结构形式:<br>2.建筑物檐口高度、层数:<br>3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:                  | m2   | 0        |       |    |         |
| 46     | 01B043       | 智慧工地费用<br>(仅计取税金) |                                                                                          | 元    | 0        |       |    |         |
| 一般安装工程 |              |                   |                                                                                          |      |          |       |    |         |
| 1      | 031301017001 | 脚手架搭拆             |                                                                                          | 项    | 1        |       |    |         |
| 消防安装工程 |              |                   |                                                                                          |      |          |       |    |         |
| 1      | 031301017002 | 脚手架搭拆             |                                                                                          | 项    | 1        |       |    |         |
| 4#车间工程 |              |                   |                                                                                          |      |          |       |    |         |
| 土建工程   |              |                   |                                                                                          |      |          |       |    |         |
| 1      | 011701002004 | 外脚手架              | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>4.架体基础及排水:综合考虑 | m2   | 5618.81  |       |    |         |
| 2      | 011701002005 | 柱脚手架              | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定                   | m2   | 15714.04 |       |    |         |
| 3      | 011701003003 | 砌体脚手架             | 1.搭设方式: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度: 综合考虑<br>3.脚手架材质: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定                | m2   | 4824.12  |       |    |         |
| 4      | 01B069       | 建筑物垂直封闭安全网        | 1.密目网: 符合相关验收要求                                                                          | m2   | 6329.21  |       |    |         |
| 5      | 01B070       | 建筑物水平安全网          | 1.楼层平网: 符合相关验收要求                                                                         | m2   | 1535.4   |       |    |         |
| 6      | 01B071       | 依附斜道              | 1.搭设方式: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度: 综合考虑<br>3.材质: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定                   | 座    | 1        |       |    |         |
| 7      | 011701010002 | 电梯井字架             | 1.搭设方式:根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.材质:根据工程实际情况及规范自行确定<br>4.工程量计算规则: 按现场实际成活数量计算  | 座    | 6        |       |    |         |

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第7页 共19页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                            | 计量单位 | 工程量      | 金额 (元) |    |         |
|----|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----|---------|
|    |              |                        |                                                                                                                   |      |          | 综合单价   | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 8  | 011703001003 | 垂直运输                   | 1.建筑物建筑类型及结构形式: 框架结构<br>2.建筑物檐口高度、层数: 地上3层 (包含基础及超深部分)                                                            | m2   | 13162.68 |        |    |         |
| 9  | 011702001005 | 现浇混凝土垫层模板              | 1.模板及支撑材料: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求: 达到现行施工验收规范要求                                                           | m2   | 443.2    |        |    |         |
| 10 | 011702001006 | 现浇混凝土独立基础模板            | 1.模板及支撑材料: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求: 达到现行施工验收规范要求                                                           | m2   | 831.76   |        |    |         |
| 11 | 011702001007 | 现浇混凝土货梯基坑底板模板          | 1.模板及支撑材料: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求: 达到现行施工验收规范要求                                                           | m2   | 31.29    |        |    |         |
| 12 | 011702002003 | 现浇混凝土柱模板 (含超高)         | 1.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工程量计算规则: 按设计图示尺寸以混凝土与模板接触面积计算 (单孔所占面积在0.3 m <sup>2</sup> 以内模板不予扣除, 侧壁模板亦不增加) | m2   | 6448.65  |        |    |         |
| 13 | 011702003003 | 构造柱模板                  | 1.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑方式及高度: 综合考虑                                                                | m2   | 1510.02  |        |    |         |
| 14 | 011702005003 | 现浇混凝土基础梁模板             | 1.模板及支撑材料: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求: 达到现行施工验收规范要求                                                           | m2   | 2022.94  |        |    |         |
| 15 | 011702014003 | 现浇混凝土有梁板模板 (含超高)       | 1.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工程量计算规则: 按设计图示尺寸以混凝土与模板接触面积计算 (单孔所占面积在0.3 m <sup>2</sup> 以内模板不予扣除, 侧壁模板亦不增加) | m2   | 20731.69 |        |    |         |
| 16 | 011702024003 | 楼梯                     | 1.模板及支撑材质: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑方式及高度: 综合考虑                                                                | m2   | 252.56   |        |    |         |
| 17 | 011702023003 | 雨篷、悬挑板、阳台板             | 1.模板及支撑材料: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求: 达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度: 综合                                             | m2   | 93.11    |        |    |         |
| 18 | 011702008003 | 现浇混凝土圈梁、压顶模板 (含泛水台、门槛) | 1.模板及支撑材料: 投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求: 达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度: 综合                                             | m2   | 836.66   |        |    |         |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第8页 共19页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |         |
|----|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----|---------|
|    |              |               |                                                                              |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 19 | 011702009004 | 现浇混凝土过梁模板     | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度: 综合          | m2   | 4.68   |        |    |         |
| 20 | 011702009005 | 预制过梁模板        | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度: 综合          | m3   | 0.05   |        |    |         |
| 21 | 011702011003 | 货梯基坑侧壁模板      | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工作内容:采用止水螺栓, 包含螺栓的端头处理<br>3.支撑方式及高度:综合考虑 | m2   | 158.6  |        |    |         |
| 22 | 011702040002 | 现场预制混凝土其他构件模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工程量按照混凝土体积计算                             | m3   | 18.78  |        |    |         |
| 23 | 011702022003 | 天沟、檐沟模板       | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度: 综合          | m2   | 288.37 |        |    |         |
| 24 | 011702030004 | 有梁板后浇带        | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度: 综合          | m2   | 223.38 |        |    |         |
| 25 | 011702030005 | 基础梁后浇带        | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度: 综合          | m2   | 36.48  |        |    |         |
| 26 | 011702032003 | 剪力墙           | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求                        | m2   | 5.14   |        |    |         |
| 27 | 011702025003 | 其它现浇构件        | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度: 综合          | m2   | 0.06   |        |    |         |
| 28 | 011702027003 | 台阶            | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求                        | m2   | 97.91  |        |    |         |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第9页 共19页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |        |
|-------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|--------|
|       |              |               |                                                                                 |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中:暂估价 |
| 29    | 011705001004 | 塔式起重机         | 1.机械设备名称:自升式塔式起重机<br>2.机械设备规格型号:由投标单位自行考虑<br>3.主要内容:包含安拆及场外运输等<br>4.含检测验收费用综合考虑 | 台次   | 2   |       |    |        |
| 30    | 011705001005 | 施工电梯          | 1.机械设备名称:施工电梯<br>2.机械设备规格型号:由投标单位自行考虑<br>3.主要内容:包含安拆及场外运输等<br>4.含检测验收费用综合考虑     | 台次   | 1   |       |    |        |
| 31    | 01B072       | 塔吊基础          | 1.机械设备型号及数量:投标单位自行考虑<br>2.工作内容:含垫层、接地体、基础钢筋制作绑扎、基础混凝土浇筑养护、预埋螺栓、附着加固等            | 座    | 2   |       |    |        |
| 32    | 01B073       | 施工电梯基础        | 1.机械设备型号及数量:投标单位自行考虑<br>2.工作内容:含垫层、接地体、基础钢筋制作绑扎、基础混凝土浇筑养护、预埋螺栓、附着加固             | 座    | 1   |       |    |        |
| 33    | 01B074       | 塔吊基础拆除        | 1.机械设备型号及数量:投标单位自行考虑<br>2.工作内容:基础拆除                                             | 座    | 2   |       |    |        |
| 34    | 01B075       | 施工电梯基础拆除      | 1.机械设备型号及数量:投标单位自行考虑<br>2.工作内容:基础拆除                                             | 座    | 1   |       |    |        |
| 35    | 011706002003 | 排水、降水         | 1.机械规格型号:综合考虑<br>2.降排水管规格:综合考虑                                                  | 台日   | 30  |       |    |        |
| 36    | 011704001003 | 超高施工增加(措施费部分) | 1.建筑物建筑类型及结构形式:<br>2.建筑物檐口高度、层数:<br>3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:          | m2   | 0   |       |    |        |
| 37    | 01B076       | 智慧工地费用(仅计取税金) |                                                                                 | 元    | 0   |       |    |        |
| 装饰工程  |              |               |                                                                                 |      |     |       |    |        |
| 1     | 01B085       | 装饰脚手架         | 1.搭设方式:根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:根据工程实际情况及规范自行确定                | 项    | 1   |       |    |        |
| 钢结构工程 |              |               |                                                                                 |      |     |       |    |        |
| 1     | 011701001002 | 综合脚手架         | 1.建筑结构形式:<br>2.檐口高度:                                                            | m2   | 0   |       |    |        |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第10页 共19页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) |    |         |
|----|--------------|------------|------------------------------------------------|------|-----|--------|----|---------|
|    |              |            |                                                |      |     | 综合单价   | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 2  | 011701002006 | 外脚手架       | 1.搭设方式:<br>2.搭设高度:<br>3.脚手架材质:                 | m2   | 0   |        |    |         |
| 3  | 011701003004 | 里脚手架       | 1.搭设方式:<br>2.搭设高度:<br>3.脚手架材质:                 | m2   | 0   |        |    |         |
| 4  | 011701004002 | 悬空脚手架      | 1.搭设方式:<br>2.悬挑宽度:<br>3.脚手架材质:                 | m2   | 0   |        |    |         |
| 5  | 011701005002 | 挑脚手架       | 1.搭设方式:<br>2.悬挑宽度:<br>3.脚手架材质:                 | m    | 0   |        |    |         |
| 6  | 011701006002 | 满堂脚手架      | 1.搭设方式:<br>2.搭设高度:<br>3.脚手架材质:                 | m2   | 0   |        |    |         |
| 7  | 011701007002 | 整体提升架      | 1.搭设方式及启动装置:<br>2.搭设高度:                        | m2   | 0   |        |    |         |
| 8  | 011701008002 | 外装饰吊篮      | 1.升降方式及启动装置:<br>2.搭设高度及吊篮型号:                   | m2   | 0   |        |    |         |
| 9  | 011703001004 | 垂直运输       | 1.建筑物建筑类型及结构形式:<br>2.地下室建筑面积:<br>3.建筑物檐口高度、层数: | m2/天 | 0   |        |    |         |
| 10 | 011702001008 | 基础         | 基础类型:                                          | m2   | 0   |        |    |         |
| 11 | 011702002004 | 矩形柱        |                                                | m2   | 0   |        |    |         |
| 12 | 011702003004 | 构造柱        |                                                | m2   | 0   |        |    |         |
| 13 | 011702004002 | 异形柱        | 柱截面形状:                                         | m2   | 0   |        |    |         |
| 14 | 011702005004 | 基础梁        | 梁截面形状:                                         | m2   | 0   |        |    |         |
| 15 | 011702006002 | 矩形梁        | 支撑高度:                                          | m2   | 0   |        |    |         |
| 16 | 011702007002 | 异形梁        | 1.梁截面形状:<br>2.支撑高度:                            | m2   | 0   |        |    |         |
| 17 | 011702008004 | 圈梁         |                                                | m2   | 0   |        |    |         |
| 18 | 011702009006 | 过梁         |                                                | m2   | 0   |        |    |         |
| 19 | 011702010002 | 弧形、拱形梁     | 1.梁截面形状:<br>2.支撑高度:                            | m2   | 0   |        |    |         |
| 20 | 011702011004 | 直形墙        |                                                | m2   | 0   |        |    |         |
| 21 | 011702012002 | 弧形墙        |                                                | m2   | 0   |        |    |         |
| 22 | 011702013002 | 短肢剪力墙、电梯井壁 |                                                | m2   | 0   |        |    |         |
| 23 | 011702014004 | 有梁板        | 支撑高度:                                          | m2   | 0   |        |    |         |
| 24 | 011702015002 | 无梁板        | 支撑高度:                                          | m2   | 0   |        |    |         |
| 25 | 011702016002 | 平板         | 支撑高度:                                          | m2   | 0   |        |    |         |
| 26 | 011702017002 | 拱板         | 支撑高度:                                          | m2   | 0   |        |    |         |
| 27 | 011702018002 | 薄壳板        | 支撑高度:                                          | m2   | 0   |        |    |         |
| 28 | 011702019002 | 空心板        | 支撑高度:                                          | m2   | 0   |        |    |         |
| 29 | 011702020002 | 其它板        | 支撑高度:                                          | m2   | 0   |        |    |         |
| 30 | 011702021002 | 栏板         |                                                | m2   | 0   |        |    |         |
| 31 | 011702022004 | 天沟、檐沟      | 构件类型:                                          | m2   | 0   |        |    |         |
| 32 | 011702023004 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型:<br>2.板厚度:                              | m2   | 0   |        |    |         |
| 33 | 011702024004 | 楼梯         | 类型:                                            | m2   | 0   |        |    |         |
| 34 | 011702025004 | 其它现浇构件     | 构件类型:                                          | m2   | 0   |        |    |         |
| 35 | 011702026002 | 电缆沟、地沟     | 1.沟类型:<br>2.沟截面:                               | m2   | 0   |        |    |         |
| 36 | 011702027004 | 台阶         | 台阶踏步宽:                                         | m2   | 0   |        |    |         |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第11页 共19页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |         |
|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|---------|
|        |              |               |                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 37     | 011702028002 | 扶手            | 扶手断面尺寸:                                                                                  | m2   | 0       |       |    |         |
| 38     | 011702029002 | 散水            |                                                                                          | m2   | 0       |       |    |         |
| 39     | 011702030006 | 后浇带           | 后浇带部位:                                                                                   | m2   | 0       |       |    |         |
| 40     | 011702031002 | 化粪池           | 1.化粪池部位:<br>2.化粪池规格:                                                                     | m2   | 0       |       |    |         |
| 41     | 011702032004 | 检查井           | 1.检查井部位:<br>2.检查井规格:                                                                     | m2   | 0       |       |    |         |
| 42     | 011705001006 | 大型机械设备进出场及安拆  | 1.机械设备名称:<br>2.机械设备规格型号:                                                                 | 台次   | 0       |       |    |         |
| 43     | 011706001002 | 成井            | 1.成井方式:<br>2.地层情况:<br>3.成井直径:<br>4.井(滤)管类型、直径:                                           | m    | 0       |       |    |         |
| 44     | 011706002004 | 排水、降水         | 1.机械规格型号:<br>2.降排水管规格:                                                                   | 昼夜   | 0       |       |    |         |
| 45     | 011704001004 | 超高施工增加(措施费部分) | 1.建筑物建筑类型及结构形式:<br>2.建筑物檐口高度、层数:<br>3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:                  | m2   | 0       |       |    |         |
| 46     | 01B086       | 智慧工地费用(仅计取税金) |                                                                                          | 元    | 0       |       |    |         |
| 一般安装工程 |              |               |                                                                                          |      |         |       |    |         |
| 1      | 031301017003 | 脚手架搭拆         |                                                                                          | 项    | 1       |       |    |         |
| 消防安装工程 |              |               |                                                                                          |      |         |       |    |         |
| 1      | 031301017004 | 脚手架搭拆         |                                                                                          | 项    | 1       |       |    |         |
| 8#车间工程 |              |               |                                                                                          |      |         |       |    |         |
| 土建工程   |              |               |                                                                                          |      |         |       |    |         |
| 1      | 011701002007 | 外脚手架          | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>4.架体基础及排水:综合考虑 | m2   | 2349.54 |       |    |         |
| 2      | 011701002008 | 柱脚手架          | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定                   | m2   | 6131.61 |       |    |         |
| 3      | 011701002009 | 梁脚手架          | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定                   | m2   | 245.89  |       |    |         |
| 4      | 011701003005 | 砌体脚手架         | 1.搭设方式: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度: 综合考虑<br>3.脚手架材质: 投标人根据工程实际情况及规范自行确定                | m2   | 5800.24 |       |    |         |
| 5      | 01B112       | 建筑物垂直封闭安全网    | 1.密目网: 符合相关验收要求                                                                          | m2   | 2667.24 |       |    |         |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第12页 共19页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |        |
|----|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|--------|
|    |              |               |                                                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:暂估价 |
| 6  | 01B113       | 建筑物水平安全网      | 1.楼层平网:符合相关验收要求                                                                                              | m2   | 658.8   |       |    |        |
| 7  | 01B114       | 依附斜道          | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定                                          | 座    | 1       |       |    |        |
| 8  | 011701010003 | 电梯井字架         | 1.搭设方式:根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.材质:根据工程实际情况及规范自行确定<br>4.工程量计算规则:按现场实际成活数量计算                       | 座    | 2       |       |    |        |
| 9  | 011703001005 | 垂直运输          | 1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构<br>2.建筑物檐口高度、层数:A-B轴交1-17轴地上3层(包含基础及超深部分)                                                | m2   | 3348.82 |       |    |        |
| 10 | 01B115       | 零星工程垂直运输      | 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑<br>2.部位:C-R轴交1-17轴(钢结构除外)                                                                | 项    | 1       |       |    |        |
| 11 | 011702001009 | 现浇混凝土垫层模板     | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求                                                        | m2   | 390.74  |       |    |        |
| 12 | 011702001010 | 现浇混凝土独立基础模板   | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求                                                        | m2   | 630.63  |       |    |        |
| 13 | 011702001011 | 现浇混凝土条形基础模板   | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求                                                        | m2   | 2.44    |       |    |        |
| 14 | 011702001012 | 现浇混凝土货梯基坑底板模板 | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求                                                        | m2   | 3.78    |       |    |        |
| 15 | 011702001013 | 现浇混凝土包柱脚模板    | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求                                                        | m2   | 143.34  |       |    |        |
| 16 | 011702002005 | 现浇混凝土柱模板(含超高) | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以混凝土与模板接触面积计算(单孔所占面积在0.3m <sup>2</sup> 以内模板不予扣除,侧壁模板亦不增加) | m2   | 2246.7  |       |    |        |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第13页 共19页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |         |
|----|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|---------|
|    |              |                       |                                                                                                |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 17 | 011702002006 | 现浇混凝土异形柱模板(含超高)       | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以混凝土与模板接触面积计算(单孔所占面积在0.3㎡以内模板不予扣除,侧壁模板亦不增加) | m2   | 100.6   |       |    |         |
| 18 | 011702003005 | 构造柱模板                 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑方式及高度:综合考虑                                               | m2   | 1076.78 |       |    |         |
| 19 | 011702005005 | 现浇混凝土基础梁模板            | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求                                          | m2   | 1727.34 |       |    |         |
| 20 | 011702014005 | 现浇混凝土有梁板模板(含超高)       | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以混凝土与模板接触面积计算(单孔所占面积在0.3㎡以内模板不予扣除,侧壁模板亦不增加) | m2   | 5986.9  |       |    |         |
| 21 | 011702006003 | 现浇混凝土梁模板(含超高)         | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工程量计算规则:按设计图示尺寸以混凝土与模板接触面积计算(单孔所占面积在0.3㎡以内模板不予扣除,侧壁模板亦不增加) | m2   | 383.66  |       |    |         |
| 22 | 011702024005 | 楼梯                    | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑方式及高度:综合考虑                                               | m2   | 103.6   |       |    |         |
| 23 | 011702023005 | 雨篷、悬挑板、阳台板            | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度:综合                             | m2   | 12.5    |       |    |         |
| 24 | 011702008005 | 现浇混凝土圈梁、压顶模板(含泛水台、门檻) | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度:综合                             | m2   | 468.42  |       |    |         |
| 25 | 011702009007 | 现浇混凝土过梁模板             | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度:综合                             | m2   | 53.33   |       |    |         |
| 26 | 011702009008 | 预制过梁模板                | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度:综合                             | m3   | 0.43    |       |    |         |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第14页 共19页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |         |
|----|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----|---------|
|    |              |               |                                                                                 |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 27 | 011702011005 | 货梯基坑侧壁模板      | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工作内容:采用止水螺栓, 包含螺栓的端头处理<br>3.支撑方式及高度:综合考虑    | m2   | 36.85 |        |    |         |
| 28 | 011702040003 | 现场预制混凝土其他构件模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.工程量按照混凝土体积计算                                | m3   | 0.89  |        |    |         |
| 29 | 011702022005 | 天沟、檐沟模板       | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度: 综合             | m2   | 35.94 |        |    |         |
| 30 | 011702030007 | 基础梁后浇带        | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度: 综合             | m2   | 7.4   |        |    |         |
| 31 | 011702032005 | 剪力墙           | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求                           | m2   | 5.14  |        |    |         |
| 32 | 011702025005 | 其它现浇构件        | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度: 综合             | m2   | 0.26  |        |    |         |
| 33 | 011702027005 | 台阶            | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求                           | m2   | 5.36  |        |    |         |
| 34 | 011705001007 | 塔式起重机         | 1.机械设备名称:自升式塔式起重机<br>2.机械设备规格型号:由投标单位自行考虑<br>3.主要内容:包含安拆及场外运输等<br>4.含检测验收费用综合考虑 | 台次   | 1     |        |    |         |
| 35 | 01B116       | 塔吊基础          | 1.机械设备型号及数量:投标单位自行考虑<br>2.工作内容:含垫层、接地体、基础钢筋制作绑扎、基础混凝土浇筑养护、预埋螺栓、附着加固等            | 座    | 1     |        |    |         |
| 36 | 01B117       | 塔吊基础拆除        | 1.机械设备型号及数量:投标单位自行考虑<br>2.工作内容:基础拆除                                             | 座    | 1     |        |    |         |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第15页 共19页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |         |
|-------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|---------|
|       |              |                   |                                                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 37    | 011706002005 | 排水、降水             | 1.机械规格型号:综合考虑<br>2.降排水管规格:综合考虑                                          | 台日   | 30  |       |    |         |
| 38    | 011704001005 | 超高施工增加<br>(措施费部分) | 1.建筑物建筑类型及结构形式:<br>2.建筑物檐口高度、层数:<br>3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积: | m2   | 0   |       |    |         |
| 39    | 01B118       | 智慧工地费用<br>(仅计取税金) |                                                                         | 元    | 0   |       |    |         |
| 装饰工程  |              |                   |                                                                         |      |     |       |    |         |
| 1     | 01B127       | 装饰脚手架             | 1.搭设方式:根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:根据工程实际情况及规范自行确定        | 项    | 1   |       |    |         |
| 钢结构工程 |              |                   |                                                                         |      |     |       |    |         |
| 1     | 011701001003 | 综合脚手架             | 1.建筑结构形式:<br>2.檐口高度:                                                    | m2   | 0   |       |    |         |
| 2     | 011701002010 | 外脚手架              | 1.搭设方式:<br>2.搭设高度:<br>3.脚手架材质:                                          | m2   | 0   |       |    |         |
| 3     | 011701003006 | 里脚手架              | 1.搭设方式:<br>2.搭设高度:<br>3.脚手架材质:                                          | m2   | 0   |       |    |         |
| 4     | 011701004003 | 悬空脚手架             | 1.搭设方式:<br>2.悬挑宽度:<br>3.脚手架材质:                                          | m2   | 0   |       |    |         |
| 5     | 011701005003 | 挑脚手架              | 1.搭设方式:<br>2.悬挑宽度:<br>3.脚手架材质:                                          | m    | 0   |       |    |         |
| 6     | 011701006003 | 满堂脚手架             | 1.搭设方式:<br>2.搭设高度:<br>3.脚手架材质:                                          | m2   | 0   |       |    |         |
| 7     | 011701007003 | 整体提升架             | 1.搭设方式及启动装置:<br>2.搭设高度:                                                 | m2   | 0   |       |    |         |
| 8     | 011701008003 | 外装饰吊篮             | 1.升降方式及启动装置:<br>2.搭设高度及吊篮型号:                                            | m2   | 0   |       |    |         |
| 9     | 011703001006 | 垂直运输              | 1.建筑物建筑类型及结构形式:<br>2.地下室建筑面积:<br>3.建筑物檐口高度、层数:                          | m2/天 | 0   |       |    |         |
| 10    | 011702001014 | 基础                | 基础类型:                                                                   | m2   | 0   |       |    |         |
| 11    | 011702002007 | 矩形柱               |                                                                         | m2   | 0   |       |    |         |
| 12    | 011702003006 | 构造柱               |                                                                         | m2   | 0   |       |    |         |
| 13    | 011702004003 | 异形柱               | 柱截面形状:                                                                  | m2   | 0   |       |    |         |
| 14    | 011702005006 | 基础梁               | 梁截面形状:                                                                  | m2   | 0   |       |    |         |
| 15    | 011702006004 | 矩形梁               | 支撑高度:                                                                   | m2   | 0   |       |    |         |
| 16    | 011702007003 | 异形梁               | 1.梁截面形状:<br>2.支撑高度:                                                     | m2   | 0   |       |    |         |
| 17    | 011702008006 | 圈梁                |                                                                         | m2   | 0   |       |    |         |
| 18    | 011702009009 | 过梁                |                                                                         | m2   | 0   |       |    |         |
| 19    | 011702010003 | 弧形、拱形梁            | 1.梁截面形状:<br>2.支撑高度:                                                     | m2   | 0   |       |    |         |
| 20    | 011702011006 | 直形墙               |                                                                         | m2   | 0   |       |    |         |
| 21    | 011702012003 | 弧形墙               |                                                                         | m2   | 0   |       |    |         |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第16页 共19页

| 序号          | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |         |
|-------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|---------|
|             |              |               |                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 22          | 011702013003 | 短肢剪力墙、电梯井壁    |                                                                                          | m2   | 0      |       |    |         |
| 23          | 011702014006 | 有梁板           | 支撑高度:                                                                                    | m2   | 0      |       |    |         |
| 24          | 011702015003 | 无梁板           | 支撑高度:                                                                                    | m2   | 0      |       |    |         |
| 25          | 011702016003 | 平板            | 支撑高度:                                                                                    | m2   | 0      |       |    |         |
| 26          | 011702017003 | 拱板            | 支撑高度:                                                                                    | m2   | 0      |       |    |         |
| 27          | 011702018003 | 薄壳板           | 支撑高度:                                                                                    | m2   | 0      |       |    |         |
| 28          | 011702019003 | 空心板           | 支撑高度:                                                                                    | m2   | 0      |       |    |         |
| 29          | 011702020003 | 其它板           | 支撑高度:                                                                                    | m2   | 0      |       |    |         |
| 30          | 011702021003 | 栏板            |                                                                                          | m2   | 0      |       |    |         |
| 31          | 011702022006 | 天沟、檐沟         | 构件类型:                                                                                    | m2   | 0      |       |    |         |
| 32          | 011702023006 | 雨篷、悬挑板、阳台板    | 1.构件类型:<br>2.板厚度:                                                                        | m2   | 0      |       |    |         |
| 33          | 011702024006 | 楼梯            | 类型:                                                                                      | m2   | 0      |       |    |         |
| 34          | 011702025006 | 其它现浇构件        | 构件类型:                                                                                    | m2   | 0      |       |    |         |
| 35          | 011702026003 | 电缆沟、地沟        | 1.沟类型:<br>2.沟截面:                                                                         | m2   | 0      |       |    |         |
| 36          | 011702027006 | 台阶            | 台阶踏步宽:                                                                                   | m2   | 0      |       |    |         |
| 37          | 011702028003 | 扶手            | 扶手断面尺寸:                                                                                  | m2   | 0      |       |    |         |
| 38          | 011702029003 | 散水            |                                                                                          | m2   | 0      |       |    |         |
| 39          | 011702030008 | 后浇带           | 后浇带部位:                                                                                   | m2   | 0      |       |    |         |
| 40          | 011702031003 | 化粪池           | 1.化粪池部位:<br>2.化粪池规格:                                                                     | m2   | 0      |       |    |         |
| 41          | 011702032006 | 检查井           | 1.检查井部位:<br>2.检查井规格:                                                                     | m2   | 0      |       |    |         |
| 42          | 011705001008 | 大型机械设备进出场及安拆  | 1.机械设备名称:<br>2.机械设备规格型号:                                                                 | 台次   | 0      |       |    |         |
| 43          | 011706001003 | 成井            | 1.成井方式:<br>2.地层情况:<br>3.成井直径:<br>4.井(滤)管类型、直径:                                           | m    | 0      |       |    |         |
| 44          | 011706002006 | 排水、降水         | 1.机械规格型号:<br>2.降排水管规格:                                                                   | 昼夜   | 0      |       |    |         |
| 45          | 011704001006 | 超高施工增加(措施费部分) | 1.建筑物建筑类型及结构形式:<br>2.建筑物檐口高度、层数:<br>3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:                  | m2   | 0      |       |    |         |
| 46          | 01B139       | 智慧工地费用(仅计取税金) |                                                                                          | 元    | 0      |       |    |         |
| 一般安装工程      |              |               |                                                                                          |      |        |       |    |         |
| 1           | 031301017005 | 脚手架搭拆         |                                                                                          | 项    | 1      |       |    |         |
| 消防安装工程      |              |               |                                                                                          |      |        |       |    |         |
| 1           | 031301017006 | 脚手架搭拆         |                                                                                          | 项    | 1      |       |    |         |
| 室外工程        |              |               |                                                                                          |      |        |       |    |         |
| 挡土墙及围墙-土建工程 |              |               |                                                                                          |      |        |       |    |         |
| 1           | 011701002011 | 毛石挡土墙外脚手架     | 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定<br>4.架体基础及排水:综合考虑 | m2   | 211.24 |       |    |         |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第17页 共19页

| 序号        | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额 (元) |    |         |
|-----------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----|---------|
|           |              |                |                                                                                |      |          | 综合单价   | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 2         | 011702008007 | 现浇混凝土圈梁模板      | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度: 综合            | m2   | 0.14     |        |    |         |
| 3         | 01B140       | 智慧工地费用 (仅计取税金) |                                                                                | 元    | 0        |        |    |         |
| 园区道路-土建工程 |              |                |                                                                                |      |          |        |    |         |
| 1         | 01B153       | 机械设备进出场及安拆     | 1.机械设备名称、型号:综合考虑<br>2.运输距离:综合考虑<br>3.其他:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>4.工程量计算规则:按项计取 | 项    | 1        |        |    |         |
| 2         | 011704001007 | 超高施工增加 (措施费部分) | 1.建筑物建筑类型及结构形式:<br>2.建筑物檐口高度、层数:<br>3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:        | m2   | 0        |        |    |         |
| 3         | 01B154       | 智慧工地费用 (仅计取税金) |                                                                                | 元    | 0        |        |    |         |
| 景观电气-土建工程 |              |                |                                                                                |      |          |        |    |         |
| 1         | 011702001015 | 现浇混凝土垫层模板      | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求                          | m2   | 1009.712 |        |    |         |
| 2         | 011702001016 | 现浇混凝土独立基础模板    | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求                          | m2   | 131.2    |        |    |         |
| 3         | 011702002008 | 矩形柱模板          | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑方式及高度:综合考虑                               | m2   | 104.96   |        |    |         |
| 4         | 011702025007 | 其它现浇构件         | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑方式及高度:综合考虑                               | m2   | 13.12    |        |    |         |
| 5         | 011702008008 | 现浇混凝土圈梁模板      | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度: 综合            | m2   | 4.96     |        |    |         |
| 6         | 011704001008 | 超高施工增加 (措施费部分) | 1.建筑物建筑类型及结构形式:<br>2.建筑物檐口高度、层数:<br>3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:        | m2   | 0        |        |    |         |
| 7         | 01B156       | 智慧工地费用 (仅计取税金) |                                                                                | 元    | 0        |        |    |         |
| 室外管网-土建工程 |              |                |                                                                                |      |          |        |    |         |
| 1         | 011701001004 | 综合脚手架          | 1.建筑结构形式:<br>2.檐口高度:                                                           | m2   | 0        |        |    |         |

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第18页 共19页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额 (元) |    |         |
|--------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----|---------|
|        |              |                |                                                                     |      |         | 综合单价   | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 2      | 011701002012 | 外脚手架           | 1.搭设方式:<br>2.搭设高度:<br>3.脚手架材质:                                      | m2   | 0       |        |    |         |
| 3      | 011701003007 | 里脚手架           | 1.搭设方式:<br>2.搭设高度:<br>3.脚手架材质:                                      | m2   | 0       |        |    |         |
| 4      | 011701004004 | 悬空脚手架          | 1.搭设方式:<br>2.悬挑宽度:<br>3.脚手架材质:                                      | m2   | 0       |        |    |         |
| 5      | 011701005004 | 挑脚手架           | 1.搭设方式:<br>2.悬挑宽度:<br>3.脚手架材质:                                      | m    | 0       |        |    |         |
| 6      | 011701006004 | 满堂脚手架          | 1.搭设方式:<br>2.搭设高度:<br>3.脚手架材质:                                      | m2   | 0       |        |    |         |
| 7      | 011701007004 | 整体提升架          | 1.搭设方式及启动装置:<br>2.搭设高度:                                             | m2   | 0       |        |    |         |
| 8      | 011701008004 | 外装饰吊篮          | 1.升降方式及启动装置:<br>2.搭设高度及吊篮型号:                                        | m2   | 0       |        |    |         |
| 9      | 011702001017 | 现浇混凝土垫层模板      | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求               | m2   | 135.331 |        |    |         |
| 10     | 011702025008 | 井圈             | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求               | m2   | 80.563  |        |    |         |
| 11     | 011702001018 | 现浇混凝土底板模板      | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求               | m2   | 88.56   |        |    |         |
| 12     | 011702008009 | 现浇混凝土圈梁模板      | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求<br>3.支模高度: 综合 | m2   | 19.924  |        |    |         |
| 13     | 011702025009 | 井盖板            | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求               | m2   | 61.002  |        |    |         |
| 14     | 011702025010 | 化粪池池壁、检查井井壁    | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求               | m2   | 396.04  |        |    |         |
| 15     | 011702039001 | 现场预制混凝土板模板     | 1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑<br>2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求               | m3   | 0.77    |        |    |         |
| 16     | 01B170       | 智慧工地费用 (仅计取税金) |                                                                     | 元    | 0       |        |    |         |
| 场区园林绿化 |              |                |                                                                     |      |         |        |    |         |
| 1      | 050401001001 | 砌筑脚手架          | 1.搭设方式:<br>2.墙体高度:                                                  | m2   | 0       |        |    |         |
| 2      | 050401002001 | 抹灰脚手架          | 1.搭设方式:<br>2.墙体高度:                                                  | m2   | 0       |        |    |         |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第19页 共19页

| 序号        | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                  | 计量单位    | 工程量 | 金额(元) |    |         |
|-----------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------|-----|-------|----|---------|
|           |              |              |                                                         |         |     | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 3         | 050401003001 | 亭脚手架         | 1.搭设方式:<br>2.檐口高度:                                      | 座/m2    | 0   |       |    |         |
| 4         | 050401004001 | 满堂脚手架        | 1.搭设方式:<br>2.施工面高度:                                     | m2      | 0   |       |    |         |
| 5         | 050401005001 | 堆砌(塑)假山脚手架   | 1.搭设方式:<br>2.假山高度:                                      | m2      | 0   |       |    |         |
| 6         | 050401006001 | 桥身脚手架        | 1.搭设方式:<br>2.桥身高度:                                      | m2      | 0   |       |    |         |
| 7         | 050401007001 | 斜道           | 斜道高度:                                                   | 座       | 0   |       |    |         |
| 8         | 050402001001 | 现浇混凝土垫层      | 厚度:                                                     | m2      | 0   |       |    |         |
| 9         | 050402002001 | 现浇混凝土路面      | 厚度:                                                     | m2      | 0   |       |    |         |
| 10        | 050402003001 | 现浇混凝土路牙、树池围牙 | 高度:                                                     | m2      | 0   |       |    |         |
| 11        | 050402004001 | 现浇混凝土花架柱     | 断面尺寸:                                                   | m2      | 0   |       |    |         |
| 12        | 050402005001 | 现浇混凝土花架梁     | 1.断面尺寸:<br>2.梁底高度:                                      | m2      | 0   |       |    |         |
| 13        | 050402006001 | 现浇混凝土花池      | 池壁断面尺寸:                                                 | m2      | 0   |       |    |         |
| 14        | 050402007001 | 现浇混凝土桌凳      | 1.桌凳形状:<br>2.基础尺寸、埋设深度:<br>3.桌面尺寸、支墩高度:<br>4.凳面尺寸、支墩高度: | m3/个    | 0   |       |    |         |
| 15        | 050402008001 | 石桥拱券石、石券脸胎架  | 1.胎架面高度:<br>2.矢高、弦长:                                    | m2      | 0   |       |    |         |
| 16        | 050403001001 | 树木支撑架        | 1.支撑类型、材质:<br>2.支撑材料规格:<br>3.单株支撑材料数量:                  | 株       | 0   |       |    |         |
| 17        | 050403002001 | 草绳绕树干        | 1.胸径(干径):<br>2.草绳所绕树干高度:                                | 株       | 0   |       |    |         |
| 18        | 050403003001 | 搭设遮阴(防寒)棚    | 1.搭设高度:<br>2.搭设材料种类、规格:                                 | m2/株    | 0   |       |    |         |
| 19        | 050404001001 | 围堰           | 1.围堰断面尺寸:<br>2.围堰长度:<br>3.围堰材料及灌装袋材料品种、规格:              | m3/m    | 0   |       |    |         |
| 20        | 050404002001 | 排水           | 1.种类及管径:<br>2.数量:<br>3.排水长度:                            | m3/天/台班 | 0   |       |    |         |
| 景观工程-安装工程 |              |              |                                                         |         |     |       |    |         |
| 1         | 031301017007 | 脚手架搭拆        |                                                         | 项       | 1   |       |    |         |
| 室外管网-安装工程 |              |              |                                                         |         |     |       |    |         |
| 1         | 031301017008 | 脚手架搭拆        |                                                         | 项       | 1   |       |    |         |
| 合计        |              |              |                                                         |         |     |       |    |         |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第1页 共5页

| 序号     | 子目名称             | 计算基础 | 金额(元)     | 备注              |
|--------|------------------|------|-----------|-----------------|
| 场区土方工程 |                  |      |           |                 |
| 场区土方工程 |                  |      |           |                 |
| 1      | 暂列金额             | 项    | 40000.00  | 详见暂列金额表         |
| 2      | 特殊项目暂估价          | 项    |           | 详见特殊项目暂估价表      |
| 3      | 计日工              | 项    |           | 详见计日工表          |
| 4      | 采购保管费            | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5      | 其他检验试验费          | 项    |           |                 |
| 6      | 总承包服务费           | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7      | 其他               | 项    |           |                 |
|        | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |      | 40000.00  |                 |
| 3#车间工程 |                  |      |           |                 |
| 土建工程   |                  |      |           |                 |
| 1      | 暂列金额             | 项    | 500000.00 | 详见暂列金额表         |
| 2      | 特殊项目暂估价          | 项    |           | 详见特殊项目暂估价表      |
| 3      | 计日工              | 项    |           | 详见计日工表          |
| 4      | 采购保管费            | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5      | 其他检验试验费          | 项    |           |                 |
| 6      | 总承包服务费           | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7      | 其他               | 项    |           |                 |
|        | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |      | 500000.00 |                 |
| 装饰工程   |                  |      |           |                 |
| 1      | 暂列金额             | 项    | 140000.00 | 详见暂列金额表         |
| 2      | 特殊项目暂估价          | 项    |           | 详见特殊项目暂估价表      |
| 3      | 计日工              | 项    |           | 详见计日工表          |
| 4      | 采购保管费            | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5      | 其他检验试验费          | 项    |           |                 |
| 6      | 总承包服务费           | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7      | 其他               | 项    |           |                 |
|        | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |      | 140000.00 |                 |
| 钢结构工程  |                  |      |           |                 |
| 1      | 暂列金额             | 项    | 50000.00  | 详见暂列金额表         |
| 2      | 特殊项目暂估价          | 项    |           | 详见特殊项目暂估价表      |
| 3      | 计日工              | 项    |           | 详见计日工表          |
| 4      | 采购保管费            | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5      | 其他检验试验费          | 项    |           |                 |
| 6      | 总承包服务费           | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7      | 其他               | 项    |           |                 |
|        | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |      | 50000.00  |                 |
| 一般安装工程 |                  |      |           |                 |
| 1      | 暂列金额             | 项    | 80000.00  | 详见暂列金额表         |
| 2      | 特殊项目暂估价          | 项    |           | 详见特殊项目暂估价表      |
| 3      | 计日工              | 项    |           | 详见计日工表          |
| 4      | 采购保管费            | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5      | 其他检验试验费          | 项    |           |                 |
| 6      | 总承包服务费           | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7      | 其他               | 项    |           |                 |
|        | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |      | 80000.00  |                 |
| 消防安装工程 |                  |      |           |                 |
| 1      | 暂列金额             | 项    | 70000.00  | 详见暂列金额表         |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第2页 共5页

| 序号     | 子目名称               | 计算基础 | 金额(元)     | 备注              |
|--------|--------------------|------|-----------|-----------------|
| 2      | 承包人分包的专业工程暂估价      | 项    | 200000.00 | 详见专业工程暂估价表      |
| 3      | 特殊项目暂估价            | 项    |           | 详见特殊项目暂估价表      |
| 4      | 计日工                | 项    |           | 详见计日工表          |
| 5      | 采购保管费              | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 6      | 其他检验试验费            | 项    |           |                 |
| 7      | 总承包服务费             | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 8      | 其他                 | 项    |           |                 |
|        | 合计=1+2+3+4+5+6+7+8 |      | 270000.00 |                 |
| 4#车间工程 |                    |      |           |                 |
| 土建工程   |                    |      |           |                 |
| 1      | 暂列金额               | 项    | 500000.00 | 详见暂列金额表         |
| 2      | 特殊项目暂估价            | 项    |           | 详见特殊项目暂估价表      |
| 3      | 计日工                | 项    |           | 详见计日工表          |
| 4      | 采购保管费              | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5      | 其他检验试验费            | 项    |           |                 |
| 6      | 总承包服务费             | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7      | 其他                 | 项    |           |                 |
|        | 合计=1+2+3+4+5+6+7   |      | 500000.00 |                 |
| 装饰工程   |                    |      |           |                 |
| 1      | 暂列金额               | 项    | 140000.00 | 详见暂列金额表         |
| 2      | 特殊项目暂估价            | 项    |           | 详见特殊项目暂估价表      |
| 3      | 计日工                | 项    |           | 详见计日工表          |
| 4      | 采购保管费              | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5      | 其他检验试验费            | 项    |           |                 |
| 6      | 总承包服务费             | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7      | 其他                 | 项    |           |                 |
|        | 合计=1+2+3+4+5+6+7   |      | 140000.00 |                 |
| 钢结构工程  |                    |      |           |                 |
| 1      | 暂列金额               | 项    | 50000.00  | 详见暂列金额表         |
| 2      | 特殊项目暂估价            | 项    |           | 详见特殊项目暂估价表      |
| 3      | 计日工                | 项    |           | 详见计日工表          |
| 4      | 采购保管费              | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5      | 其他检验试验费            | 项    |           |                 |
| 6      | 总承包服务费             | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7      | 其他                 | 项    |           |                 |
|        | 合计=1+2+3+4+5+6+7   |      | 50000.00  |                 |
| 一般安装工程 |                    |      |           |                 |
| 1      | 暂列金额               | 项    | 80000.00  | 详见暂列金额表         |
| 2      | 特殊项目暂估价            | 项    |           | 详见特殊项目暂估价表      |
| 3      | 计日工                | 项    |           | 详见计日工表          |
| 4      | 采购保管费              | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5      | 其他检验试验费            | 项    |           |                 |
| 6      | 总承包服务费             | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7      | 其他                 | 项    |           |                 |
|        | 合计=1+2+3+4+5+6+7   |      | 80000.00  |                 |
| 消防安装工程 |                    |      |           |                 |
| 1      | 暂列金额               | 项    | 70000.00  | 详见暂列金额表         |
| 2      | 承包人分包的专业工程暂估价      | 项    | 200000.00 | 详见专业工程暂估价表      |
| 3      | 特殊项目暂估价            | 项    |           | 详见特殊项目暂估价表      |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第3页 共5页

| 序号     | 子目名称               | 计算基础 | 金额(元)      | 备注              |
|--------|--------------------|------|------------|-----------------|
| 4      | 计日工                | 项    |            | 详见计日工表          |
| 5      | 采购保管费              | 项    |            | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 6      | 其他检验试验费            | 项    |            |                 |
| 7      | 总承包服务费             | 项    |            | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 8      | 其他                 | 项    |            |                 |
|        | 合计=1+2+3+4+5+6+7+8 |      | 270000.00  |                 |
| 8#车间工程 |                    |      |            |                 |
| 土建工程   |                    |      |            |                 |
| 1      | 暂列金额               | 项    | 320000.00  | 详见暂列金额表         |
| 2      | 特殊项目暂估价            | 项    |            | 详见特殊项目暂估价表      |
| 3      | 计日工                | 项    |            | 详见计日工表          |
| 4      | 采购保管费              | 项    |            | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5      | 其他检验试验费            | 项    |            |                 |
| 6      | 总承包服务费             | 项    |            | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7      | 其他                 | 项    |            |                 |
|        | 合计=1+2+3+4+5+6+7   |      | 320000.00  |                 |
| 装饰工程   |                    |      |            |                 |
| 1      | 暂列金额               | 项    | 150000.00  | 详见暂列金额表         |
| 2      | 特殊项目暂估价            | 项    |            | 详见特殊项目暂估价表      |
| 3      | 计日工                | 项    |            | 详见计日工表          |
| 4      | 采购保管费              | 项    |            | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5      | 其他检验试验费            | 项    |            |                 |
| 6      | 总承包服务费             | 项    |            | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7      | 其他                 | 项    |            |                 |
|        | 合计=1+2+3+4+5+6+7   |      | 150000.00  |                 |
| 钢结构工程  |                    |      |            |                 |
| 1      | 暂列金额               | 项    | 400000.00  | 详见暂列金额表         |
| 2      | 特殊项目暂估价            | 项    |            | 详见特殊项目暂估价表      |
| 3      | 计日工                | 项    |            | 详见计日工表          |
| 4      | 采购保管费              | 项    |            | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5      | 其他检验试验费            | 项    |            |                 |
| 6      | 总承包服务费             | 项    |            | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7      | 其他                 | 项    |            |                 |
|        | 合计=1+2+3+4+5+6+7   |      | 400000.00  |                 |
| 一般安装工程 |                    |      |            |                 |
| 1      | 暂列金额               | 项    | 60000.00   | 详见暂列金额表         |
| 2      | 承包人分包的专业工程暂估价      | 项    | 1800000.00 | 详见专业工程暂估价表      |
| 3      | 特殊项目暂估价            | 项    |            | 详见特殊项目暂估价表      |
| 4      | 计日工                | 项    |            | 详见计日工表          |
| 5      | 采购保管费              | 项    |            | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 6      | 其他检验试验费            | 项    |            |                 |
| 7      | 总承包服务费             | 项    |            | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 8      | 其他                 | 项    |            |                 |
|        | 合计=1+2+3+4+5+6+7+8 |      | 1860000.00 |                 |
| 消防安装工程 |                    |      |            |                 |
| 1      | 暂列金额               | 项    | 50000.00   | 详见暂列金额表         |
| 2      | 承包人分包的专业工程暂估价      | 项    | 200000.00  | 详见专业工程暂估价表      |
| 3      | 特殊项目暂估价            | 项    |            | 详见特殊项目暂估价表      |
| 4      | 计日工                | 项    |            | 详见计日工表          |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第4页 共5页

| 序号          | 子目名称               | 计算基础 | 金额(元)     | 备注              |
|-------------|--------------------|------|-----------|-----------------|
| 5           | 采购保管费              | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 6           | 其他检验试验费            | 项    |           |                 |
| 7           | 总承包服务费             | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 8           | 其他                 | 项    |           |                 |
|             | 合计=1+2+3+4+5+6+7+8 |      | 250000.00 |                 |
| 室外工程        |                    |      |           |                 |
| 挡土墙及围墙-土建工程 |                    |      |           |                 |
| 1           | 暂列金额               | 项    | 20000.00  | 详见暂列金额表         |
| 2           | 特殊项目暂估价            | 项    |           | 详见特殊项目暂估价表      |
| 3           | 计日工                | 项    |           | 详见计日工表          |
| 4           | 采购保管费              | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5           | 其他检验试验费            | 项    |           |                 |
| 6           | 总承包服务费             | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7           | 其他                 | 项    |           |                 |
|             | 合计=1+2+3+4+5+6+7   |      | 20000.00  |                 |
| 园区道路-土建工程   |                    |      |           |                 |
| 1           | 暂列金额               | 项    | 130000.00 | 详见暂列金额表         |
| 2           | 特殊项目暂估价            | 项    |           | 详见特殊项目暂估价表      |
| 3           | 计日工                | 项    |           | 详见计日工表          |
| 4           | 采购保管费              | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5           | 其他检验试验费            | 项    |           |                 |
| 6           | 总承包服务费             | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7           | 其他                 | 项    |           |                 |
|             | 合计=1+2+3+4+5+6+7   |      | 130000.00 |                 |
| 景观电气-土建工程   |                    |      |           |                 |
| 1           | 暂列金额               | 项    |           | 详见暂列金额表         |
| 2           | 特殊项目暂估价            | 项    |           | 详见特殊项目暂估价表      |
| 3           | 计日工                | 项    |           | 详见计日工表          |
| 4           | 采购保管费              | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5           | 其他检验试验费            | 项    |           |                 |
| 6           | 总承包服务费             | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7           | 其他                 | 项    |           |                 |
|             | 合计=1+2+3+4+5+6+7   |      |           |                 |
| 室外管网-土建工程   |                    |      |           |                 |
| 1           | 暂列金额               | 项    | 70000.00  | 详见暂列金额表         |
| 2           | 特殊项目暂估价            | 项    |           | 详见特殊项目暂估价表      |
| 3           | 计日工                | 项    |           | 详见计日工表          |
| 4           | 采购保管费              | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5           | 其他检验试验费            | 项    |           |                 |
| 6           | 总承包服务费             | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7           | 其他                 | 项    |           |                 |
|             | 合计=1+2+3+4+5+6+7   |      | 70000.00  |                 |
| 场区园林绿化      |                    |      |           |                 |
| 1           | 暂列金额               | 项    | 20000.00  | 详见暂列金额表         |
| 2           | 特殊项目暂估价            | 项    |           | 详见特殊项目暂估价表      |
| 3           | 计日工                | 项    |           | 详见计日工表          |
| 4           | 采购保管费              | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5           | 其他检验试验费            | 项    |           |                 |
| 6           | 总承包服务费             | 项    |           | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第5页 共5页

| 序号 | 子目名称             | 计算基础 | 金额(元)    | 备注              |
|----|------------------|------|----------|-----------------|
| 7  | 其他               | 项    |          |                 |
|    | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |      | 20000.00 |                 |
|    | 景观工程-安装工程        |      |          |                 |
| 1  | 暂列金额             | 项    | 10000.00 | 详见暂列金额表         |
| 2  | 特殊项目暂估价          | 项    |          | 详见特殊项目暂估价表      |
| 3  | 计日工              | 项    |          | 详见计日工表          |
| 4  | 采购保管费            | 项    |          | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5  | 其他检验试验费          | 项    |          |                 |
| 6  | 总承包服务费           | 项    |          | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他               | 项    |          |                 |
|    | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |      | 10000.00 |                 |
|    | 室外管网-安装工程        |      |          |                 |
| 1  | 暂列金额             | 项    | 70000.00 | 详见暂列金额表         |
| 2  | 特殊项目暂估价          | 项    |          | 详见特殊项目暂估价表      |
| 3  | 计日工              | 项    |          | 详见计日工表          |
| 4  | 采购保管费            | 项    |          | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5  | 其他检验试验费          | 项    |          |                 |
| 6  | 总承包服务费           | 项    |          | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他               | 项    |          |                 |
|    | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |      | 70000.00 |                 |

## 暂列金额明细表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第1页 共2页

| 序号 | 项目名称   | 计量单位 | 暂定金额(元)   | 备注 |
|----|--------|------|-----------|----|
|    | 场区土方工程 |      |           |    |
|    | 场区土方工程 |      |           |    |
| 1  | 暂列金额   | 项    | 40000.00  |    |
|    | 合计     |      | 40000.00  |    |
|    | 3#车间工程 |      |           |    |
|    | 土建工程   |      |           |    |
| 1  | 暂列金额   | 项    | 500000.00 |    |
|    | 合计     |      | 500000.00 |    |
|    | 装饰工程   |      |           |    |
| 1  | 暂列金额   | 项    | 140000.00 |    |
|    | 合计     |      | 140000.00 |    |
|    | 钢结构工程  |      |           |    |
| 1  | 暂列金额   | 项    | 50000.00  |    |
|    | 合计     |      | 50000.00  |    |
|    | 一般安装工程 |      |           |    |
| 1  | 暂列金额   | 项    | 80000.00  |    |
|    | 合计     |      | 80000.00  |    |
|    | 消防安装工程 |      |           |    |
| 1  | 暂列金额   | 项    | 70000.00  |    |
|    | 合计     |      | 70000.00  |    |
|    | 4#车间工程 |      |           |    |
|    | 土建工程   |      |           |    |
| 1  | 暂列金额   | 项    | 500000.00 |    |
|    | 合计     |      | 500000.00 |    |
|    | 装饰工程   |      |           |    |
| 1  | 暂列金额   | 项    | 140000.00 |    |
|    | 合计     |      | 140000.00 |    |
|    | 钢结构工程  |      |           |    |
| 1  | 暂列金额   | 项    | 50000.00  |    |
|    | 合计     |      | 50000.00  |    |
|    | 一般安装工程 |      |           |    |
| 1  | 暂列金额   | 项    | 80000.00  |    |
|    | 合计     |      | 80000.00  |    |
|    | 消防安装工程 |      |           |    |
| 1  | 暂列金额   | 项    | 70000.00  |    |
|    | 合计     |      | 70000.00  |    |
|    | 8#车间工程 |      |           |    |
|    | 土建工程   |      |           |    |
| 1  | 暂列金额   | 项    | 320000.00 |    |
|    | 合计     |      | 320000.00 |    |
|    | 装饰工程   |      |           |    |
| 1  | 暂列金额   | 项    | 150000.00 |    |
|    | 合计     |      | 150000.00 |    |
|    | 钢结构工程  |      |           |    |
| 1  | 暂列金额   | 项    | 400000.00 |    |
|    | 合计     |      | 400000.00 |    |
|    | 一般安装工程 |      |           |    |
| 1  | 暂列金额   | 项    | 60000.00  |    |
|    | 合计     |      | 60000.00  |    |

## 暂列金额明细表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第2页 共2页

| 序号 | 项目名称        | 计量单位 | 暂定金额(元)   | 备注 |
|----|-------------|------|-----------|----|
|    | 消防安装工程      |      |           |    |
| 1  | 暂列金额        | 项    | 50000.00  |    |
|    | 合计          |      | 50000.00  |    |
|    | 室外工程        |      |           |    |
|    | 挡土墙及围墙-土建工程 |      |           |    |
| 1  | 暂列金额        | 项    | 20000.00  |    |
|    | 合计          |      | 20000.00  |    |
|    | 园区道路-土建工程   |      |           |    |
| 1  | 暂列金额        | 项    | 130000.00 |    |
|    | 合计          |      | 130000.00 |    |
|    | 景观电气-土建工程   |      |           |    |
| 1  | 暂列金额        | 项    |           |    |
|    | 合计          |      |           |    |
|    | 室外管网-土建工程   |      |           |    |
| 1  | 暂列金额        | 项    | 70000.00  |    |
|    | 合计          |      | 70000.00  |    |
|    | 场区园林绿化      |      |           |    |
| 1  | 暂列金额        | 项    | 20000.00  |    |
|    | 合计          |      | 20000.00  |    |
|    | 景观工程-安装工程   |      |           |    |
| 1  | 暂列金额        | 项    | 10000.00  |    |
|    | 合计          |      | 10000.00  |    |
|    | 室外管网-安装工程   |      |           |    |
| 1  | 暂列金额        | 项    | 70000.00  |    |
|    | 合计          |      | 70000.00  |    |

材料暂估价一览表

工程名称:智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第1页 共1页

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号    | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 备注 |
|----|----|-------------|----|----|-----------|----|
|    |    | 场区土方工程      |    |    |           |    |
|    |    | 场区土方工程      |    |    |           |    |
|    |    | 3#车间工程      |    |    |           |    |
|    |    | 土建工程        |    |    |           |    |
|    |    | 装饰工程        |    |    |           |    |
|    |    | 钢结构工程       |    |    |           |    |
|    |    | 一般安装工程      |    |    |           |    |
|    |    | 消防安装工程      |    |    |           |    |
|    |    | 4#车间工程      |    |    |           |    |
|    |    | 土建工程        |    |    |           |    |
|    |    | 装饰工程        |    |    |           |    |
|    |    | 钢结构工程       |    |    |           |    |
|    |    | 一般安装工程      |    |    |           |    |
|    |    | 消防安装工程      |    |    |           |    |
|    |    | 8#车间工程      |    |    |           |    |
|    |    | 土建工程        |    |    |           |    |
|    |    | 装饰工程        |    |    |           |    |
|    |    | 钢结构工程       |    |    |           |    |
|    |    | 一般安装工程      |    |    |           |    |
|    |    | 消防安装工程      |    |    |           |    |
|    |    | 室外工程        |    |    |           |    |
|    |    | 挡土墙及围墙-土建工程 |    |    |           |    |
|    |    | 园区道路-土建工程   |    |    |           |    |
|    |    | 景观电气-土建工程   |    |    |           |    |
|    |    | 室外管网-土建工程   |    |    |           |    |
|    |    | 场区园林绿化      |    |    |           |    |
|    |    | 景观工程-安装工程   |    |    |           |    |
|    |    | 室外管网-安装工程   |    |    |           |    |

# 工程设备暂估价一览表

工程名称:智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第1页 共1页

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号    | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 备注 |
|----|----|-------------|----|----|-----------|----|
|    |    | 场区土方工程      |    |    |           |    |
|    |    | 场区土方工程      |    |    |           |    |
|    |    | 3#车间工程      |    |    |           |    |
|    |    | 土建工程        |    |    |           |    |
|    |    | 装饰工程        |    |    |           |    |
|    |    | 钢结构工程       |    |    |           |    |
|    |    | 一般安装工程      |    |    |           |    |
|    |    | 消防安装工程      |    |    |           |    |
|    |    | 4#车间工程      |    |    |           |    |
|    |    | 土建工程        |    |    |           |    |
|    |    | 装饰工程        |    |    |           |    |
|    |    | 钢结构工程       |    |    |           |    |
|    |    | 一般安装工程      |    |    |           |    |
|    |    | 消防安装工程      |    |    |           |    |
|    |    | 8#车间工程      |    |    |           |    |
|    |    | 土建工程        |    |    |           |    |
|    |    | 装饰工程        |    |    |           |    |
|    |    | 钢结构工程       |    |    |           |    |
|    |    | 一般安装工程      |    |    |           |    |
|    |    | 消防安装工程      |    |    |           |    |
|    |    | 室外工程        |    |    |           |    |
|    |    | 挡土墙及围墙-土建工程 |    |    |           |    |
|    |    | 园区道路-土建工程   |    |    |           |    |
|    |    | 景观电气-土建工程   |    |    |           |    |
|    |    | 室外管网-土建工程   |    |    |           |    |
|    |    | 场区园林绿化      |    |    |           |    |
|    |    | 景观工程-安装工程   |    |    |           |    |
|    |    | 室外管网-安装工程   |    |    |           |    |

## 专业工程暂估价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第1页 共2页

| 序号 | 工程名称          | 工程内容 | 金额<br>(元)  | 备注 |
|----|---------------|------|------------|----|
|    | 场区土方工程        |      |            |    |
|    | 场区土方工程        |      |            |    |
| 1  | 专业工程暂估价       |      |            |    |
|    | 合计            |      |            |    |
|    | 3#车间工程        |      |            |    |
|    | 土建工程          |      |            |    |
| 1  | 专业工程暂估价       |      |            |    |
|    | 合计            |      |            |    |
|    | 装饰工程          |      |            |    |
| 1  | 专业工程暂估价       |      |            |    |
|    | 合计            |      |            |    |
|    | 钢结构工程         |      |            |    |
| 1  | 专业工程暂估价       |      |            |    |
|    | 合计            |      |            |    |
|    | 一般安装工程        |      |            |    |
| 1  | 承包人分包的专业工程暂估价 |      |            |    |
|    | 合计            |      |            |    |
|    | 消防安装工程        |      |            |    |
| 1  | 抗震支架          |      | 200000.00  |    |
|    | 合计            |      | 200000.00  |    |
|    | 4#车间工程        |      |            |    |
|    | 土建工程          |      |            |    |
| 1  | 专业工程暂估价       |      |            |    |
|    | 合计            |      |            |    |
|    | 装饰工程          |      |            |    |
| 1  | 专业工程暂估价       |      |            |    |
|    | 合计            |      |            |    |
|    | 钢结构工程         |      |            |    |
| 1  | 专业工程暂估价       |      |            |    |
|    | 合计            |      |            |    |
|    | 一般安装工程        |      |            |    |
| 1  | 专业工程暂估价       |      |            |    |
|    | 合计            |      |            |    |
|    | 消防安装工程        |      |            |    |
| 1  | 抗震支架          |      | 200000.00  |    |
|    | 合计            |      | 200000.00  |    |
|    | 8#车间工程        |      |            |    |
|    | 土建工程          |      |            |    |
| 1  | 专业工程暂估价       |      |            |    |
|    | 合计            |      |            |    |
|    | 装饰工程          |      |            |    |
| 1  | 专业工程暂估价       |      |            |    |
|    | 合计            |      |            |    |
|    | 钢结构工程         |      |            |    |
| 1  | 专业工程暂估价       |      |            |    |
|    | 合计            |      |            |    |
|    | 一般安装工程        |      |            |    |
| 1  | 变配电工程         |      | 1800000.00 |    |
|    | 合计            |      | 1800000.00 |    |

专业工程暂估价表

工程名称:智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第2页 共2页

| 序号 | 工程名称        | 工程内容 | 金额<br>(元) | 备注 |
|----|-------------|------|-----------|----|
|    | 消防安装工程      |      |           |    |
| 1  | 抗震支架        |      | 200000.00 |    |
|    | 合计          |      | 200000.00 |    |
|    | 室外工程        |      |           |    |
|    | 挡土墙及围墙-土建工程 |      |           |    |
| 1  | 专业工程暂估价     |      |           |    |
|    | 合计          |      |           |    |
|    | 园区道路-土建工程   |      |           |    |
| 1  | 专业工程暂估价     |      |           |    |
|    | 合计          |      |           |    |
|    | 景观电气-土建工程   |      |           |    |
| 1  | 专业工程暂估价     |      |           |    |
|    | 合计          |      |           |    |
|    | 室外管网-土建工程   |      |           |    |
| 1  | 专业工程暂估价     |      |           |    |
|    | 合计          |      |           |    |
|    | 场区园林绿化      |      |           |    |
|    | 合计          |      |           |    |
|    | 景观工程-安装工程   |      |           |    |
| 1  | 专业工程暂估价     |      |           |    |
|    | 合计          |      |           |    |
|    | 室外管网-安装工程   |      |           |    |
| 1  | 专业工程暂估价     |      |           |    |
|    | 合计          |      |           |    |

## 特殊项目暂估价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第1页 共2页

| 序号 | 特殊项目名称  | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
|----|---------|-------|------|------|-------|----|
|    | 场区土方工程  |       |      |      |       |    |
|    | 场区土方工程  |       |      |      |       |    |
| 1  | 特殊项目暂估价 |       | 项    | 0    |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 3#车间工程  |       |      |      |       |    |
|    | 土建工程    |       |      |      |       |    |
| 1  | 特殊项目暂估价 |       | 项    | 0    |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 装饰工程    |       |      |      |       |    |
| 1  | 特殊项目暂估价 |       | 项    | 0    |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 钢结构工程   |       |      |      |       |    |
| 1  | 特殊项目暂估价 |       | 项    | 0    |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 一般安装工程  |       |      |      |       |    |
| 1  | 特殊项目暂估价 |       | 项    | 0    |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 消防安装工程  |       |      |      |       |    |
| 1  | 特殊项目暂估价 |       | 项    | 0    |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 4#车间工程  |       |      |      |       |    |
|    | 土建工程    |       |      |      |       |    |
| 1  | 特殊项目暂估价 |       | 项    | 0    |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 装饰工程    |       |      |      |       |    |
| 1  | 特殊项目暂估价 |       | 项    | 0    |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 钢结构工程   |       |      |      |       |    |
| 1  | 特殊项目暂估价 |       | 项    | 0    |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 一般安装工程  |       |      |      |       |    |
| 1  | 特殊项目暂估价 |       | 项    | 0    |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 消防安装工程  |       |      |      |       |    |
| 1  | 特殊项目暂估价 |       | 项    | 0    |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 8#车间工程  |       |      |      |       |    |
|    | 土建工程    |       |      |      |       |    |
| 1  | 特殊项目暂估价 |       | 项    | 0    |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 装饰工程    |       |      |      |       |    |
| 1  | 特殊项目暂估价 |       | 项    | 0    |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 钢结构工程   |       |      |      |       |    |
| 1  | 特殊项目暂估价 |       | 项    | 0    |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 一般安装工程  |       |      |      |       |    |
| 1  | 特殊项目暂估价 |       | 项    | 0    |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |

## 特殊项目暂估价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第2页 共2页

| 序号          | 特殊项目名称  | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
|-------------|---------|-------|------|------|-------|----|
| 消防安装工程      |         |       |      |      |       |    |
| 1           | 特殊项目暂估价 |       | 项    | 0    |       |    |
|             | 合计      |       |      |      |       |    |
| 室外工程        |         |       |      |      |       |    |
| 挡土墙及围墙-土建工程 |         |       |      |      |       |    |
| 1           | 特殊项目暂估价 |       | 项    | 0    |       |    |
|             | 合计      |       |      |      |       |    |
| 园区道路-土建工程   |         |       |      |      |       |    |
| 1           | 特殊项目暂估价 |       | 项    | 0    |       |    |
|             | 合计      |       |      |      |       |    |
| 景观电气-土建工程   |         |       |      |      |       |    |
| 1           | 特殊项目暂估价 |       | 项    | 0    |       |    |
|             | 合计      |       |      |      |       |    |
| 室外管网-土建工程   |         |       |      |      |       |    |
| 1           | 特殊项目暂估价 |       | 项    | 0    |       |    |
|             | 合计      |       |      |      |       |    |
| 场区园林绿化      |         |       |      |      |       |    |
| 1           | 特殊项目暂估价 |       | 项    | 0    |       |    |
|             | 合计      |       |      |      |       |    |
| 景观工程-安装工程   |         |       |      |      |       |    |
| 1           | 特殊项目暂估价 |       | 项    | 0    |       |    |
|             | 合计      |       |      |      |       |    |
| 室外管网-安装工程   |         |       |      |      |       |    |
| 1           | 特殊项目暂估价 |       | 项    | 0    |       |    |
|             | 合计      |       |      |      |       |    |

# 计日工表

工程名称:智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第1页 共6页

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|----|------------|----|------|------|----|
|    | 场区土方工程     |    |      |      |    |
|    | 场区土方工程     |    |      |      |    |
| 一  | 人工         |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-人工     | 工日 | 1.00 |      |    |
|    | 人工小计       |    |      |      |    |
| 二  | 材料         |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-材料     | t  | 1.00 |      |    |
|    | 材料小计       |    |      |      |    |
| 三  | 机械         |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-机械     | 台班 | 1.00 |      |    |
|    | 机械小计       |    |      |      |    |
|    | 合计         |    |      |      |    |
|    | 3#车间工程     |    |      |      |    |
|    | 土建工程       |    |      |      |    |
| 一  | 人工         |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-人工     | 工日 | 1.00 |      |    |
|    | 人工小计       |    |      |      |    |
| 二  | 材料         |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-材料     | t  | 1.00 |      |    |
|    | 材料小计       |    |      |      |    |
| 三  | 机械         |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-机械     | 台班 | 1.00 |      |    |
|    | 机械小计       |    |      |      |    |
|    | 合计         |    |      |      |    |
|    | 装饰工程       |    |      |      |    |
| 一  | 人工         |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-人工     | 工日 | 1.00 |      |    |
|    | 人工小计       |    |      |      |    |
| 二  | 材料         |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-材料     | t  | 1.00 |      |    |
|    | 材料小计       |    |      |      |    |
| 三  | 机械         |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-机械     | 台班 | 1.00 |      |    |
|    | 机械小计       |    |      |      |    |
|    | 合计         |    |      |      |    |
|    | 钢结构工程      |    |      |      |    |
| 一  | 人工         |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-人工     | 工日 | 1.00 |      |    |
|    | 人工小计       |    |      |      |    |
| 二  | 材料         |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-材料     | t  | 1.00 |      |    |
|    | 材料小计       |    |      |      |    |
| 三  | 机械         |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-机械     | 台班 | 1.00 |      |    |
|    | 机械小计       |    |      |      |    |
|    | 合计         |    |      |      |    |
|    | 一般安装工程     |    |      |      |    |
| 一  | 人工         |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-人工     | 工日 | 1.00 |      |    |

## 计日工表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第2页 共6页

| 序号     | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|--------|------------|----|------|------|----|
| 人工小计   |            |    |      |      |    |
| 二      | 材料         |    |      |      |    |
| 1      | 计日工-材料     | t  | 1.00 |      |    |
| 材料小计   |            |    |      |      |    |
| 三      | 机械         |    |      |      |    |
| 1      | 计日工-机械     | 台班 | 1.00 |      |    |
| 机械小计   |            |    |      |      |    |
| 合计     |            |    |      |      |    |
| 消防安装工程 |            |    |      |      |    |
| 一      | 人工         |    |      |      |    |
| 1      | 计日工-人工     | 工日 | 1.00 |      |    |
| 人工小计   |            |    |      |      |    |
| 二      | 材料         |    |      |      |    |
| 1      | 计日工-材料     | t  | 1.00 |      |    |
| 材料小计   |            |    |      |      |    |
| 三      | 机械         |    |      |      |    |
| 1      | 计日工-机械     | 台班 | 1.00 |      |    |
| 机械小计   |            |    |      |      |    |
| 合计     |            |    |      |      |    |
| 4#车间工程 |            |    |      |      |    |
| 土建工程   |            |    |      |      |    |
| 一      | 人工         |    |      |      |    |
| 1      | 计日工-人工     | 工日 | 1.00 |      |    |
| 人工小计   |            |    |      |      |    |
| 二      | 材料         |    |      |      |    |
| 1      | 计日工-材料     | t  | 1.00 |      |    |
| 材料小计   |            |    |      |      |    |
| 三      | 机械         |    |      |      |    |
| 1      | 计日工-机械     | 台班 | 1.00 |      |    |
| 机械小计   |            |    |      |      |    |
| 合计     |            |    |      |      |    |
| 装饰工程   |            |    |      |      |    |
| 一      | 人工         |    |      |      |    |
| 1      | 计日工-人工     | 工日 | 1.00 |      |    |
| 人工小计   |            |    |      |      |    |
| 二      | 材料         |    |      |      |    |
| 1      | 计日工-材料     | t  | 1.00 |      |    |
| 材料小计   |            |    |      |      |    |
| 三      | 机械         |    |      |      |    |
| 1      | 计日工-机械     | 台班 | 1.00 |      |    |
| 机械小计   |            |    |      |      |    |
| 合计     |            |    |      |      |    |
| 钢结构工程  |            |    |      |      |    |
| 一      | 人工         |    |      |      |    |
| 1      | 计日工-人工     | 工日 | 1.00 |      |    |
| 人工小计   |            |    |      |      |    |
| 二      | 材料         |    |      |      |    |
| 1      | 计日工-材料     | t  | 1.00 |      |    |
| 材料小计   |            |    |      |      |    |

## 计日工表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第3页 共6页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-机械     | 台班 | 1.00 |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 合计   |            |    |      |      |    |
|      | 一般安装工程     |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-人工     | 工日 | 1.00 |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-材料     | t  | 1.00 |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-机械     | 台班 | 1.00 |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 合计   |            |    |      |      |    |
|      | 消防安装工程     |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-人工     | 工日 | 1.00 |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-材料     | t  | 1.00 |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-机械     | 台班 | 1.00 |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 合计   |            |    |      |      |    |
|      | 8#车间工程     |    |      |      |    |
|      | 土建工程       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-人工     | 工日 | 1.00 |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-材料     | t  | 1.00 |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-机械     | 台班 | 1.00 |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 合计   |            |    |      |      |    |
|      | 装饰工程       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-人工     | 工日 | 1.00 |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-材料     | t  | 1.00 |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-机械     | 台班 | 1.00 |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 合计   |            |    |      |      |    |

## 计日工表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第4页 共6页

| 序号 | 项目名称、型号、规格  | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|----|-------------|----|------|------|----|
|    | 钢结构工程       |    |      |      |    |
| 一  | 人工          |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-人工      | 工日 | 1.00 |      |    |
|    | 人工小计        |    |      |      |    |
| 二  | 材料          |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-材料      | t  | 1.00 |      |    |
|    | 材料小计        |    |      |      |    |
| 三  | 机械          |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-机械      | 台班 | 1.00 |      |    |
|    | 机械小计        |    |      |      |    |
|    | 合计          |    |      |      |    |
|    | 一般安装工程      |    |      |      |    |
| 一  | 人工          |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-人工      | 工日 | 1.00 |      |    |
|    | 人工小计        |    |      |      |    |
| 二  | 材料          |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-材料      | t  | 1.00 |      |    |
|    | 材料小计        |    |      |      |    |
| 三  | 机械          |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-机械      | 台班 | 1.00 |      |    |
|    | 机械小计        |    |      |      |    |
|    | 合计          |    |      |      |    |
|    | 消防安装工程      |    |      |      |    |
| 一  | 人工          |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-人工      | 工日 | 1.00 |      |    |
|    | 人工小计        |    |      |      |    |
| 二  | 材料          |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-材料      | t  | 1.00 |      |    |
|    | 材料小计        |    |      |      |    |
| 三  | 机械          |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-机械      | 台班 | 1.00 |      |    |
|    | 机械小计        |    |      |      |    |
|    | 合计          |    |      |      |    |
|    | 室外工程        |    |      |      |    |
|    | 挡土墙及围墙-土建工程 |    |      |      |    |
| 一  | 人工          |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-人工      | 工日 | 1.00 |      |    |
|    | 人工小计        |    |      |      |    |
| 二  | 材料          |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-材料      | t  | 1.00 |      |    |
|    | 材料小计        |    |      |      |    |
| 三  | 机械          |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-机械      | 台班 | 1.00 |      |    |
|    | 机械小计        |    |      |      |    |
|    | 合计          |    |      |      |    |
|    | 园区道路-土建工程   |    |      |      |    |
| 一  | 人工          |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-人工      | 工日 | 1.00 |      |    |
|    | 人工小计        |    |      |      |    |

## 计日工表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第5页 共6页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-材料     | t  | 1.00 |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-机械     | 台班 | 1.00 |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 合计   |            |    |      |      |    |
|      | 景观电气-土建工程  |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-人工     | 工日 | 1.00 |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-材料     | t  | 1.00 |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-机械     | 台班 | 1.00 |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 合计   |            |    |      |      |    |
|      | 室外管网-土建工程  |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-人工     | 工日 | 1.00 |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-材料     | t  | 1.00 |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-机械     | 台班 | 1.00 |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 合计   |            |    |      |      |    |
|      | 场区园林绿化     |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-人工     | 工日 | 1.00 |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-材料     | t  | 1.00 |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-机械     | 台班 | 1.00 |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 合计   |            |    |      |      |    |
|      | 景观工程-安装工程  |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-人工     | 工日 | 1.00 |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-材料     | t  | 1.00 |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-机械     | 台班 | 1.00 |      |    |

## 计日工表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第6页 共6页

| 序号        | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|-----------|------------|----|------|------|----|
| 机械小计      |            |    |      |      |    |
| 合计        |            |    |      |      |    |
| 室外管网-安装工程 |            |    |      |      |    |
| 一         | 人工         |    |      |      |    |
| 1         | 计日工-人工     | 工日 | 1.00 |      |    |
| 人工小计      |            |    |      |      |    |
| 二         | 材料         |    |      |      |    |
| 1         | 计日工-材料     | t  | 1.00 |      |    |
| 材料小计      |            |    |      |      |    |
| 三         | 机械         |    |      |      |    |
| 1         | 计日工-机械     | 台班 | 1.00 |      |    |
| 机械小计      |            |    |      |      |    |
| 合计        |            |    |      |      |    |

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第1页 共3页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用 (元) | 费率 (%) | 金额 (元) |
|----|-----------|----------|--------|--------|
|    | 场区土方工程    |          |        |        |
|    | 场区土方工程    |          |        |        |
| 1  | 总承包服务费    |          |        |        |
| 2  | 材料采购保管费   |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 3#车间工程    |          |        |        |
|    | 土建工程      |          |        |        |
| 1  | 总承包服务费    |          |        |        |
| 2  | 材料采购保管费   |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 装饰工程      |          |        |        |
| 1  | 总承包服务费    |          |        |        |
| 2  | 材料采购保管费   |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 钢结构工程     |          |        |        |
| 1  | 总承包服务费    |          |        |        |
| 2  | 材料采购保管费   |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 一般安装工程    |          |        |        |
| 1  | 总承包服务费    |          |        |        |
| 2  | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 3  | 设备采购保管费   |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 消防安装工程    |          |        |        |
| 1  | 总承包服务费    |          |        |        |
| 2  | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 3  | 设备采购保管费   |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 4#车间工程    |          |        |        |
|    | 土建工程      |          |        |        |
| 1  | 总承包服务费    |          |        |        |
| 2  | 材料采购保管费   |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 装饰工程      |          |        |        |
| 1  | 总承包服务费    |          |        |        |
| 2  | 材料采购保管费   |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 钢结构工程     |          |        |        |
| 1  | 总承包服务费    |          |        |        |
| 2  | 材料采购保管费   |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 一般安装工程    |          |        |        |
| 1  | 总承包服务费    |          |        |        |
| 2  | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 3  | 设备采购保管费   |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 消防安装工程    |          |        |        |
| 1  | 总承包服务费    |          |        |        |
| 2  | 材料采购保管费   |          |        |        |

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第2页 共3页

| 序号 | 项目名称及服务内容   | 项目费用 (元) | 费率 (%) | 金额 (元) |
|----|-------------|----------|--------|--------|
| 3  | 设备采购保管费     |          |        |        |
|    | 合计          |          |        |        |
|    | 8#车间工程      |          |        |        |
|    | 土建工程        |          |        |        |
| 1  | 总承包服务费      |          |        |        |
| 2  | 材料采购保管费     |          |        |        |
|    | 合计          |          |        |        |
|    | 装饰工程        |          |        |        |
| 1  | 总承包服务费      |          |        |        |
| 2  | 材料采购保管费     |          |        |        |
|    | 合计          |          |        |        |
|    | 钢结构工程       |          |        |        |
| 1  | 总承包服务费      |          |        |        |
| 2  | 材料采购保管费     |          |        |        |
|    | 合计          |          |        |        |
|    | 一般安装工程      |          |        |        |
| 1  | 总承包服务费      |          |        |        |
| 2  | 材料采购保管费     |          |        |        |
| 3  | 设备采购保管费     |          |        |        |
|    | 合计          |          |        |        |
|    | 消防安装工程      |          |        |        |
| 1  | 总承包服务费      |          |        |        |
| 2  | 材料采购保管费     |          |        |        |
| 3  | 设备采购保管费     |          |        |        |
|    | 合计          |          |        |        |
|    | 室外工程        |          |        |        |
|    | 挡土墙及围墙-土建工程 |          |        |        |
| 1  | 总承包服务费      |          |        |        |
| 2  | 材料采购保管费     |          |        |        |
|    | 合计          |          |        |        |
|    | 园区道路-土建工程   |          |        |        |
| 1  | 总承包服务费      |          |        |        |
| 2  | 材料采购保管费     |          |        |        |
|    | 合计          |          |        |        |
|    | 景观电气-土建工程   |          |        |        |
| 1  | 总承包服务费      |          |        |        |
| 2  | 材料采购保管费     |          |        |        |
|    | 合计          |          |        |        |
|    | 室外管网-土建工程   |          |        |        |
| 1  | 总承包服务费      |          |        |        |
| 2  | 材料采购保管费     |          |        |        |
|    | 合计          |          |        |        |
|    | 场区园林绿化      |          |        |        |
| 1  | 总承包服务费      |          |        |        |
| 2  | 材料采购保管费     |          |        |        |
|    | 合计          |          |        |        |
|    | 景观工程-安装工程   |          |        |        |
| 1  | 总承包服务费      |          |        |        |
| 2  | 材料采购保管费     |          |        |        |

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第3页 共3页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
|----|-----------|---------|-------|-------|
| 3  | 设备采购保管费   |         |       |       |
|    | 合计        |         |       |       |
|    | 室外管网-安装工程 |         |       |       |
| 1  | 总承包服务费    |         |       |       |
| 2  | 材料采购保管费   |         |       |       |
| 3  | 设备采购保管费   |         |       |       |
|    | 合计        |         |       |       |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第1页 共7页

| 序号 | 项目名称     | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|----------|------|-------|-------|
|    | 场区土方工程   |      |       |       |
|    | 场区土方工程   |      |       |       |
| 1  | 规费       |      |       |       |
| 2  | 安全文明施工费  |      |       |       |
| 3  | 安全施工费    |      | 3.51  |       |
| 4  | 环境保护费    |      | 0.56  |       |
| 5  | 文明施工费    |      | 0.65  |       |
| 6  | 临时设施费    |      | 0.92  |       |
| 7  | 社会保险费    |      | 1.52  |       |
| 8  | 住房公积金    |      | 0.566 |       |
| 9  | 建设项目工伤保险 |      | 0.105 |       |
| 10 | 优质优价费    |      |       |       |
| 06 | 税金       |      | 9     |       |
|    | 合计=1+06  |      |       |       |
|    | 3#车间工程   |      |       |       |
|    | 土建工程     |      |       |       |
| 1  | 规费       |      |       |       |
| 2  | 安全文明施工费  |      |       |       |
| 3  | 安全施工费    |      | 3.51  |       |
| 4  | 环境保护费    |      | 0.56  |       |
| 5  | 文明施工费    |      | 0.65  |       |
| 6  | 临时设施费    |      | 0.92  |       |
| 7  | 社会保险费    |      | 1.52  |       |
| 8  | 住房公积金    |      | 0.566 |       |
| 9  | 建设项目工伤保险 |      | 0.105 |       |
| 10 | 优质优价费    |      |       |       |
| 06 | 税金       |      | 9     |       |
|    | 合计=1+06  |      |       |       |
|    | 装饰工程     |      |       |       |
| 1  | 规费       |      |       |       |
| 2  | 安全文明施工费  |      |       |       |
| 3  | 安全施工费    |      | 3.51  |       |
| 4  | 环境保护费    |      | 0.12  |       |
| 5  | 文明施工费    |      | 0.1   |       |
| 6  | 临时设施费    |      | 1.59  |       |
| 7  | 社会保险费    |      | 1.52  |       |
| 8  | 住房公积金    |      | 0.566 |       |
| 9  | 建设项目工伤保险 |      | 0.105 |       |
| 10 | 优质优价费    |      |       |       |
| 06 | 税金       |      | 9     |       |
|    | 合计=1+06  |      |       |       |
|    | 钢结构工程    |      |       |       |
| 1  | 规费       |      |       |       |
| 2  | 安全文明施工费  |      |       |       |
| 3  | 安全施工费    |      | 3.51  |       |
| 4  | 环境保护费    |      | 0.56  |       |
| 5  | 文明施工费    |      | 0.65  |       |
| 6  | 临时设施费    |      | 0.92  |       |
| 7  | 社会保险费    |      | 1.52  |       |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第2页 共7页

| 序号     | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|--------|----------|------|--------|--------|
| 8      | 住房公积金    |      | 0.566  |        |
| 9      | 建设项目工伤保险 |      | 0.105  |        |
| 10     | 优质优价费    |      |        |        |
| 06     | 税金       |      | 9      |        |
|        | 合计=1+06  |      |        |        |
| 一般安装工程 |          |      |        |        |
| 1      | 规费       |      |        |        |
| 2      | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 3      | 安全施工费    |      | 2.32   |        |
| 4      | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 5      | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 6      | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 7      | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 8      | 住房公积金    |      | 0.566  |        |
| 9      | 建设项目工伤保险 |      | 0.105  |        |
| 10     | 优质优价费    |      |        |        |
| 06     | 税金       |      | 9      |        |
|        | 合计=1+06  |      |        |        |
| 消防安装工程 |          |      |        |        |
| 1      | 规费       |      |        |        |
| 2      | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 3      | 安全施工费    |      | 2.32   |        |
| 4      | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 5      | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 6      | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 7      | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 8      | 住房公积金    |      | 0.566  |        |
| 9      | 建设项目工伤保险 |      | 0.105  |        |
| 10     | 优质优价费    |      |        |        |
| 06     | 税金       |      | 9      |        |
|        | 合计=1+06  |      |        |        |
| 4#车间工程 |          |      |        |        |
| 土建工程   |          |      |        |        |
| 1      | 规费       |      |        |        |
| 2      | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 3      | 安全施工费    |      | 3.51   |        |
| 4      | 环境保护费    |      | 0.56   |        |
| 5      | 文明施工费    |      | 0.65   |        |
| 6      | 临时设施费    |      | 0.92   |        |
| 7      | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 8      | 住房公积金    |      | 0.566  |        |
| 9      | 建设项目工伤保险 |      | 0.105  |        |
| 10     | 优质优价费    |      |        |        |
| 06     | 税金       |      | 9      |        |
|        | 合计=1+06  |      |        |        |
| 装饰工程   |          |      |        |        |
| 1      | 规费       |      |        |        |
| 2      | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 3      | 安全施工费    |      | 3.51   |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第3页 共7页

| 序号 | 项目名称     | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|----------|------|-------|-------|
| 4  | 环境保护费    |      | 0.12  |       |
| 5  | 文明施工费    |      | 0.1   |       |
| 6  | 临时设施费    |      | 1.59  |       |
| 7  | 社会保险费    |      | 1.52  |       |
| 8  | 住房公积金    |      | 0.566 |       |
| 9  | 建设项目工伤保险 |      | 0.105 |       |
| 10 | 优质优价费    |      |       |       |
| 06 | 税金       |      | 9     |       |
|    | 合计=1+06  |      |       |       |
|    | 钢结构工程    |      |       |       |
| 1  | 规费       |      |       |       |
| 2  | 安全文明施工费  |      |       |       |
| 3  | 安全施工费    |      | 3.51  |       |
| 4  | 环境保护费    |      | 0.56  |       |
| 5  | 文明施工费    |      | 0.65  |       |
| 6  | 临时设施费    |      | 0.92  |       |
| 7  | 社会保险费    |      | 1.52  |       |
| 8  | 住房公积金    |      | 0.566 |       |
| 9  | 建设项目工伤保险 |      | 0.105 |       |
| 10 | 优质优价费    |      |       |       |
| 06 | 税金       |      | 9     |       |
|    | 合计=1+06  |      |       |       |
|    | 一般安装工程   |      |       |       |
| 1  | 规费       |      |       |       |
| 2  | 安全文明施工费  |      |       |       |
| 3  | 安全施工费    |      | 2.32  |       |
| 4  | 环境保护费    |      | 0.29  |       |
| 5  | 文明施工费    |      | 0.59  |       |
| 6  | 临时设施费    |      | 1.76  |       |
| 7  | 社会保险费    |      | 1.52  |       |
| 8  | 住房公积金    |      | 0.566 |       |
| 9  | 建设项目工伤保险 |      | 0.105 |       |
| 10 | 优质优价费    |      |       |       |
| 06 | 税金       |      | 9     |       |
|    | 合计=1+06  |      |       |       |
|    | 消防安装工程   |      |       |       |
| 1  | 规费       |      |       |       |
| 2  | 安全文明施工费  |      |       |       |
| 3  | 安全施工费    |      | 2.32  |       |
| 4  | 环境保护费    |      | 0.29  |       |
| 5  | 文明施工费    |      | 0.59  |       |
| 6  | 临时设施费    |      | 1.76  |       |
| 7  | 社会保险费    |      | 1.52  |       |
| 8  | 住房公积金    |      | 0.566 |       |
| 9  | 建设项目工伤保险 |      | 0.105 |       |
| 10 | 优质优价费    |      |       |       |
| 06 | 税金       |      | 9     |       |
|    | 合计=1+06  |      |       |       |
|    | 8#车间工程   |      |       |       |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第4页 共7页

| 序号     | 项目名称     | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|--------|----------|------|-------|-------|
| 土建工程   |          |      |       |       |
| 1      | 规费       |      |       |       |
| 2      | 安全文明施工费  |      |       |       |
| 3      | 安全施工费    |      | 3.51  |       |
| 4      | 环境保护费    |      | 0.56  |       |
| 5      | 文明施工费    |      | 0.65  |       |
| 6      | 临时设施费    |      | 0.92  |       |
| 7      | 社会保险费    |      | 1.52  |       |
| 8      | 住房公积金    |      | 0.566 |       |
| 9      | 建设项目工伤保险 |      | 0.105 |       |
| 10     | 优质优价费    |      |       |       |
| 06     | 税金       |      | 9     |       |
|        | 合计=1+06  |      |       |       |
| 装饰工程   |          |      |       |       |
| 1      | 规费       |      |       |       |
| 2      | 安全文明施工费  |      |       |       |
| 3      | 安全施工费    |      | 3.51  |       |
| 4      | 环境保护费    |      | 0.12  |       |
| 5      | 文明施工费    |      | 0.1   |       |
| 6      | 临时设施费    |      | 1.59  |       |
| 7      | 社会保险费    |      | 1.52  |       |
| 8      | 住房公积金    |      | 0.566 |       |
| 9      | 建设项目工伤保险 |      | 0.105 |       |
| 10     | 优质优价费    |      |       |       |
| 06     | 税金       |      | 9     |       |
|        | 合计=1+06  |      |       |       |
| 钢结构工程  |          |      |       |       |
| 1      | 规费       |      |       |       |
| 2      | 安全文明施工费  |      |       |       |
| 3      | 安全施工费    |      | 3.51  |       |
| 4      | 环境保护费    |      | 0.56  |       |
| 5      | 文明施工费    |      | 0.65  |       |
| 6      | 临时设施费    |      | 0.92  |       |
| 7      | 社会保险费    |      | 1.52  |       |
| 8      | 住房公积金    |      | 0.566 |       |
| 9      | 建设项目工伤保险 |      | 0.105 |       |
| 10     | 优质优价费    |      |       |       |
| 06     | 税金       |      | 9     |       |
|        | 合计=1+06  |      |       |       |
| 一般安装工程 |          |      |       |       |
| 1      | 规费       |      |       |       |
| 2      | 安全文明施工费  |      |       |       |
| 3      | 安全施工费    |      | 2.32  |       |
| 4      | 环境保护费    |      | 0.29  |       |
| 5      | 文明施工费    |      | 0.59  |       |
| 6      | 临时设施费    |      | 1.76  |       |
| 7      | 社会保险费    |      | 1.52  |       |
| 8      | 住房公积金    |      | 0.566 |       |
| 9      | 建设项目工伤保险 |      | 0.105 |       |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第5页 共7页

| 序号          | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------------|----------|------|--------|--------|
| 10          | 优质优价费    |      |        |        |
| 06          | 税金       |      | 9      |        |
|             | 合计=1+06  |      |        |        |
| 消防安装工程      |          |      |        |        |
| 1           | 规费       |      |        |        |
| 2           | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 3           | 安全施工费    |      | 2.32   |        |
| 4           | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 5           | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 6           | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 7           | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 8           | 住房公积金    |      | 0.566  |        |
| 9           | 建设项目工伤保险 |      | 0.105  |        |
| 10          | 优质优价费    |      |        |        |
| 06          | 税金       |      | 9      |        |
|             | 合计=1+06  |      |        |        |
| 室外工程        |          |      |        |        |
| 挡土墙及围墙-土建工程 |          |      |        |        |
| 1           | 规费       |      |        |        |
| 2           | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 3           | 安全施工费    |      | 3.51   |        |
| 4           | 环境保护费    |      | 0.56   |        |
| 5           | 文明施工费    |      | 0.65   |        |
| 6           | 临时设施费    |      | 0.92   |        |
| 7           | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 8           | 住房公积金    |      | 0.566  |        |
| 9           | 建设项目工伤保险 |      | 0.105  |        |
| 10          | 优质优价费    |      |        |        |
| 06          | 税金       |      | 9      |        |
|             | 合计=1+06  |      |        |        |
| 园区道路-土建工程   |          |      |        |        |
| 1           | 规费       |      |        |        |
| 2           | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 3           | 安全施工费    |      | 3.51   |        |
| 4           | 环境保护费    |      | 0.56   |        |
| 5           | 文明施工费    |      | 0.65   |        |
| 6           | 临时设施费    |      | 0.92   |        |
| 7           | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 8           | 住房公积金    |      | 0.566  |        |
| 9           | 建设项目工伤保险 |      | 0.105  |        |
| 10          | 优质优价费    |      |        |        |
| 06          | 税金       |      | 9      |        |
|             | 合计=1+06  |      |        |        |
| 景观电气-土建工程   |          |      |        |        |
| 1           | 规费       |      |        |        |
| 2           | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 3           | 安全施工费    |      | 3.51   |        |
| 4           | 环境保护费    |      | 0.56   |        |
| 5           | 文明施工费    |      | 0.65   |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第6页 共7页

| 序号        | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-----------|----------|------|--------|--------|
| 6         | 临时设施费    |      | 0.92   |        |
| 7         | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 8         | 住房公积金    |      | 0.566  |        |
| 9         | 建设项目工伤保险 |      | 0.105  |        |
| 10        | 优质优价费    |      |        |        |
| 06        | 税金       |      | 9      |        |
|           | 合计=1+06  |      |        |        |
| 室外管网-土建工程 |          |      |        |        |
| 1         | 规费       |      |        |        |
| 2         | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 3         | 安全施工费    |      | 3.51   |        |
| 4         | 环境保护费    |      | 0.56   |        |
| 5         | 文明施工费    |      | 0.65   |        |
| 6         | 临时设施费    |      | 0.92   |        |
| 7         | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 8         | 住房公积金    |      | 0.566  |        |
| 9         | 建设项目工伤保险 |      | 0.105  |        |
| 10        | 优质优价费    |      |        |        |
| 06        | 税金       |      | 9      |        |
|           | 合计=1+06  |      |        |        |
| 场区园林绿化    |          |      |        |        |
| 1         | 规费       |      |        |        |
| 2         | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 3         | 安全施工费    |      | 1.75   |        |
| 4         | 环境保护费    |      | 0.16   |        |
| 5         | 文明施工费    |      | 0.35   |        |
| 6         | 临时设施费    |      | 1.25   |        |
| 7         | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 8         | 住房公积金    |      | 0.566  |        |
| 9         | 建设项目工伤保险 |      | 0.105  |        |
| 10        | 优质优价费    |      |        |        |
| 06        | 税金       |      | 9      |        |
|           | 合计=1+06  |      |        |        |
| 景观工程-安装工程 |          |      |        |        |
| 1         | 规费       |      |        |        |
| 2         | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 3         | 安全施工费    |      | 2.32   |        |
| 4         | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 5         | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 6         | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 7         | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 8         | 住房公积金    |      | 0.566  |        |
| 9         | 建设项目工伤保险 |      | 0.105  |        |
| 10        | 优质优价费    |      |        |        |
| 06        | 税金       |      | 9      |        |
|           | 合计=1+06  |      |        |        |
| 室外管网-安装工程 |          |      |        |        |
| 1         | 规费       |      |        |        |
| 2         | 安全文明施工费  |      |        |        |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目

第7页 共7页

| 序号 | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|----|----------|------|--------|--------|
| 3  | 安全施工费    |      | 2.32   |        |
| 4  | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 5  | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 6  | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 7  | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 8  | 住房公积金    |      | 0.566  |        |
| 9  | 建设项目工伤保险 |      | 0.105  |        |
| 10 | 优质优价费    |      |        |        |
| 06 | 税金       |      | 9      |        |
|    | 合计=1+06  |      |        |        |